

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	千葉森林管理事務所 車庫改修工事						
1	共通仮設工事	別紙内訳明細	式	1.00			
2	直接仮設工事	別紙内訳明細	式	1.00			
3	下地補修工事	別紙内訳明細	式	1.00			
4	舗装工事	別紙内訳明細	式	1.00			
5	諸経費	別紙内訳明細	式	1.00			
	小計						
	法定福利費						
	消費税						
	合計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設工事						
	現場事務所	1ヶ月	式	1.00			
	廃材搬出処分費		式	1.00			
	ガードマン費	交通誘導員	人	4.00			
	安全対策費	カラーコーン・バー・安全標識	式	1.00			
	場内片付け清掃費		式	1.00			
	小計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
2	直接仮設工事						
	外部枠組足場	クサビ緊結式足場 NDシステム	m2	142.20			
	メッシュシート養生	クリーニング品	m2	142.20			
	層間ネット養生	壁繋ぎ乗せ	m	35.50			
	昇降階段		箇所	1.00			
	足場機材運搬費	搬入搬出トラック	m2	142.20			
	場内小運搬費	作業員場内手運び作業	m2	142.20			
	外部簡易足場	脚立等	式	1.00			
	小計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
3	下地補修工事						
	シャッター枠取合目地 シール打替	ポリウレタン 15×10	m	19.00			
	外壁ひび割れ補修	シーリングパテ処理	式	1.00			
	巾木モルタル浮き補 修 H=400	エポキシ樹脂注入ピンニング 10本/m	本	248.00			
	小計						


工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
4	塗装工事	※表記がない扉は両面					
	屋根(上裏含む)高圧水洗浄	15～10MPa程度	m2	187.70			
	屋根 下地調整	RB種ケレン	m2	187.70			
	屋根	2液エポキシ錆止、シリコン塗装	m2	187.70			
	外壁 高圧水洗浄	15～10MPa程度	m2	70.20			
	外壁	微弾性フィラー、水性ラジカル高耐候性塗料	m2	70.20			
	巾木 糸＝300	コンクリート用浸透性吸水防止塗料	m	25.20			
	シャッター 表面 5100×2400	ケレン、2液エポキシ錆止 2液シリコン塗装	カ所	2.00			
	シャッターボックス 糸＝870 L＝5100	〃	カ所	2.00			
	塗装用養生費	ブルーシート、マスカーフィルム等	m2	70.20			
	雑塗装		式	1.00			
	窓・サッシ清掃費	中性洗剤程度	カ所	2.00			
	小計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
5	諸経費						
	現場管理費	1ヶ月	ヶ月	1.00			
	一般管理費	報告書作成費、会社経費	式	1.00			
	小計						

庁舎等現況

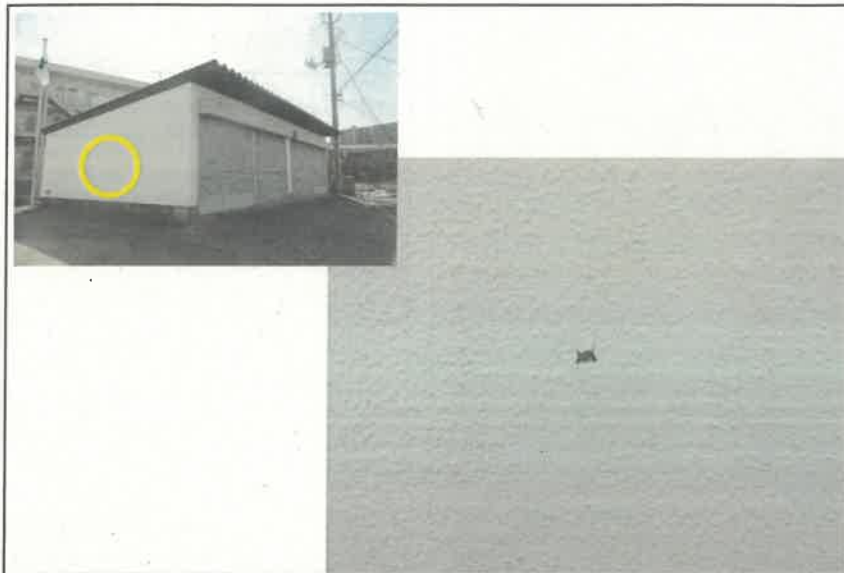


関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(車庫))

外壁塗装の剥がれ状況

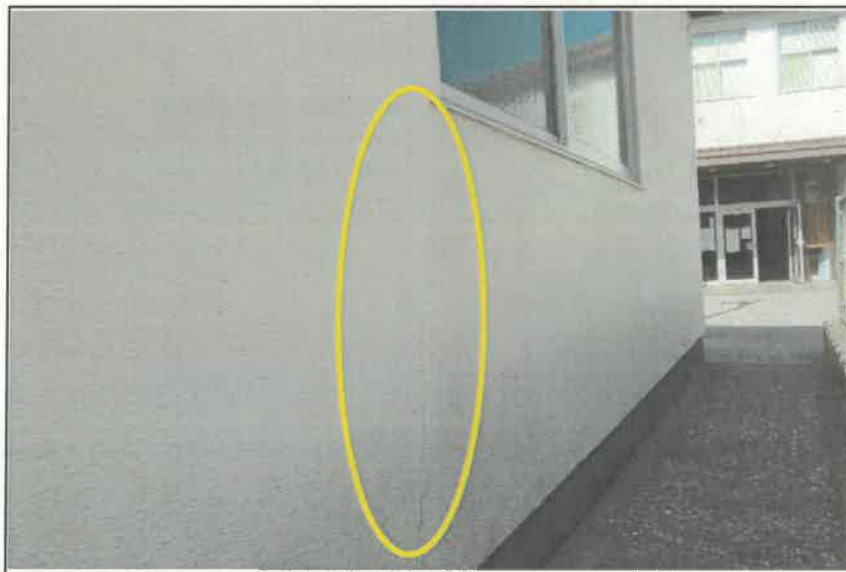

関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(車庫))

外壁塗装の割れ状況



関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(車庫))

現況写真



関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(車庫))

車庫全景



関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(車庫))

車庫正面



関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(車庫))

車庫裏側(塗膜の劣化状況)

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	千葉森林管理事務所 倉庫改修工事						
1	共通仮設工事	別紙内訳明細	式	1.00			
2	直接仮設工事	別紙内訳明細	式	1.00			
3	下地補修工事	別紙内訳明細	式	1.00			
4	舗装工事	別紙内訳明細	式	1.00			
5	諸経費	別紙内訳明細	式	1.00			
	小計						
	法定福利費						
	消費税						
	合計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設工事						
	現場事務所	1ヶ月	式	1.00			
	廃材搬出処分費		式	1.00			
	ガードマン費	交通誘導員	人	4.00			
	安全対策費	カラーコーン・バー・安全標識	式	1.00			
	場内片付け清掃費		式	1.00			
	小計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
2	直接仮設工事						
	外部枠組足場	楔式足場	m2	127.50			
	メッシュシート養生	クリーニング品	m2	127.50			
	層間ネット養生	壁繋ぎ乗せ	m	35.00			
	昇降階段		箇所	1.00			
	足場機材運搬費	搬入搬出トラック	m2	127.50			
	場内小運搬費	作業員場内手運び作業	m2	127.50			
	外部簡易足場	脚立等	式	1.00			
	小計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
3	下地補修工事						
	外壁ひび割れ補修	シーリングパテ処理	式	1.00			
	巾木モルタル浮き補修 H=400	エポキシ樹脂注入ピンニング 10本/m	本	248.00			
	小計						


工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
4	塗装工事	※表記がない扉は両面					
	屋根(上裏含む)高圧水洗浄	15～10MPa程度	m2	116.30			
	屋根 下地調整	RB種ケレン	m2	116.30			
	屋根	2液エポキシ錆止、シリコン塗装	m2	116.30			
	外壁 高圧水洗浄	15～10MPa程度	m2	73.90			
	外壁	微弾性フィラー、水性ラジカル高耐候性塗料	m2	73.90			
	巾木 糸=300	コンクリート用浸透性吸水防止塗料	m	27.60			
	シャッター 表面 1700×2300	ケレン、2液エポキシ錆止 2液シリコン塗装	力所	2.00			
	塗装用養生費	ブルーシート、マスキングフィルム等	m2	73.90			
	雑塗装		式	1.00			
	窓・サッシ清掃費	中性洗剤	力所	4.00			
	小計						

工 事 数 量 内 訳 書

記号	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
5	諸経費						
	現場管理費	1ヶ月	ヶ月	1.00			
	一般管理費	報告書作成費、会社経費	式	1.00			
	小計						

位置図

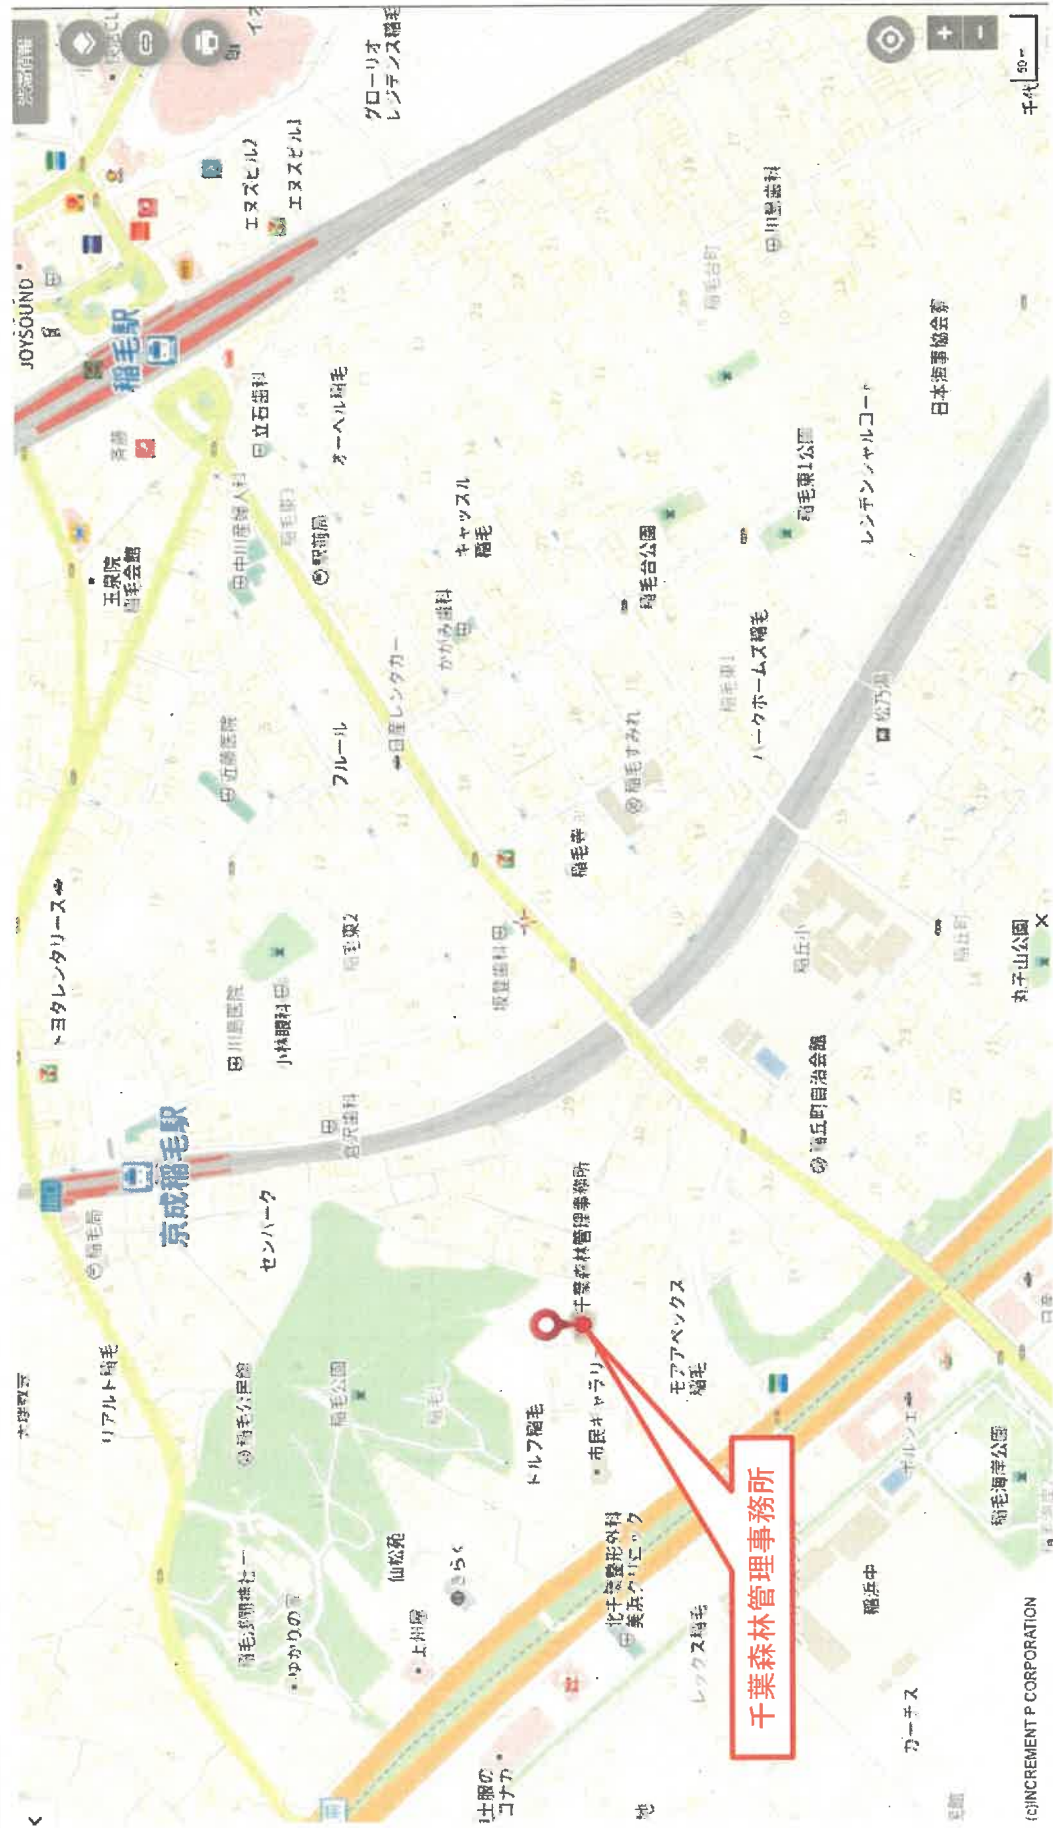

千葉森林管理事務所 (本所(倉庫))
千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20

庁舎名
住所

凡例等

現況写真



関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(倉庫))

倉庫全景




関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(倉庫))

倉庫正面

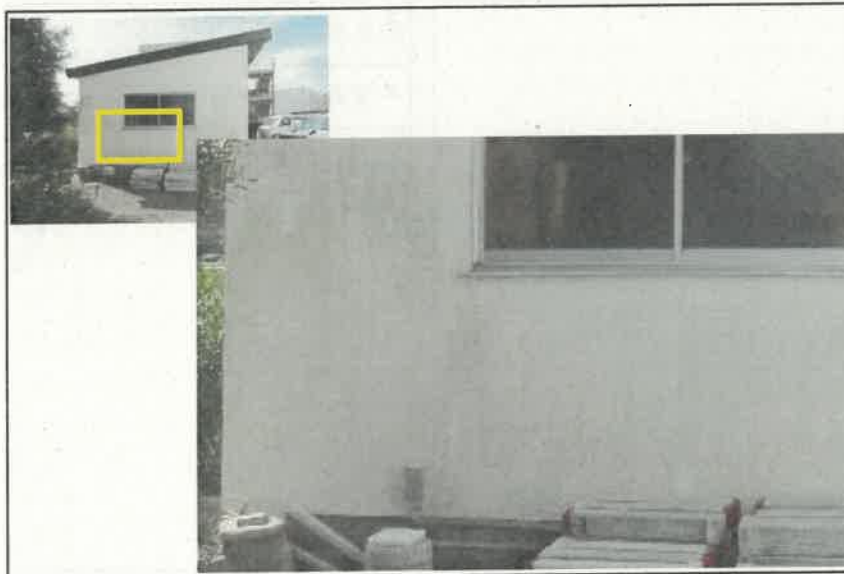


関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(倉庫))

倉庫側面の汚れ状況

庁舎等現況

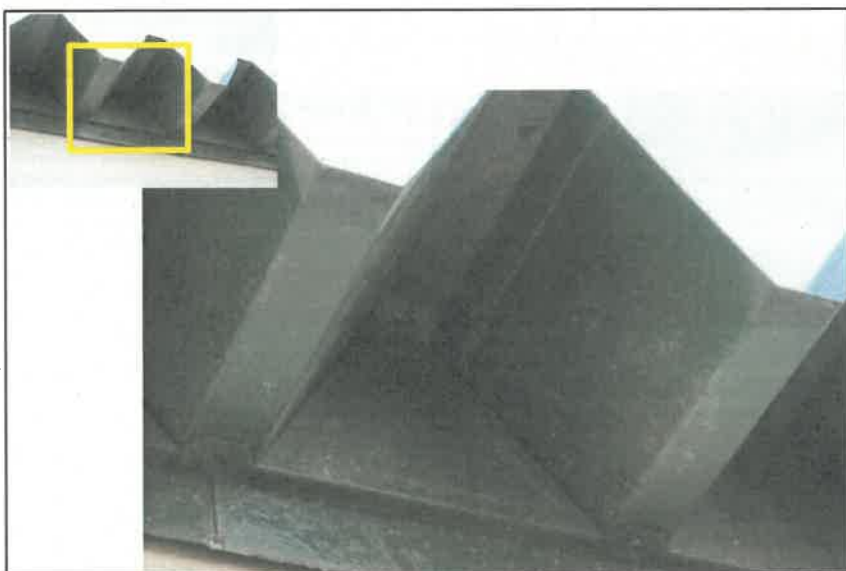


関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(倉庫))

屋根部の塗膜剥がれ及び錆発生状況

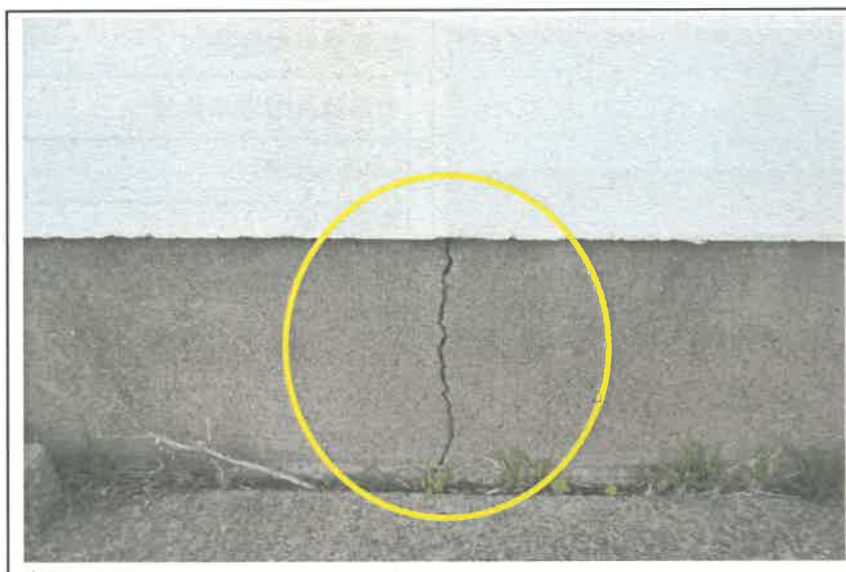


関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(倉庫))

倉庫(裏側)土台部分のひび割れ箇所

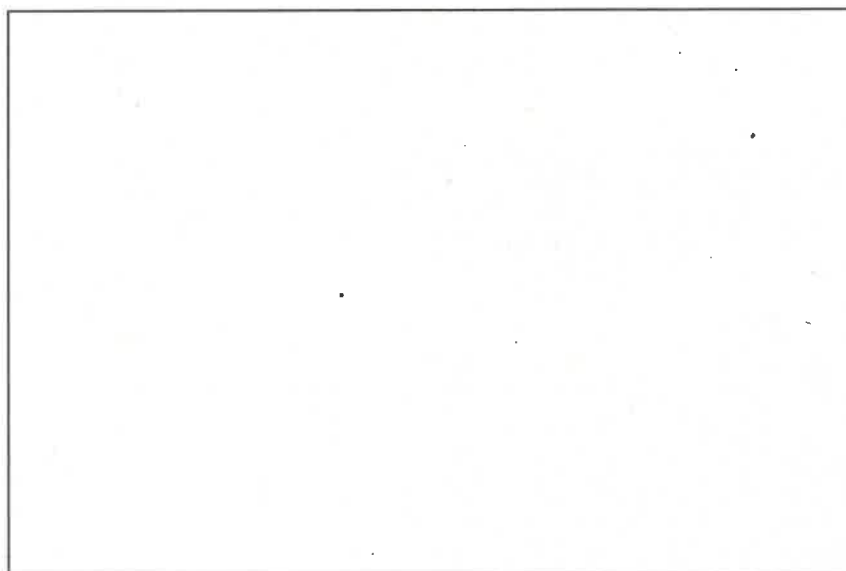

関東森林管理局

千葉森林管理事務所

(本所(倉庫))