

入札のご案内

第1回 立木資格付一般競争入札

入札日：令和7年9月24日（水）

入札：10時30分 開始

締切：10時35分 即時開札

場所：中越森林管理署 1階 入札室

国有林材をご利用いただきありがとうございます。



写真：南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林 86 ち 2 林小班（分収育林）

本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たっては森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

中 越 森 林 管 理 署

新潟県南魚沼市美佐島 6 1 - 8

TEL 025-772-2143

令和7年度第1回立木資格付一般競争入札のご案内

拝 啓

初秋の候、皆様にはますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

日頃から中越森林管理署の業務運営に対しまして格別なご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、ご案内のとおり、今年度第1回立木資格付一般競争入札を
令和7年9月24日（水）に実施することといたしました。

つきましては、別紙のとおり現地案内を行いますので販売物件を熟覧のうえ、公売にご参加していただきますようお願い申し上げます。

地域の林産業活性化のため、地域材を活用した木材利用の推進を図っていくことが大切であると考えておりますので、今後とも国有林材のご愛顧、ご愛用の程よろしくお願い申し上げます。

当日の皆様方のご来署を心よりお待ちしております。

敬 具

中越森林管理署長 中西 雄一郎

目 次

1. 現地案内について	1
2. 公売公告	2
3. 第 1 回 立木公売物件	8
・ 一覧表	
・ 位置図	
4. 各物件情報	10
・ 明細書	
・ 位置図・詳細図	
・ 写真	
5. 特約事項・仕様書・各種様式	39
・ 特記事項	
・ 特約事項（立木販売）（伐採・搬出・森林作業道等作設）	
・ 主伐時における伐採・搬出指針	
・ 様式 1 立木販売箇所の事業計画書	
・ 様式 2 伐採及び搬出にかかるチェックリスト	
・ 搬出の制限事項等について	
・ 分収育林の代金納入について	
・ 別紙 1－1、2 委任状	
・ 別紙 2 入札書	
・ 別紙 3 暴力団排除に関する誓約事項	
・ 別紙 4－1 売買代金明細書	
・ 別紙 4－2 インボイス消費税率	
・ 入札時の注意事項について	

現地案内について

現地案内を下記の日程により行いますので、ご希望の方は時間までにご参集ください。
なお、お尋ねの点がございましたら当森林管理署か下記の連絡先をお願いいたします。

物件番号	案内日時	集合場所	案内者
1～5号	令和7年9月8日(月) 9時30分集合	道の駅 みつまた 駐車場 (新潟県南魚沼郡湯沢町 大字三俣 1000 番地)	湯沢森林事務所 首席森林官 中島 豪威 Tel: 025-784-2276

集合場所

1～5号物件 集合場所



公 売 公 告

令和 7 年 8 月 22 日

分任契約担当官

中越森林管理署長 中西 雄一郎

下記のとおり立木の一般競争入札を実施します。販売物件明細書及び国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程（昭和 25 年 5 月 17 日農林省告示第 132 号）及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札して下さい。

記

1 入札及び開札の日時

令和 7 年 9 月 24 日（水）

入札開始 10 時 30 分

締切 10 時 35 分 締切後即時開札

2 入札及び開札の場所

中越森林管理署 入札室

3 郵便入札

認めます。

（１）送付場所 〒949－6608

新潟県南魚沼市美佐島 61－8 中越森林管理署

（２）到着期限 令和 7 年 9 月 22 日（月） 17 時 00 分必着。

* 上記の期限以後、到着したものは、無効とします。

（３）その他留意事項

封筒を二重にして内封筒に入札書を入れ、外封筒には「立木公売入札書在中」と朱書し、書留または配達証明でお送り下さい。

4 入札物件

（１）次の事項については、別添「販売物件明細書」のとおりです。

ア 売払番号

イ 物件所在地

ウ 伐採種（主伐・間伐等）

エ 国有林・分収造林・分収育林・官行造林の区分

オ 搬出期間

カ 樹種・数量・収穫面積

(2) 物件毎の(特約事項・入札条件等)については、別添「特記事項」を参照して下さい。

5 入札参加者の資格

令和7年度から令和11年度の林産物の売払いに係る「一般競争参加資格確認通知書(林産物の売払)」の交付を各森林管理局長より受けている者に限ります。

但し、次の事項に該当する者は参加することが出来ません。

(1) 予算決算及び会計令第70条に該当する者。

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当する者。

(3) 開札の日に、関東森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者。

6 入札保証金

免除します。

但し、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5に相当する違約金を徴収します。なおこの場合、競争参加資格の取り消し、又は付与しないことがあります。

7 契約保証金

免除します。

8 入札金額及び消費税

(1) 入札金額は消費税抜きの金額を記入して下さい。誤って消費税を加算した金額を記入した場合でも入札は有効とし、入札後には誤りの訂正及び取消は認めないので注意願います。

(2) 入札書に記載された金額に消費税相当額10%を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札金額及び契約金額とします。

なお、契約締結以後、当該契約において特に契約書等で金額が明示されているものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金、率で表わされるものについては、全て消費税額が加算された総契約額が対象となります。

9 入札における留意事項

(1) 代理人の入札への参加

ア 委任状の提出

競争参加有資格者本人が入札当日出席せず代理人が入札に参加する場合は、「委任状」(別紙1-1)の提出が必要となり、委任状の提出のない者は入札に参加することはできません。

なお、年間を通じて代理人に委任する場合は、当該年度を有効とする「委任

状」（別紙１－２）を提出すれば、入札の都度委任状を提出する必要はありません。

イ 入札書

「入札書」（別紙２）のとおり、入札者の住所、商号又は名称、代表者氏名を記入するとともに代理人氏名の記入が必要となります。

なお、この場合には入札者の代表者印は不要です。

（２）無効の入札

次の各号の一に該当する入札は無効とします。

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札

イ 委任状を持参しない代理人のした入札

ウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札

エ 記名を欠く入札

オ 金額を訂正した入札

カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

キ 明らかに談合によると認められる入札

ク 同一事項の入札について同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札

ケ 入札時刻に遅れてした入札

コ 暴力団排除に関する誓約事項（別紙３）について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札

サ その他入札に関する条件に違反した入札

（３）落札者の決定

ア 開札は、指定した場所及び日時に、入札者の面前で行い、予定価格以上で最高の価格を持って入札した者を落札者とします。ただし、落札となるべき入札をした者が２名以上のときは、直ちに「くじ」で落札者を決定します。

イ 落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても、受理しません。また、どのような事由があっても落札を無効にすることはできません。

１０ 契約の成立及び締結期限

（１）契約の締結は、契約書の作成を必要とし、双方記名押印した時に成立とします。

（２）契約の締結期限は令和７年１０月１日（水）までとします。

１１ 代金の納付期限

代金の納付期限は、契約締結日から起算して２０日以内とします。

１２ 代金の延納

（１）１件の売払契約代金が１５０万円以上の物件において、国の所有に属する物品

の売払代金の納付に関する法律（昭和24年法律第176号）の定めるところにより認めます。年利については関東森林管理局ホームページにてご確認ください。

<https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/ennou.html>

延納利息代金の計算方法は以下のとおりです。

延納利息代金＝（契約代金×延納期間×延納利率）÷365日

ただし、分収林契約者の持分に係る代金については、延納は認めません。

（2）延納担保の提供期限は契約締結日から起算して20日以内とします。

（3）延納期限は、1,000㎡未満は6ヶ月以内、1,000㎡以上は10ヶ月以内とします。

1.3 物件の引渡

（1）物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第34条第1項及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から15日以内とします。

（2）物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第34条第3項第2号及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条3項に基づき、みなし引渡を特約することも可能です。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を中越森林管理署へ必ず提示してから搬出して下さい。

（3）引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第35条に基づき、引渡領収書の中越森林管理署長に提出して下さい。

1.4 各規程等の閲覧場所

（1）販売物件明細書、契約書案

ア 販売物件明細書：中越森林管理署又は中越森林管理署ホームページで閲覧して下さい。

イ 契約書（案）：中越森林管理署で閲覧して下さい。

中越森林管理署のホームページアドレス

<https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/chuetu/>

（2）各規程等

ア 国有林野事業林産物売買契約約款

イ 国有林野の産物売払規程

ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得

エ 各種様式（別紙1：委任状、別紙2：入札書）

上記ア～エは関東森林管理局のホームページにて閲覧できます。

<https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html>

ホームページを閲覧できない方は、中越森林管理署 業務グループ（経営担当）へお問い合わせ下さい。

関東森林管理局のホームページアドレス

<http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/welcome/index.html>

1 5 その他留意事項

- （１）入札参加者は、入札書の提出をもって「暴力団排除に関する誓約事項」（別紙３）に同意したものとします。
- （２）本物件は、売買契約書において「持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適正になされた森林の立木である」ことを証明します。なお、この記載内容をもって木質バイオマス証明となります。
- （３）発電用バイオマス証明に関しては、買受人自らが本売買契約書の写しを添付し、任意様式により証明して下さい。

（４）適格請求書（インボイス）の交付について

ア 国は適格請求書発行事業者です。

イ 民収分を含まない物件については、売買契約書に登録番号等の必要事項を記載しますので、納入告知書とあわせて適格請求書（インボイス）の交付とします。

ウ 民収分を含む物件（分収造林・分収育林・官行造林）については、適格請求書（インボイス）の交付は売買契約書に別紙４－１「売買代金明細書」を添付することとし、納入告知書とあわせて適格請求書（インボイス）の交付とします。なお、民収分も国が販売の実際の実施者であることから、「媒介者交付特例」を適用して国から交付します。

現時点（公告時点）における仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、物件の入札書に記載された金額に対する割合は、別紙４－２のとおりです。

入札に際し、注意願います。

詳細については下記ページをご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html

1 6 お問い合わせ

不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。

〈問合せ先〉

中越森林管理署 業務グループ（経営担当）

電話番号 025－772－2143

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。


詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

<http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html>

第1回 立木公売物件 一覧表

物件 番号	森林 事務所	国有林名	林小班名	樹種	伐採種	面積 (ha)	本数 (本)	材積 (m³)	林齡	国有林 分収林等
1	湯沢	河内山	86ち1	カラマツ外	皆伐	4.68	5,160	2032.67	60	分収育林 (オーナー数 29名)
			86ち2	カラマツ外	皆伐	2.20	2,155	903.66	60	
			小計				6.88	7,315	2,936.33	
2	湯沢	日白山	95か	スギ外	皆伐	17.00	14,823	11496.58	60	分収育林 (オーナー数 32名)
3	湯沢	西山東山	121い	スギ外	皆伐	4.50	4,838	2,562.39	68	分収育林 (オーナー数 32名)
4	湯沢	西山東山	126わ2①	スギ外	皆伐	5.66	3,999	1,936.19	65	分収育林 (オーナー数 32名)
			126わ2②	スギ外	皆伐	4.27	3,808	2,313.12	65	
			126わ2③	スギ外	皆伐	4.39	3,253	1,908.29	65	
			小計				14.32	11,060	6,157.60	
5	湯沢	西山東山	133い1	スギ外	皆伐	1.38	995	688.24	69	分収育林 (オーナー数 32名)
			133い2	スギ外	皆伐	3.78	3,662	2,404.52	69	
			小計				5.16	4,657	3,092.76	
合計							42,693	26,245.66		

第1回立木公売 物件位置図

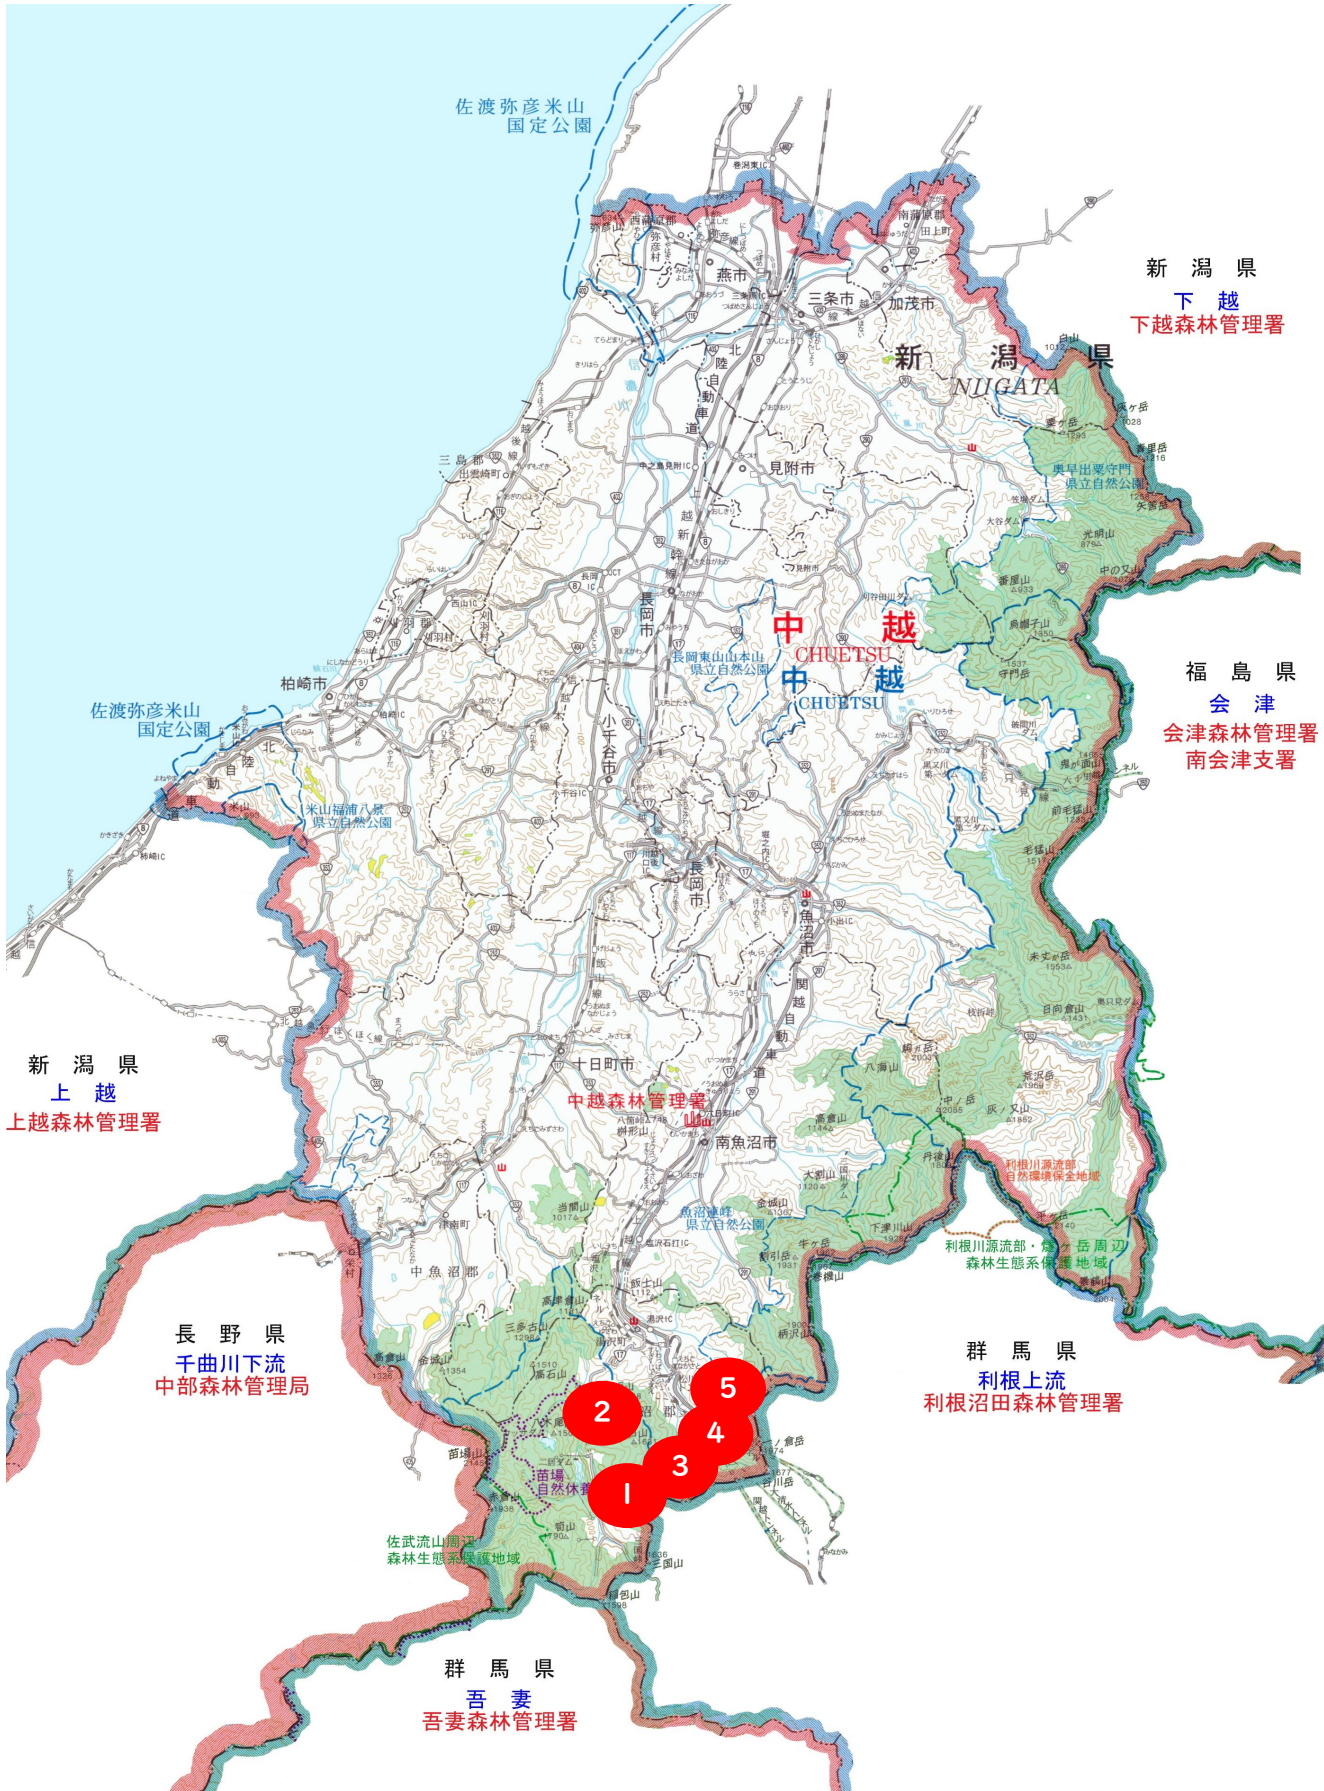

第1号物件 明細書

1 物件所在地	南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林86ち1・2林小班		
2 伐採種	皆伐		
3 総計面積	6.88	ha	
4 搬出期間	36	カ月	

用材区分	樹種	生被	本数	材積	備考
一般材N	カラマツ	生立木	2401 本	1891.26 m3	
	計		2401 本	1891.26 m3	
低質材N	カラマツ	生立木	1777 本	871.58 m3	
	計		1777 本	871.58 m3	
一般材L	サウグルミ	生立木	6 本	5.57 m3	
	ウダイカンバ	生立木	12 本	10.27 m3	
	トチノキ	生立木	1 本	2.09 m3	
	計		19 本	17.93 m3	
低質材L	低質材L	生立木	3118 本	155.56 m3	
	計		3118 本	155.56 m3	
合計			7315 本	2936.33 m3	
特記事項等	全伐区毎木調査(樹高曲線)。				

メモ				
入札枚数	順位	入札者氏名	入札金額	備考・落否
	3番札			
	2番札			
	1番札			

第1号物件 伐区別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齢	面積										
86ち1	皆伐	60	4.68										
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)		
カラマツ	一般材	14	18	1	0.14	サワグルミ	一般材	32	19	1	0.68		
		16	19	11	2.20			32	23	1	0.82		
		18	19	40	10.00			34	23	3	2.76		
		20	20	63	20.16			40	24	1	1.31		
		22	20	107	41.73		小計	*34	*23	6	5.57		
		24	21	188	90.24		樹種計			6	5.57		
		26	22	237	139.83	ウダイカンバ	一般材	26	17	1	0.41		
		28	22	226	153.68			30	17	1	0.54		
		30	23	232	190.24			34	18	1	0.72		
		32	23	213	195.96			38	19	1	0.95		
		34	24	174	184.44			38	22	1	1.09		
		36	25	110	134.20		小計	*32	*19	5	3.71		
		38	26	51	70.89		樹種計			5	3.71		
		40	26	30	44.70	トチノキ	一般材	62	17	1	2.09		
		42	27	19	32.11		小計	*62	*17	1	2.09		
		44	23	1	1.54		樹種計			1	2.09		
		44	26	1	1.76	低質材L	低質材	4～40	5～23	2176	87.73		
		44	28	1	1.91		小計	*8	*7	2176	87.73		
		46	25	1	1.83		樹種計			2176	87.73		
		46	28	1	2.07		L計			2188	99.10		
		48	27	1	2.16								
		48	28	1	2.25								
		小計		*28	*23	1709	1324.04						
		低質材		12～44	12～27	1263	609.53						
		小計		*22	*21	1263	609.53						
		樹種計				2972	1933.57						
		N計				2972	1933.57						

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
86ち1	一般材	N	1709	1324.04
	低質材		1263	609.53
	一般材	L	12	11.37
	低質材		2176	87.73
	計		5160	2032.67

第1号物件 伐区別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齡	面積										
86ち2	皆伐	60	2.20										
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)		
カラマツ	一般材	16	17	5	0.85	ウダイカンバ	一般材	34	19	2	1.52		
		18	19	10	2.50			34	20	1	0.80		
		20	20	19	6.08			34	21	1	0.84		
		22	21	51	20.91			36	22	1	0.98		
		24	22	62	31.62			38	21	1	1.04		
		26	23	94	58.28			42	23	1	1.38		
		28	23	90	64.80			小計	*36	*21	7	6.56	
		30	23	96	78.72			樹種計			7	6.56	
		32	24	75	72.00			低質材L	低質材	4～38	4～26	942	67.83
		34	24	86	91.16					小計	*10	*8	942
		36	25	42	51.24	樹種計			942	67.83			
		38	25	33	44.22	L計			949	74.39			
		40	25	13	18.59								
		42	25	12	18.72								
		44	24	1	1.61								
		44	26	1	1.76								
		44	28	1	1.91								
		48	28	1	2.25								
		小計	*28	*23	692	567.22							
		低質材	12～40	12～25	514	262.05							
		小計	*24	*21	514	262.05							
		樹種計			1206	829.27							
		N計				1206	829.27						

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
86ち2	一般材	N	692	567.22
	低質材		514	262.05
	一般材	L	7	6.56
	低質材		942	67.83
	計		2155	903.66

第2号物件 明細書

1 物件所在地	南魚沼郡湯沢町大字三俣字日白山国有林95か林小班		
2 伐採種	皆伐		
3 総計面積	17.00	ha	
4 搬出期間	36	力月	

用材区分	樹種	生被	本数	材積	備考
一般材N	スギ	生立木	7664 本	7222.99 m3	
	計		7664 本	7222.99 m3	
低質材N	スギ	生立木	6793 本	4226.44 m3	
	ヒノキ	生立木	1 本	0.11 m3	
	計		6794 本	4226.55 m3	
一般材L	サワグルミ	生立木	1 本	1.63 m3	
	計		1 本	1.63 m3	
低質材L	低質材L	生立木	364 本	45.41 m3	
	計		364 本	45.41 m3	
合計			14823 本	11496.58 m3	
特記事項等	毎木調査(樹高曲線)。				

メモ				
入札枚数	順位	入札者氏名	入札金額	備考・落否
	3番札			
	2番札			
	1番札			

第2号物件 小班別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齡	面積									
95か	皆伐	60	17.00									
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	
スギ	一般材	14	10	2	0.16	ヒノキ	低質材	16	11	1	0.11	
		16	11	4	0.44		小計	*16	*11	1	0.11	
		18	14	41	7.38		樹種計			1	0.11	
		20	16	104	26.00	N計					14458	11449.54
		22	19	189	68.04	サワグルミ	一般材	46	23	1	1.63	
		24	20	352	158.40		小計	*46	*23	1	1.63	
		26	21	627	344.85		樹種計			1	1.63	
		28	21	800	504.00	低質材L	低質材	4～64	4～24	364	45.41	
		30	22	925	693.75		小計	*14	*8	364	45.41	
		32	22	936	795.60		樹種計			364	45.41	
		34	23	907	888.86	L計					365	47.04
		36	23	771	832.68							
		38	23	652	769.36							
		40	24	508	685.80							
		42	24	308	449.68							
		44	24	197	309.29							
		46	25	151	268.78							
		48	26	75	149.25							
		50	26	50	106.50							
		52	26	26	59.02							
		54	26	16	38.72							
		56	26	7	17.92							
		58	25	1	2.59							
		58	28	2	5.92							
		58	29	2	6.16							
		58	31	2	6.66							
		60	24	1	2.61							
		60	26	1	2.87							
		60	28	1	3.13							
		60	29	1	3.26							
		62	21	1	2.36							
		62	25	1	2.89							
		62	28	1	3.30							
		62	31	1	3.71							
		64	25	1	3.05							
小計		*32	*22	7664	7222.99							
低質材		4～52	4～26	6793	4226.44							
小計		*26	*20	6793	4226.44							
樹種計				14457	11449.43							

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
	一般材	N	7664	7222.99
	低質材		6794	4226.55

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
95カ	一般材	N	7664	7222.99
	低質材		6794	4226.55
	一般材	L	1	1.63
	低質材		364	45.41
	計		14823	11496.58

第3号物件 明細書

1 物件所在地	南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林121㍿林小班		
2 伐採種	皆伐		
3 総計面積	4.50	ha	
4 搬出期間	36	力月	

用材区分	樹種	生被	本数	材積	備考
一般材N	スギ	生立木	1231 本	1549.89 m3	
	計		1231 本	1549.89 m3	
低質材N	スギ	生立木	1077 本	967.03 m3	
	計		1077 本	967.03 m3	
一般材L					
	計		0 本	0.00 m3	
低質材L	低質材L	生立木	2530 本	45.47 m3	
	計		2530 本	45.47 m3	
合計			4838 本	2562.39 m3	
特記事項等	毎木調査(樹高曲線)。				

メモ				
入札枚数	順位	入札者氏名	入札金額	備考・落否
	3番札			
	2番札			
	1番札			

第3号物件 小班別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齡	面積								
121い	皆伐	68	4.50								
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)
スギ	一般材	18	14	2	0.36	低質材L	低質材	4～40	5～19	2530	45.47
		20	16	11	2.75		小計	*6	*6	2530	45.47
		22	17	18	5.76		樹種計			2530	45.47
		24	19	25	10.75		L計			2530	45.47
		26	19	42	20.58						
		28	19	40	22.40						
		30	20	69	46.92						
		32	21	99	79.20						
		34	21	88	78.32						
		36	22	103	106.09						
		38	22	109	122.08						
		40	23	116	148.48						
		42	23	118	164.02						
		44	23	83	124.50						
		46	23	79	127.19						
		48	24	66	120.12						
		50	24	56	108.64						
		52	25	36	78.12						
		54	25	31	71.61						
		56	25	14	34.30						
		58	25	10	25.90						
		60	26	7	20.09						
		62	25	2	5.78						
		64	20	1	2.35						
		64	26	1	3.19						
		64	29	1	3.62						
	64	32	1	4.06							
	66	31	1	4.11							
	70	29	1	4.19							
	74	28	1	4.41							
小計		*40	*22	1231	1549.89						
低質材		4～80	3～29	1077	967.03						
小計		*34	*20	1077	967.03						
樹種計				2308	2516.92						
N計				2308	2516.92						

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
121い	一般材	N	1231	1549.89
	低質材		1077	967.03
	一般材	L	0	0.00
	低質材		2530	45.47
	計		4838	2562.39

第4号物件 明細書

1 物件所在地	南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林126わ2①・②・③林小班		
2 伐採種	皆伐		
3 総計面積	14.32	ha	
4 搬出期間	36	カ月	

用材区分	樹種	生被	本数	材積	備考
一般材N	スギ	生立木	3031 本	3234.57 m3	
	カラマツ	生立木	4 本	3.59 m3	
	計		3035 本	3238.16 m3	
低質材N	スギ	生立木	3743 本	2663.92 m3	
	カラマツ	生立木	3 本	2.84 m3	
	計		3746 本	2666.76 m3	
一般材L	ブナ	生立木	7 本	12.57 m3	
	ホオノキ	生立木	1 本	1.14 m3	
	サワグルミ	生立木	1 本	1.38 m3	
	ウダイカンバ	生立木	1 本	1.46 m3	
	トチノキ	生立木	1 本	0.91 m3	
	シナノキ	生立木	1 本	1.21 m3	
	計		12 本	18.67 m3	
低質材L	低質材L	生立木	4267 本	234.01 m3	
	計		4267 本	234.01 m3	
合計			11060 本	6157.60 m3	
特記事項等	全伐区毎木調査(樹高曲線)。				

メモ				
入札枚数	順位	入札者氏名	入札金額	備考・落否
	3番札			
	2番札			
	1番札			

第4号物件 伐区別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齡	面積									
126わ2①	皆伐	65	5.66									
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	
スギ	一般材	20	17	2	0.54	カラマツ	一般材	32	22	1	0.88	
		22	17	7	2.24		小計	*32	*22	1	0.88	
		24	18	23	9.20		低質材	32～38	22～24	2	2.16	
		26	19	36	17.64		小計	*34	*23	2	2.16	
		28	20	58	34.80		樹種計				3	3.04
		30	20	70	47.60	N計				2104	1846.09	
		32	20	66	50.16	ブナ	一般材	62	24	1	2.93	
		34	20	90	75.60			68	20	1	2.90	
		36	21	92	89.24		小計	*64	*22	2	5.83	
		38	21	71	75.26		樹種計				2	5.83
		40	22	83	101.26	ホオノキ	一般材	46	16	1	1.14	
		42	23	55	76.45		小計	*46	*16	1	1.14	
		44	23	53	79.50		樹種計				1	1.14
		46	23	33	53.13	低質材L	低質材	4～70	5～22	1892	83.13	
		48	24	21	38.22		小計	*10	*7	1892	83.13	
		50	24	16	31.04		樹種計				1892	83.13
		52	25	8	17.36	L計				1895	90.10	
		54	26	7	16.94							
		56	22	1	2.11							
		56	23	1	2.22							
		56	24	3	7.02							
		56	26	2	5.12							
		56	27	1	2.68							
		58	26	1	2.71							
		60	24	1	2.61							
		62	27	1	3.16							
	小計		*36	*21	802	843.81						
	低質材		6～60	5～26	1299	999.24						
	小計		*32	*20	1299	999.24						
	樹種計				2101	1843.05						

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
126わ2①	一般材	N	803	844.69
	低質材		1301	1001.40
	一般材	L	3	6.97
	低質材		1892	83.13
	計		3999	1936.19

第4号物件 伐区別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齢	面積									
126わ2②	皆伐	65	4.27									
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	
スギ	一般材	16	14	1	0.15	カラマツ	一般材	32	24	2	1.92	
		18	15	1	0.19		小計	*32	*24	2	1.92	
		20	17	7	1.89		低質材	28	22	1	0.68	
		22	17	20	6.40		小計	*28	*22	1	0.68	
		24	18	36	14.40		樹種計			3	2.60	
		26	19	52	25.48	N計				2545	2224.47	
		28	20	96	57.60	ブナ	一般材	32	14	1	0.51	
		30	20	122	82.96			34	16	1	0.65	
		32	20	129	98.04			34	19	1	0.76	
		34	20	123	103.32			52	25	1	2.21	
		36	21	135	130.95			66	19	1	2.61	
		38	21	126	133.56		小計	*44	*19	5	6.74	
		40	22	113	137.86	樹種計			5	6.74		
		42	23	98	136.22	サワグルミ	一般材	42	23	1	1.38	
		44	23	77	115.50		小計	*42	*23	1	1.38	
		46	23	59	94.99		樹種計			1	1.38	
		48	24	50	91.00	ウダイカンバ	一般材	48	19	1	1.46	
		50	24	28	54.32		小計	*48	*19	1	1.46	
		52	25	20	43.40		樹種計			1	1.46	
		54	26	11	26.62	トチノキ	一般材	42	15	1	0.91	
		56	24	2	4.68		小計	*42	*15	1	0.91	
		56	25	1	2.45		樹種計			1	0.91	
		56	26	1	2.56	シナノキ	一般材	42	20	1	1.21	
		58	24	1	2.47		小計	*42	*20	1	1.21	
		58	25	3	7.77		樹種計			1	1.21	
		60	25	1	2.74	低質材L	低質材	4～100	5～26	1254	76.95	
		62	25	1	2.89		小計	*10	*7	1254	76.95	
		64	25	1	3.05		樹種計			1254	76.95	
	小計	*36	*21		1315	1383.46	L計				1263	88.65
	低質材	6～58	5～26		1227	838.41						
	小計	*30	*19		1227	838.41						
	樹種計				2542	2221.87						

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
126わ2②	一般材	N	1317	1385.38
	低質材		1228	839.09
	一般材	L	9	11.70
	低質材		1254	76.95
	計		3808	2313.12

第4号物件 伐区別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齡	面積									
126わ2③	皆伐	65	4.39									
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	
スギ	一般材	20	17	8	2.16	低質材L	低質材	4～72	5～21	1121	73.93	
		22	17	15	4.80		小計	*10	*7	1121	73.93	
		24	18	28	11.20		樹種計			1121	73.93	
		26	19	47	23.03	L計					1121	73.93
		28	20	49	29.40							
		30	20	67	45.56							
		32	20	67	50.92							
		34	20	91	76.44							
		36	21	94	91.18							
		38	21	94	99.64							
		40	22	74	90.28							
		42	23	65	90.35							
		44	23	50	75.00							
		46	23	43	69.23							
		48	24	43	78.26							
		50	24	38	73.72							
		52	25	17	36.89							
		54	26	16	38.72							
		56	25	3	7.35							
		56	26	2	5.12							
		60	22	1	2.36							
		60	23	1	2.49							
		66	25	1	3.20							
	小計	*38	*21	914	1007.30							
	低質材	8～50	6～24	1217	826.27							
	小計	*30	*19	1217	826.27							
	樹種計			2131	1833.57							
カラマツ	一般材	32	20	1	0.79							
	小計	*32	*20	1	0.79							
	樹種計			1	0.79							
N計				2132	1834.36							

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
126わ2③	一般材	N	915	1008.09
	低質材		1217	826.27
	一般材	L	0	0.00
	低質材		1121	73.93
	計		3253	1908.29

第5号物件 明細書

1 物件所在地	南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林133い1・い2林小班		
2 伐採種	皆伐		
3 総計面積	5.16	ha	
4 搬出期間	36	カ月	

用材区分	樹種	生被	本数	材積	備考
一般材N	スギ	生立木	1615 本	2258.09 m3	
	計		1615 本	2258.09 m3	
低質材N	スギ	生立木	950 本	754.50 m3	
	計		950 本	754.50 m3	
一般材L					
	計		0 本	0.00 m3	
低質材L	低質材L	生立木	2092 本	80.17 m3	
	計		2092 本	80.17 m3	
合計			4657 本	3092.76 m3	
特記事項等	全小班毎木調査(樹高曲線)。				

メモ				
入札枚数	順位	入札者氏名	入札金額	備考・落否
	3番札			
	2番札			
	1番札			

第5号物件 小班別明細書(毎木調査:樹高曲線)

林小班	伐採種	林齡	面積										
133㍻1	皆伐	69	1.38										
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)		
スギ	一般材	24	16	7	2.45	低質材L	低質材	4～66	5～25	428	21.63		
		26	18	4	1.84		小計	*8	*7	428	21.63		
		28	18	7	3.71		樹種計			428	21.63		
		30	19	17	10.88	L計					428	21.63	
		32	20	23	17.48								
		34	22	35	32.55								
		36	22	22	22.66								
		38	22	33	36.96								
		40	23	37	47.36								
		42	23	32	44.48								
		44	23	31	46.50								
		46	23	20	32.20								
		48	24	31	56.42								
		50	24	20	38.80								
		52	25	16	34.72								
		54	25	8	18.48								
		56	26	4	10.24								
		58	25	1	2.59								
		58	26	2	5.42								
		60	26	2	5.74								
		62	24	1	2.76								
		62	27	1	3.16								
		64	25	1	3.05								
		64	28	1	3.48								
		68	28	2	7.68								
		74	32	1	5.15								
		76	32	1	5.38								
		78	33	1	5.81								
		小計		*42	*23	361	507.95						
		低質材		8～54	6～25	206	158.66						
		小計		*32	*19	206	158.66						
		樹種計				567	666.61						
N計				567	666.61								

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
133L1	一般材	N	361	507.95
	低質材		206	158.66
	一般材	L	0	0.00
	低質材		428	21.63
	計		995	688.24

第5号物件 小班別明細書(毎木調査:樹高曲線)


林小班	伐採種	林齡	面積															
133い2	皆伐	69	3.78															
樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)	樹種	用材区分	径級 (cm)	樹高 (m)	本数 (本)	材積 (m3)							
スギ	一般材	20	15	2	0.48	スギ	低質材	10～54	7～27	744	595.84							
		22	16	12	3.60		小計	*30	*20	744	595.84							
		24	18	23	9.20		樹種計			744	595.84							
		26	18	34	15.64		N計			744	595.84							
		28	19	44	24.64	低質材L	低質材	4～80	4～28	1664	58.54							
		30	20	66	44.88		小計	*8	*5	1664	58.54							
		32	22	90	76.50		樹種計			1664	58.54							
		34	23	105	102.90		L計			1664	58.54							
		36	23	112	120.96													
		38	23	130	153.40													
		40	23	100	128.00													
		42	24	109	159.14													
		44	25	87	143.55													
		46	26	84	156.24													
		48	26	72	143.28													
		50	26	59	125.67													
		52	27	33	78.21													
		54	27	35	88.20													
		56	28	24	66.96													
		58	28	12	35.52													
		60	23	1	2.49													
		60	27	2	6.00													
		60	28	1	3.13													
		60	30	2	6.78													
		60	31	1	3.52													
		60	32	1	3.65													
		62	28	5	16.50													
		62	31	1	3.71													
		64	30	1	3.77													
		64	31	1	3.91													
		64	33	1	4.21													
		66	27	1	3.50													
		66	28	1	3.66													
		66	29	1	3.81													
		70	31	1	4.53													
小計		*40	*24	1254	1750.14													

*小計の径級、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

	用材区分	樹種	本数 (本)	材積 (m3)
133い2	一般材	N	1254	1750.14
	低質材		744	595.84
	一般材	L	0	0.00
	低質材		1664	58.54
	計		3662	2404.52

第1号物件 86ち1・ち2 林小班 位置図

所在地：南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林

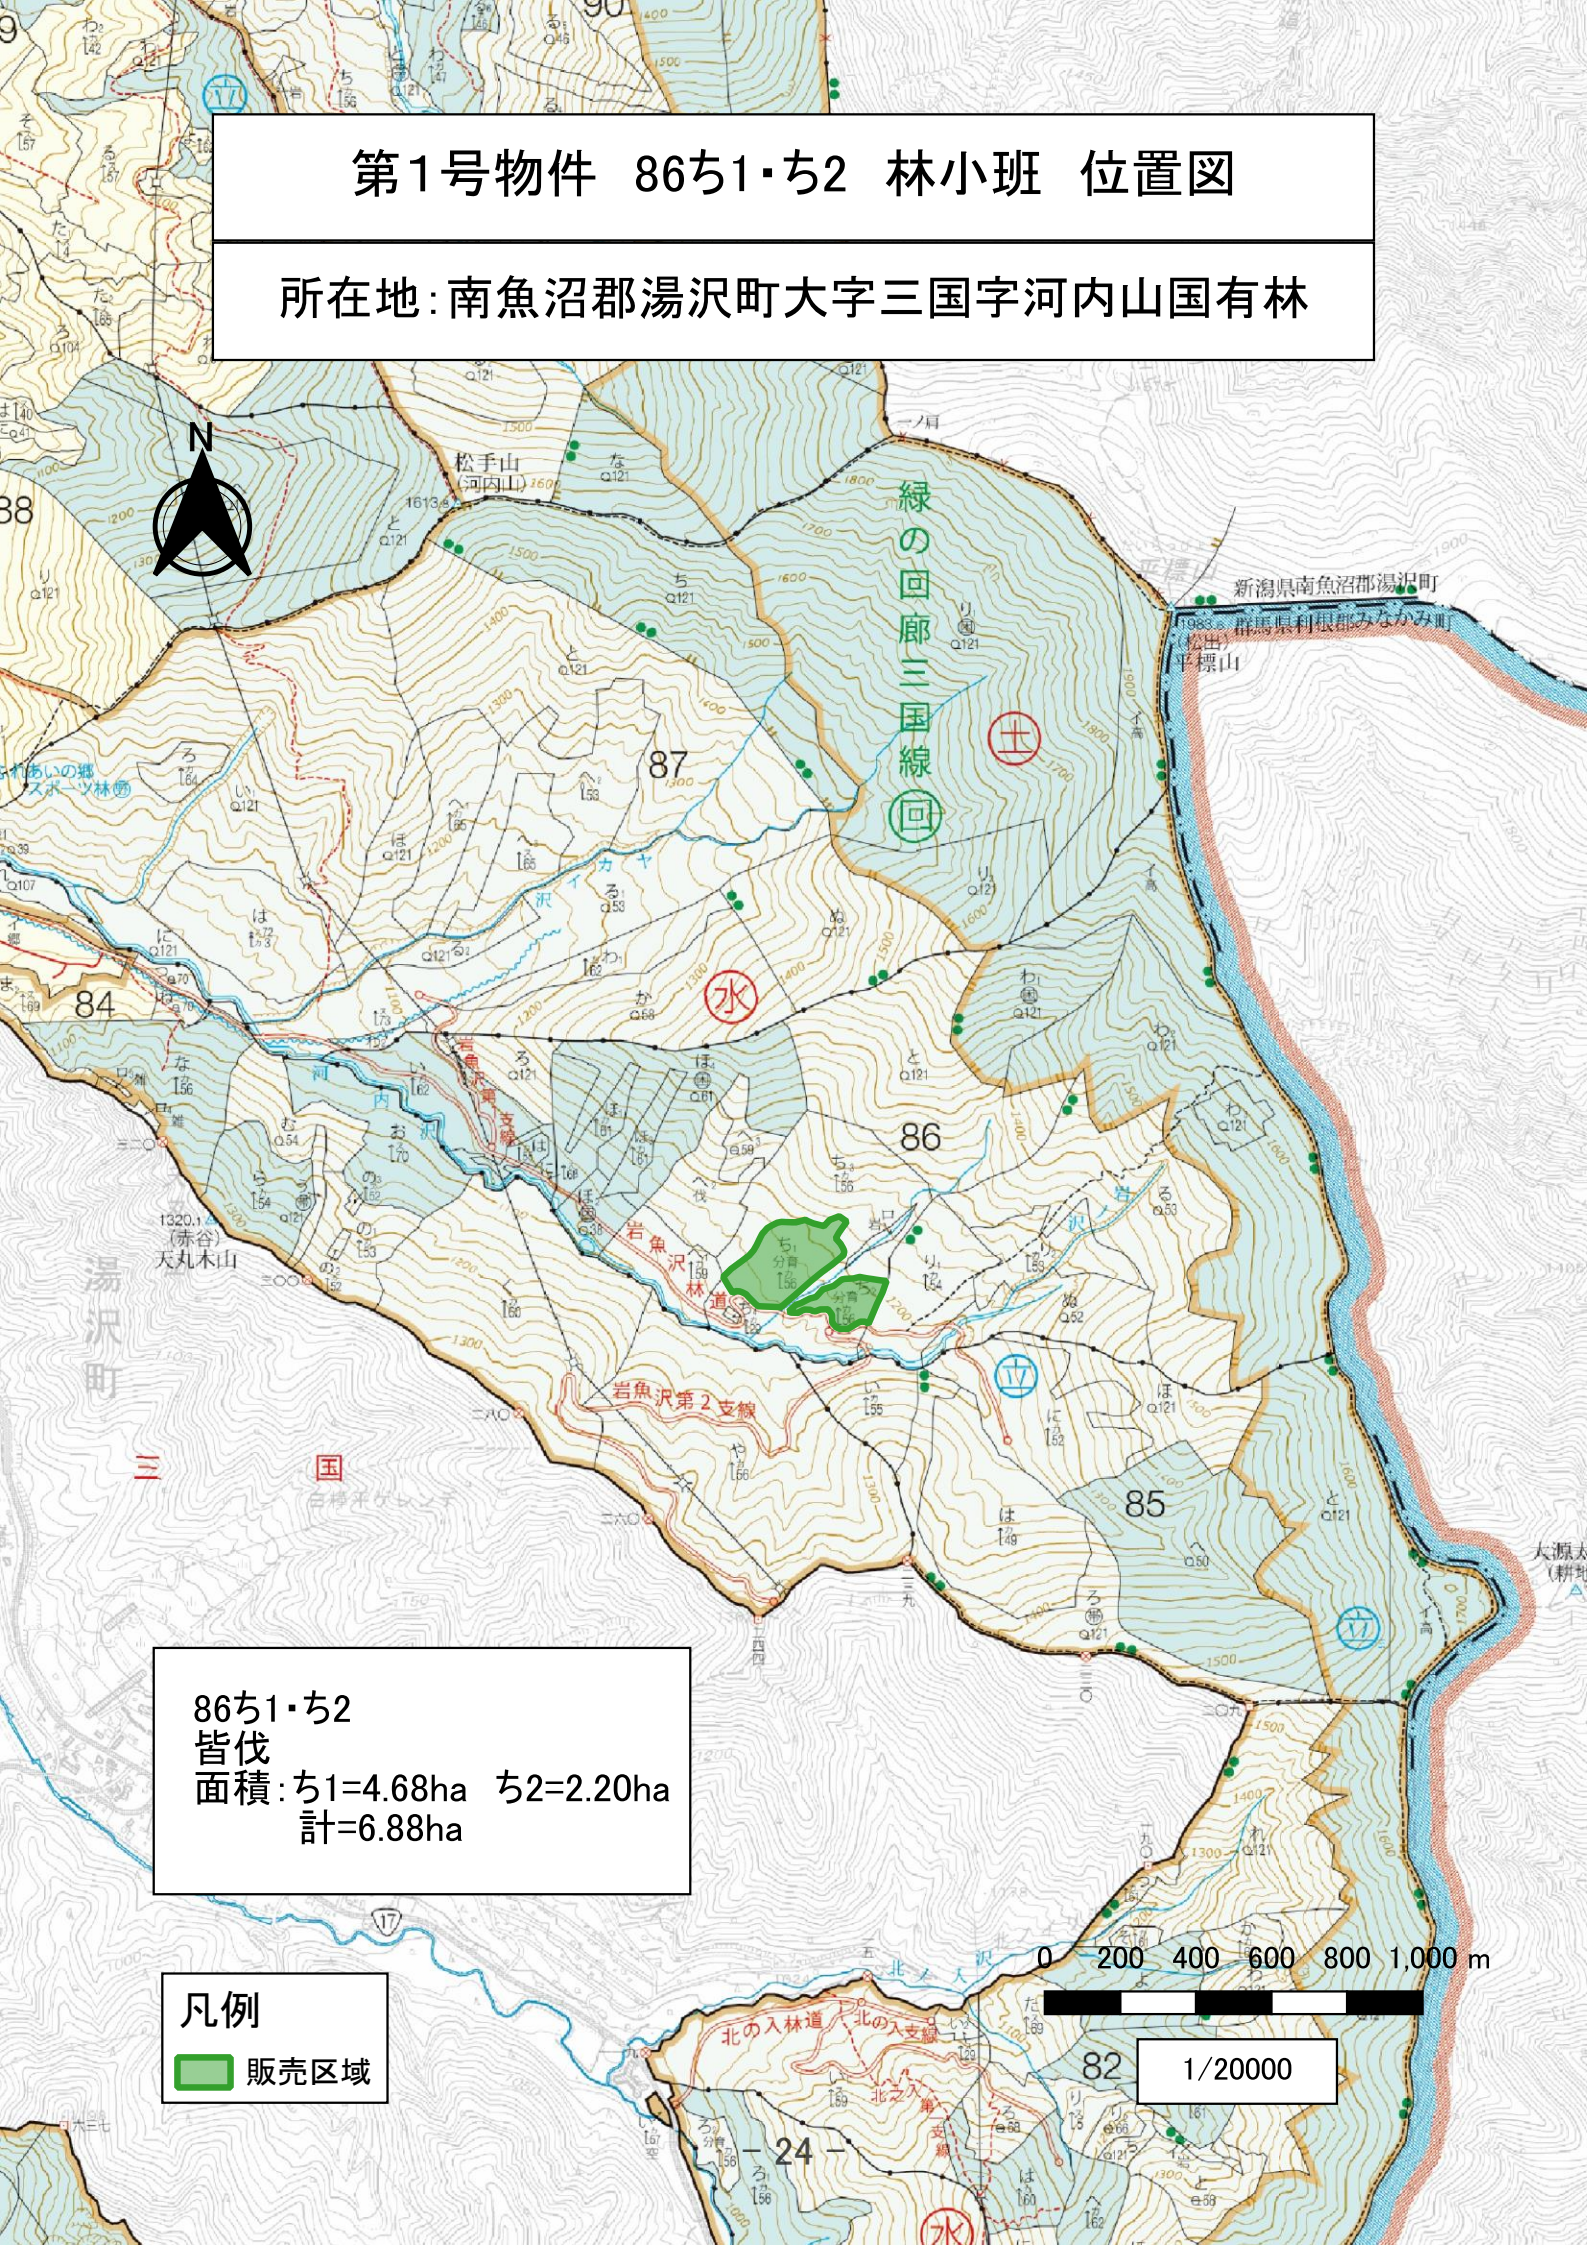

86ち1・ち2
皆伐
面積：ち1=4.68ha ち2=2.20ha
計=6.88ha

凡例


販売区域

0 200 400 600 800 1,000 m

1/20000

第1号物件 86ち1・ち2 林小班 詳細図

所在地:南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林

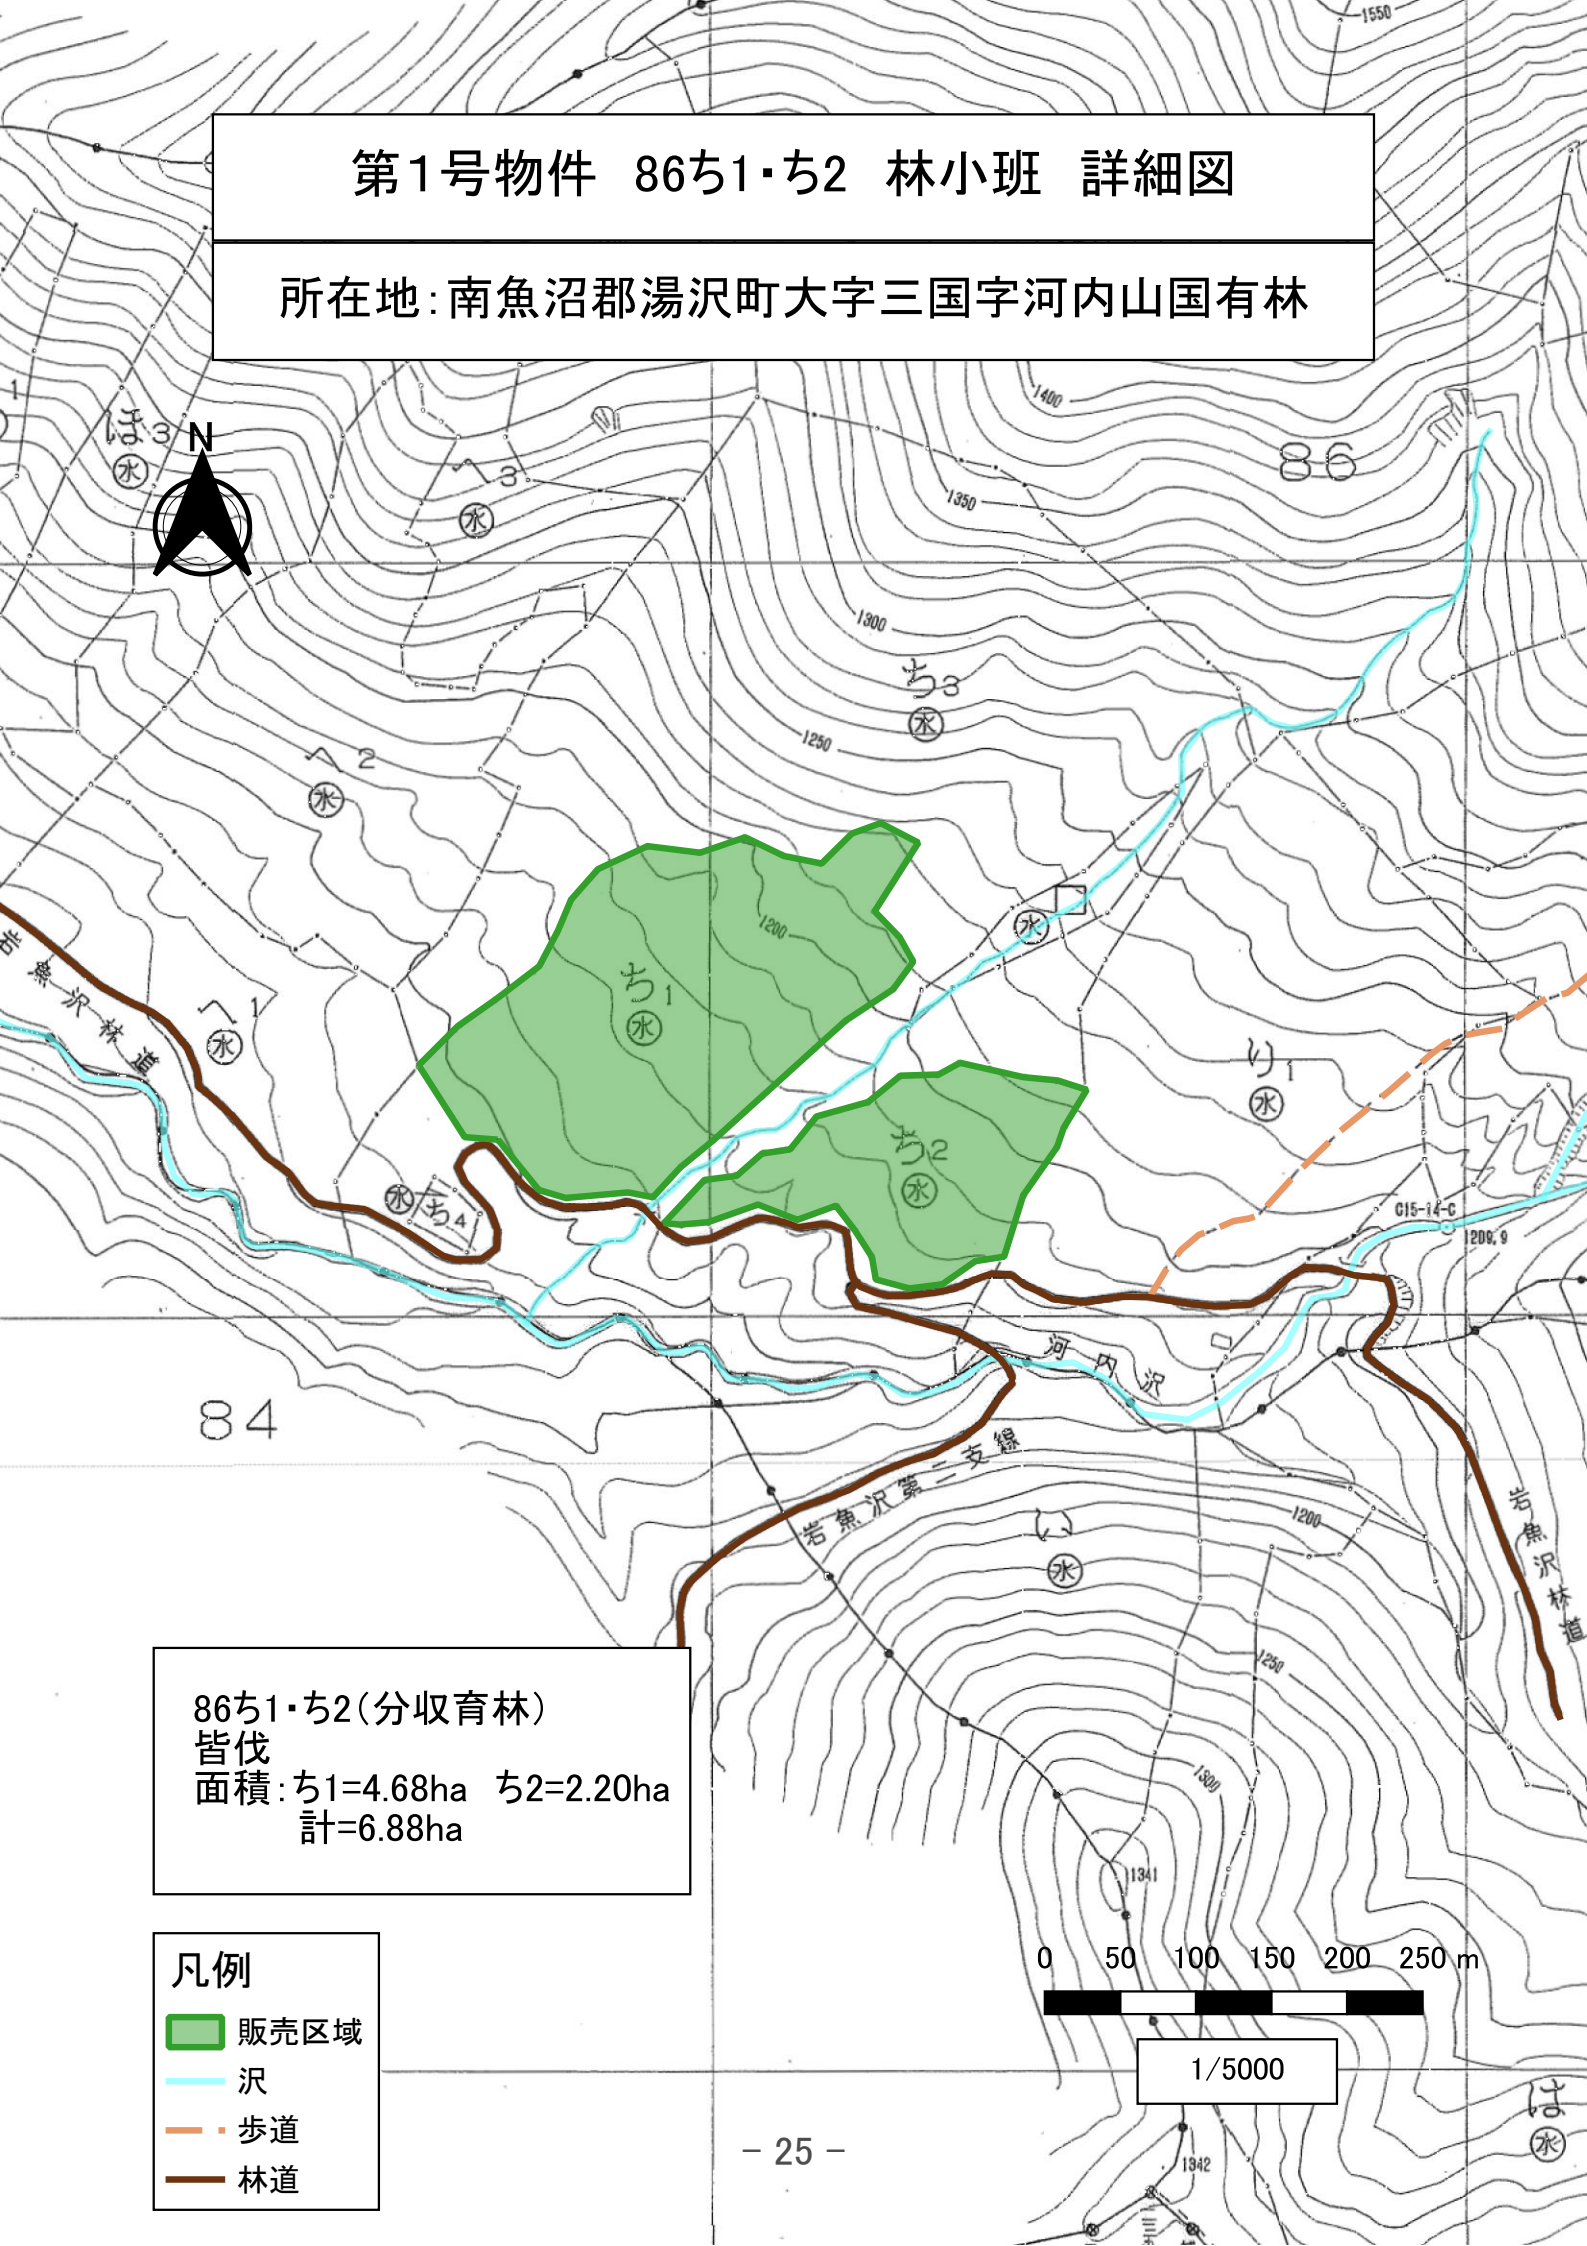

86ち1・ち2(分収育林)
皆伐
面積:ち1=4.68ha ち2=2.20ha
計=6.88ha

凡例


- 販売区域
- 沢
- 歩道
- 林道

0 50 100 150 200 250 m

1/5000

第2号物件 95か 林小班 位置図

所在地：南魚沼郡湯沢町大字三俣字日白山国有林

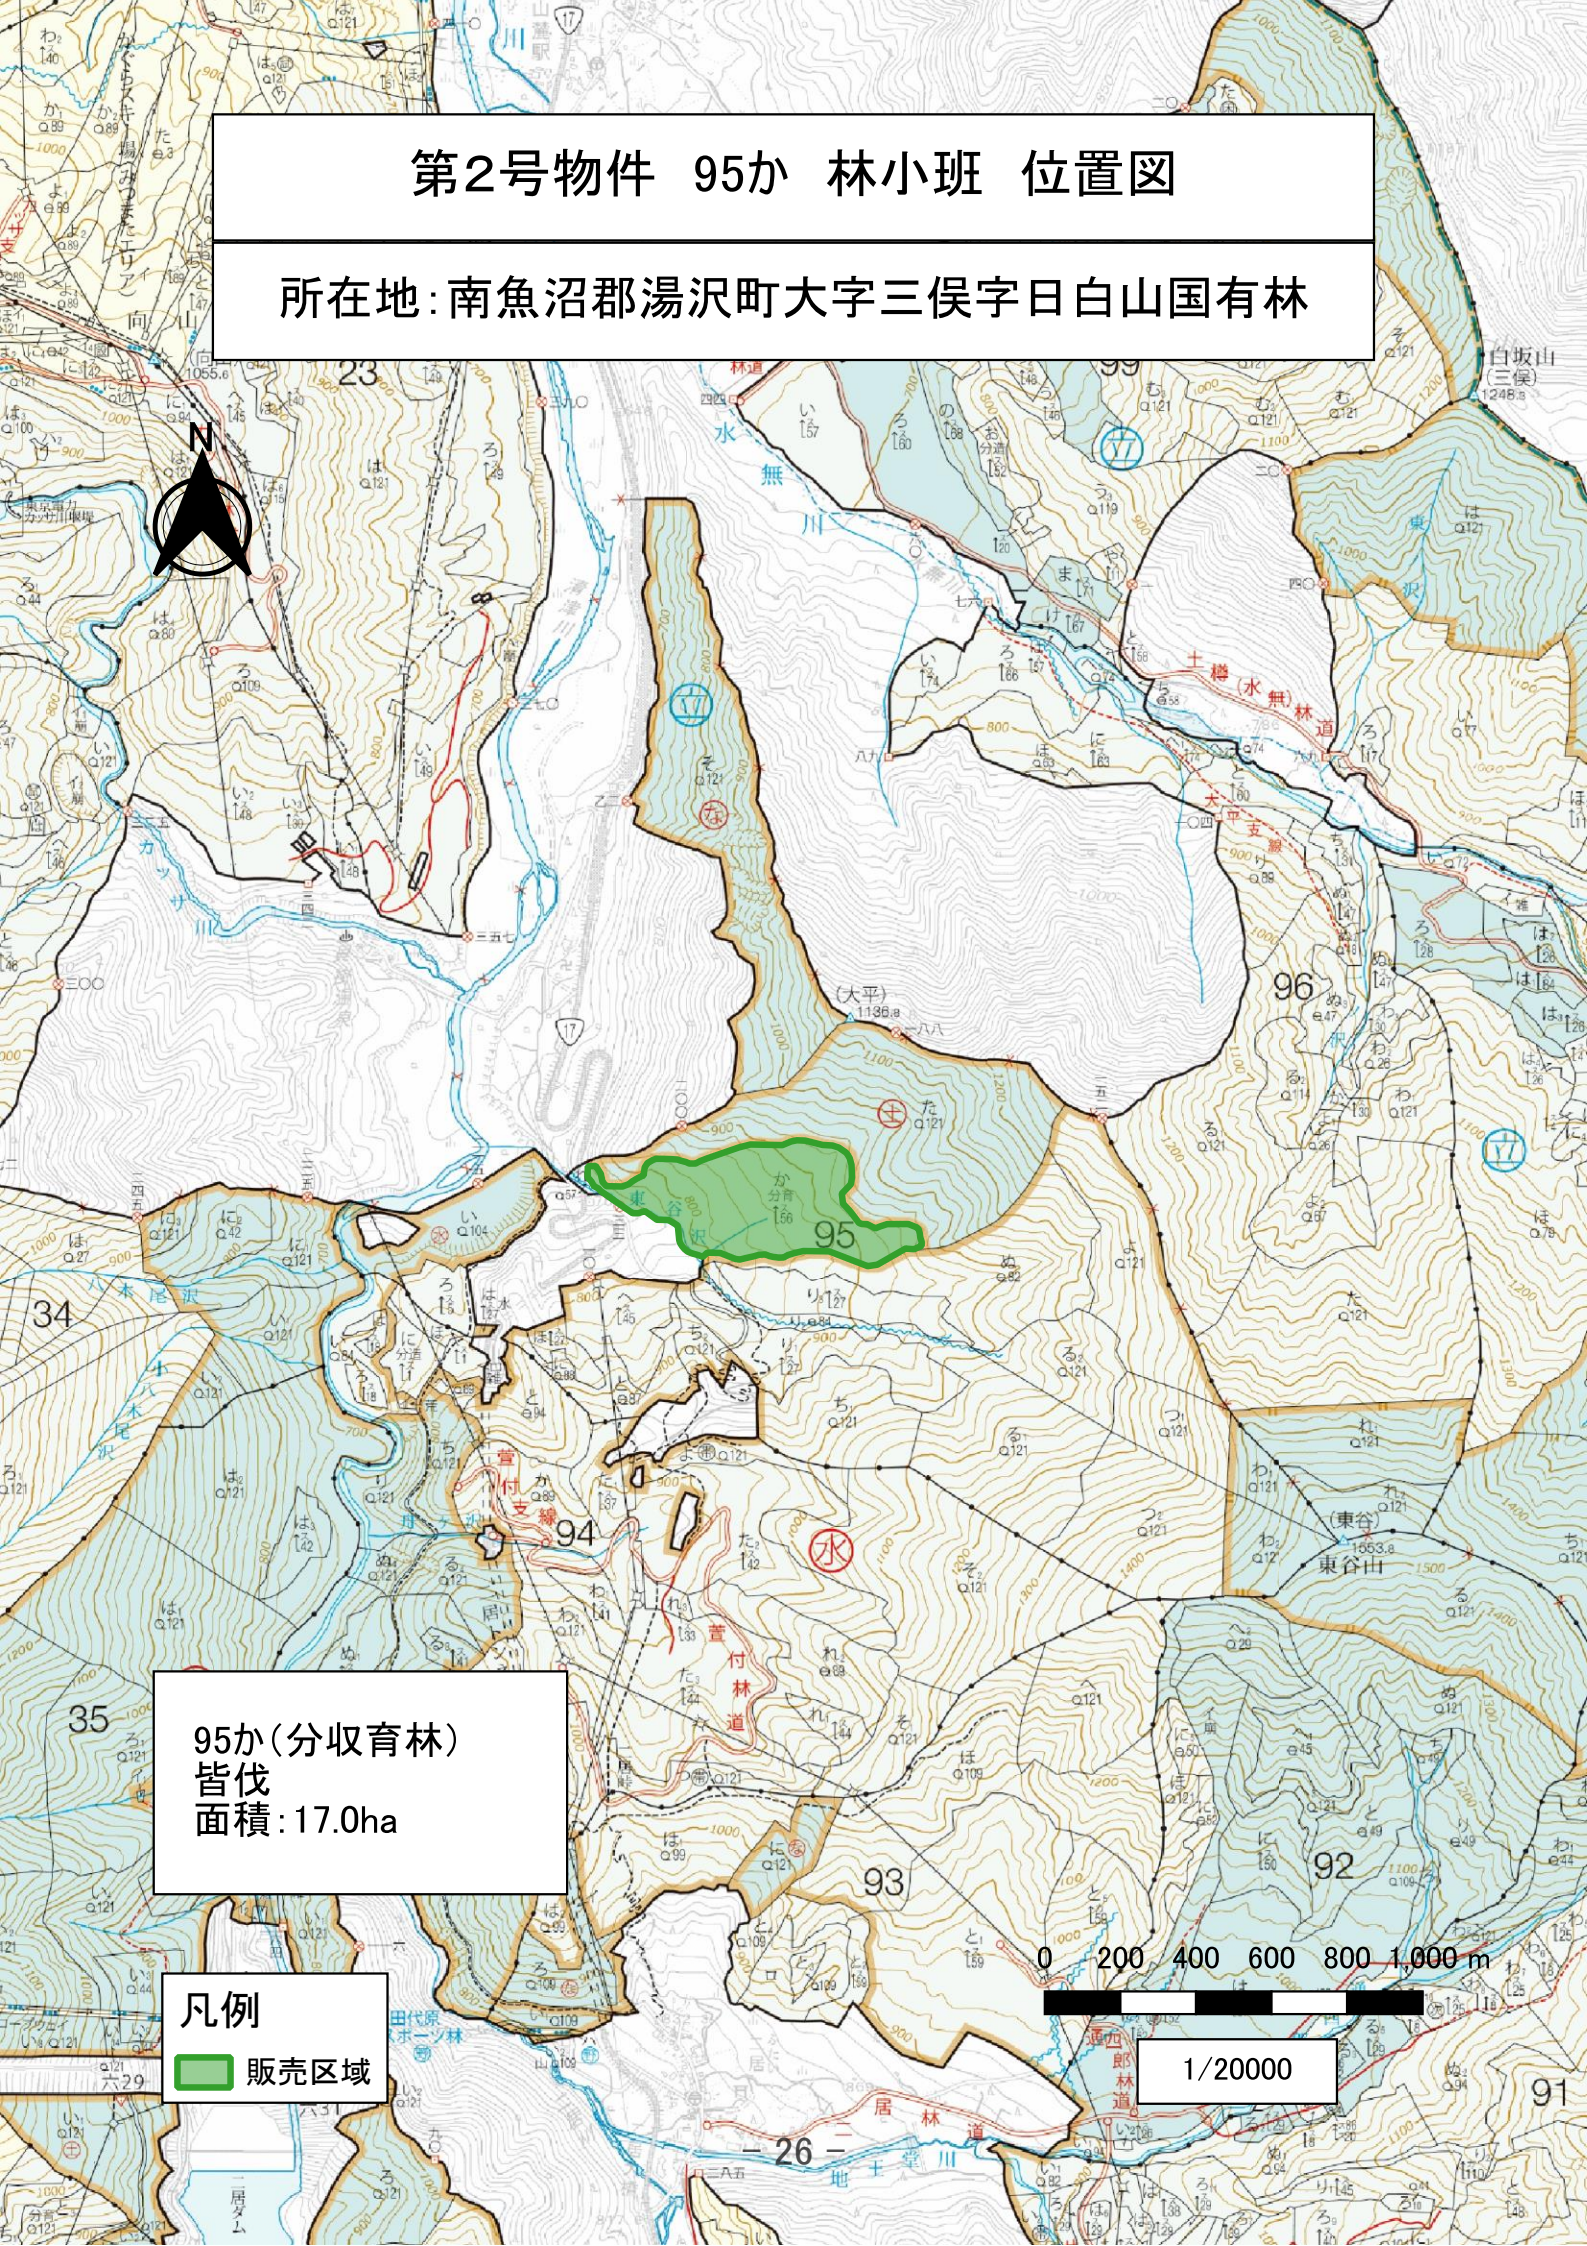

第2号物件 95か 林小班 詳細図

所在地:南魚沼郡湯沢町大字三俣字日白山国有林

95か(分収育林)
皆伐
面積:17.0ha

凡例

- 販売区域
- 沢
- 林道
- 民地


0 50 100 150 200 250 m

1/5000



第3号物件 121い 林小班 詳細図

所在地:南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林

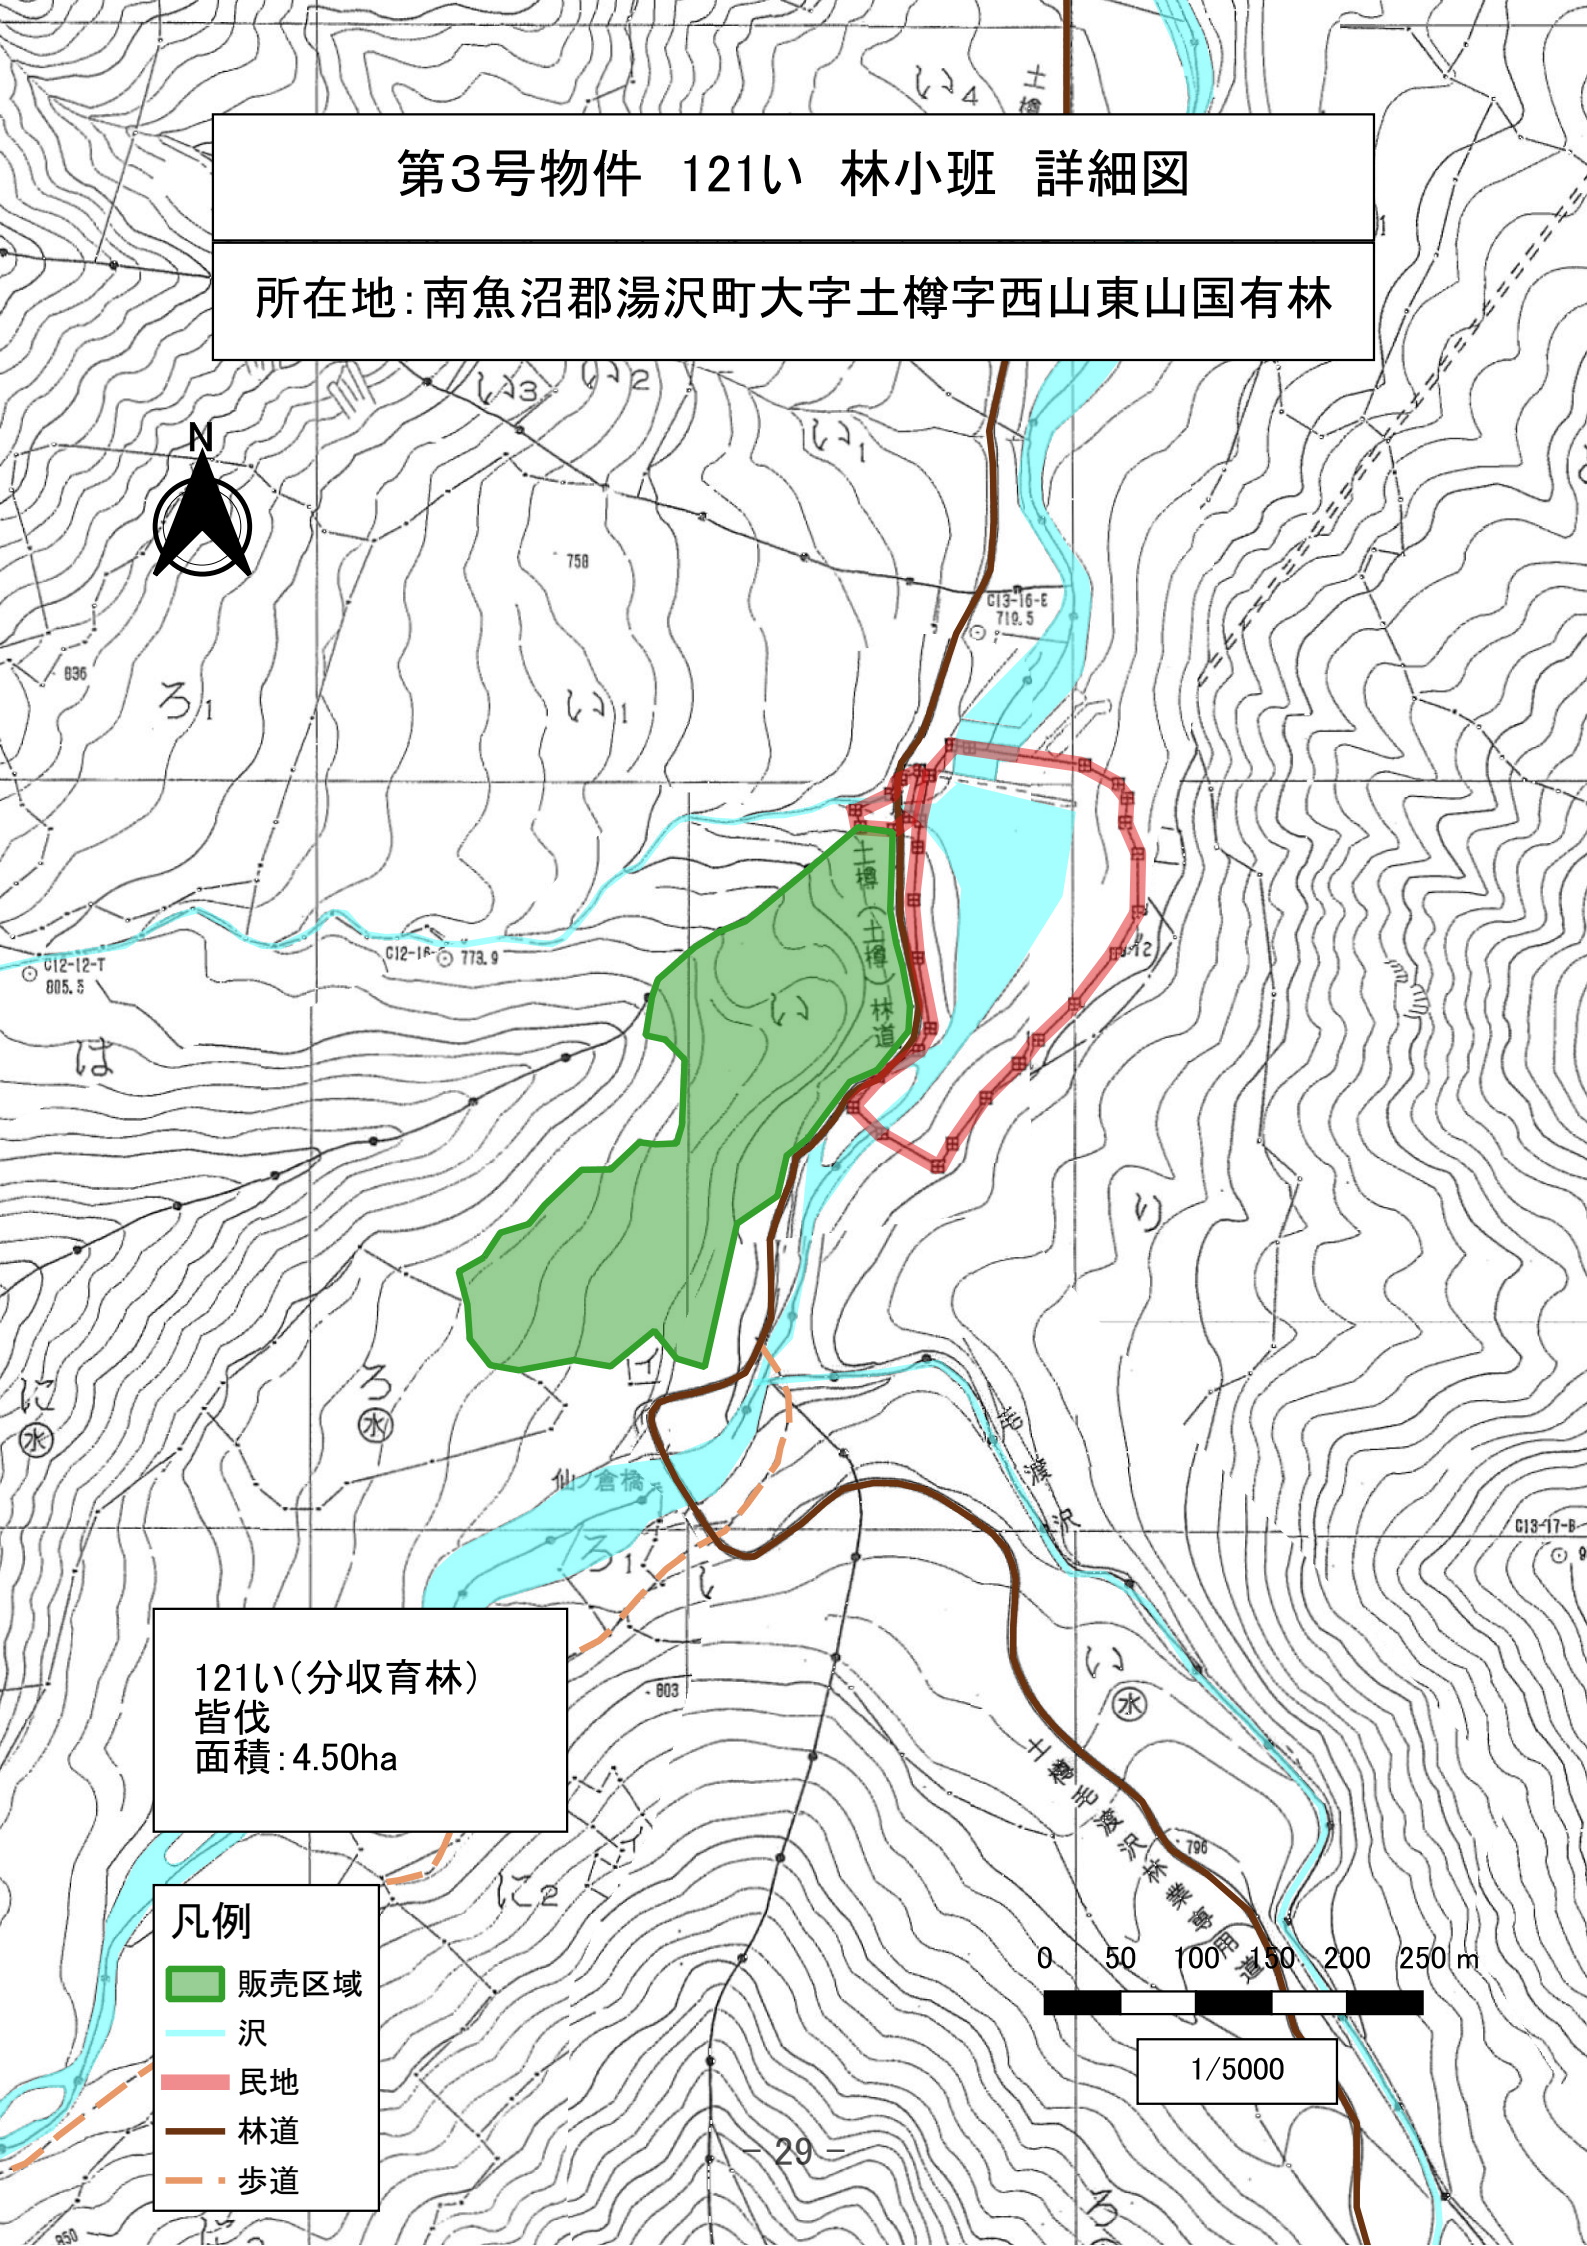

121い(分収育林)
皆伐
面積:4.50ha

凡例


- 販売区域
- 沢
- 民地
- 林道
- 歩道

0 50 100 150 200 250 m

1/5000

第4号物件 126わ2 ①・②・③ 林小班 位置図

所在地:南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林

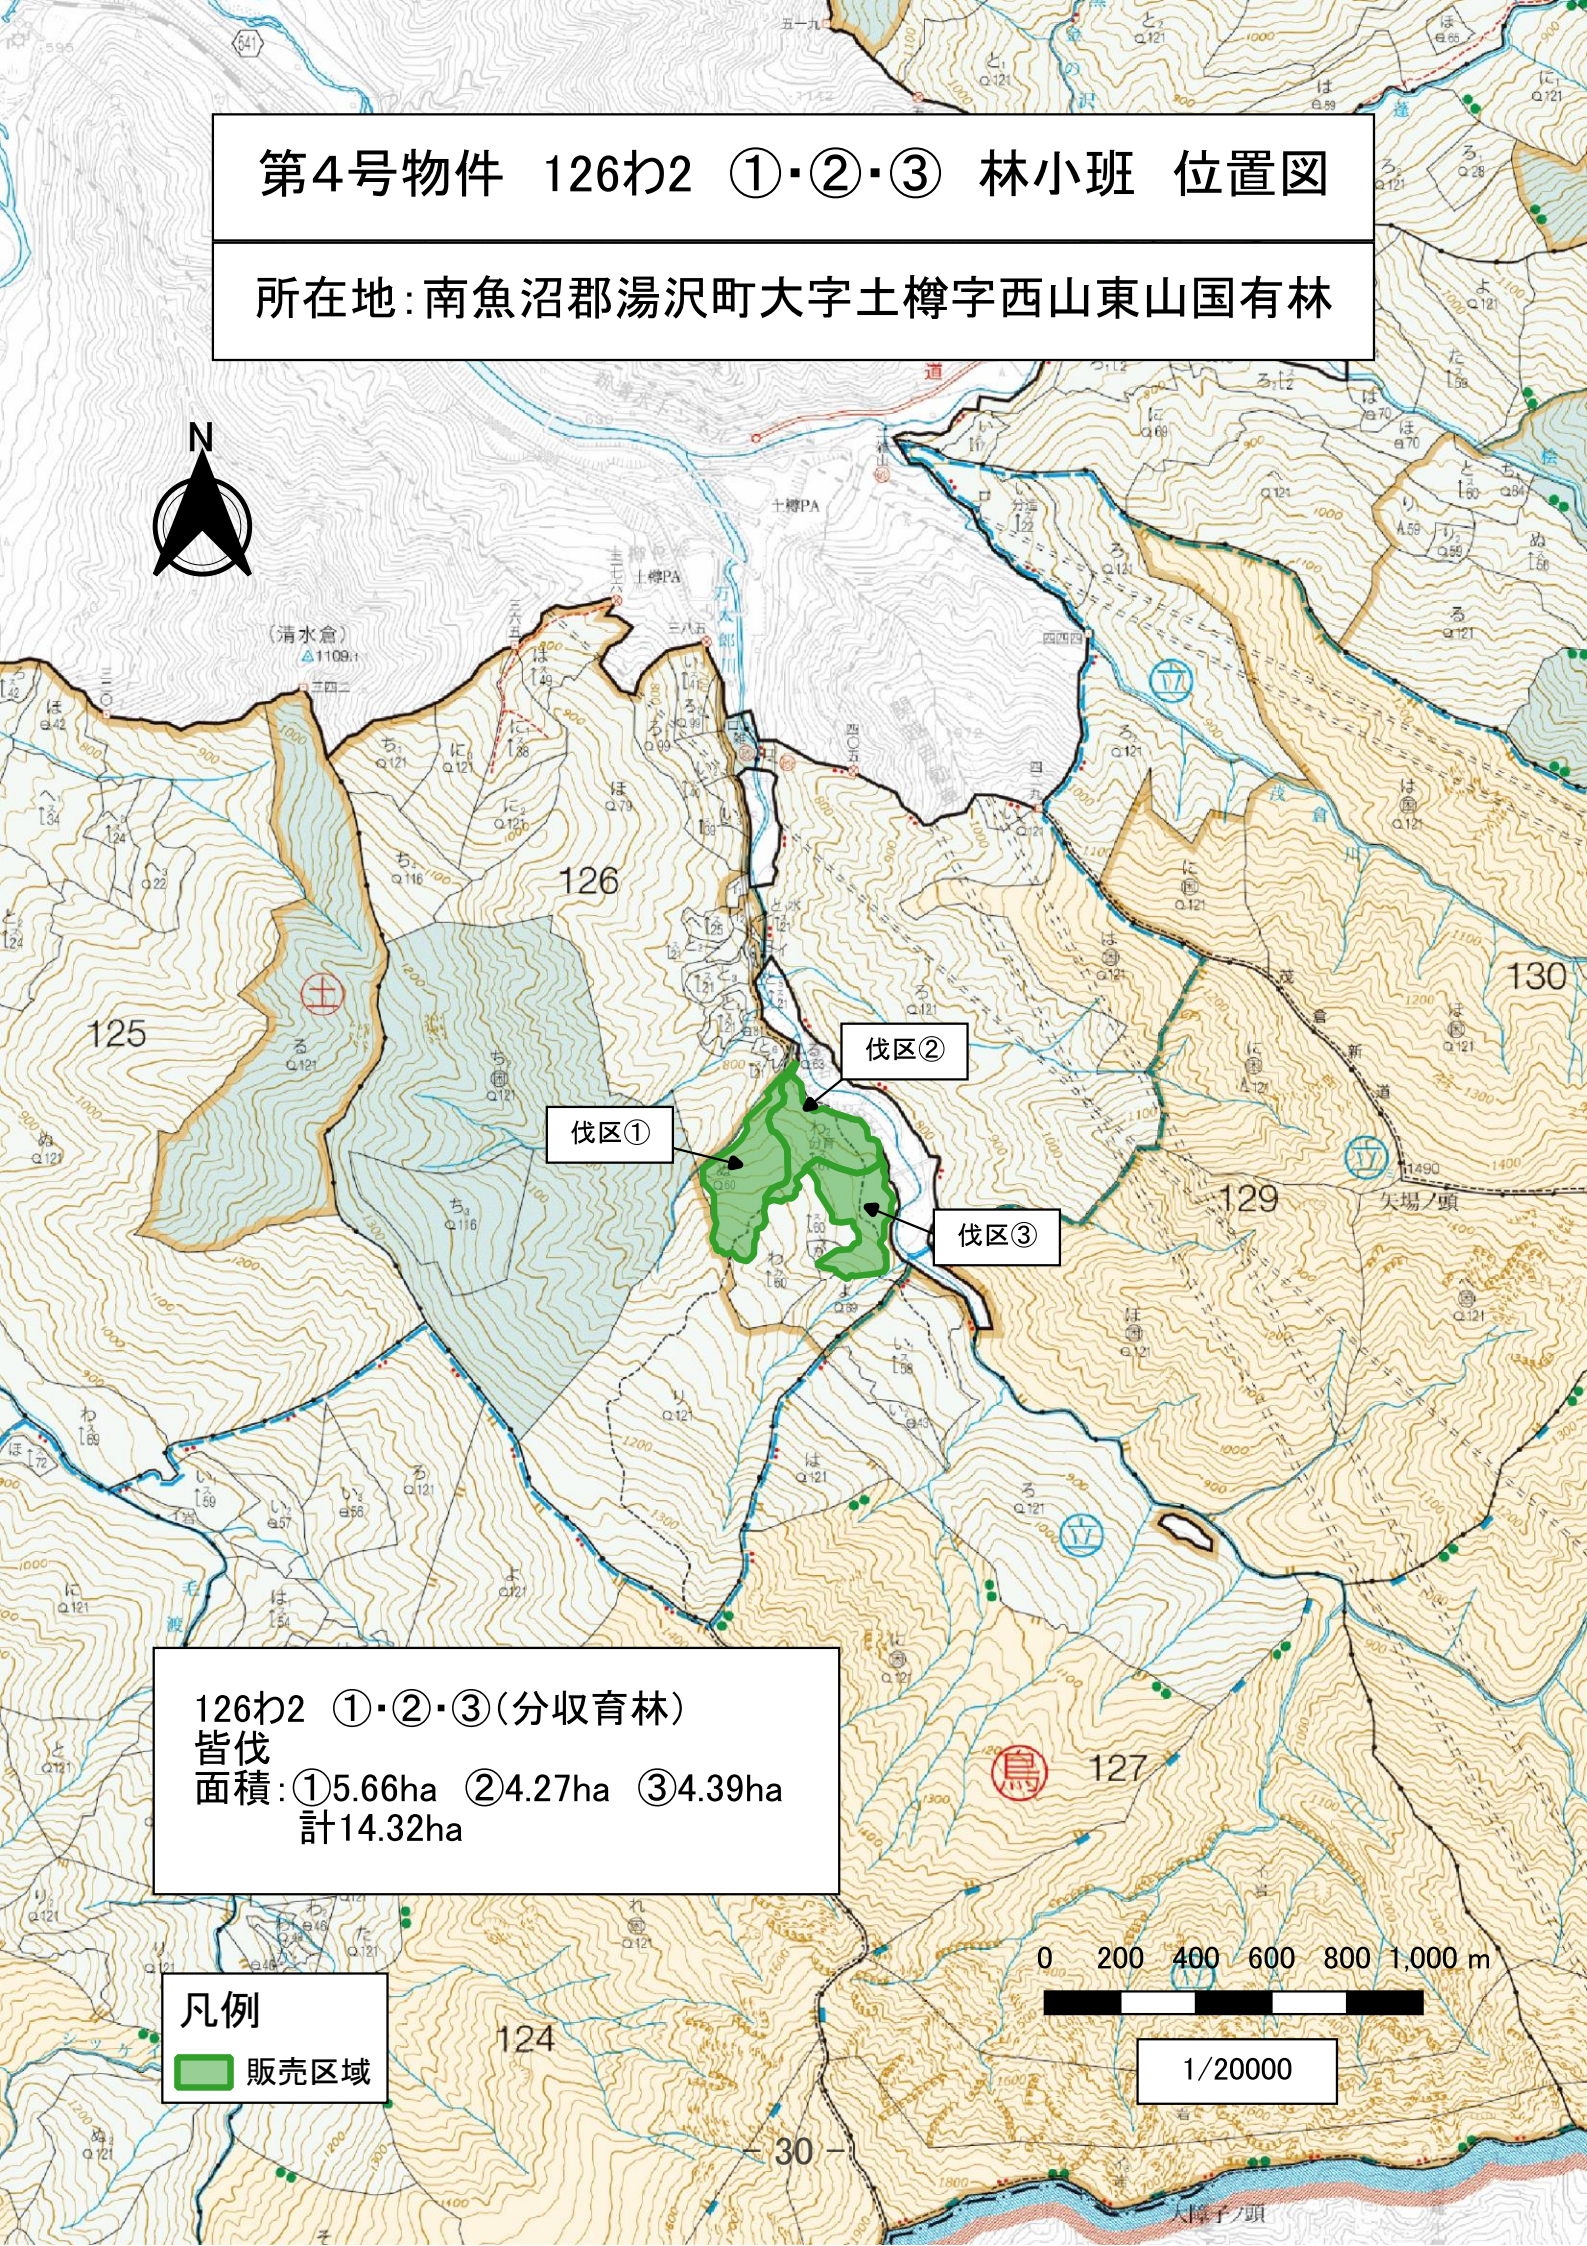

126わ2 ①・②・③(分収育林)
皆伐
面積:①5.66ha ②4.27ha ③4.39ha
計14.32ha

凡例

販売区域

0 200 400 600 800 1,000 m

1/20000

第4号物件 126わ2 ①・②・③ 林小班 詳細図

所在地：南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林



126
水（辺～日除く）

伐区①

伐区②

伐区③

126わ2 ①・②・③(分収育林)
皆伐
面積：①5.66ha ②4.27ha ③4.39ha
計14.32ha

凡例


- 販売区域
- 沢
- 歩道
- 林道
- 民地

0 50 100 150 200 250 m

1/5000

第5号物件 133い1・い2 林小班 位置図

所在地：南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林

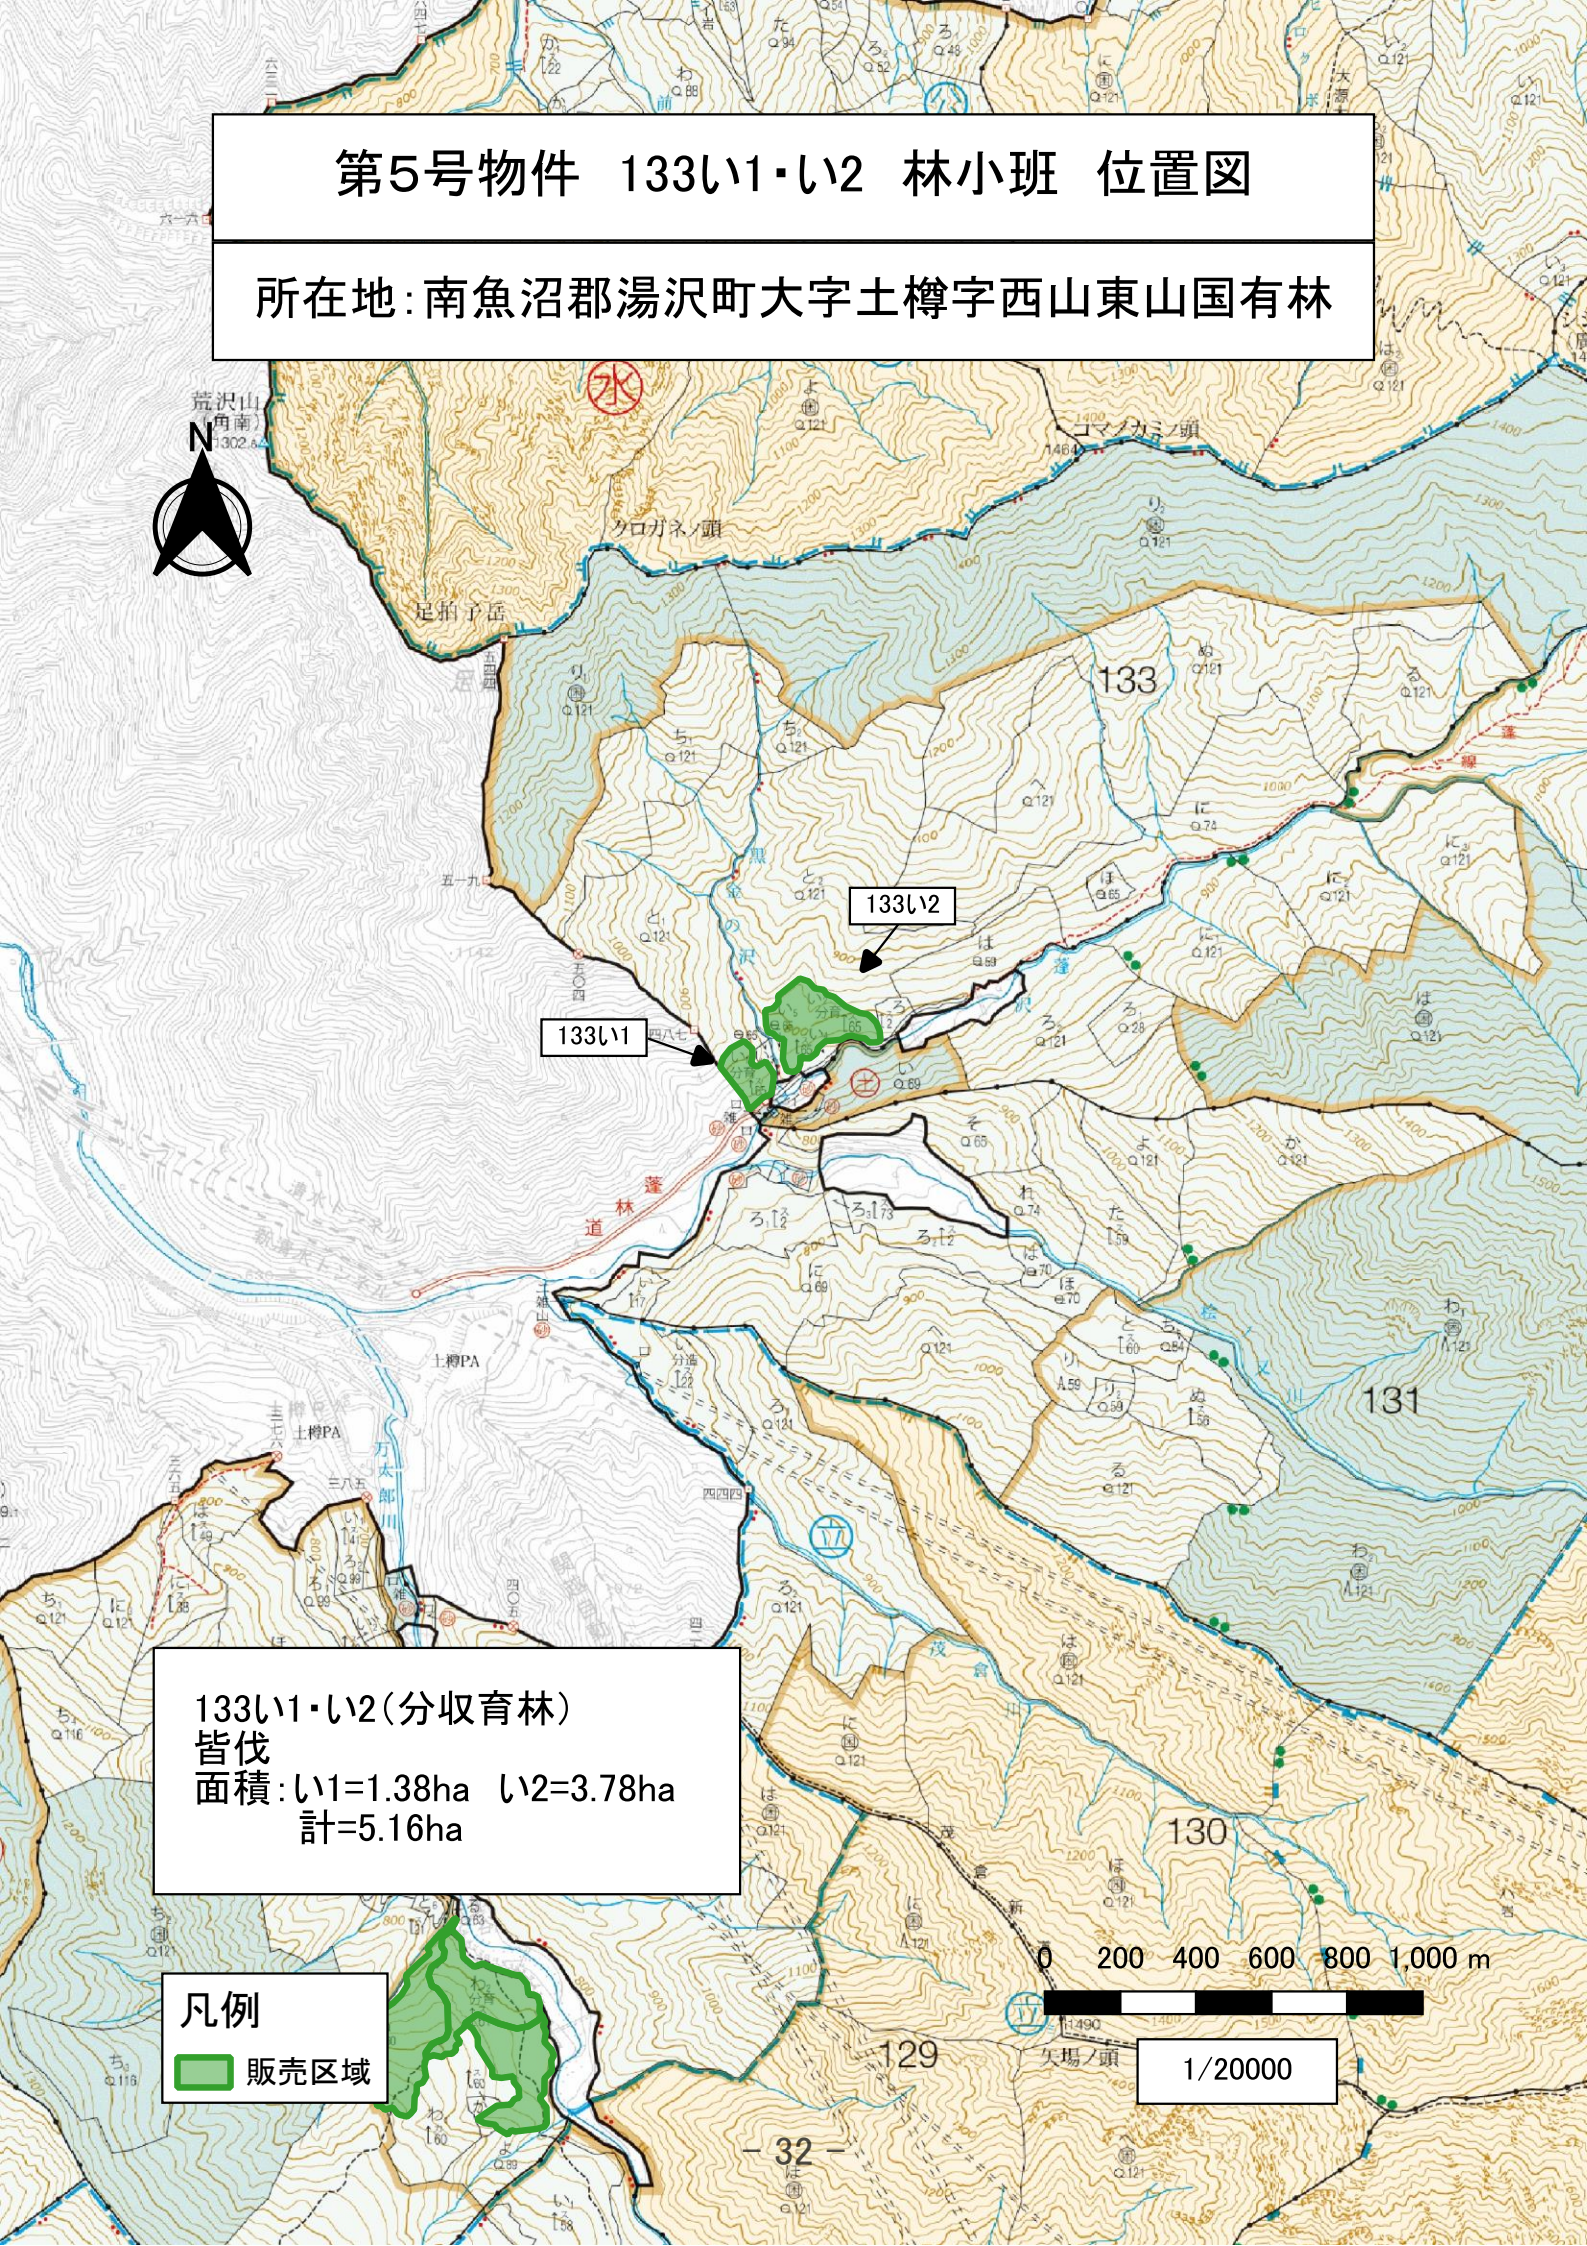

133い1・い2(分収育林)

皆伐

面積：い1=1.38ha い2=3.78ha


計=5.16ha

凡例

販売区域

第5号物件 133い1・い2 林小班 詳細図

所在地:南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林

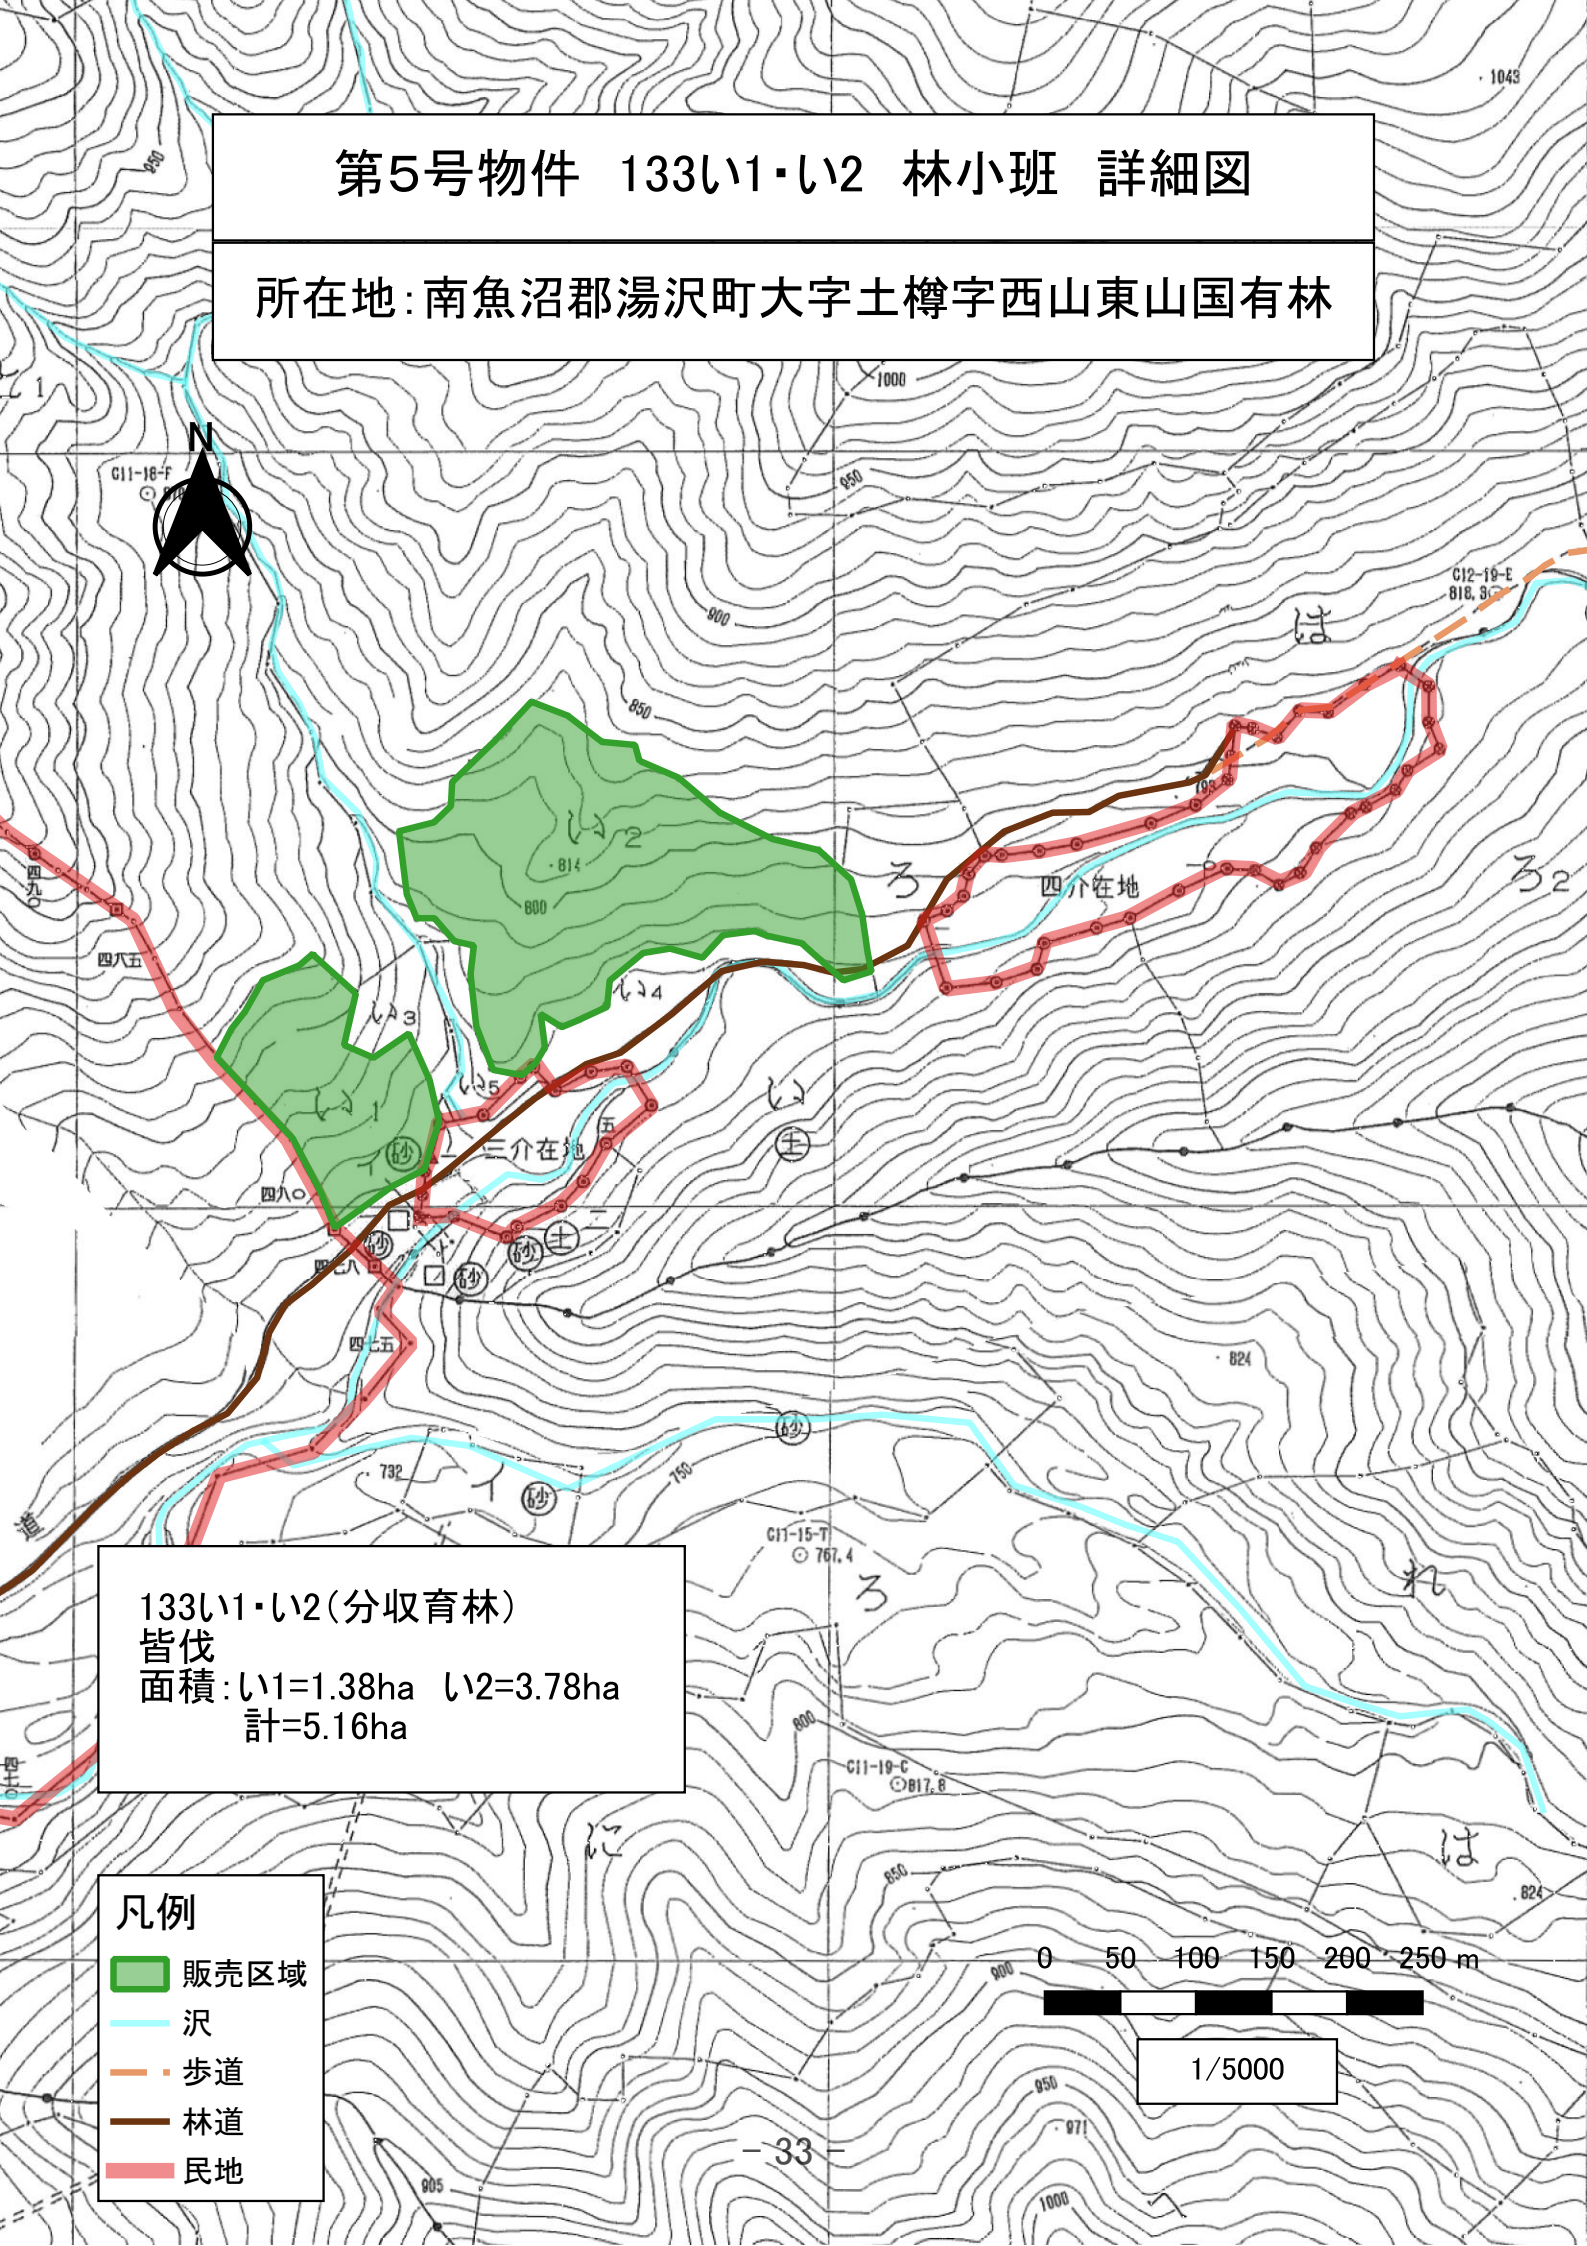

133い1・い2(分収育林)
皆伐
面積: い1=1.38ha い2=3.78ha
計=5.16ha

凡例

- 販売区域
- 沢
- 歩道
- 林道
- 民地

0 50 100 150 200 250 m

1/5000

第 1 号物件 写真



南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林86ち1林小班



南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林86ち2林小班

●下記のURLまたはQRコードより360° 画像をご覧いただけます。

<https://r07263881.theta360.biz/t/4d0b9506-6208-11f0-b179-06e15c8163f7-1>



第2号物件 写真



南魚沼郡湯沢町大字三俣字日白山国有林95か林小班



南魚沼郡湯沢町大字三俣字日白山国有林95か林小班

●下記のURLまたはQRコードより360° 画像をご覧ください。


<https://r07263881.theta360.biz/t/74d1008a-6208-11f0-928e-060182f6995f-1>



第3号物件 写真



南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林121い林小班

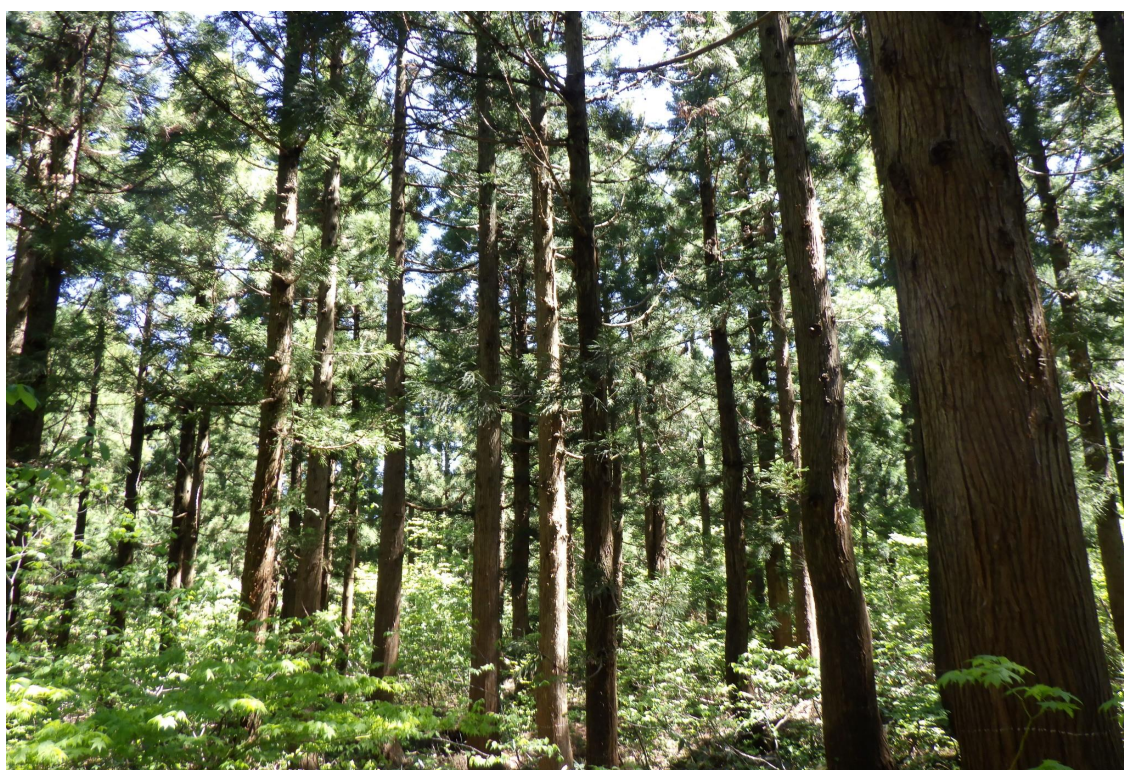

南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林121い林小班

●下記のURLまたはQRコードより360° 画像をご覧ください。

<https://r07263881.theta360.biz/t/5744a278-6204-11f0-9bb8-06e15c8163f7-1>



第4号物件 写真



南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林126わ2林小班



南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林126わ2林小班

●下記のURLまたはQRコードより360° 画像をご覧ください。

<https://r07263881.theta360.biz/t/0d2432b4-6202-11f0-91a2-0a8a3e894413-1>



第5号物件 写真



南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林133い2林小班



南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林133い2林小班

●下記のURLまたはQRコードより360° 画像をご覧ください。

<https://r07263881.theta360.biz/t/dfa2c482-6205-11f0-805d-0a7fdda087bb-1>



特 記 事 項

- 1 物件を買受けた方は、伐採及び搬出に関して労働安全衛生等に十分配慮し、「搬出の制限事項等について」や搬出期間等を厳守のうえ作業を行ってください。
なお、作業着手前に必ず「事業計画書」、「無料利用請書(区域外の利用がある場合)」等を管轄森林事務所へ提出してください。
- 2 分収育林の物件がありますので、代金の納入方法については「分収育林の代金納入について」を参照してください。
- 3 森林作業道作設にあたっては別紙「特約事項」のとおりとしてください。
- 4 保安林指定区域内においては、立木の伐採及び作業道を作設するにあたり、県の許可が必要です。詳しくは、新潟県南魚沼地域振興局 農林振興部 林業振興課(立木伐採)(Tel: 025-772-8262)、庶務課農用地係(作業道作設)(Tel: 025-772-3913)にお問い合わせください。
- 5 以下、各物件について。
 - (1) 1号物件:86 ち1・2林小班(分収育林)
 - ・ 当該物件は分収育林で、伐採方法は皆伐となります。
 - ・ 当該物件は水源かん養保安林に指定されております。
 - ・ 当該物件は上信越高原国立公園普通地域に指定されております。
 - ・ 現地に関しての注意事項は以下のとおりです。
 - (ア) 岩魚沢林道について
当署所有の岩魚沢林道について、林道に小規模な陥没が確認されている箇所があります。令和8年度に修繕を行う予定となっておりますが、工事前に大型車両を通行させる場合は、養生等行い、安全を確保したうえで通行するようお願いいたします。
 - (イ) 平標山への登山道について
岩魚沢林道の奥に湯沢町に貸付している登山道があります。林道は登山客が往来することから、通行時には配慮願います。
 - (2) 2号物件:95 か林小班(分収育林)
 - ・ 当該物件は分収育林で、伐採方法は皆伐となります。
 - ・ 当該物件は上信越高原国立公園普通地域に指定されております。
 - ・ 現地に関しての注意事項は以下のとおりです。

(ア) 通行制限について

物件付近には車高制限(高さ 3.4m 以下)がある道路がありますので、通行する場合は制限を遵守するようお願いいたします。

(イ) 遊歩道について

物件付近の道は遊歩道となっている箇所がありますので、車両通行時には歩行者に配慮いただくようお願いいたします。

(ウ) 水路敷について

物件付近の沢について水路敷として貸付している箇所がありますので、車両で通行される際はご注意くださいようお願いいたします。

(3) 3号物件:121 い林小班(分収育林)

- ・ 当該物件は分収育林で、伐採方法は皆伐となります。
- ・ 当該物件は保安林ではありませんが、隣接小班は水源かん養保安林に指定されています。当該物件外に土場や作業道を作設する場合、許認可が発生する可能性があります。
- ・ 現地に関しての注意事項は以下のとおりです。

(ア) 群馬大学 仙ノ倉荘

物件に隣接する小班は群馬大学仙ノ倉山荘管理委員会に貸付しており、当該組織が管理する仙ノ倉山荘が所在しています。事業着手にあたり、当該建物および利用者の活動に配慮願います。

(4) 4号物件(126 わ2林小班)(分収育林)

- ・ 当該物件は分収育林で、伐採方法は皆伐となります。
- ・ 当該物件は、伐採後の再生林の関係上伐区③→伐区①→伐区②の順に搬出いただくことを想定しています。
- ・ 現地に関しての注意事項は以下のとおりです。

(ア) 万太郎山への登山道について

伐区1及び伐区2の間には、万太郎山への登山道が存在しています。自然環境保全の観点から、フォワーダ道作設にあたっては登山道の保全と利用客の通行に配慮する必要があります。

(イ) 国土交通省管轄道路・貸付道路(万太郎砂防堰堤管理用道路)について

当該物件に隣接する道路は国土交通省が管轄しております。また、町道終点から当該物件までの道路敷は国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所へ貸付しています。作業前後の連絡は不要ですが、通行に際し大きく道路を傷めてしまった場合は、作業開始前程度までの原状復旧をお願いします。

(ウ) 通行制限について

物件付近には車高制限がある町道及び重量制限がある橋があります。町道は橋を含め、特殊車両でなければ通行に支障はありませんが、記載の制

限を遵守して通行いただきますようお願いいたします。

(5) 5号物件:133 い1・2林小班(分収育林)

- ・ 当該物件は分収育林で、伐採方法は皆伐となります。
- ・ 現地に関しての注意事項は以下のとおりです。

(ア) 国土交通省貸付道路(蓬沢砂防堰堤群管理用道路)について

蓬林道(国)より先の道路敷は国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所へ貸付しています。作業前後の連絡は不要ですが、通行に際し大きく道路を傷めてしまった場合は、作業開始前程度までの原状復旧をお願いします。

(イ) 蓬沢砂防堰堤群管理用道路における片側交互通行について

蓬林道及び上記の国土交通省貸付道路では、現在、工事車両通行のため片側交互通行が実施されております。通行に際し確認や調整がある場合は国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 工務課(工務課長または工務係長)(TEL: 025-784-2264)までご連絡願います。

(ウ) 蓬峠への登山道について

国土交通省貸付道路より先に湯沢町に貸付している登山道敷がありますので、登山客の往来に配慮願います。

その他、物件付近の構造物等を十分に確認の上作業いただき、万が一損傷した場合は自己責任によりご対応いただきますようお願い申し上げます。

特約事項（立木販売）

（伐採・搬出、森林作業道等作設）

- 1 買受人は、「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守しなければならない。
ただし、指針3の①及び⑤は適用しない。
（詳しくは、関東森林管理局ホームページの「国有林野における林地保全に配慮した施業の推進について（立木販売・製品生産事業における取組）」をご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/202212_rintihozen.html）
- 2 事業計画書等の提出及び承認
 - （1）買受人は、現地を精査の上、「立木販売箇所の事業計画書」を作業に着手する10日前までに当該事業地を管轄する森林官等（以下「森林官」という）を経由の上、中越森林管理署長へ提出し、その承認を受けること。
 - （2）事業計画書には、森林作業道等の路網計画を明示した図面を添付すること。
添付する図面は、別途作成する図面（保安林協議又は労働安全衛生規則等に基づき作成するものなど）を使用して差し支えない。ただし、等高線、予定線形、総延長、路網密度、幅員、土場の箇所等が記載されたものであること。また、「伐採及び搬出に係るチェックリスト」の内容を確認の上、添付すること。
 - （3）買受人は、（1）で承認を受けた森林作業道等の路網計画に変更する必要があるときは、その変更について森林官を経由の上、中越森林管理署長に提出し、その承認を受けること。
 - （4）買受人は、（1）及び（3）に基づいて提出した事項について、中越森林管理署長の承認された後に着手すること。
- 3 買受人は、森林作業道等を作設する必要があるときは、以下の項目を遵守し施工すること。
 - （1）路網
 - ア 配置
 - （ア）路網は、フォワーダ等車輛系林業機械（以下、林業機械等という）が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。
 - ① 地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。
 - ② 地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。
 - ③ 排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。
 - ④ 急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。

- ⑤ S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。

イ 幅員

幅員は、3 m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5 m程度の余裕を付加することができる。

ウ 勾配・排水

縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。

排水は、横断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。

- ① カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。
- ② 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。

(2) 施工

ア 切土

切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5 m程度以内とする。

切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分（岩石の場合は3分）とする。

イ 盛土

盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30 cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。

なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30 cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。

盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2 mを超える場合は、1割2分程度とする。

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度を持たせる。

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。

ウ 簡易構造物等

構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。

エ 伐開

伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。

(3) 周辺環境への配慮

森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象（以下、人家等という）又は水道の取水口が存在する場所は、その直上では極力作設しない。

事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。

(4) その他

ア 表土、根株の扱い

根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。

根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋没することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。

イ 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。

ウ 本特約事項に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。

- 4 中越森林管理署長は、1、3の不遵守や、2（1）及び（3）において承認した事項と異なる施工が行われたことにより、林地崩壊が発生し又は発生する恐れがあるなど、林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人に対し、買受人の負担において、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置など必要な措置を命ずることができる。この場合において、買受人は中越森林管理署長の命に応じ、必要な措置を講じること。

主伐時における伐採・搬出指針

1 目的

森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。

一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。

これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。

本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。

なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知）に基づく森林作業道として作設するものとする。

2 定義

- (1) 集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。
- (2) 土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。

3 伐採の方法及び区域の設定

- (1) 立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。
- (2) 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。
- (3) 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、溪流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。
- (4) 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて溪流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に

重要な空洞木の保残等を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所には架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。

- (5) 地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。

4 集材路及び土場の計画及び施工

集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。

(1) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設

- ① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム（集材方法及び使用機械）を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。
- ② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所（※）において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。

※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例

- ・ 地山傾斜 35° 以上の箇所
 - ・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所
- ③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。
 - ④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。
 - ⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。
 - ⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が溪流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は溪流から距離をおいて配置する。また、土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず

作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。

- ⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破碎帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。
- ⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。

(2) 周辺環境への配慮

- ① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。
- ② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。
- ③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。

(3) 路面の保護と排水の処理

集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。

このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。

このほか、以下の点に留意するものとする。

- ① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、溪流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。
- ② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。
排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。
- ③ 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。

- ④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所では集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。
- ⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。
- ⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。
- ⑦ 丸太を利用した開きよ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。
- ⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。

(4) 切土・盛土

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。

締固めの効果は、

- ・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること
- ・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと
- ・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること

などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。

① 切土

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5m を超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5m 程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の違い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。

崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。

② 盛土

ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。

堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。

イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返すなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。

エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4（3）に留意して横断溝等を設置するものとする。

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。

5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮

- （1）集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。
- （2）集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。
- （3）やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。

6 事業実施後の整理

- （1）枝条及び残材の整理

- ① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。
- ② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。
 - ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。
 - イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。
 - ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みになることを避けるものとする。
 - エ 枝条等が出水時に溪流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないように、沢に近い場所、溪流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。

(2) 集材路及び土場の整理

- ① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。
また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うものとする。
なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。
- ② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。

(3) 森林所有者等の現地確認

全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。

7 その他

- (1) 集材路及び土場の作設に当たって、傾斜 35° 以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は溪流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤード等の組合せによる架線集材を行うものとする。
- (2) 集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出に当たっては、森林法（昭和 26 年法律第 249 号。以下「法」という。）その他の関係法令に基づく各種手続（許可、届出等※）を確実にを行うものとする。

※許可や届出の例

- ・ 林地開発許可（法第 10 条の 2）
- ・ 伐採及び伐採後の造林の届出（法第 10 条の 8）
- ・ 保安林における立木の伐採の許可（法第 34 条第 1 項）

- ・ 保安林における作業許可（法第 34 条第 2 項）
- （3）林業経営体等は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。
 - （4）本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。
 - （5）地質の特性や排水施設的具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。

[illegible]

伐採及び搬出に係るチェックリスト

年 月 日

立木販売買受者：_____

売買物件の所在地：_____

チェック項目	確認
（１）伐採区域の確認 ① 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。 ② 着手前に必ず伐採区域の事前確認を行う。 ③ 区域表示の方法（標示の明瞭度、間隔等）を確認、また現場末端まで周知を行う。 ④ 林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。	
（２）林地保全に配慮した集材施設の設計 ① 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。 ② 森林作業道等・土場の作設は必要最小限にする。 ③ 森林作業道等の線形は、極力等高線に合わせ、森林作業道等・土場は溪流等から距離をおいて配置する。 ④ 森林作業道等は、溪流等を横断する箇所が少なくなるよう配置する。 ⑤ 伐採区域のみで森林作業道等の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することも検討し、森林官等と協議を行う。 ⑥ 水道の取水口の周辺、人家等特に重要な保全対象が下方にある場合は、森林作業道等・土場を配置しない。また、必要により丸太柵工等の対策を講じる。なお、集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道等・土場の配置とする。 ⑦ 森林作業道等のヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 ⑧ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、森林作業道等・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流等に流出しない工夫をする。 ⑨ 現場の状況に応じて、森林作業道等・土場の配置に係る計画の変更を行う。	
（３）林地保全に配慮した集材施設の施工 ① 森林作業道等の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 ② 切土高を可能な限り低く抑え、盛土はしっかり絞め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する。 ③ 余剰な残土・根株については、溪流等の付近は避け、地盤が安定した箇所に、安定した状態で置く。 ④ 雨水による路面の洗堀・路肩の崩壊等を避けるため、路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。 ⑤ 崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、必要により丸太組工等の対策を講じる。 ⑥ 溪流等横断箇所においては、洗い越しでは大きめの石等を使用し、路面を一段下げる、暗渠の場合は詰まらないように杭を立てるなどの対策を講じる。	
（４）作業実行上の配慮 ① 森林作業道等・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 ② 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 ③ 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に必要な対策を講じる。 ④ 枝条等は溪流等の付近には放置しない。安定した場所に集積しておく。 ⑤ 主伐の場合、伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。	
（５）事業中・実施後の整理 ① 事業中は必要により、事業完了間近の時点で森林官等に現場立会いを求め、林地保全上の措置等について協議する。 ② 跡地検査時点では上記の措置も含め検査を受け、必要な措置があれば実施する。	
（６）生物多様性への配慮 ① 希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 ② 集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道等・土場の配置とする。	

搬出の制限事項等について

- 1 販売した立木については、原則全て伐倒、搬出してください。
なお、搬出未済物件が出た場合、棄権の手続きを取り売買代金は返納しません。
- 2 末木枝条及び残材等を沢に入れないでください。また、極力まとめて集積してください。
- 3 搬出路については、林地が崩壊することのないよう安定した箇所を選定し、林地への影響が最小限となるような路網にしてください。また、水切り等を行うことにより、搬出に伴い発生する泥水等が直接沢や公道等に流れ込まないように注意してください。
- 4 石標、コンクリート標等の官民境界標識は、国有林と民有林との境界を示す大切なものですので、伐採及び搬出にあたっては、官民境界標識の毀損、亡失、抜去等のないように作業を進めるようお願いします。万が一、毀損等があった場合は、買受人の責任において境界標識の復元をしていただきます。
- 5 林産物の搬出に使用するトラックについて、運搬区間を走行できるか幅員・耐荷重等現地確認のうえ、入札してください。
- 6 公道利用及び私有地利用における申請については、買受人において所定の手続きを行うことになります。また、冬季期間は公道および林道等の通行ができない場合があります。
- 7 売払区域外に作業道等を作設しようとする場合は、別途申請のうえ、中越森林管理署長の承認を受けてから作設してください。
なお、保安林等の法令制限がある森林については、売払区域の内外を問わず所定の手続きにより許可を得たうえで、中越森林管理署長の承認を受けることとなります。
- 8 間伐売払い区域内の搬出路の作設にあたっては、物件材積の5%を超えないよう搬出路を検討していただくとともに、搬出支障木の調査及び売払いは、原則1回とします。

9 搬出支障木の調査・手続きや保安林の伐採・形質変更協議には時間を要することから、予め余裕をもって管轄する森林事務所に申し出ることとし、必ず支障木の代金納入が確認できる金融機関の発行する振り込み証書の写しを中越森林管理署長に提出のうえ、作業に着手することとなります。

10 狩猟期間及び猟銃による有害鳥獣駆除の実施時には、「作業中につき発砲禁止」等と標示した看板等を、作業地の入口等明瞭な箇所に掲示してください。

11 事故や災害が起きた場合には、速やかに管轄森林事務所及び中越森林管理署へ連絡してください。

その他、現地案内時に説明する事項や中越森林管理署長が特に指示する事項には従ってください。

分収育林の代金納入について

1～5号物件は分収育林契約箇所となっています。

分収育林箇所の販売の場合、通常の立木販売の代金納入方法と異なりますので、以下の項目をご理解のうえ、入札に参加されるようお願い申し上げます。

- ① 国の持分に係わる代金については、国の発行する納入告知書により納入していただきます。
- ② 分収育林契約者の持分に係わる代金については、分収育林契約者の金融機関口座に振り込んで頂きます。
(オーナー数：1号物件 29 名、2号物件 32 名、3号物件 32 名、4号物件 32 名、5号物件 32 名)
- ③ 振込に係る手数料は、立木を買い受けた者の負担となります。
- ④ 分収育林契約者の持分に係わる代金については、延納は認められません。
- ⑤ 販売予定価格の評定にあたって、振込手数料は控除してあります。

委 任 状

代理人氏名

上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記

1 入札年月日 年 月 日

2 件 名

3 入札に関する一切の件

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

分任契約担当官

中越森林管理署長

中西 雄一郎 殿

注意： 代理人が入札を行う場合は、必ず委任状を提出して下さい。

なお、当該年度を有効とする年間委任状（別紙 1 - 2）を提出し、その代理人に入札させる場合は、本委任状を提出する必要はありません。

ただし、その場合、各署等ごとに委任状の提出が必要となります。

入 札 書

入札番号 第 号

億	千万	百万	十万	万	千	百	十	円

ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額となること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を承知のうえ、入札します。

年 月 日

分任契約担当官

中越森林管理署長 殿

(入札者)

住 所

商号又は名称

代表者氏名

(代理人)

氏 名

(注意事項)

- 1 金額は、円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。
- 2 代理人による入札の場合は、「住所」、「商号又は名称」及び代理人の「氏名」を記入すること。

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- （1）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- （2）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- （3）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- （4）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- （5）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- （1）暴力的な要求行為を行う者
- （2）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- （3）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- （4）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- （5）その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(売買契約書別紙)

壳買代金明細書

買受者 あて

T8000012050001
中越森林管理署

売買契約年月日 年 月 日
 売買契約番号
 売買物件の所在場所

売買代金 合計額	税込金額	うち消費税額（10％）

うち適格請求書（インボイス）	税込金額	うち消費税額（10%）
対象金額		

<内訳>

インボイス対象	税込金額	うち消費税額（10％）
①官収分		—
②民収分 （適格請求書発行事業者分）		—
小計		

インボイス対象外	税込金額	うち消費税額（10％）
③民収分		—
小計		

○適格請求書（インボイス）の交付について

インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとします。

なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。

入札に際し、注意願います。

※1 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税額、契約金額に含まれる消費税相当額（税率 10% で計算した額）とは一致しない場合があります。

※2 当該割合は、現時点（公告時点）で把握している数値であり、変動する場合があります。

1 号物件（分収育林） 6. 0 1 %

2 号物件（分収育林） 5. 8 6 %

3 号物件（分収育林） 5. 8 6 %

4 号物件（分収育林） 5. 8 6 %

6 号物件（分収育林） 5. 8 6 %

※3 上記 2 の数値には、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除率は計算されていません。

入 札 時 の 注 意 事 項 に つ い て

- 一． 入札番号の記入漏れは有りませんか。
- 二． 金額の間違い、特に桁違いに注意してください。
- 三． 入札の年月日は必ず記入してください。
- 四． 署名又は記名漏れはございませんか。

以上の項目について、お間違えのないようお確かめのうえ入札されるようお願いします。

中越森林管理署長