

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | フタマルサワ<br>二丸沢<br>(福島県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は福島県白河市旗宿に位置し、平成27年に発生した集中豪雨により下流に位置する市道へ山腹崩壊が発生した箇所である。崩壊地には不安定な転石が多数存在し現在も国有林内から市道へ頻繁に落石が発生しており、今後の豪雨等により下流域に被害が拡大するおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、山腹工により復旧を図り、保安林機能を向上させ地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>福島森林管理署白河支署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.11ha  |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、市道  |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 16,000(千円)   |        |             |                    |                        |
| 位置図    |  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                        |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度～平成33年度(3年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | カイヤ ガワ<br>貝屋川<br>(福島県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は福島県いわき市の西部から東部に流れる鮫川中流域の左岸側に位置し、平成24年6月の台風4号による豪雨により山腹崩壊及び溪岸浸食が発生した箇所である。溪流内には現在も多量の不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等により下流域に被害が拡大するおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工3基を溪流に設置することによって山脚を固定し、土砂の流出を防止することにより、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>磐城森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工3基  |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、県道、林道   |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 152,000千円  |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |  |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |             |                    |                        |
|--------|---|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | サルガジョウ<br>猿ヶ城<br>(茨城県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は茨城県北茨城市に位置し、平成23年3月に発生した東日本大震災及び平成23年9月の台風15号が重なり、溪岸浸食に伴う崩壊が発生し、これらの崩土、倒木を巻き込みながら下流を横断する県道まで流出する土砂災害が発生した箇所である。溪床には現在も不安定土砂及び倒木が堆積しており、今後の豪雨等により下流域に被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業で溪間工1基を溪流に設置し、山脚の固定と不安定土砂の流出の防止により地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>茨城森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工1基   |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、県道   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 16,000(千円)  |        |             |                    |                        |
| 位置図    |   |        |             |                    |                        |

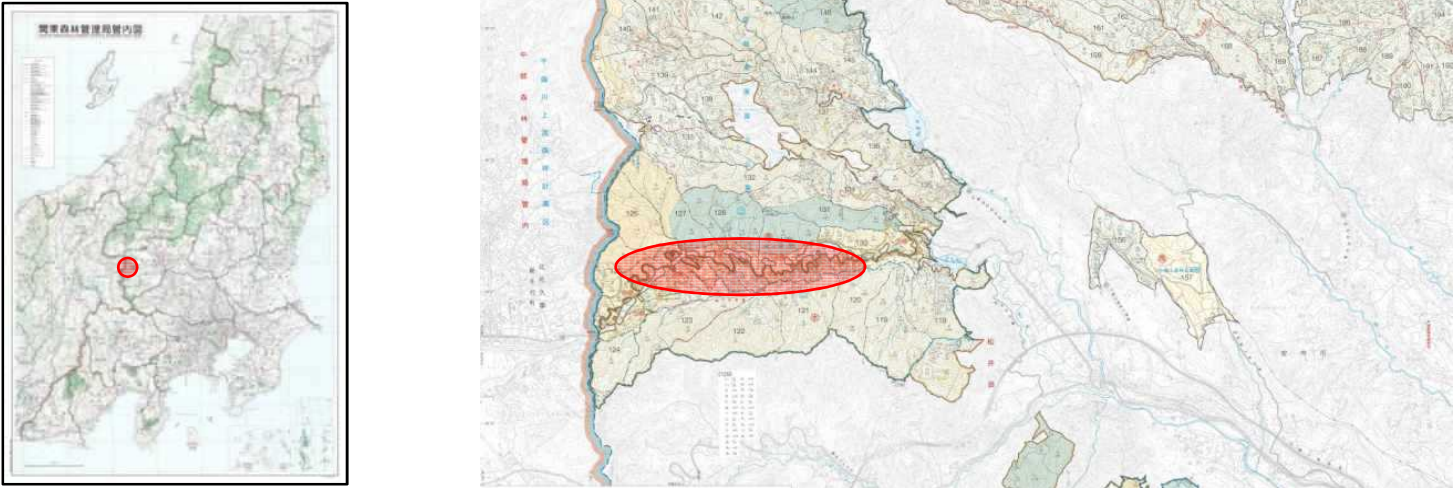
別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                     |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成35年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | オオハラ<br>大原<br>(栃木県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は栃木県日光市鬼怒川温泉街の東斜面に位置し、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨により下流に位置する民地及び国道等への土砂流出の被害が発生した箇所である。溪床には現在も多量の不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等により再度下流域への被害を及ぼすおそれがある。<br/>このため、本事業で溪間工5基を溪流に設置することによって荒廃溪流を安定させ土砂流出の抑止を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>日光森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工5基   |        |                    |                    |                     |
| 主な保全対象 | 人家、国道、市道  |        |                    |                    |                     |
| 総事業費   | 211,500(千円)   |        |                    |                    |                     |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                       |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成36年度(6年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ナカオガワ<br>中尾川<br>(群馬県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は群馬県安中市に位置し、平成26年6月の台風に伴う集中豪雨により表層崩壊が発生した箇所である。溪床には現在も不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等により堆積した不安定土砂が下流域へ流出し被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工7基により土砂の流出を防止するとともに山腹工により復旧を図り、保安林機能を向上させ地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>群馬森林管理署    |
| 主な事業内容 | 溪間工7基、山腹工0.14ha   |        |                    |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、林道、農地  |        |                    |                    |                       |
| 総事業費   | 261,000(千円)   |        |                    |                    |                       |
| 位置図    |    |        |                    |                    |                       |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                       |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度～平成32年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | トリアルフ<br>鳥居川<br>(群馬県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は群馬県桐生市渡良瀬川上流部に位置し、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨により山腹崩壊が発生し下流域への土砂流出の被害が発生した箇所である。平成27年9月以降も集中豪雨等に伴う山腹崩壊が頻繁に発生しており、今後の降雨等により堆積している不安定土砂の流出や拡大崩壊の危険性が高まっており、下流域へ被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、山腹工を実施することにより、山腹崩壊の防止及び不安定土砂の流出防止を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>群馬森林管理署    |
| 主な事業内容 | 山腹工0.27ha  |        |                    |                    |                       |
| 主な保全対象 | 県道、林道  |        |                    |                    |                       |
| 総事業費   | 191,000(千円)  |        |                    |                    |                       |
| 位置図    |  |        |                    |                    |                       |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                       |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度～平成39年度（9年間） | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | カノ サワ<br>鹿野沢<br>(群馬県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は群馬県みなかみ町を流れる利根川上流部の右岸側に位置し、平成29年8月の集中豪雨により、表層崩壊が発生し不安定土砂が鹿野沢本流へ流下した箇所である。今後、豪雨等により溪床に堆積した不安定土砂が流下し、下流施設に被害を及ぼすおそれがある。<br/>このため、本事業で溪間工7基を施工して不安定土砂の移動を防止し、山腹工により拡大崩壊及び表面侵食を防止し、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>利根沼田森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工7基 山腹工1.50ha  |        |                    |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、県道、鉄道   |        |                    |                    |                       |
| 総事業費   | 547,000（千円）  |        |                    |                    |                       |
| 位置図    |  |        |                    |                    |                       |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                     |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | アイクラ<br>相倉<br>(群馬県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は群馬県吾妻郡中之条町に位置し、平成29年8月の台風に伴う豪雨により山腹崩壊が発生し流出した土砂が下流の町道に被害をもたらした箇所である。崩壊地及び溪床には現在も不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等で溪床に堆積した不安定土砂が、下流域に被害を及ぼすおそれがある。<br/>このため、本事業では溪間工2基及び山腹工を設置することによって、山腹及び溪床の安定を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>吾妻森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工2基 山腹工0.08ha  |        |             |                    |                     |
| 主な保全対象 | 町道、林道  |        |             |                    |                     |
| 総事業費   | 45,000(千円)   |        |             |                    |                     |
| 位置図    |  |        |             |                    |                     |



別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | コイデ ヤマ<br>小出山<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は新潟県新発田市にある坂井川の上流部に位置し、平成23年新潟・福島豪雨に伴う表層崩壊及び溪流の縦横浸食による溪岸崩壊が発生した箇所である。溪床には現在も不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等による溪岸浸食の拡大に伴い不安定土砂が流下すると下流域へ被害を及ぼすおそれがある。このため、本事業では溪間工1基を設置することによって、土砂・流木の流出の防止及び荒廃溪流の安定を図り、保安林機能の向上と併せ地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工1基  |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、市道、農地   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 43,000(千円)   |        |             |                    |                        |
| 位置図    |  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | コングウサワ<br>金剛沢<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は新潟県村上市に位置し、平成24年に発生した集中豪雨の影響により溪岸浸食及び山腹崩壊が発生した箇所である。崩壊斜面は現在も不安定な状態にあり、今後の豪雨等により崩壊斜面拡大に伴う不安定土砂が下流域への被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では山腹工を施工することで、山腹崩壊の防止、不安定土砂の流出防止を図り地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署村上支署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.07ha  |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、県道、林道   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 32,000千円   |        |             |                    |                        |
| 位置図    |  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | 木サカ<br>朴坂<br>(新潟県)     |
| 事業目的   | <p>本計画地は新潟県関川村の荒川水系女川右岸斜面に位置し、平成27年の融雪に伴う山腹崩壊が発生し、下流の用水路に土砂が流入する被害をもたらした箇所である。崩壊した山腹には現在も不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等により堆積した不安定土砂が流下し下流域へ被害を及ぼすおそれがある。このため、本事業では、山腹工を実施することにより、拡大崩壊の防止と早期緑化を図り、保安林機能の向上及び地域住民の安全安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署村上支署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.08ha  |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 70,000千円   |        |             |                    |                        |
| 位置図    |  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                    |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成33年度(3年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ナガ<br>長トガ<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は新潟県糸魚川市の姫川水系小滝川の上流部に位置し、平成29年10月に発生した台風による山腹崩壊が発生し、下流域となる小滝川に大量の土砂が流出した箇所である。崩壊地には大量の転石や土砂が厚く堆積している状態にあり、今後の豪雨等により土砂の流出により下流域へ被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では山腹工を施工することで、山腹崩壊の防止、不安定土砂の流出防止を図り地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>上越森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.33ha   |        |                    |                    |                    |
| 主な保全対象 | 林道  |        |                    |                    |                    |
| 総事業費   | 205,000千円   |        |                    |                    |                    |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                    |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                     |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成32年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | カジヤマ<br>梶山<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は新潟県糸魚川市梶山地内に位置し、平成28年8月及び9月に発生した集中豪雨の影響により山腹崩壊が発生し林道が被災するなどの被害をもたらした箇所である。平成29年10月には、台風に伴う豪雨により溪流や山腹の荒廃が拡大し、現在も溪床には不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等により溪床に堆積した不安定土砂が下流域に被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工2基を実施することで土砂流出防止及び山脚の固定を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>上越森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工2基   |        |                    |                    |                     |
| 主な保全対象 | 人家、国道   |        |                    |                    |                     |
| 総事業費   | 42,000千円  |        |                    |                    |                     |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                          |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度～平成32年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ホウギョウサワ<br>法行沢<br>(神奈川県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は神奈川県足柄上郡山北町に位置し、平成22年9月の台風に伴う豪雨の影響を受け山腹崩壊が発生し、溪床に堆積していた土砂とともに下流域へと流出し世附川沿いでは甚大な被害をもたらした箇所である。溪床には現在も不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨等に伴い不安定土砂が流下すると下流域へ被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工4基及び山腹工を実施することにより、土砂の流出防止及び山腹崩壊地の復旧を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>東京神奈川森林管理署    |
| 主な事業内容 | 溪間工4基 山腹工0.29ha  |        |                    |                    |                          |
| 主な保全対象 | 人家、林道  |        |                    |                    |                          |
| 総事業費   | 120,000(千円)  |        |                    |                    |                          |
| 位置図    |  |        |                    |                    |                          |
|        |  |        |                    |                    |                          |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |             |                    |                        |
|--------|---|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ミクニヤマ<br>三国山<br>(神奈川県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は神奈川県足柄下郡箱根町に位置し、平成30年に発生した集中豪雨の影響を受け山腹崩壊が発生し不安定土砂が下流へと流出した箇所である。崩壊斜面は現在も不安定な状態にあり、今後の豪雨等により崩壊斜面上部にある芦ノ湖スカイライン有料道路に被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では山腹工により、山腹崩壊地の拡大防止を図り、水土保持機能の回復と地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>東京神奈川森林管理署  |
| 主な事業内容 | 山腹工0.06ha   |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 一般自動車道(芦ノ湖スカイライン有料道路)   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 20,000(千円)  |        |             |                    |                        |
| 位置図    |   |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                    |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | サカサ<br>(静岡県)       |
| 事業目的   | <p>本計画地は静岡県静岡市葵区の北部に位置し、平成23年台風15号の影響により山腹崩壊が発生した箇所である。崩壊斜面は現在も不安定な状態であり、今後の集中豪雨等に伴い拡大崩壊や堆積した不安定土砂が流出し下流域へ被害を与えるおそれがある。<br/>このため、本事業では山腹工により、山腹崩壊地の拡大防止を図り、水土保全機能の回復と地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>静岡森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.49ha  |        |             |                    |                    |
| 主な保全対象 | 人家、県道、林道   |        |             |                    |                    |
| 総事業費   | 60,000千円   |        |             |                    |                    |
| 位置図    |  |        |             |                    |                    |
|        |  |        |             |                    |                    |



別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                      |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成32年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ハツチヨウ<br>八丁<br>(静岡県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は静岡県伊豆市に位置し、平成28年及び平成29年の台風に伴う豪雨により山腹崩壊が発生した箇所である。溪床には現在も不安定土砂が堆積しており、今後の集中豪雨等によって崩壊斜面が拡大し溪流に流下するとともに、溪床に堆積している不安定土砂が下流域に被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業で溪間工1基及び山腹工により、崩壊斜面の復旧、土砂流出の防止を図ることで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>伊豆森林管理署   |
| 主な事業内容 | 溪間工1基 山腹工0.10ha   |        |                    |                    |                      |
| 主な保全対象 | 国道、林道、農地  |        |                    |                    |                      |
| 総事業費   | 100,000(千円)   |        |                    |                    |                      |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                      |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                       |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成33年度(3年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ナカテザワ<br>仲手沢<br>(千葉県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は千葉県富津市にあり、平成29年に発生した集中豪雨により溪岸浸食による山腹崩壊が発生し、下流域に被害を与えた箇所である。今後、集中豪雨等により溪床に堆積した土砂及び倒木が下流域へ流出し害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工3基及び山腹工を施工することで、崩壊地の復旧及び溪床の不安定土砂の防止を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>千葉森林管理事務所  |
| 主な事業内容 | 溪間工3基 山腹工0.04ha   |        |                    |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、県道、市道、農地   |        |                    |                    |                       |
| 総事業費   | 118,000(千円)   |        |                    |                    |                       |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                       |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                    |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 予防治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成35年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | アテラ沢<br>(栃木県)      |
| 事業目的   | <p>本計画地は栃木県日光市と福島県の県境を源流とする男鹿川中流域の支流、アテラ沢に位置し、平成27年9月に発生した集中豪雨により山腹崩壊、溪岸浸食及び流木被害が発生し、下流を通る国道121号線の暗渠へ土砂及び流木が閉塞したことにより国道へ流出し一時通行止めになる被害を与えた箇所である。溪流内の平常水量は少ないものの、溪流は荒廃しており、今後の豪雨等に伴い溪流内の不安定土砂及び流木の発生により下流域へ被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工6基及び山腹工により崩壊地の拡大防止を図るとともに荒廃溪流を安定させ土砂流出の抑止を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>日光森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工6基 山腹工0.32ha   |        |                    |                    |                    |
| 主な保全対象 | 国道、鉄道   |        |                    |                    |                    |
| 総事業費   | 254,000(千円)   |        |                    |                    |                    |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                    |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                           |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 事業名    | 予防治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | オオタ キリガワ<br>大田切川<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は新潟県妙高市の燕温泉に位置し、冬期になれば3m以上も雪が降り積もる豪雪地帯である。昭和45年になだれ防護柵工を5基施工しているが、平成28年に既設なだれ防護柵の下方から表層雪崩が発生し、燕温泉街の施設に被害をもたらした。今後、豪雪等の影響により雪崩が発生し、下流域へ被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、なだれ防止柵9基を断続配置し森林の持つなだれ防止機能の発揮により、なだれ災害の防止を図ることで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>上越森林管理署        |
| 主な事業内容 | なだれ防護柵9基   |        |             |                    |                           |
| 主な保全対象 | 旅館、県道  |        |             |                    |                           |
| 総事業費   | 60,000千円   |        |             |                    |                           |
| 位置図    |  |        |             |                    |                           |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                      |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 予防治山事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | 朴ケイワ<br>仏岩<br>(群馬県)  |
| 事業目的   | <p>本計画地は群馬県みなかみ町に位置し、平成29年8月の集中豪雨により小出俣沢沿岸の上部で表層崩壊が発生したことにより、崩壊土砂が下流域へ流出した箇所である。崩壊斜面には現在も崩壊土砂及び倒木が不安定に堆積しており、今後の豪雨等の影響で堆積した崩壊土砂及び倒木が流下すれば、下流域の養魚場の取水施設へ土砂が流入し被害を及ぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、山腹工を実施することにより、拡大崩壊の防止と早期緑化を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>利根沼田森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.23ha  |        |             |                    |                      |
| 主な保全対象 | 旅館、県道  |        |             |                    |                      |
| 総事業費   | 53,000(千円)   |        |             |                    |                      |
| 位置図    |  |        |             |                    |                      |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                    |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 地域防災対策総合治山事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成34年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | シラネ<br>白根<br>(群馬県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は群馬県草津町に位置し、平成29年の台風に伴う集中豪雨により山腹崩壊が発生し、下流の国道に土砂が流出し一時通行止めとなった箇所である。溪床には不安定土砂が大量に堆積しており、集中豪雨等により毎年国道へ土砂が流出している。さらに、平成30年1月23日には本白根山が噴火し、その降灰の影響が懸念されているところである。</p> <p>今後の豪雨等により山腹崩壊が拡大し、堆積した不安定土砂の流下に伴い下流域に被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工9基及び山腹工を設置することによって、崩壊斜面の復旧、土砂流出の防止を図ることで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>吾妻森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工9基 山腹工0.11ha   |        |                    |                    |                    |
| 主な保全対象 | 国道  |        |                    |                    |                    |
| 総事業費   | 760,000(千円)   |        |                    |                    |                    |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                    |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                        |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 流木防止総合対策事業  | 事業計画期間 | 平成31年度～平成38年度(8年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | シバクサヤマ<br>芝草山<br>(栃木県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、栃木県日光市と福島県の県境を源流とする男鹿川中流域の支流、入山沢左岸支流に位置しており、平成27年9月関東・東北豪雨により山腹崩壊、溪岸浸食及び流木被害が発生し、下流保全対象へ甚大な被害を与えた箇所である。溪床には現在も不安定土砂や流木が堆積していることから、今後の豪雨等により溪床に堆積している不安定土砂及び流木が下流域へ流出し被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、流木補足式治山ダムを含めた溪間工11基により、溪流内に堆積する流木を補足するとともに不安定土砂の安定を図る。また、流木に起因する災害の未然防止のため、溪畔林の危険木の除去及び山腹工により溪畔域の崩壊地の安定を図り、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>日光森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工11基 山腹工1.91ha  |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、林道   |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 700,000(千円)   |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |             |                    |                    |
|--------|---|--------|-------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | アイツ<br>会津<br>(福島県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、福島県西部を流れる阿賀野川流域に位置し、水源かん養保安林に指定されており、周辺地域の重要な水源涵養林である。<br/>                 当該箇所の森林は過密化等により水土保持機能が著しく低下しており、崩壊若しくは流木等が発生するおそれがある。<br/>                 このため、本事業の本数調整伐により保安林機能の維持向上を図り、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるとともに地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>会津森林管理署 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)38.17ha  |        |             |                    |                    |
| 主な保全対象 | 林道  |        |             |                    |                    |
| 総事業費   | 29,000(千円)  |        |             |                    |                    |
| 位置図    |   |        |             |                    |                    |



別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                     |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業   | 事業計画期間 | 平成31年度～平成35年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ヨドザワ<br>淀沢<br>(栃木県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、栃木県日光市に位置しており、シカによる食害等により植栽木が被害を受け生育が阻害されている。また、森林内の照度が低く、森林の機能が低下している。<br/>このため、本事業で獣害防除として樹木を防護する対策及び本数調整伐により樹木の配置バランスにより生育空間の確保により、保安林機能の維持向上を図り、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるとともに地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>日光森林管理署  |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)、補植  |        |                    |                    |                     |
| 主な保全対象 | 人家、林道   |        |                    |                    |                     |
| 総事業費   | 40,000(千円)  |        |                    |                    |                     |
| 位置図    |    |        |                    |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | タカネ<br>高根<br>(新潟県)     |
| 事業目的   | <p>本計画地は、新潟県村上市に位置し、水源かん養保安林に指定されており周辺地域の重要な水源涵養林である。当該箇所の森林は、過密化等により水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等が発生するおそれがある。</p> <p>このため、本事業で本数調整伐により不良木等を伐採し、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるとともに、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署村上支署 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)15.95ha   |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、農地  |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 4,000千円  |        |             |                    |                        |
| 位置図    |  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                    |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | シラカ<br>白倉<br>(静岡県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、静岡県浜松市天竜区水窪町に位置し、水源かん養保安林に指定されており周辺地域の重要な水源涵養林である。当該箇所の森林は、過密化等により水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等が発生するおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整することにより、森林のもつ公益的機能を維持・向上させるとともに、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>天竜森林管理署 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)38.62ha   |        |             |                    |                    |
| 主な保全対象 | 人家、林道  |        |             |                    |                    |
| 総事業費   | 25,000(千円)   |        |             |                    |                    |
| 位置図    |  |        |             |                    |                    |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                       |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ネッコガワ<br>猫越川<br>(静岡県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、静岡県伊豆市の一級河川狩野川支流猫越川上流に位置し、周辺地域の重要な水源涵養林である。当該箇所の森林は過密化により下層植生が乏しく低下しており、崩壊若しくは流木等が発生するおそれがある。</p> <p>このことから、本事業の本数調整伐により保安林機能の維持増進を図り、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるとともに、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>伊豆森林管理署    |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)11.92ha   |        |             |                    |                       |
| 主な保全対象 | 市道、林道、人家   |        |             |                    |                       |
| 総事業費   | 4,500(千円)  |        |             |                    |                       |
| 位置図    |  |        |             |                    |                       |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |             |                    |                      |
|--------|---|--------|-------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業   | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ツツモリ<br>筒森<br>(千葉県)  |
| 事業目的   | <p>本計画地は、千葉県大多喜町の養老川上流部に位置し、水源かん養保安林に指定され、周辺地域の重要な水源涵養林である。当該箇所の森林は過密化等により水土保持機能が著しく低下しており、崩壊若しくは流木等が発生するおそれがある。</p> <p>このため、本事業の本数調整伐により保安林機能の維持向上を図り、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるとともに地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>千葉森林管理事務所 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)39.15ha  |        |             |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家、農地、県道  |        |             |                    |                      |
| 総事業費   | 12,500(千円)  |        |             |                    |                      |
| 位置図    |   |        |             |                    |                      |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                       |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成31年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | タカゴヤマ<br>高岩山<br>(千葉県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、千葉県富津市の湊川上流部に位置し、水源かん養保安林に指定され、周辺地域の重要な水源涵養林である。当該箇所の森林は過密化等により水土保持機能が著しく低下しており、崩壊若しくは流木等が発生するおそれがある。</p> <p>このため、本事業の本数調整伐により保安林機能の維持向上を図り、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるとともに、地域住民の安全・安心を早期に確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>千葉森林管理事務所  |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)15.10ha   |        |             |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、農地、市道   |        |             |                    |                       |
| 総事業費   | 5,100(千円)  |        |             |                    |                       |
| 位置図    |  |        |             |                    |                       |