


森林作業道予定路線位置図
倉造山国有林 1054い 林小班外

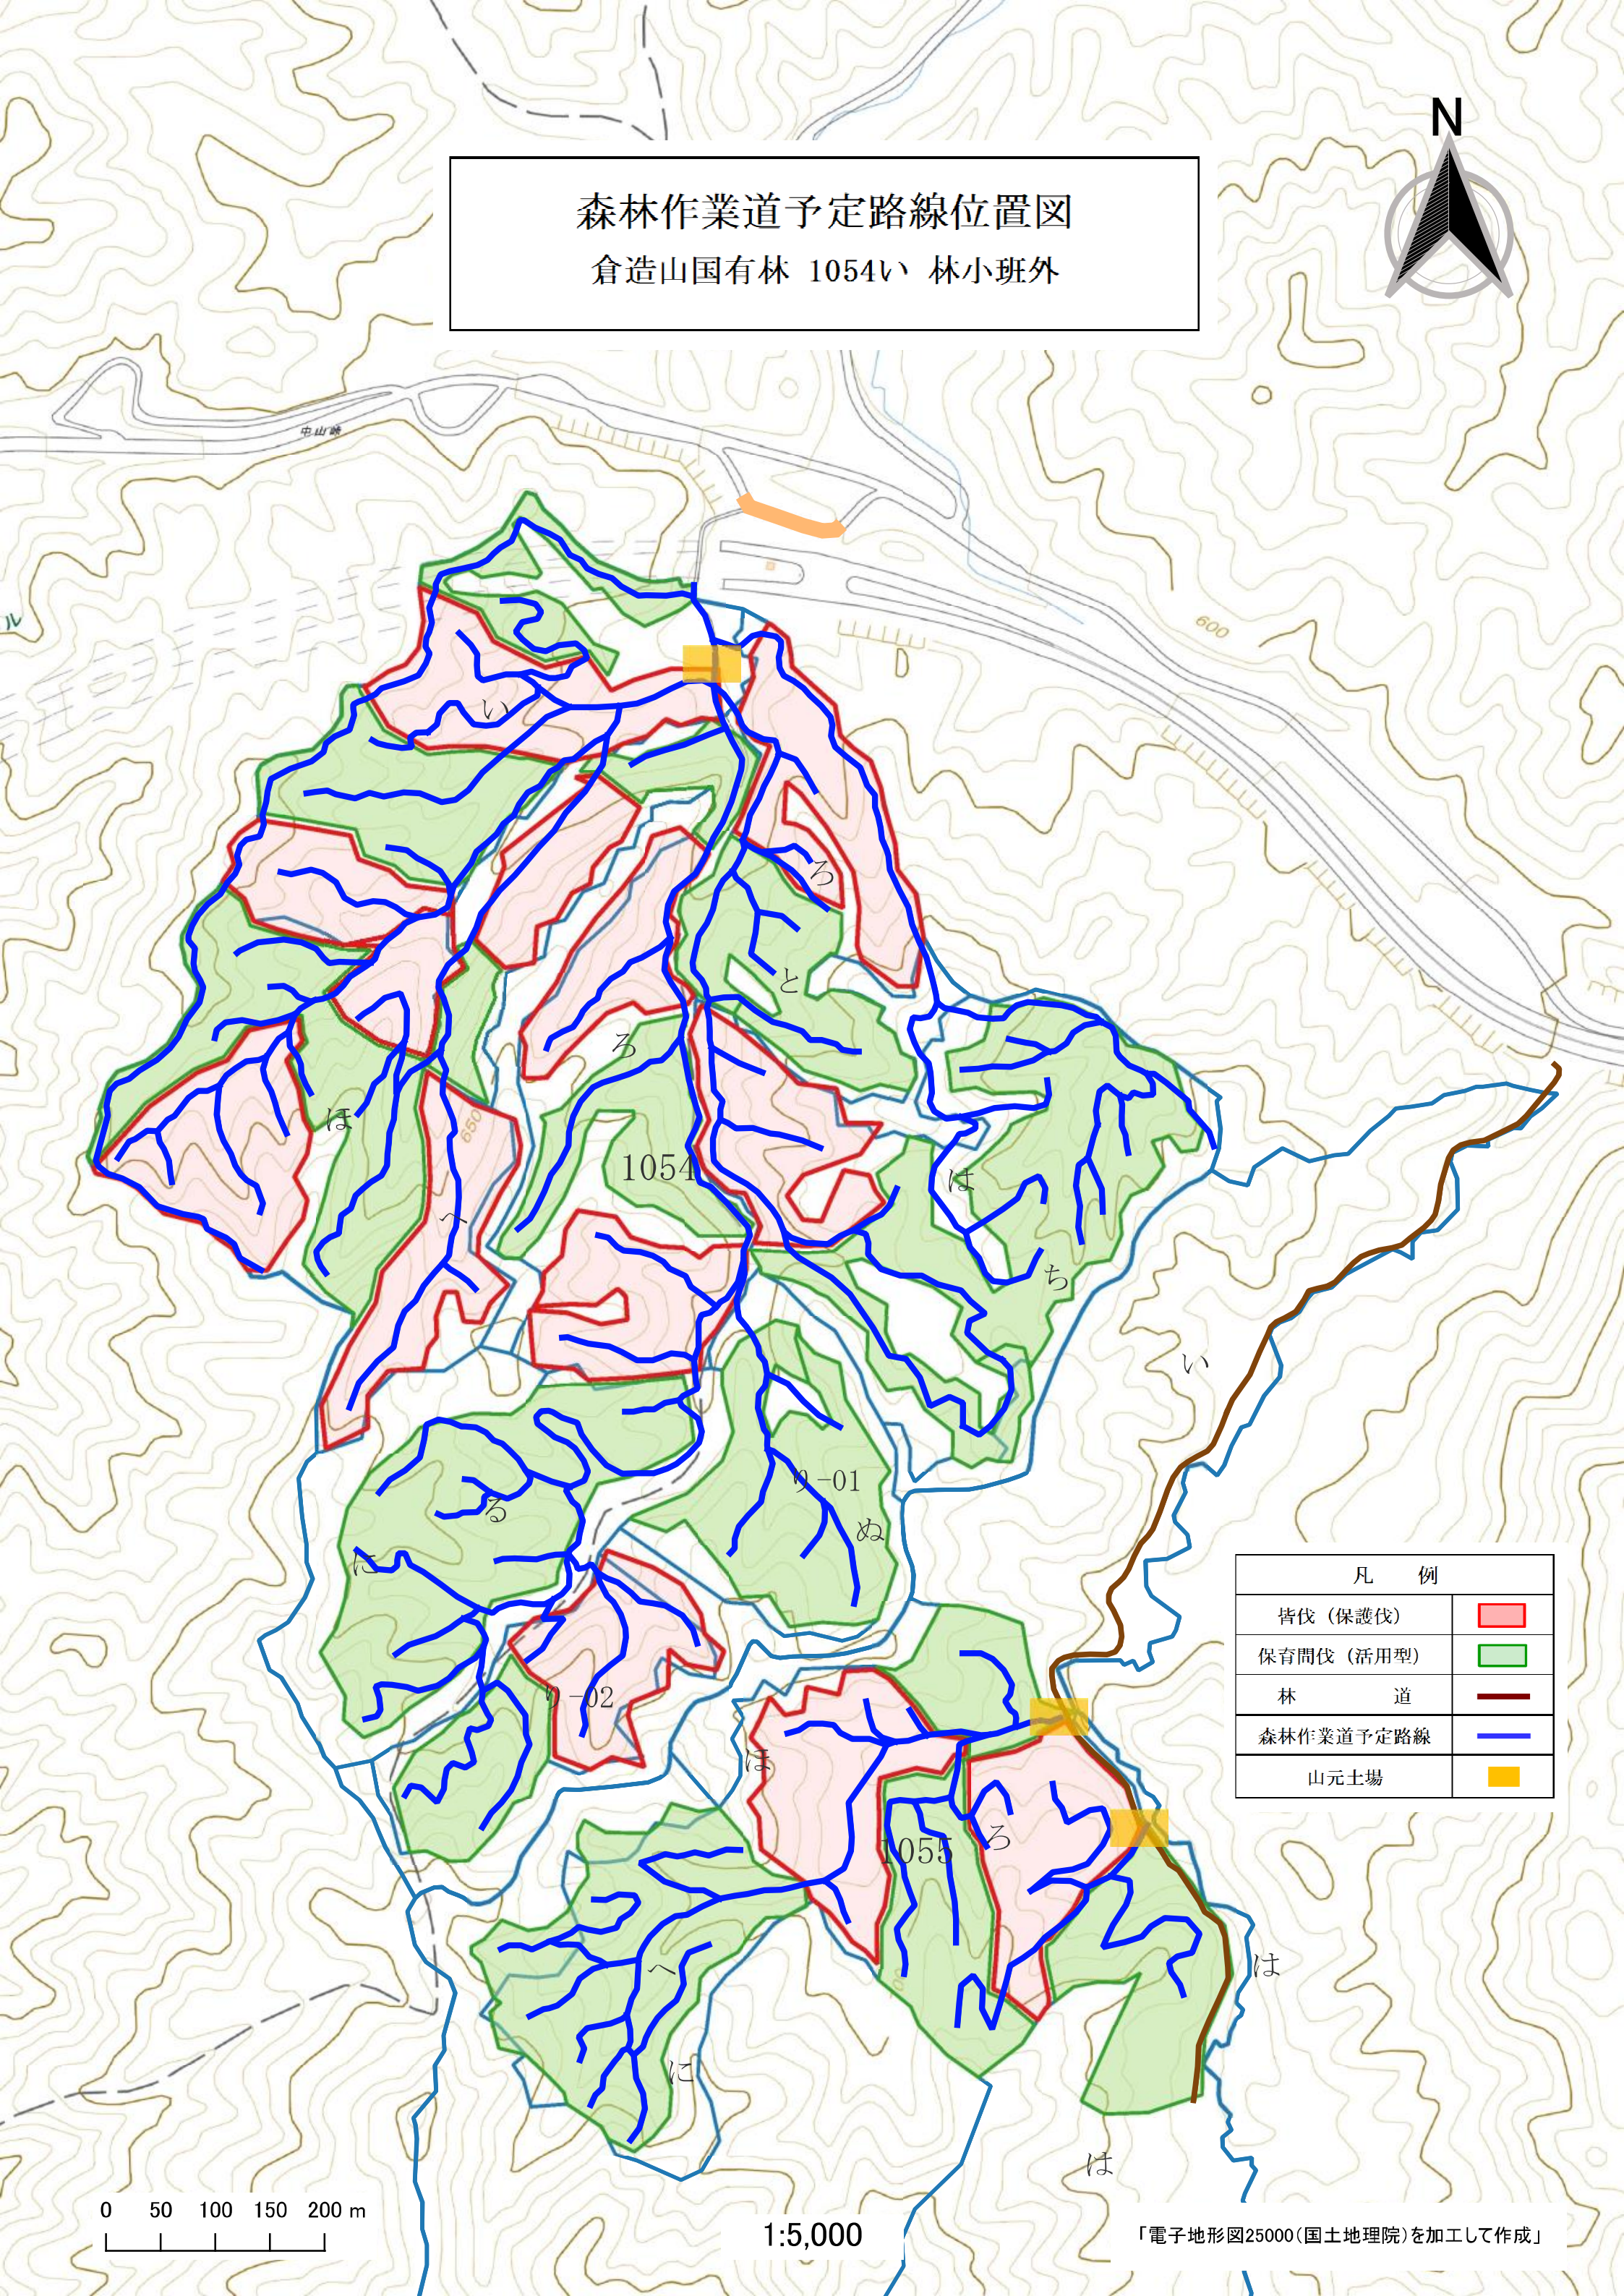

凡 例	
皆伐（保護伐）	
保育間伐（活用型）	
林 道	
森林作業道予定路線	
山元土場	

0 50 100 150 200 m

1:5,000

「電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」

契約情報の公表

請負事業の作業条件表（素材生産）



事業名：倉造山国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林）

広島北部森林管理署

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件			作業条件								
					傾 斜	地表 植生	平均胸高 直 径	伐 倒	集 材	造 材	平均立木 材積	運 材	トラック運搬			
													運搬区間	トラック ｔ 数	運搬距離（片道）	
保護伐	倉造山	1054い	3.85ha	契約締結の翌日から 令和10年1月21日	中	疎	スギ・ヒノキ	26 c m	チェンソー	スイングヤード	プロセッサ	0.43m3	フォワーダ	山元土場～ 三次木材共販所	10t	40.9km
		1054ろ	7.13ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.33m3				
		1054は	2.07ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.33m3				
		1054ほ	5.61ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.33m3				
		1054り2	1.97ha		急	疎	ヒノキ	24 c m				0.40m3				
		1055ろ	4.86ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.38m3				
小計			25.49ha								0.37m3					
保育間伐 (活用型)	倉造山	1054い	3.59ha	契約締結の翌日から 令和10年1月21日	中	疎	スギ・ヒノキ	26 c m	チェンソー	スイングヤード	プロセッサ	0.43m3	フォワーダ	山元土場～ 三次木材共販所	10t	40.9km
		1054ろ	5.83ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.33m3				
		1054は	6.55ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.33m3				
		1054ほ	3.09ha		中	疎	ヒノキ	22 c m				0.33m3				
		1054り1	2.90ha		中	疎	ヒノキ	24 c m				0.37m3				
		1054り2	1.65ha		急	疎	ヒノキ	24 c m				0.37m3				
		1054る	5.38ha		中	疎	ヒノキ	20 c m				0.32m3				
		1055ろ	5.75ha		中	疎	ヒノキ	20 c m				0.36m3			8 t	43.6km
		1055へ	5.07ha		急	疎	ヒノキ	20 c m				0.32m3				
小計			39.81ha								0.35m3					
合計			65.30ha								0.36m3					

作業種	国有林	林小班	実行 数量	作業期間	林分条件	作業条件				
					傾斜及び植生量	作業手段	人員輸送距離 (往復・Km)	通勤時間 (往復・分)	通勤起点	備考
植付	倉造山	1054い	3.85ha	契約締結の翌日から 令和10年1月21日	スギ 傾斜、中：53% 緩：47% 植生、疎 ヒノキ 傾斜、中：13% 緩：87% 植生、疎	人力	22.2	50	庄原市西城支所	コンテナ苗、スギ：3,050本 ヒノキ：5,440本
		1054ろ	7.13ha		傾斜、中：59% 緩：41% 植生、疎		22.2	56	庄原市西城支所	コンテナ苗、ヒノキ：15,700本
		1054は	2.07ha		傾斜、中：77% 緩：23% 植生、疎		22.2	66	庄原市西城支所	コンテナ苗、ヒノキ： 4,560本
		1054ほ	5.61ha		傾斜、急：16% 中：26% 緩：58% 植生、疎		22.2	64	庄原市西城支所	コンテナ苗、ヒノキ：12,360本
		1054り2	1.97ha		傾斜、急：67% 緩：33% 植生、疎		22.2	92	庄原市西城支所	コンテナ苗、ヒノキ： 4,340本
		1055ろ	4.86ha		傾斜、中：36% 緩：64% 植生、疎		24.4	48	庄原市西城支所	コンテナ苗、ヒノキ：10,700本
		合計			25.49ha					

C S 立体図
倉造山国有林 1054㍿ 林小班外

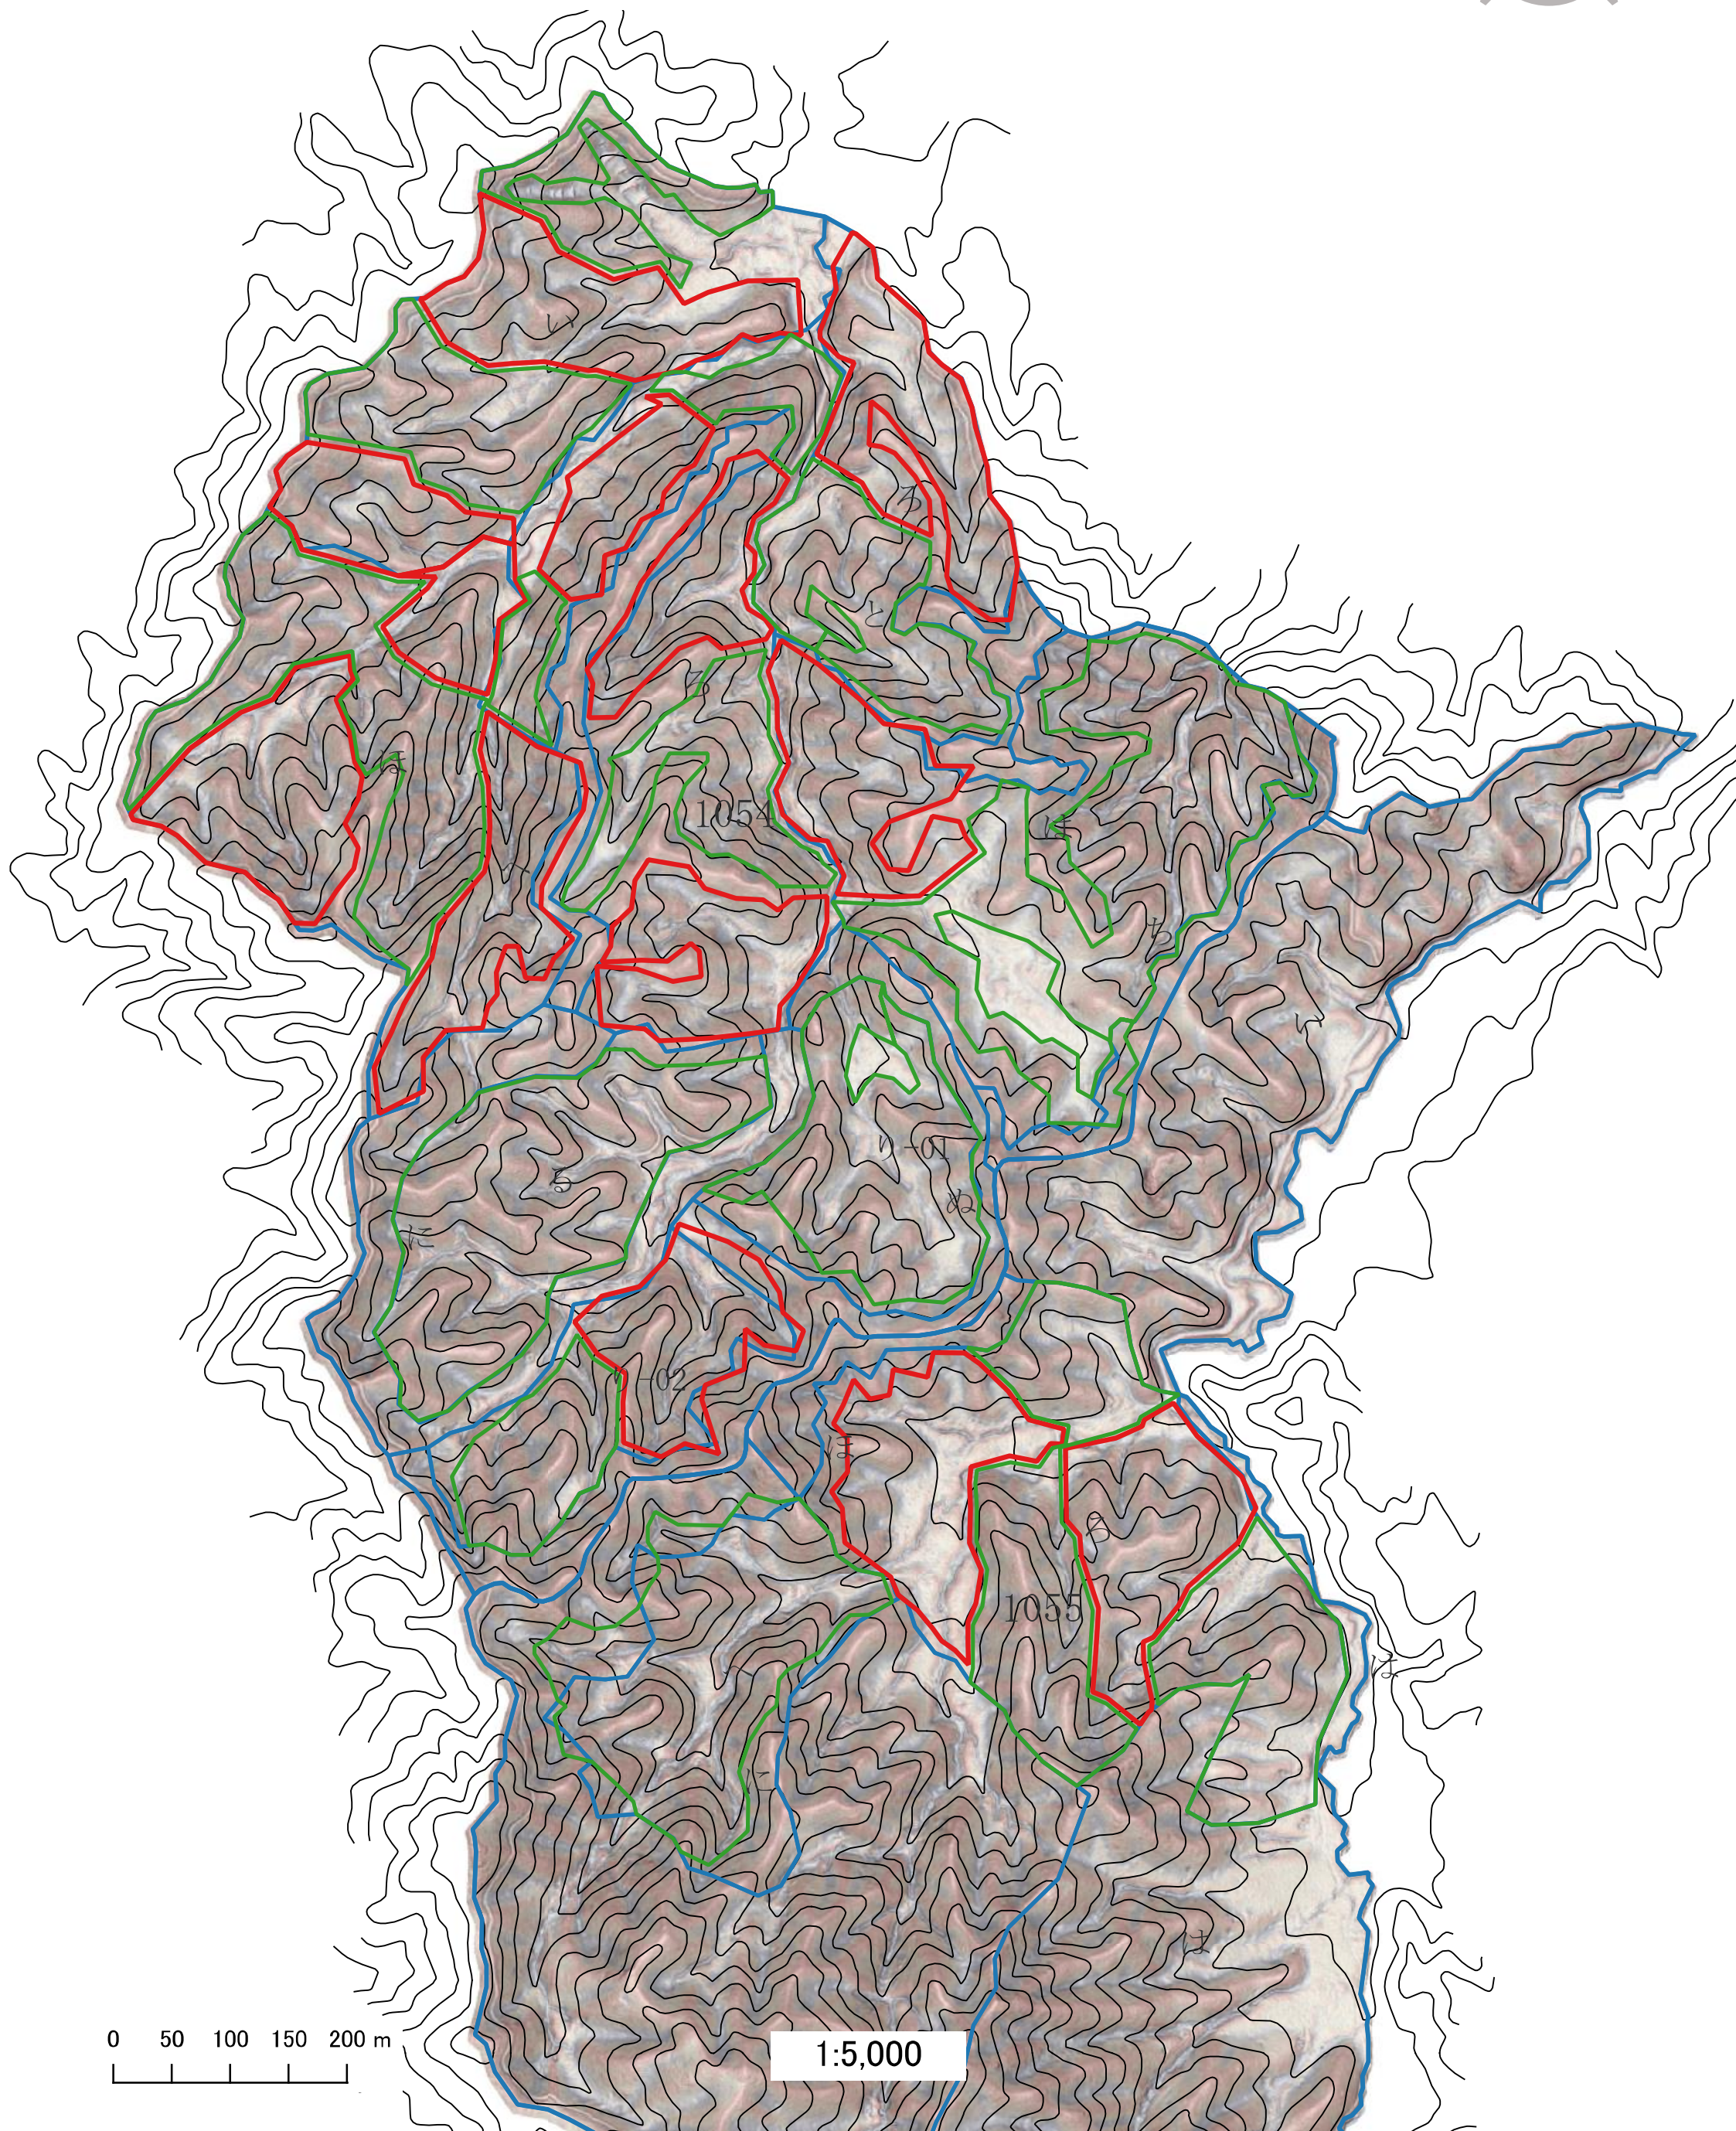

0 50 100 150 200 m

1:5,000