


大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））


位置図

所在地：小松市新保町 大日山国有林 1033 ろ 林小班外  
縮尺：1/200,000

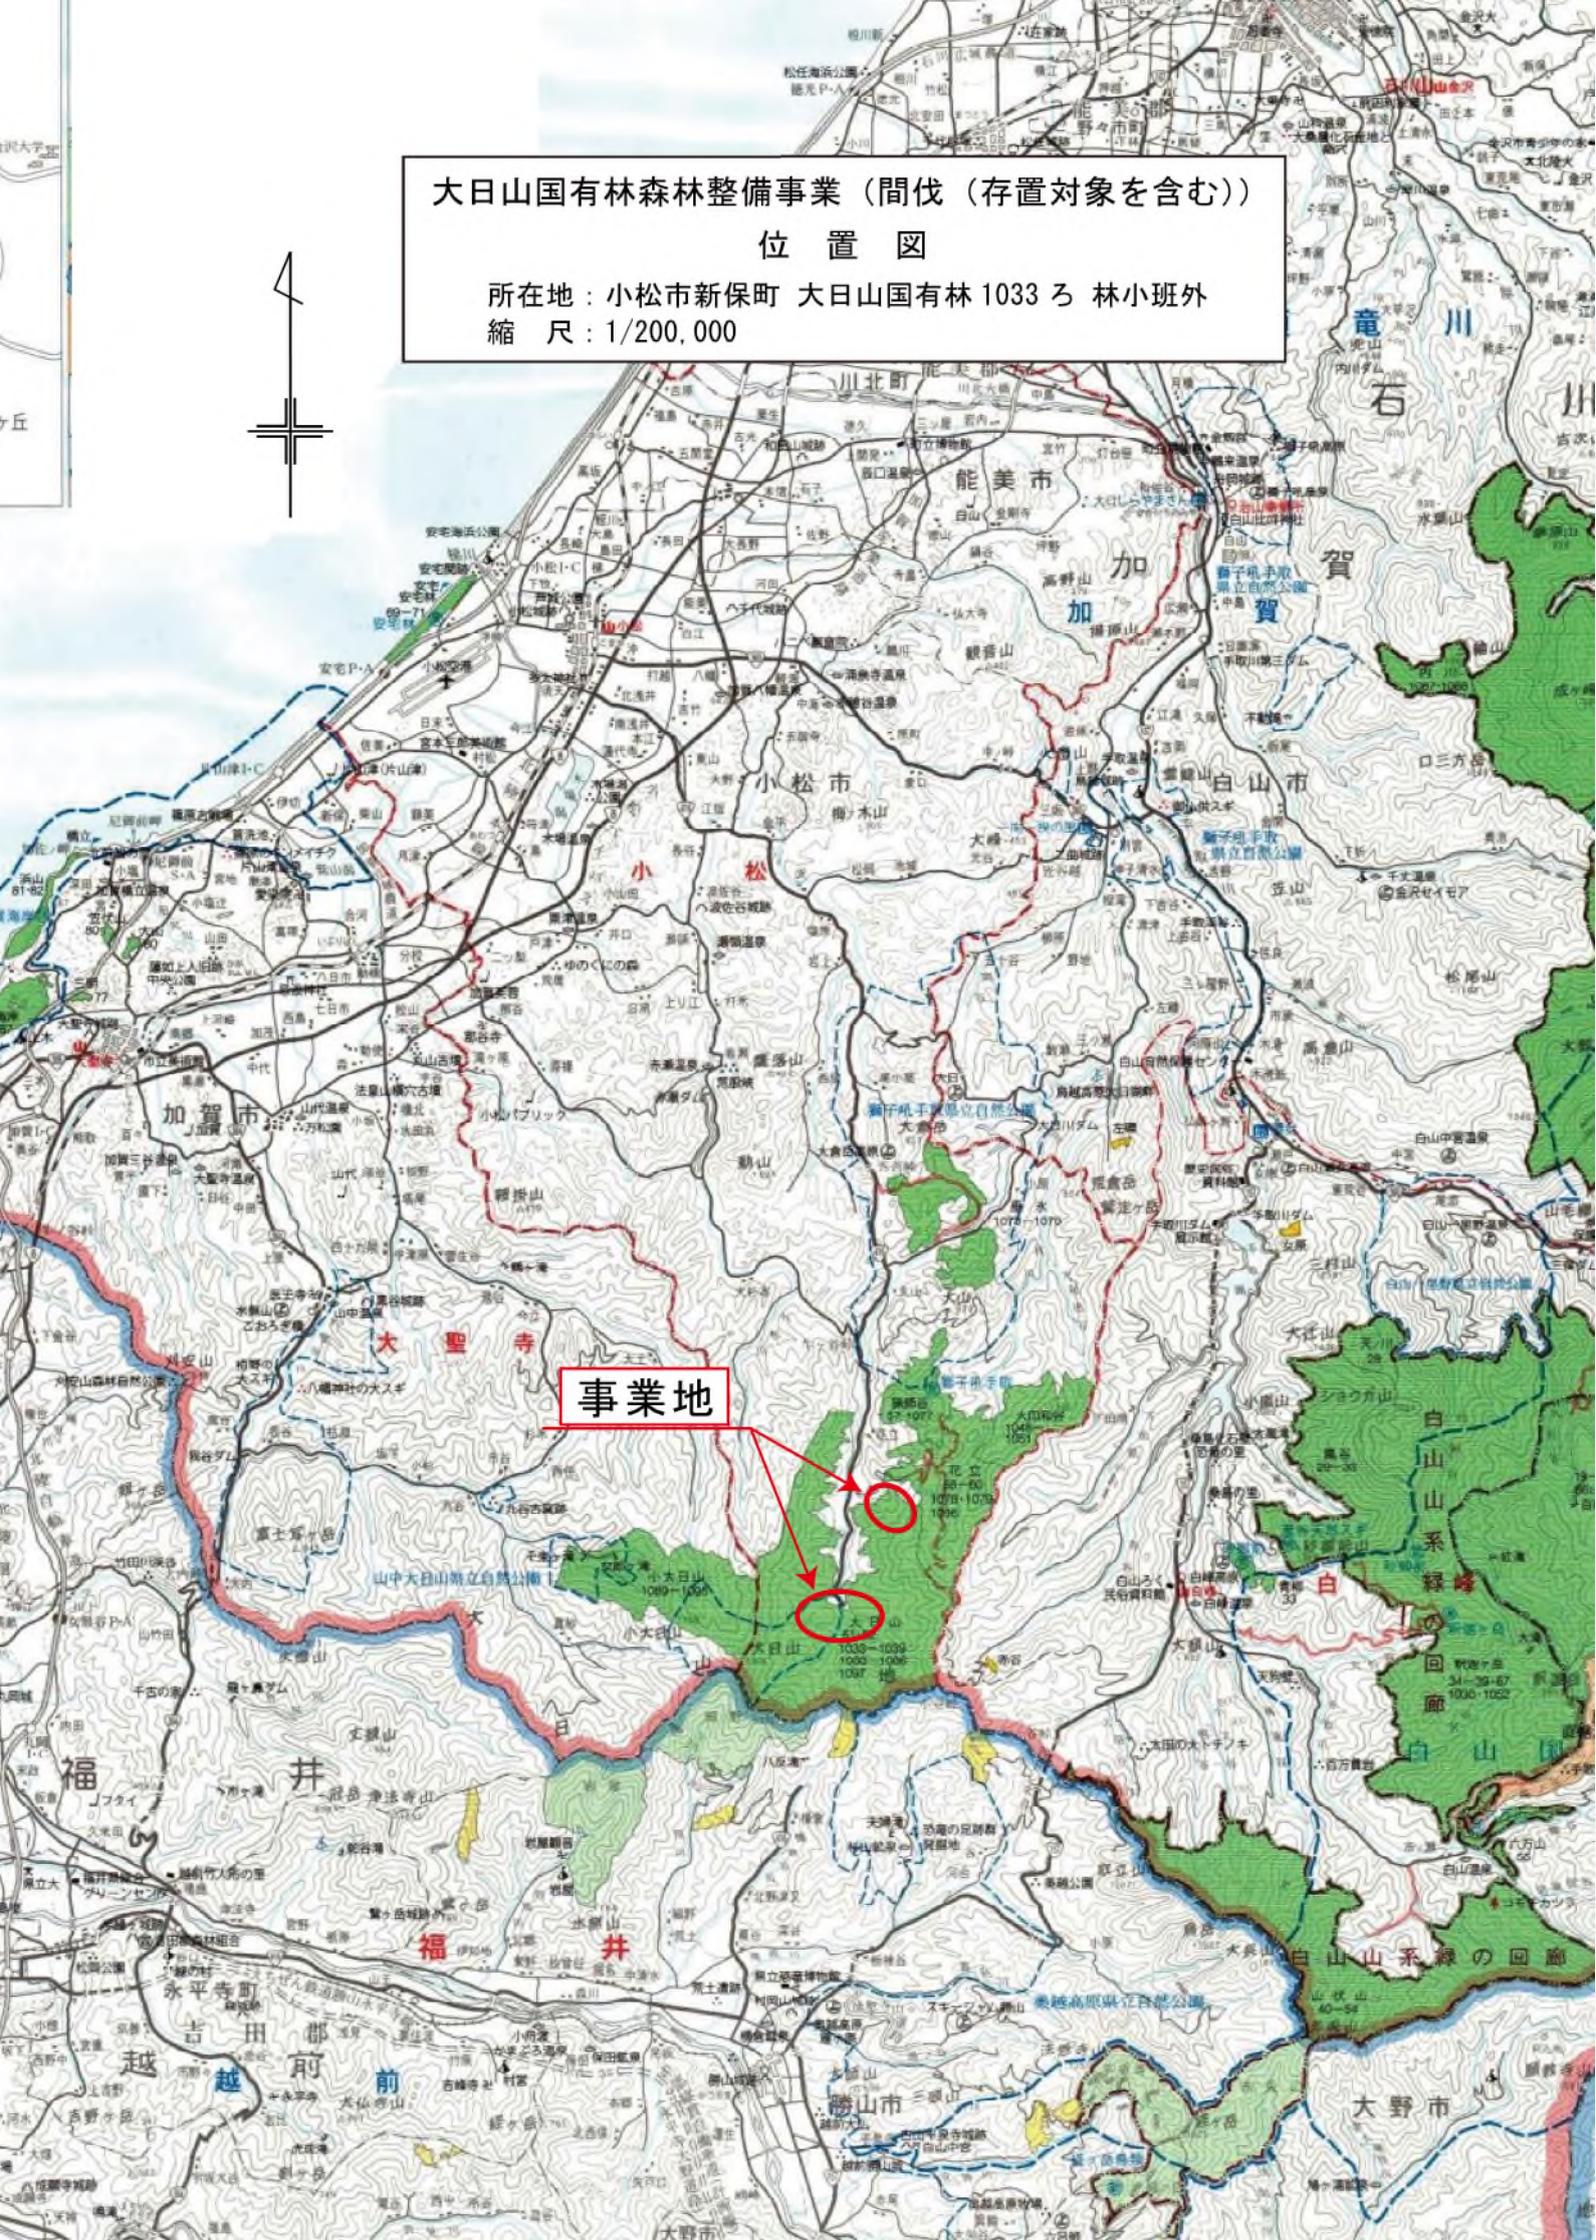


大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））  
事業位置図

所在地：小松市新保町 大日山国有林 1033 ろ 林小班外  
縮尺：1/20,000

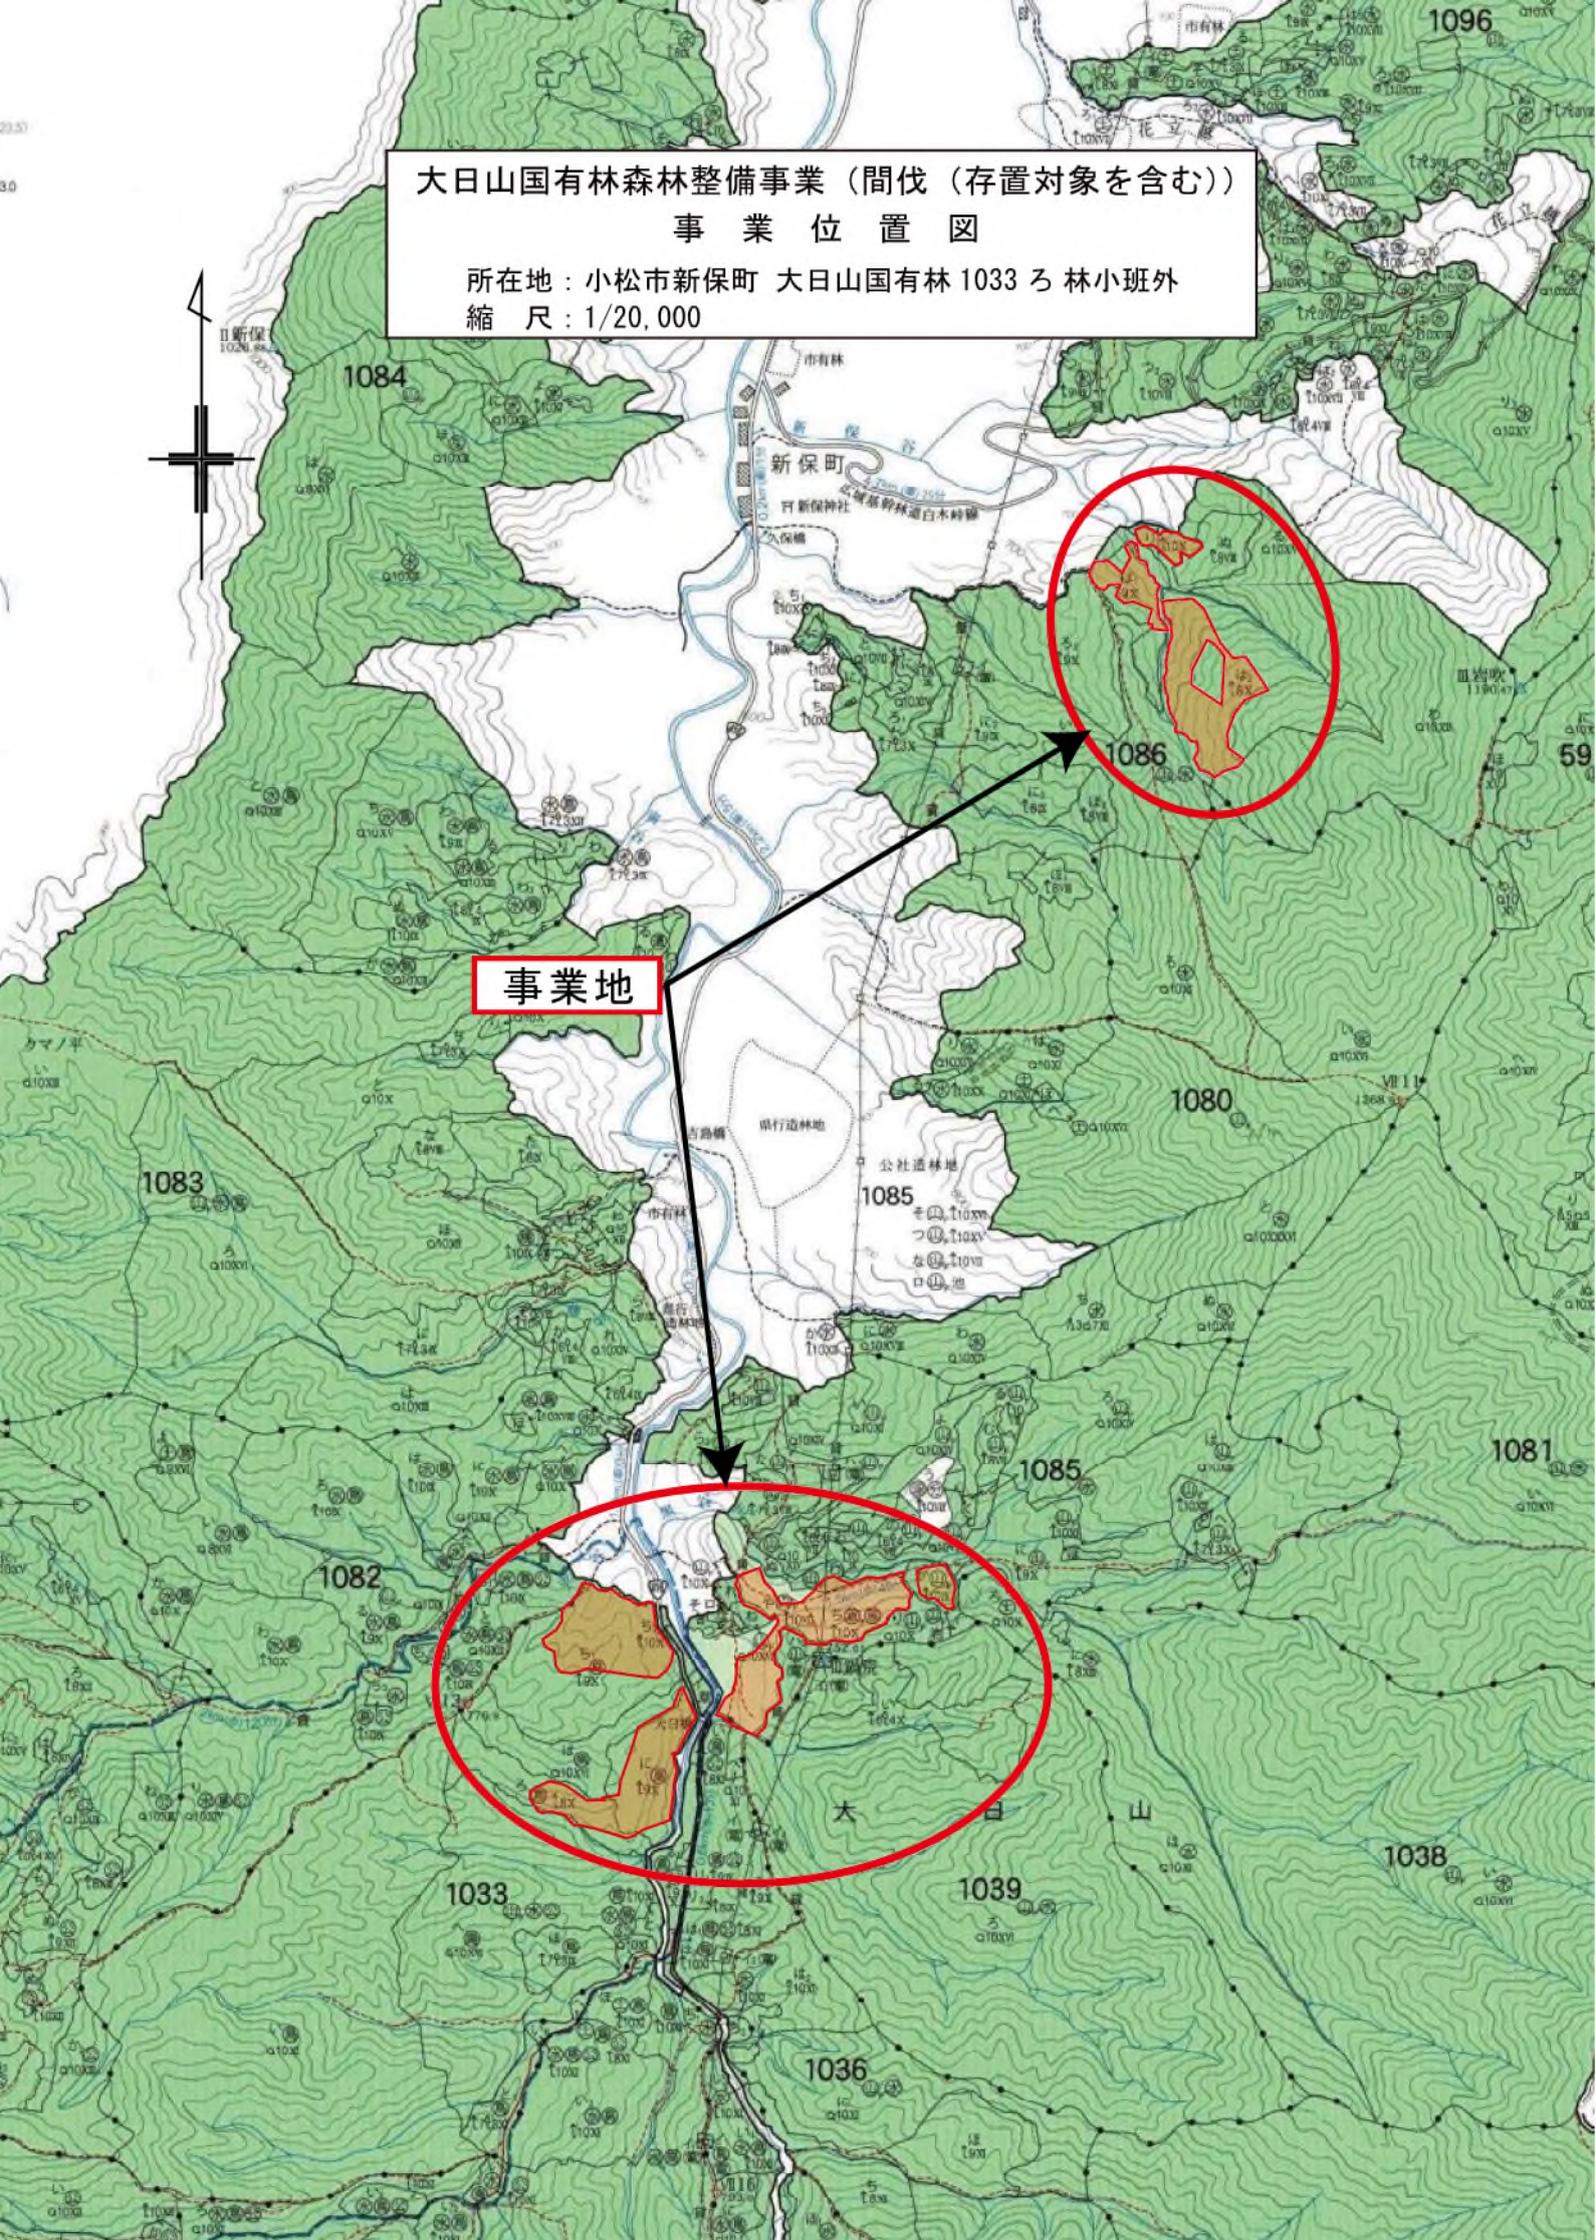

事業地

大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））  
 事業区域図（1/2）  
 所在地：小松市新保町 大日山国有林 1033 ろ 林小班外  
 縮尺：1/5,000

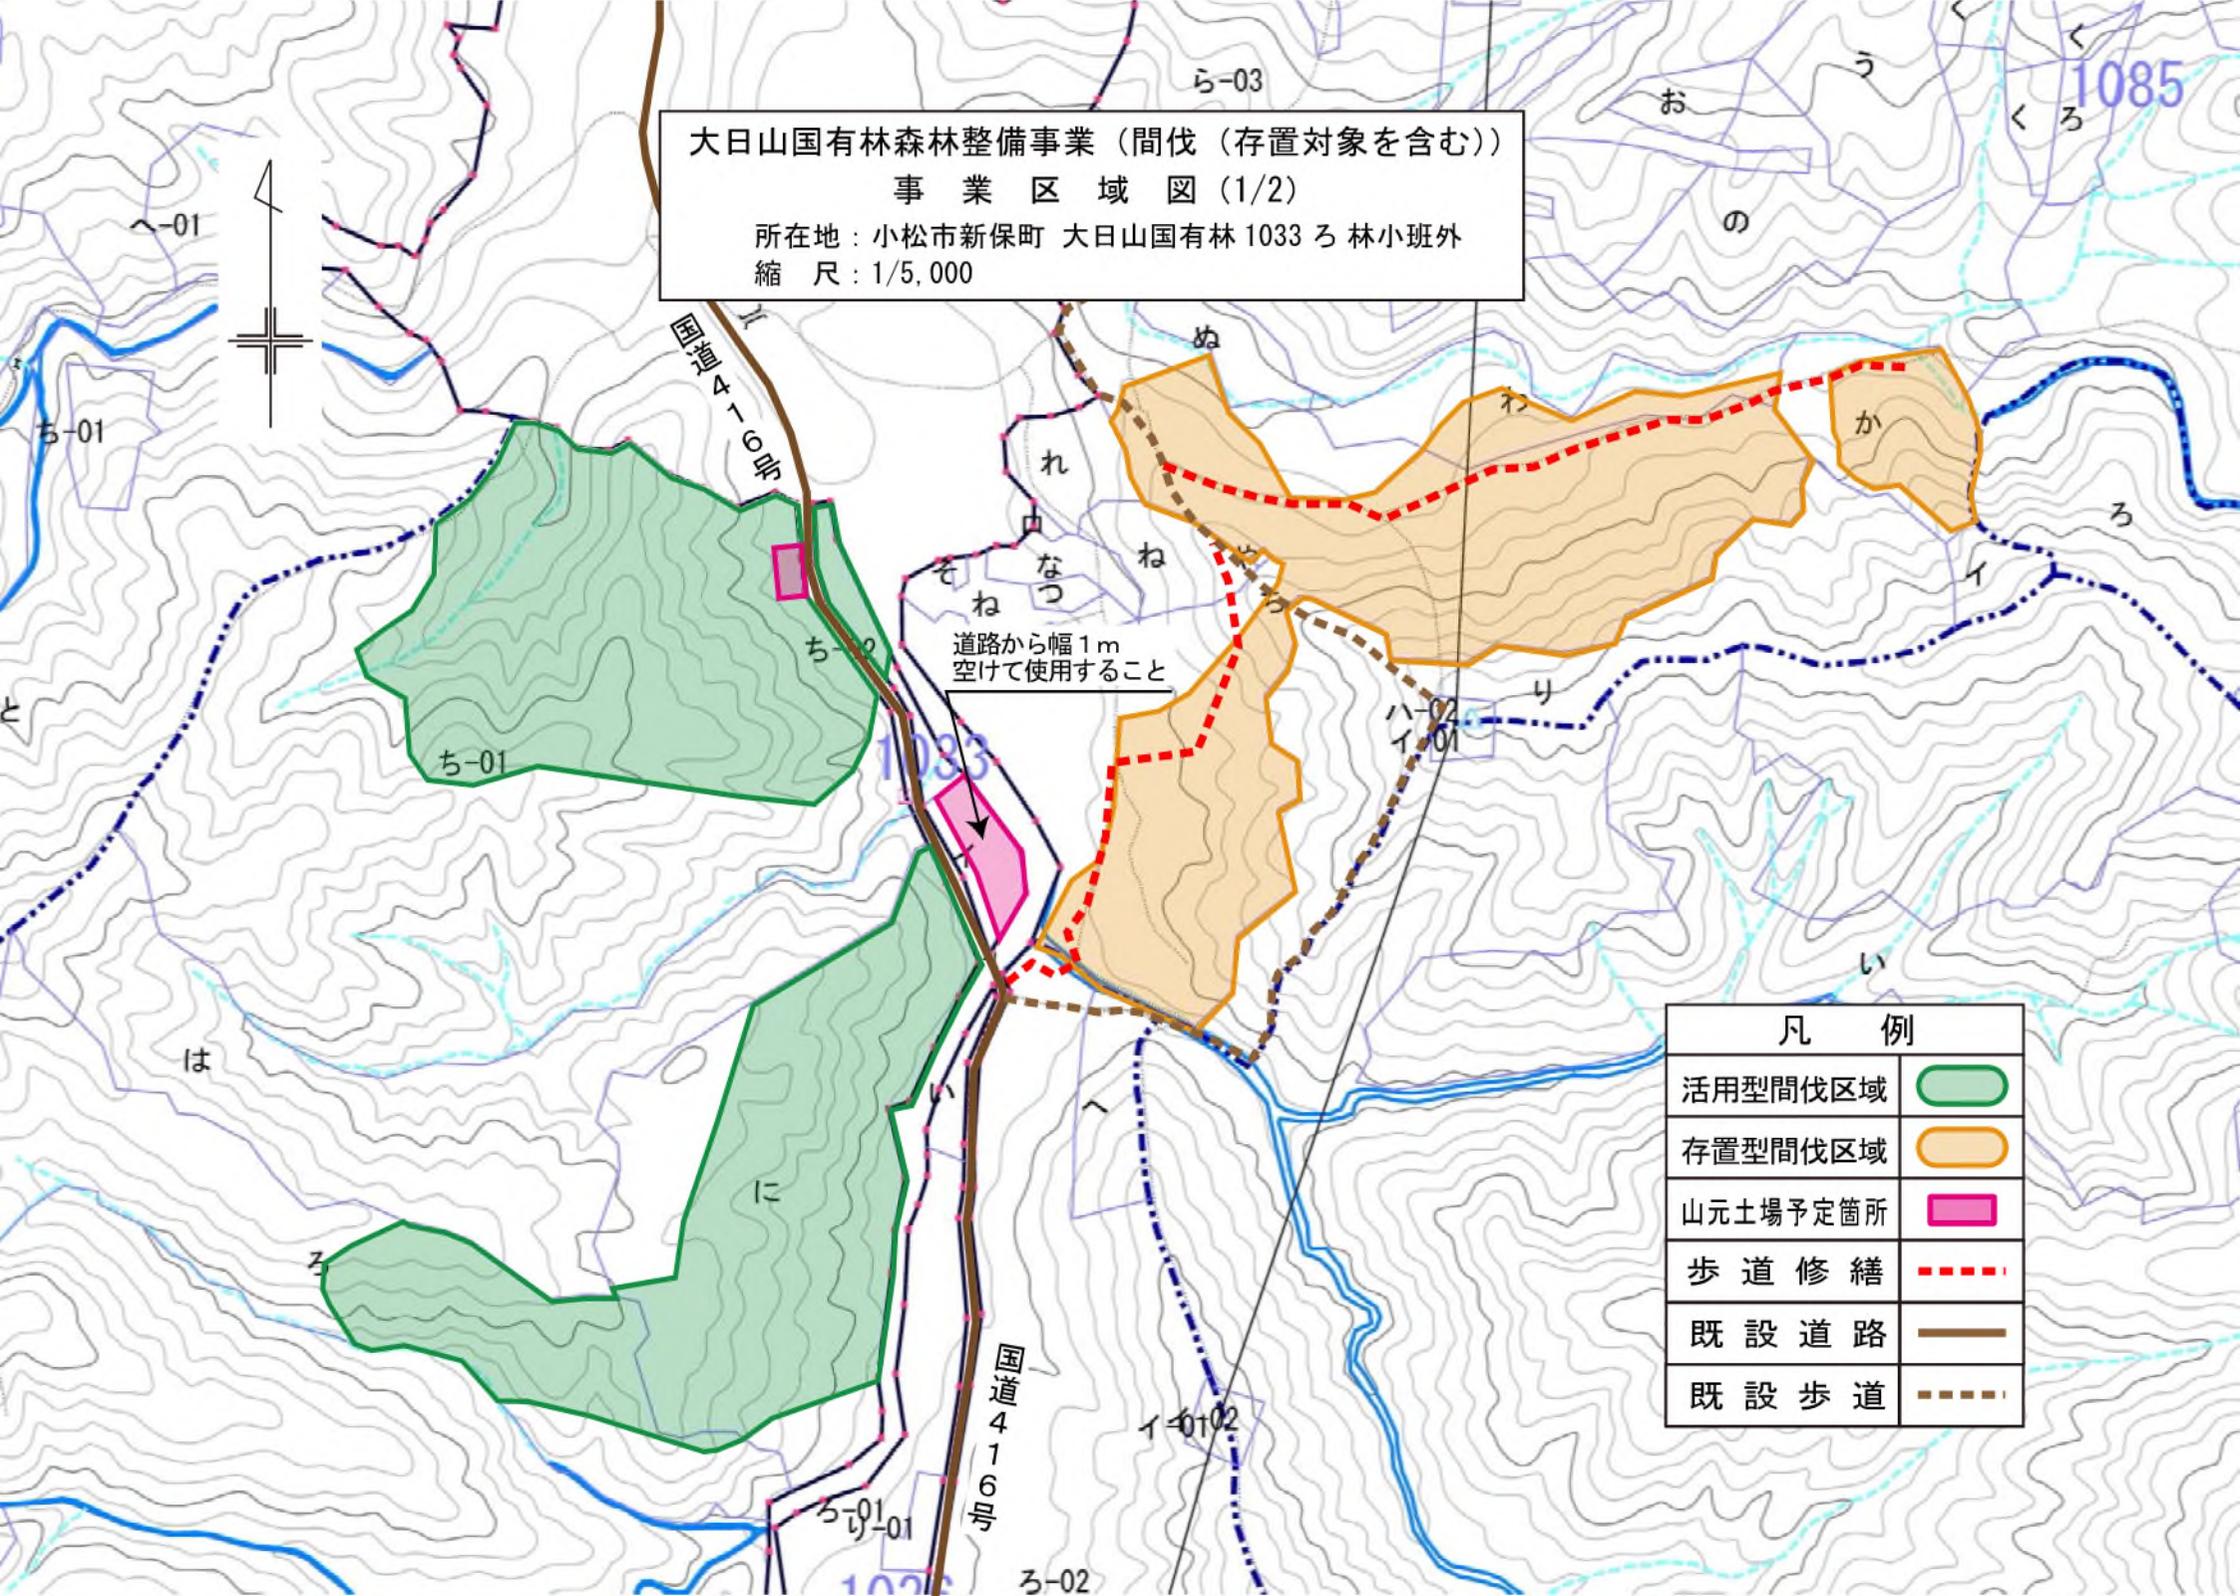


道路から幅1m  
 空けて使用すること

凡 例	
活用型間伐区域	
存置型間伐区域	
山元土場予定箇所	
歩道修繕	
既設道路	
既設歩道	


大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））  
事業区域図（2/2）

所在地：小松市新保町 大日山国有林 1086 は1 林小班外  
縮尺：1/5,000

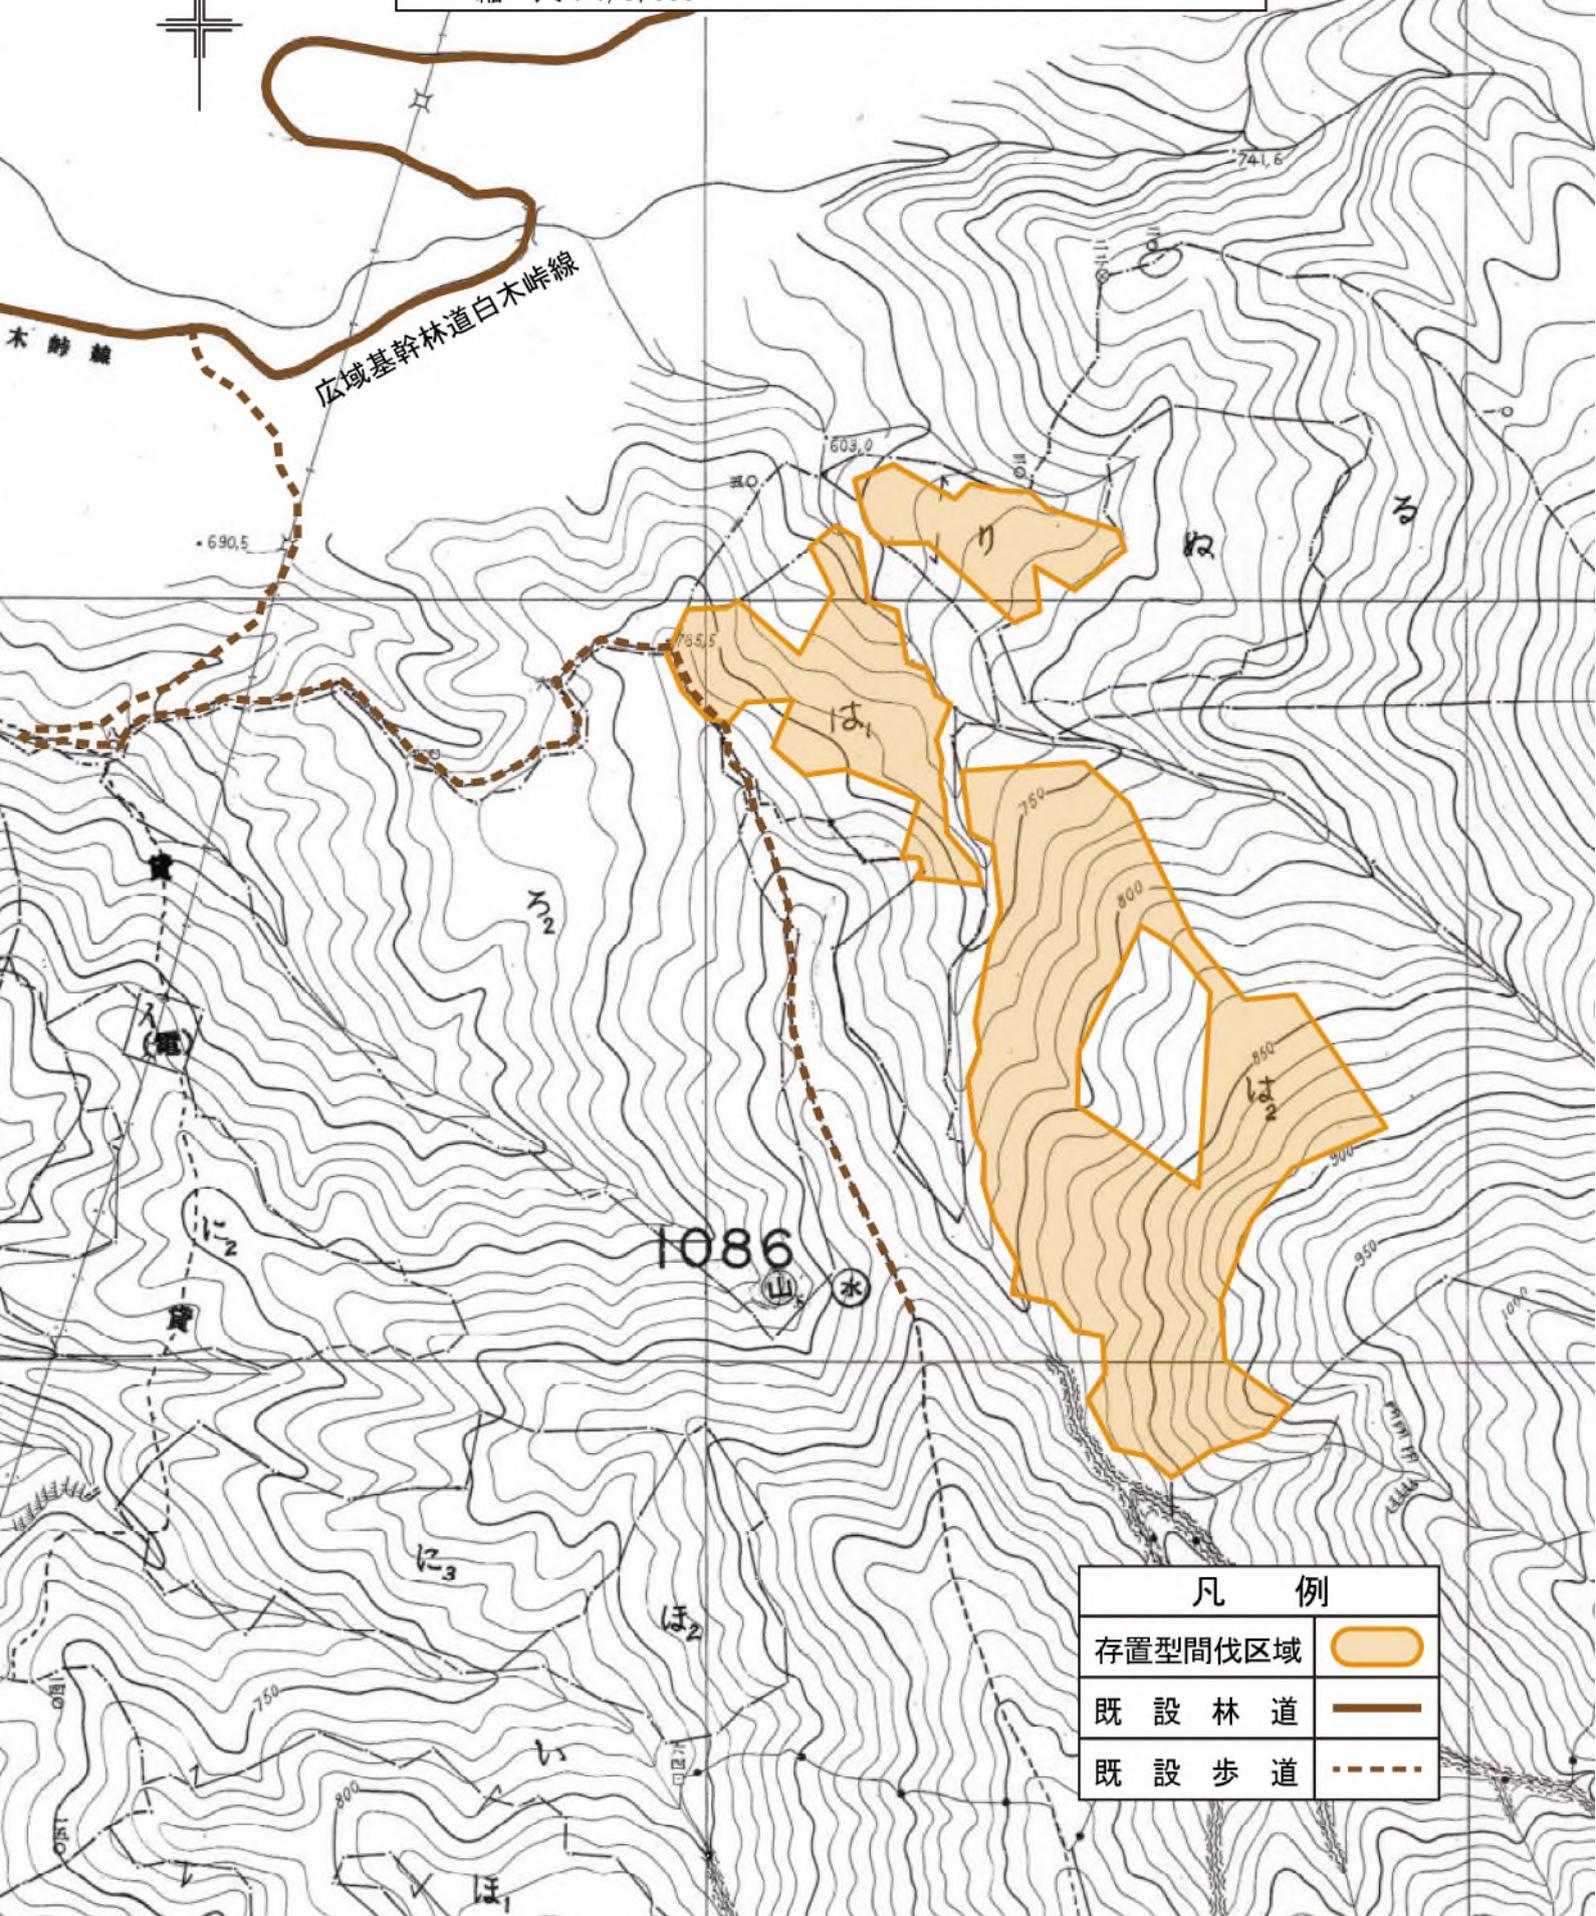

凡 例	
存置型間伐区域	
既設林道	
既設歩道	

大日山国有林森林整備事業（間伐（存置対象を含む））  
 森林作業道作設予定図  
 所在地：小松市新保町 大日山国有林 1033 ろ 林小班外  
 縮尺：1/5,000

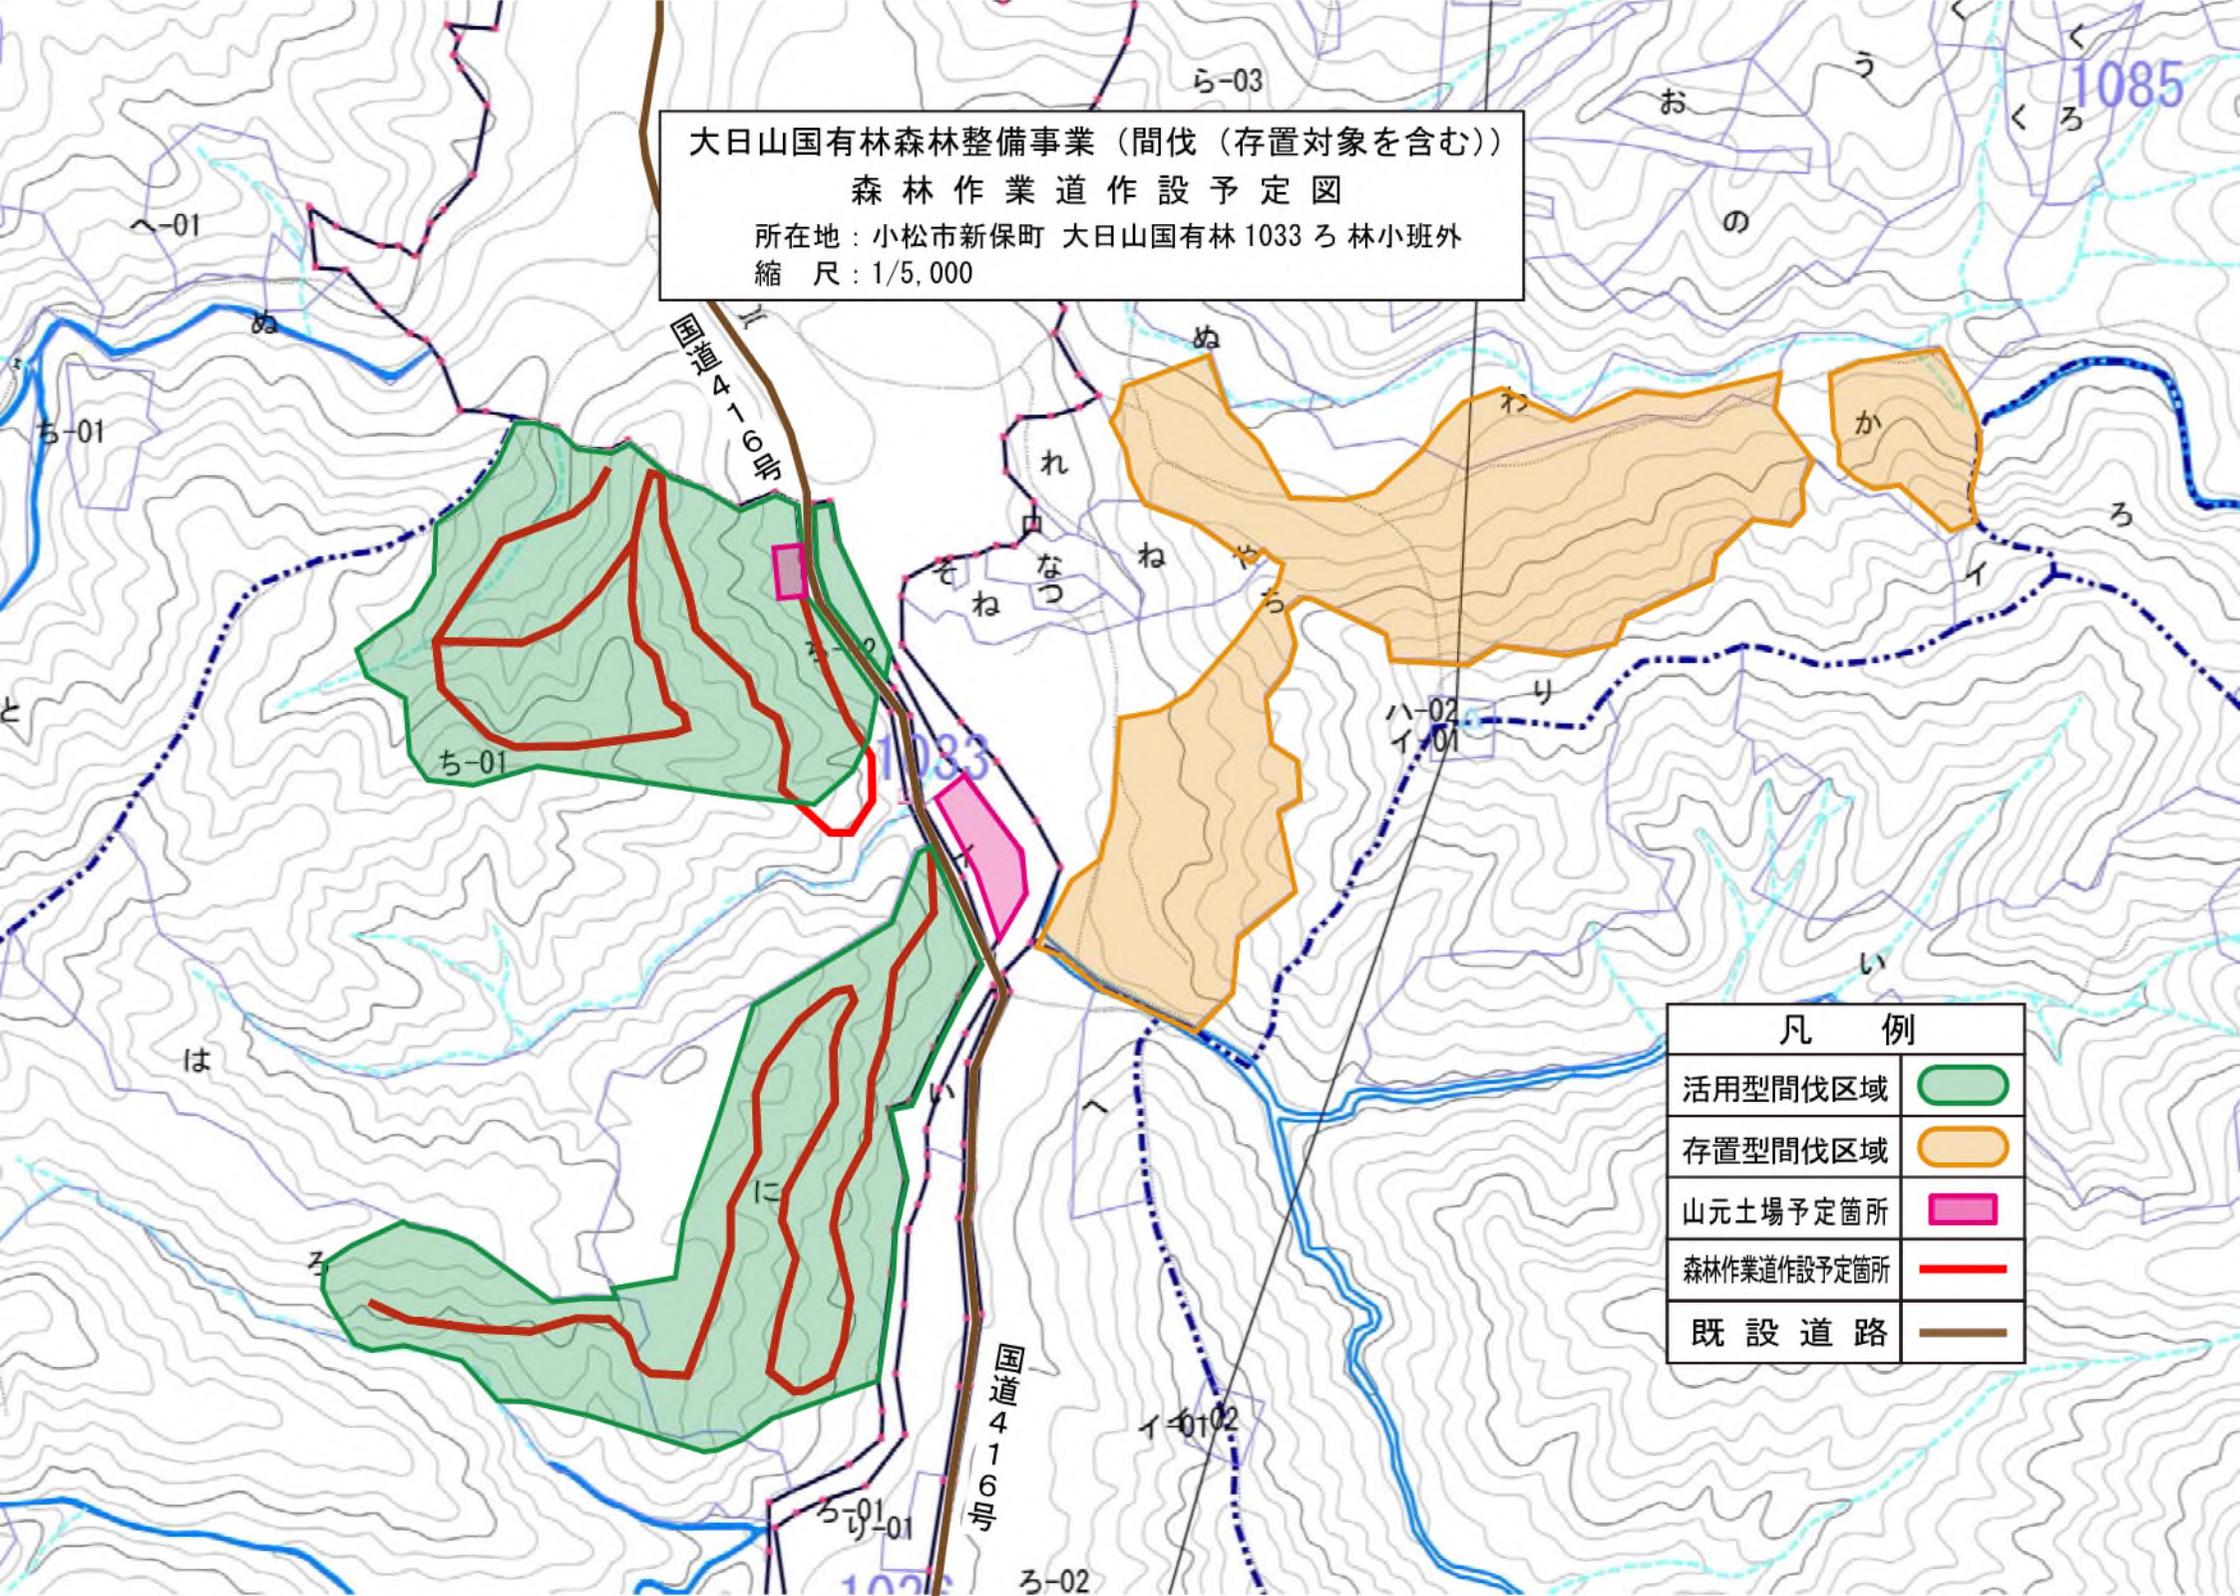

凡 例	
活用型間伐区域	
存置型間伐区域	
山元土場予定箇所	
森林作業道作設予定箇所	
既設道路	

契約情報の公表様式

令和7年度 請負事業の作業条件表(素材生産)

事業名: 大日山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))

石川森林管理署

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件			作業条件							
					傾斜	地表植生	平均胸高直径	伐倒	集材	造材	平均立木材積	運材	トラック運搬		
													運搬区間	トラックt数	運搬距離(片道)
保育間伐(活字型)	大日山	1033ろ	0.85ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	中	スギ 36cm	チェーンソー	プロセッサ	プロセッサ	0.81m3	フォワーダ			
保育間伐(活字型)	大日山	1033に	3.23ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	中	スギ 36cm				0.79m3				
保育間伐(活字型)	大日山	1033ち1	3.54ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	急	中	スギ 36cm				0.80m3				
保育間伐(活字型)	大日山	1033ち2	0.10ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	緩	中	スギ 36cm				1.00m3				
小計			7.72ha								0.81m3				
保育間伐(存置型)	大日山	1085ち	5.05ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	中	スギ 30cm	チェーンソー							
保育間伐(存置型)	大日山	1085わ	0.36ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	中	スギ 34cm								
保育間伐(存置型)	大日山	1085か	0.48ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	急	中	スギ 34cm								
保育間伐(存置型)	大日山	1086は1	1.74ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	中	スギ 30cm								
保育間伐(存置型)	大日山	1086は2	6.00ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	急	中	スギ 30cm								
保育間伐(存置型)	大日山	1086り	0.85ha	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	中	スギ 30cm								
小計			14.48ha												
保育間伐計			22.20ha												
合計			22.20ha								0.81m3				

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件		作業条件			
					傾斜及び植生量	作業手段	人員輸送距離(往復・Km)	通勤時間(往復・分)	通勤起点	備考
歩道修理	大日山	1085ち外	0.90km	令和7年6月1日～令和7年10月31日	中	人力	70.4	140	小松市役所	
合計			0.90km							