

契約情報の公表様式

令和7年度 請負事業の作業条件表(素材生産)

事業名: 那岐山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)

岡山森林管理署


作業種					林分条件			作業条件							トラック運搬		
作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	傾 斜	地表 植生	平均胸高 直 径	伐 倒	集 材	造 材	平均立木 材積	運 材	トラック運搬				
													運搬区間	トラックト数	運搬距離(片道)		
誘導伐 (皆伐)	那岐山	91い	1.71ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 36cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.84m3	フォワーダ	山元土場①兼中間 土場～株式会社津 山綜合木材市場本 店	10t	32.6km		
誘導伐 (皆伐)	那岐山	91ほ2	0.27ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 36cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.72m3	フォワーダ	山元土場④～株式 会社津山綜合木材 市場本店	8t	37.4km		
誘導伐 (皆伐)	那岐山	91と	2.40ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 36cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.84m3	フォワーダ	山元土場⑤～株式 会社津山綜合木材 市場本店	8t	36.3km		
誘導伐 (皆伐)	那岐山	91わ	2.07ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 36cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.88m3	フォワーダ	山元土場④～山元 土場①兼中間土場	8t	3.0km		
誘導伐 (皆伐)	那岐山	91に1	1.82ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 26cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.66m3	フォワーダ	山元土場⑤～山元 土場①兼中間土場	8t	1.9km		
誘導伐 (皆伐)	那岐山	91や	1.77ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 30cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.68m3	フォワーダ					
誘導伐 (皆伐)	那岐山	119い	6.49ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 38cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.94m3	フォワーダ					
小計			16.53ha														
皆伐計			16.53ha														
保育間伐 (活用型)	那岐山	91い	2.93ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.37m3	フォワーダ					
保育間伐 (活用型)	那岐山	91ほ2	1.26ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.37m3	フォワーダ					
保育間伐 (活用型)	那岐山	91わ	3.07ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.37m3	フォワーダ					
保育間伐 (活用型)	那岐山	91に1	2.09ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.41m3	フォワーダ					
保育間伐 (活用型)	那岐山	91は	1.00ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.40m3	フォワーダ					
保育間伐 (活用型)	那岐山	91ぬ1	8.32ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 26cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.45m3	フォワーダ					
保育間伐 (活用型)	那岐山	91ぬ2	2.82ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ使 用)	プロセッサ	0.40m3	フォワーダ					
小計			21.49ha														
保育間伐計			21.49ha														
合計			38.02ha								0.68m3						

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件		作業条件					備考
					傾斜及び植生量	作業手段	人員輸送距離 (往復・Km)	通勤時間 (往復・分)	通勤起点			
植付	那岐山	91い	1.71ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:73%、易:27%	人力	21.8	31	奈義町役場	スギ・ヒノキ(少花粉コンテナ苗)		
植付	那岐山	91ほ2	0.27ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	23.4	38	奈義町役場	スギ(少花粉コンテナ苗)		
植付	那岐山	91と	2.40ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	23.0	50	奈義町役場	スギ・ヒノキ(少花粉コンテナ苗)		
植付	那岐山	91わ	2.07ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:66%、易:34%	人力	22.6	39	奈義町役場	スギ・ヒノキ(少花粉コンテナ苗)		
植付	那岐山	91に1	1.82ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	24.8	52	奈義町役場	スギ・ヒノキ(少花粉コンテナ苗)		
植付	那岐山	91や	1.77ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	24.8	39	奈義町役場	ヒノキ(少花粉コンテナ苗)		
植付	那岐山	119い	6.49ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	26.4	50	奈義町役場	ヒノキ(少花粉コンテナ苗)		
合計			16.53ha									
防護柵新設	那岐山	91い	0.97km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:54%、易:46%	人力	21.8	31	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
防護柵新設	那岐山	91ほ2	0.14km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	23.4	38	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
防護柵新設	那岐山	91と	1.37km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:100%	人力	23.0	50	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
防護柵新設	那岐山	91わ	1.46km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	中:84%、易:16%	人力	22.6	39	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
防護柵新設	那岐山	91に1	1.51km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	難:23%、中:77%	人力	24.8	52	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
防護柵新設	那岐山	91や	1.07km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	難:5%、中:95%	人力	24.8	39	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
防護柵新設	那岐山	119い	3.99km	契約締結の翌日～ 令和8年11月30日	難:6%、中:94%	人力	26.4	50	奈義町役場	シカ用 支柱、立木使用		
合計			10.51km									

那岐山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)

森林作業道予定線位置図

那岐山国有林91林班い小班外9

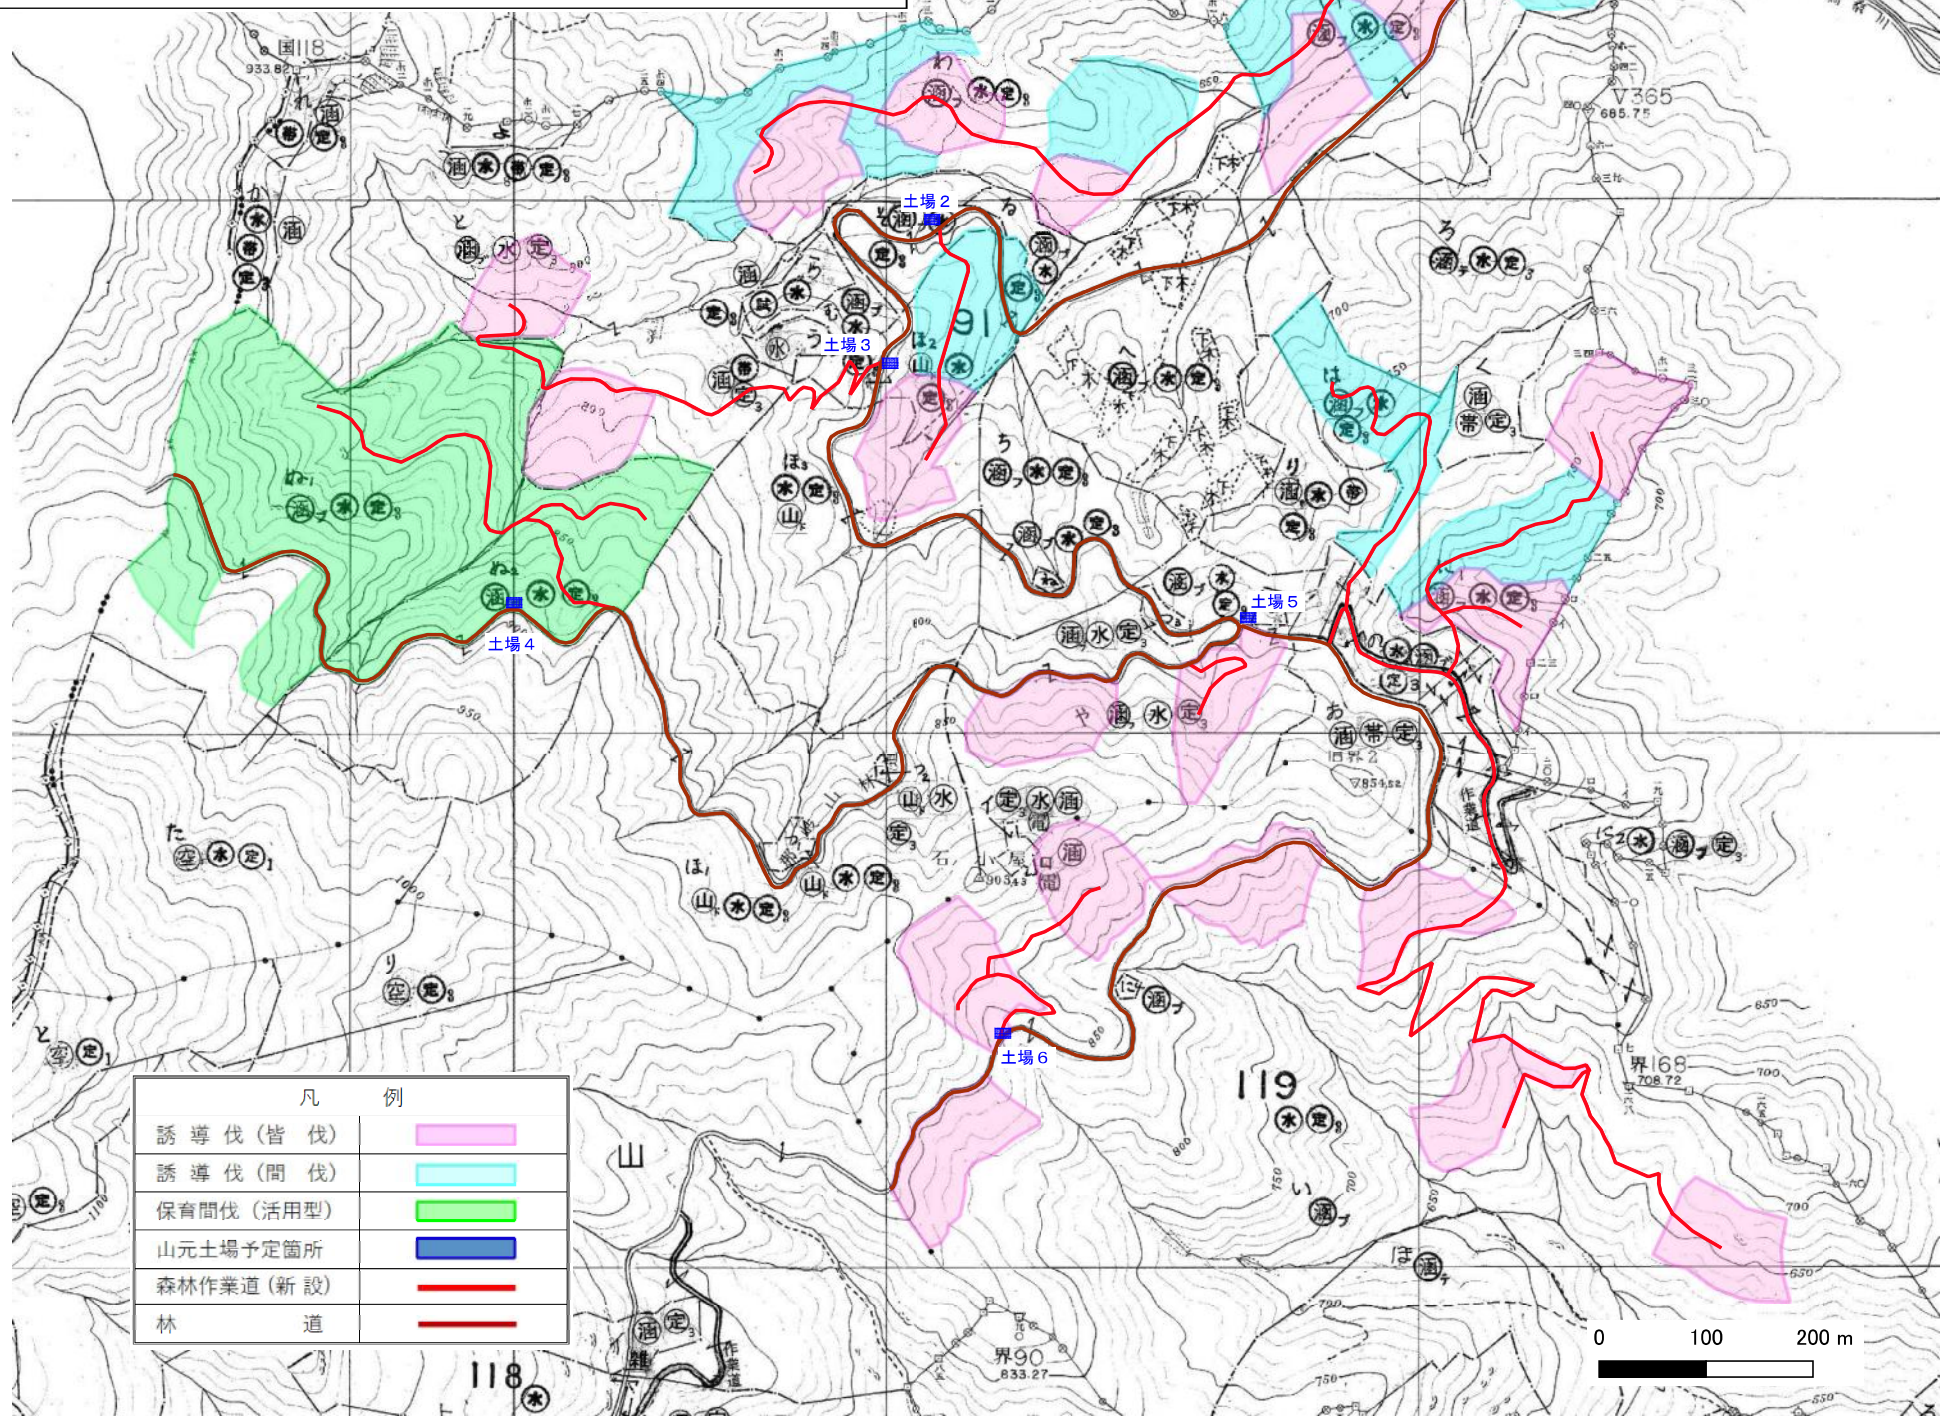

縮尺 1/5,000

0 100 200 m