


山乗国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林))

中間・山元土場予定箇所位置図

山乗国有林1005林班と小班外13

縮尺 1/5,000

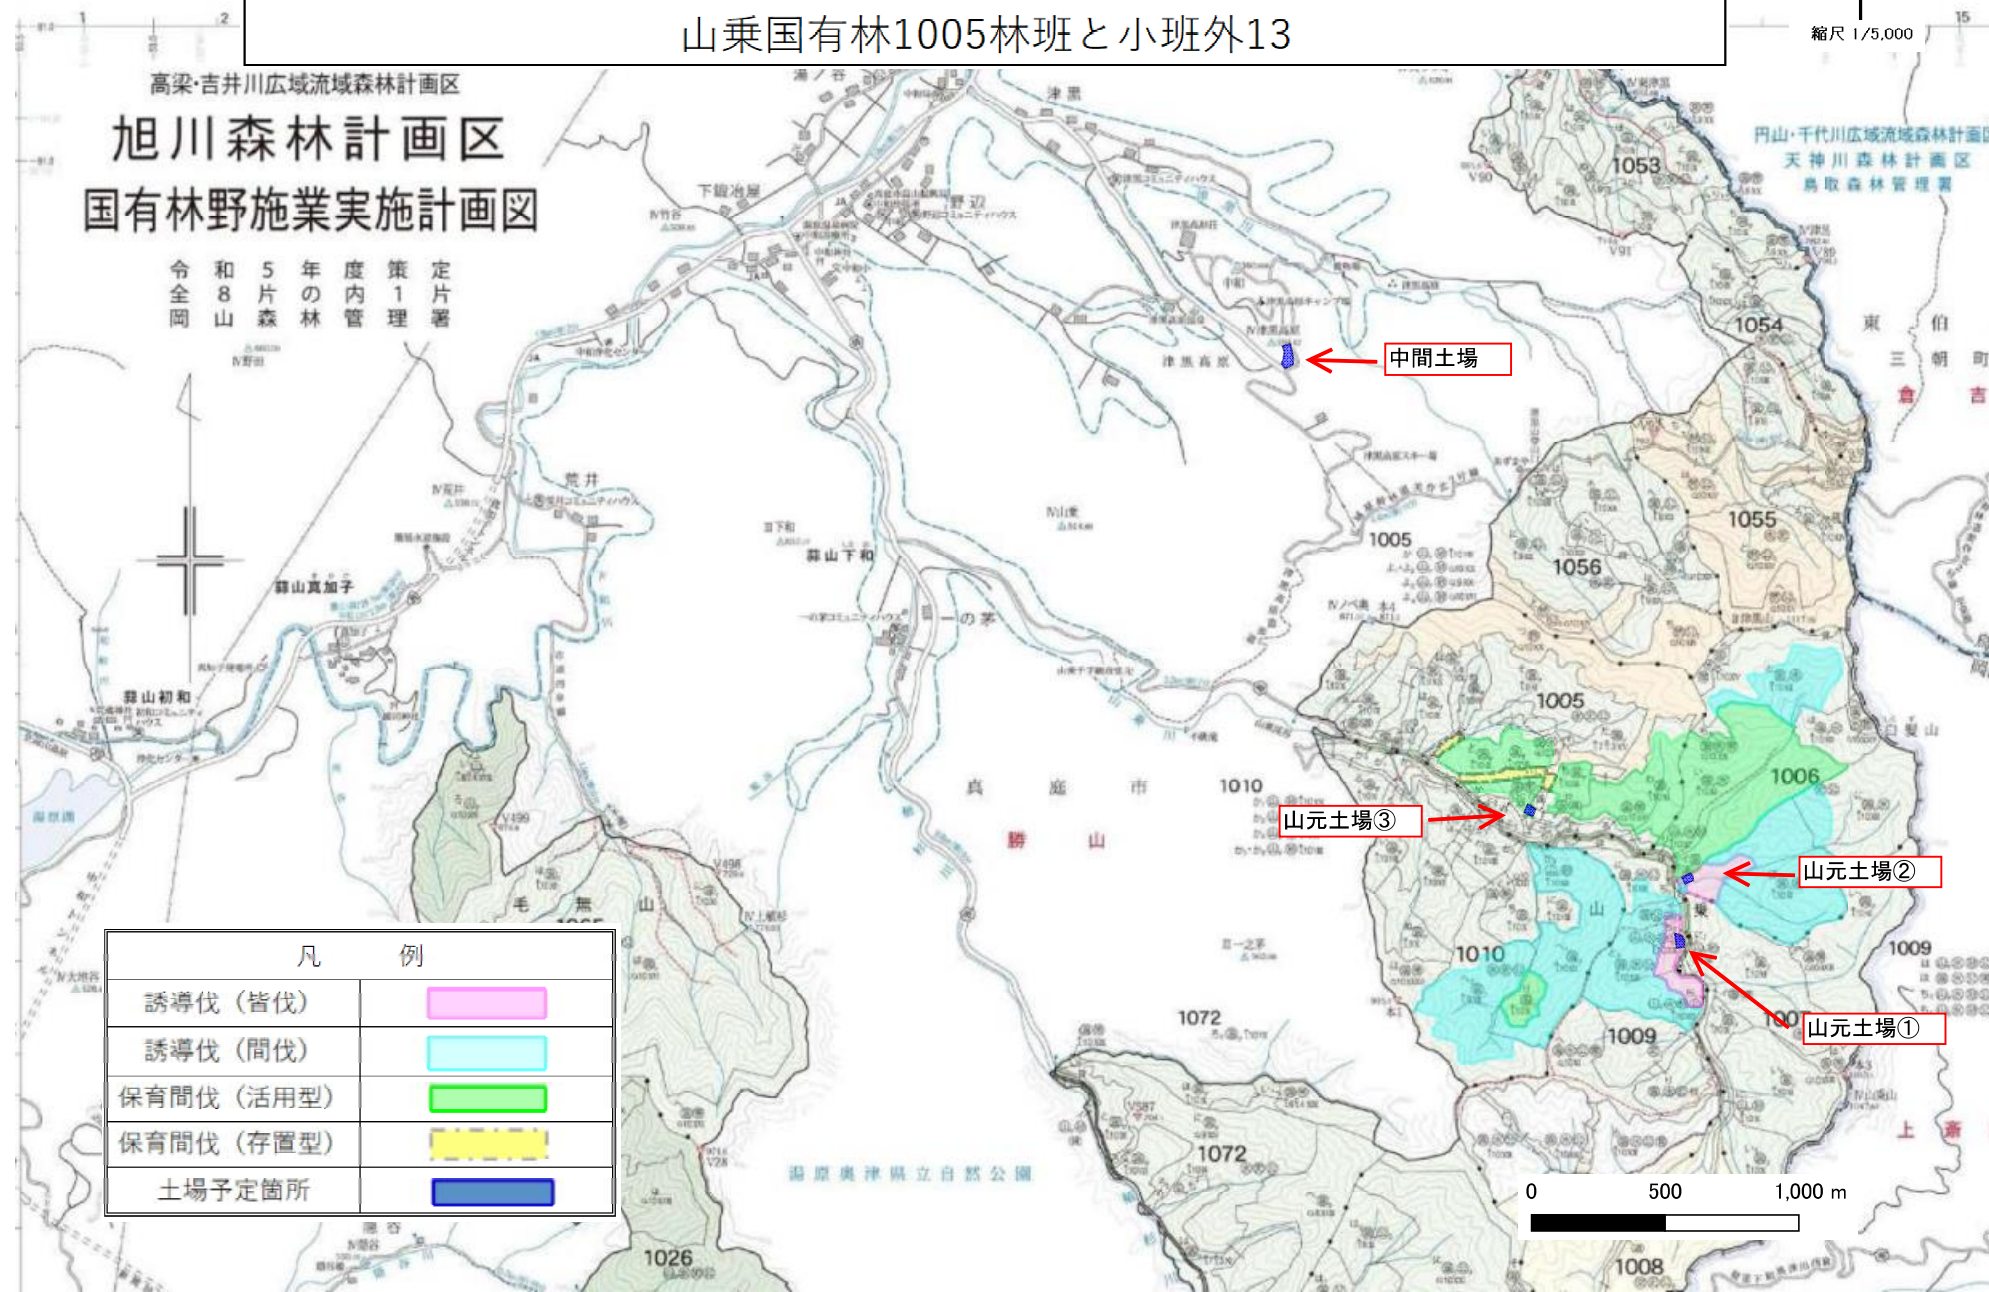

契約情報の公表様式

令和7年度 請負事業の作業条件表(素材生産)

事業名: 山梨国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)

岡山森林管理署

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件			伐 倒	集 材	造 材	作業条件		トラック運搬		
					傾 斜	地表 植生	平均胸高 直 径				平均立木 材積	遣 材	運搬区間		
													運搬区間	トラック t 数	運搬距離(片道)
誘導伐 (皆伐)	山乗	1006ほ	2.39ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	スギ 36cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.82m3	フォワーダ	山元土場①～ 真庭木材市売	8t	43.3km
誘導伐 (皆伐)	山乗	1009と3	2.48ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 36cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.81m3	フォワーダ	山元土場②～ 真庭木材市売	8t	43.1km
小計			4.87ha										山元土場③～ 真庭木材市売	8t	42.3km
誘導伐(皆伐) 計			4.87ha										山元土場①～ 中間土場	8t	9.1km
誘導伐 (間伐)	山乗	1006ほ	15.78ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 26cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.39m3	フォワーダ	山元土場②～ 中間土場	8t	8.9km
誘導伐 (間伐)	山乗	1006に	1.99ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	ヒノキ 26cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.42m3	フォワーダ	山元土場③～ 中間土場	8t	8.1km
誘導伐 (間伐)	山乗	1006と	6.24ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.38m3	フォワーダ			
誘導伐 (間伐)	山乗	1009に	0.75ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 26cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.41m3	フォワーダ			
誘導伐 (間伐)	山乗	1009と3	10.96ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 28cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.32m3	フォワーダ			
誘導伐 (間伐)	山乗	1010へ1	14.22ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.38m3	フォワーダ			
誘導伐 (間伐)	山乗	1010へ2	10.31ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.37m3	フォワーダ			
小計			60.25ha												
誘導伐(間伐) 計			60.25ha												
保育間伐 (活用型)	山乗	1005と	4.72ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 20cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.28m3	フォワーダ			
保育間伐 (活用型)	山乗	1005ち	4.06ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 20cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.28m3	フォワーダ			
保育間伐 (活用型)	山乗	1005わ	6.77ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	スギ・ヒノキ 26cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.39m3	フォワーダ			
保育間伐 (活用型)	山乗	1006い	20.95ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	スギ・ヒノキ 24cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.38m3	フォワーダ			
保育間伐 (活用型)	山乗	1010り	2.15ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	急	密	ヒノキ 20cm	チェンソー	スイングヤー ダ(ウインチ 使用)	プロセッサ	0.26m3	フォワーダ			
小計			38.65ha												
保育間伐 (存置型)	山乗	1005り	1.48ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	ヒノキ 18cm	チェンソー							
保育間伐 (存置型)	山乗	1005ね	0.30ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中	密	ヒノキ 18cm	チェンソー							
小計			1.78ha												
保育間伐計			40.43ha												
合計			105.55ha								0.44m3				
作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件			作業条件					備考		
					傾斜及び植生量			作業手段	人員輸送距離 (往復・Km)	通勤時間 (往復・分)	通勤起点				
植付	山乗	1006ほ	2.39ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	難:22%、中:16%、易:62%			人力	37.0	59	真庭市中和支所	スギ・ヒノキ(少花粉コンテナ苗)			
植付	山乗	1009と3	2.48ha	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中:83%、易:17%			人力	37.4	56	真庭市中和支所	スギ・ヒノキ(少花粉コンテナ苗)			
合計			4.87ha												
防護柵新設	山乗	1006ほ	0.91km	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	難:5%、中:41%、易:54%			人力	37.0	59	真庭市中和支所	シカ用 支柱、立木使用			
防護柵新設	山乗	1009と3	1.06km	契約締結の翌日～ 令和9年11月30日	中:13%、易:87%			人力	37.4	56	真庭市中和支所	シカ用 支柱、立木使用			
合計			1.97km												