

天川村：坪内工区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工  
排土工

工期：令和 5年 4月21日から  
令和 6年 1月31日完成



概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

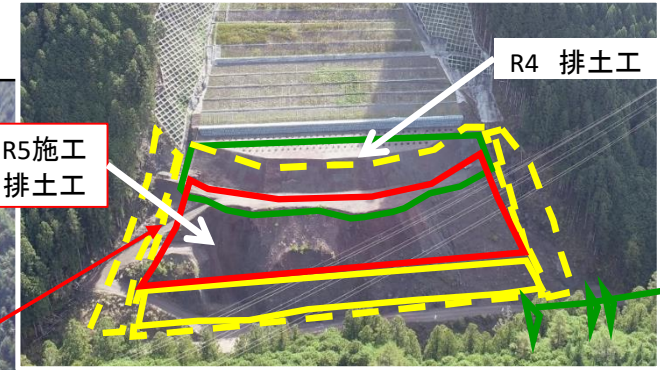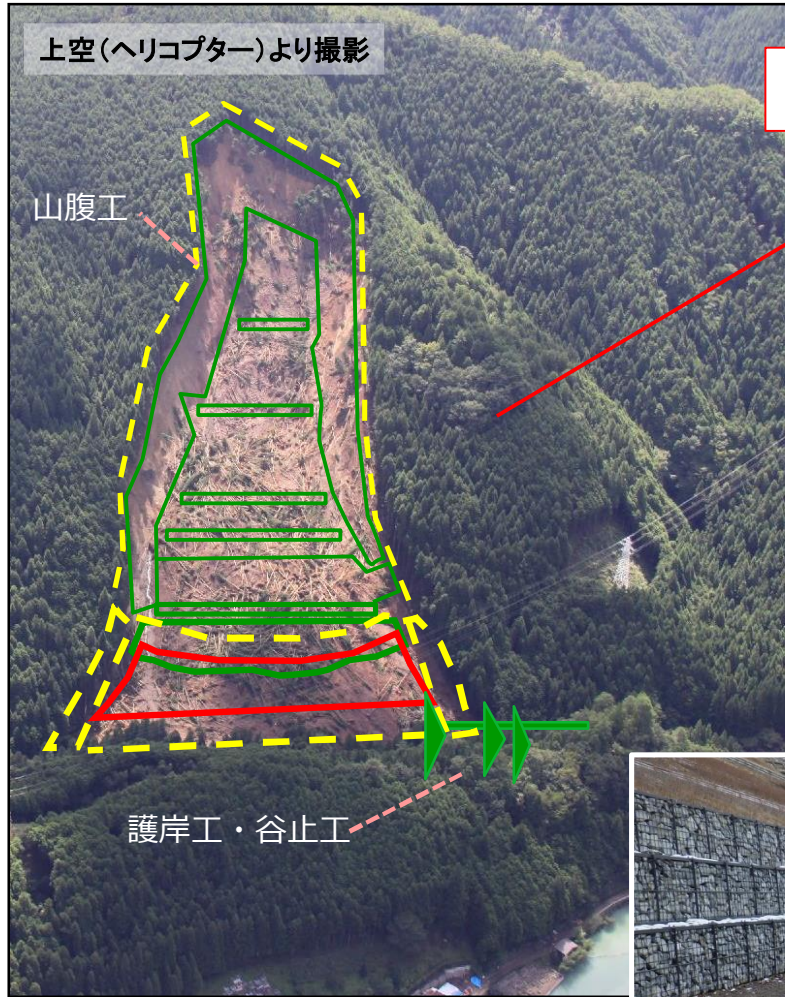

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green; border:1px solid black;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span>	R 5 施工箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:2px dashed yellow;"></span>	次年度以降計画