

五條市：赤谷工区

○概要

場所：五條市大塔町清水
 崩壊地面積：24.86ha
 主要工種：カゴ枠筋工、土留工


工期：令和4年8月4日から
 令和5年2月28日完成

概要
 山腹崩壊の拡大及び土砂流出を防ぐため、谷止工により溪岸侵食を抑え、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

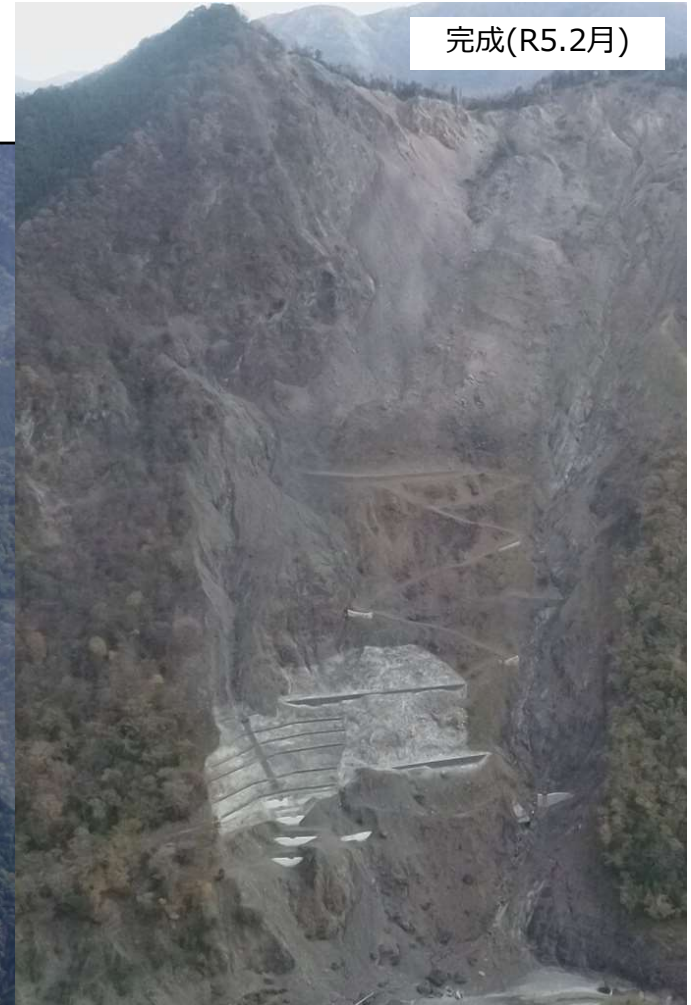

天川村：坪内工区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：令和4年3月24日から
令和5年1月30日完成


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

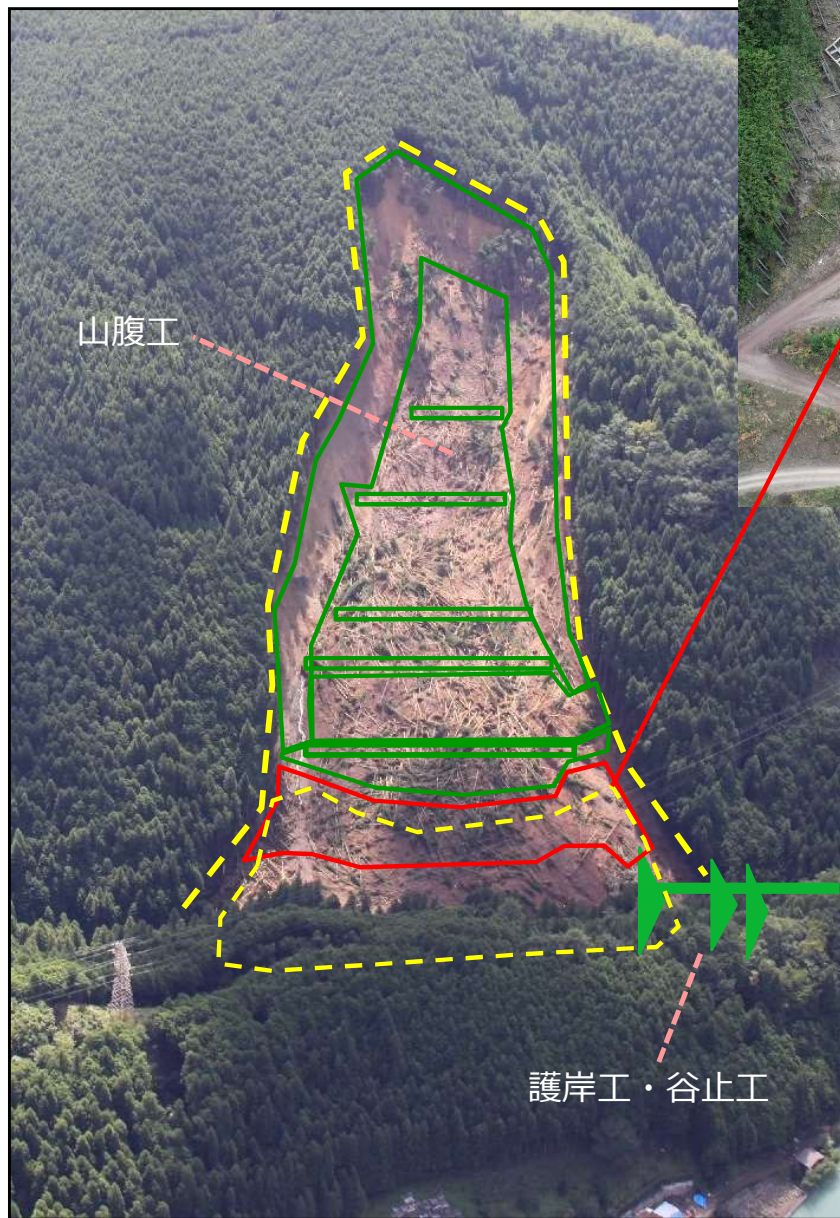

凡 例	
	既設
	R4 施工箇所
	次年度以降計画