

山崎谷工区 (2号地)

○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha


主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年 7月 4日から
令和 7年 3月 7日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置

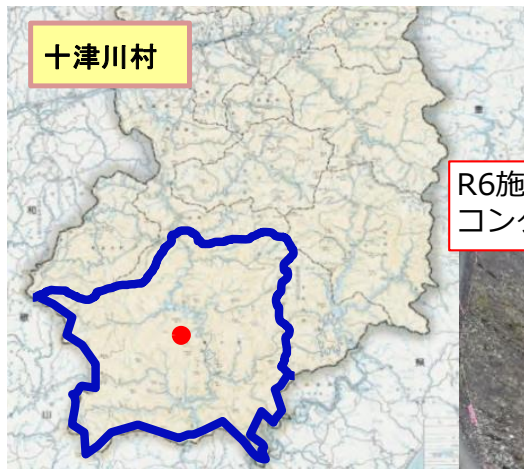

○復旧状況



R6施工
簡易吹付法砕工

R6施工
流路工

R6施工
コンクリート谷止工

令和7年1月現在

凡 例

	既設
	R6施工箇所
	次年度以降計画

R6 施工箇所付近 (R7.1月)

