

野尻工区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和7年 4月24日から
令和8年 3月 6日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

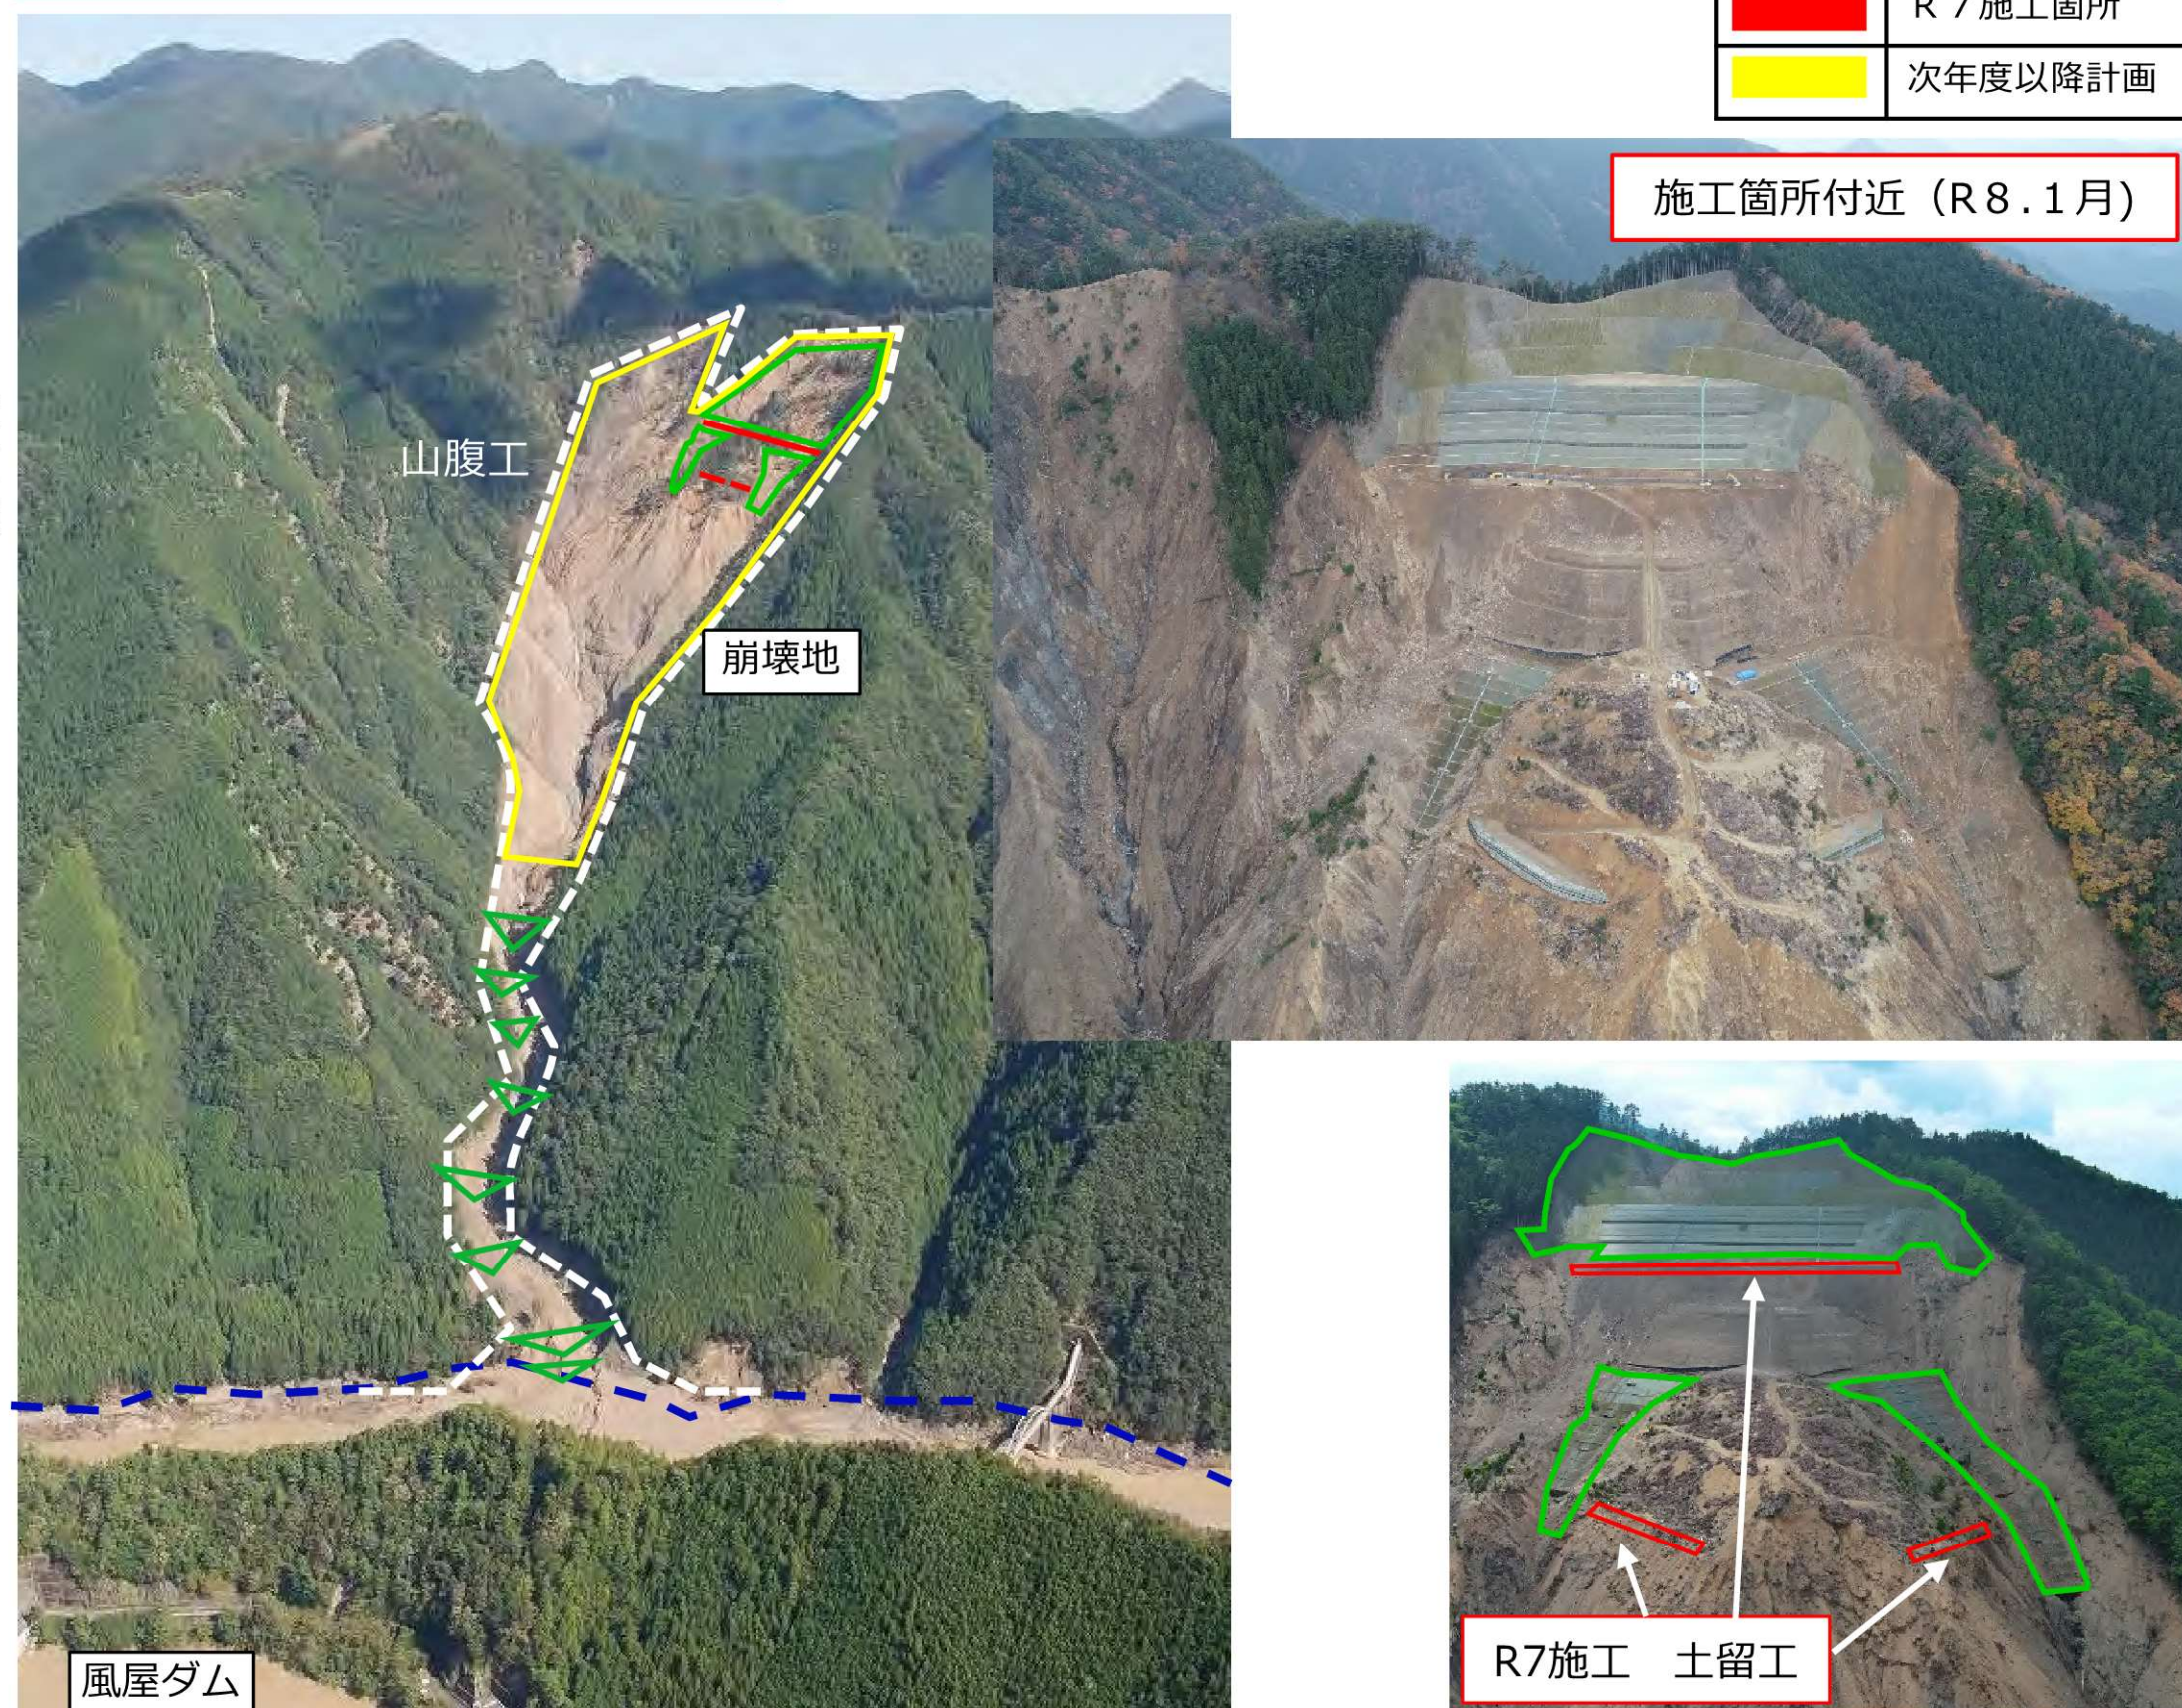

令和8年1月現在

凡 例	
	既設
	R7施工箇所
	次年度以降計画

施工箇所付近（R8.1月）

