

内野工区

○概要

場所：十津川内野
崩壊地面積：4.79ha
主要工種：谷止工、山腹工
工期：令和7年7月16日から
令和8年3月19日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

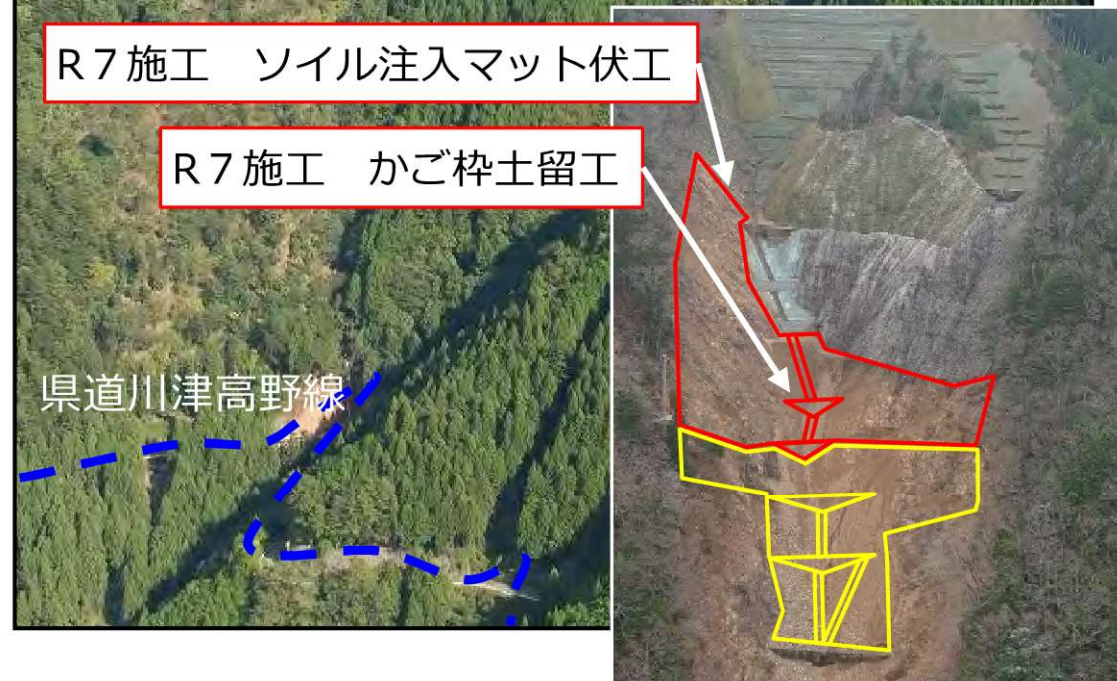

令和8年1月現在

凡 例	
	既設
	R7施工箇所
	次年度以降計画

