

堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書

1. 堤名板及び治山シンボルマーク（治山ダム工事に適用する。）

設置箇所は堤体の下流側袖部とし、治山ダム施工後において明視出来る位置とする。

(1) 堤名板の形状寸法規格は次表記載によること。

当該工事に適用	型式	形状寸法規格
	A型	40×30×1cm、アルミニウム軽合金製、鋳造文字浮き上がり
	B型	55×40×1.2cm、アルミニウム軽合金製、鋳造文字浮き上がり
○	C型	80×60×1.5cm、アルミニウム軽合金製、鋳造文字浮き上がり


鋳造文字記載例

平成〇〇年度 〇〇〇〇国有林
 第〇号〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇建設KK
 主任(監理)技術者 ○○ ○○
 現場代理人 ○○ ○○
 林野庁 ○○森林管理署

(注) 年度は完成時の年度を記載する。

2. 山腹工標識板（山腹工事等に適用する。）

山腹工標識板の形状寸法は、500×400×30mm の木製標識板を標準とする。

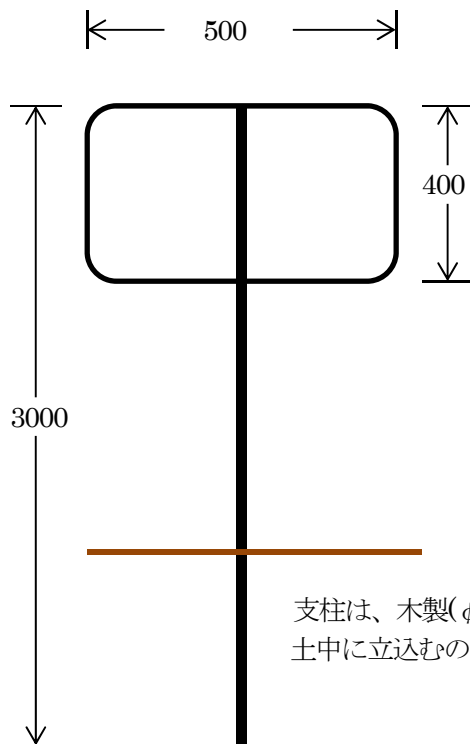

支柱は、木製(φ60.5)で土中に立込むのを標準とする。

山腹工標識板文字記載例

平成〇〇年度 復旧治山事業
 〇〇〇〇国有林山腹工事
 施工 〇〇〇建設KK
 主任(監理)技術者 ○○ ○○
 現場代理人 ○○ ○○
 〇〇森林管理署

(注) 年度は完成時の年度を記載する。

令和元年度 技術者名入りの堤名板等設置状況

R02.01.31現在

No.	署等	民 国 別	工事名	受注者	技術者の名入り銘板 設置状況		
					溪間工	山腹工	土木
1	福井	国	熊河溪間工事	(株)山内建設	1基(済み)		
2	和歌山	民	本田垣内治山工事	(株)長田組	1基(済み)		
3	和歌山	民	上平治川治山工事	(株)泉組	1基(済み)		
4	和歌山	国	公門谷山腹工事	(株)泉組		1基(予定)	
5	奈良	国	高取山溪間工事	岸尾産業(株)	1基(済み)		
6	奈良	民	五百瀬(2号地)溪間工事	山一建設(株)	1基(予定)		
7	兵庫	国	マンガ谷溪間外工事	(株)松本工務店	1基(済み)		
8	広島	国	中倉山ほか1災害復旧工事	廣濱建設(株)	2基(済み)		
9	広島	国	竜ノ口山災害復旧工事	(株)斉藤組	2基(済み)		
10	広島	国	用倉山災害復旧工事	株本建設工業(株)	3基(予定)		
11	広島	民	高屋1災害復旧工事	(株)熊高組	3基(予定)		
12	広島	民	黒瀬2災害復旧工事	東亜建設工業(株)	5基(予定)		

