

無ノ沢第二治山工事

青森森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形礫質土	m2	39,200			1号明細書 7頁
埋戻し 転圧有り	m3	198,400			2号明細書 8頁
埋戻し 転圧無し	m3	2,541,400			3号明細書 9頁
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
礫質土掘削	m3	49,800			4号明細書 10頁
掘削面整形	m2	41,400			5号明細書 11頁
埋戻し 転圧有り	m3	49,800			6号明細書 12頁
大型土のう工 撤去	袋	49			1号代価表 22頁
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠	t	25 400			7号明細書 13頁
鋼製枠（現場内再利用）運搬のみ	t	15 600			8号明細書 14頁
鋼製枠 組立	t	41			9号明細書 15頁
詰石 運搬距離1050m	m ³	572 200			10号明細書 16頁
吸出し防止材 全化繊 SS-10-10	m ²	326 800			11号明細書 17頁
丸太一本筋工 杭木L=0.6m	m	19			2号代価表 23頁
不整地運搬車運搬 片道1.05km 木材 丸太一本筋工資材	m ³	1 100			3号代価表 24頁
人力施工による植生工 植生シート工(環境品) 250m ² 未満 週休2日補正:月単位	m ²	138 400			4号代価表 25頁
堤名板取付等一切 B型 ダム工類	枚	1			5号代価表 26頁
溪間工	式	1			費目行
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工	式	1			種別行
鋼製枠	t	10			12号明細書 18頁
鋼製枠 組立	t	10			13号明細書 19頁

本工事費内訳書

無ノ沢第二治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
詰石 運搬距離1050m	m3	84,300			14号明細書 20頁
吸出し防止材 全化繊 SS-10-10	m2	24,800			15号明細書 21頁
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修 敷厚0.2m RC-40	m3	350			6号代価表 27頁
敷鉄板設置・撤去	m2	278,700			7号代価表 28頁
鋼板賃料 22*1524*6096 供用260日	枚	30			8号代価表 29頁
看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			9号代価表 30頁
直接工事費	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

丸太一本筋工
杭木L=0.6m

代価表

(2号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	5				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	15				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.590				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.070				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			3号単価表 61頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(9号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
 クローラ油圧式6~7t全旋回式

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						


経 費 条 件 表

青森森林管理署
無ノ沢第二治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.23% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

治山工事地域補正里程図

無ノ沢第二治山工事

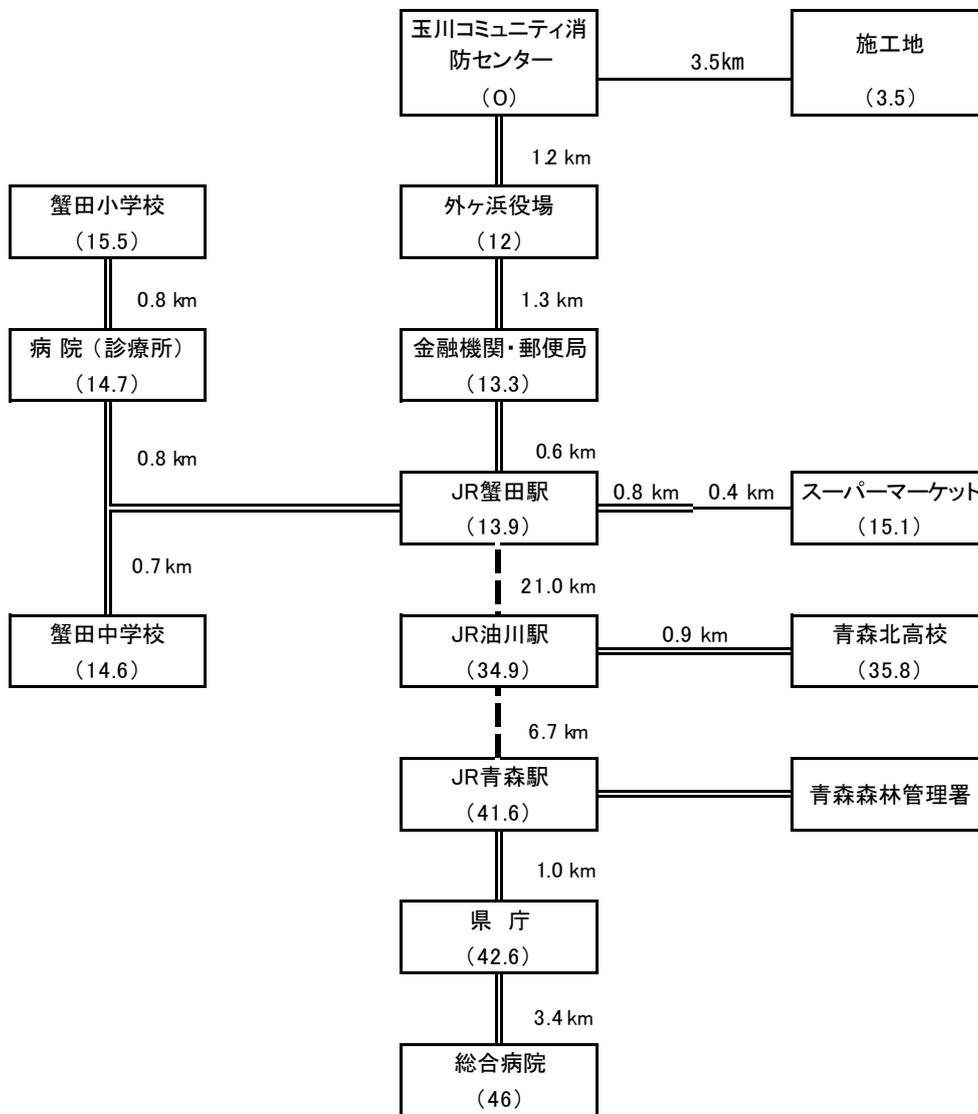

凡例

交通機関のない路線	_____
鉄道路線	_____
バス路線	_____
公共交通機関の終点までの累加距離	()

A: 交通機関のない区間

B: 交通機関のある区間

◇通勤距離(市町村役場(支所含む)～工事現場) km

A	B	計	往復
3.5	1.7	5.2	10.4

◇通勤補正

T1=人員輸送往復時間
 $=10.4/30 \times 60 + 1$
 $=21.8$ 分

◇通勤補正対象時間(T2)

T2=90分を超える通勤時間
 $=21.8 - 90.0$
 $= -68.2$ 分(通勤補正対象外)