

「交付用」

現 場 説 明 書

事業名： 素材検知業務請負
(羽根山沢外6国有林)

事業場所： 秋田県北秋田市羽根山外5字
羽根山沢外6国有林206林班ち小班外

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

(様式6)

林分条件調査表

森林管理署	米代東部森林管理署上小阿仁支署		
物件番号	4-1		
物件名	森林環境保全整備事業(羽根山沢外6国有林)		

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの 距離 km	備 考			
									本数	材積 m³	m³/本 m	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³			薬剤 散布 (スリパ イ)	鉄板 規格*枚数	
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブフル付きトラクタ 片道運搬距離 m	数量 m³	数量 m³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²								
206ち	水涵保	スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.20	33	22	1,717	703	0.41	387		387	全木	703	プロセッサ	387	210	387	4,000	237	237	中									合川支所	10.8	直送
206り		スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.16	33	20	622	255	0.41	140		140	全木	255	プロセッサ	140	142	140	4,000	90	90	中		5							合川支所	10.8	直送
206り1		スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.37	33	20	198	81	0.41	41		41	全木	81	プロセッサ	41	82	41	4,000	41	41	中									合川支所	10.8	
206り2		スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.70	33	20	378	154	0.41	79		79	全木	154	プロセッサ	79	113	79	4,000	79	79	中									合川支所	10.8	
206る	水涵保	スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.07	25	22	1,630	813	0.50	400	15	415	全木	813	プロセッサ	415	330	415	4,000	215	215	中					バックホー 0.45m3				合川支所	10.8	直送
206る1	水涵保	スギ	36	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.06	33	22	34	12	0.35	6		6	全木	12	プロセッサ	6	670	6	4,000	6	6	中					20時間			3m×25枚	合川支所	10.8	
208は	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	10.50	25	16	3,693	778	0.21	407	36	443	全木	778	プロセッサ	443	245	443	4,000	243	243	中					ホイールローダ1.2m3	C-80		6m×25枚	合川支所	10.8	直送
合計						21.06			8,272	2,796	0.34	1,460	51	1,511		2,796		1,511		1,511		911	911		3,935	5	0	20時間	100m3	0	90日				

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20°、中:20° ～30°、急:30° 以上
- 4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

森林環境保全整備事業(保育間伐(活用型))実施箇所一覧表

事務所	記番	事業地	林小班	伐採種	林齢	伐採率	樹種	面積	立木材積		一般材生産量			低質材	販売方法		調査方法
									本数	材積	N	L	計		山元 巻立	直送	
羽根山	401	大增沢	206 ち	列間	40	33%	秋田スギ	3.20	1,717	703	291		291	96	237	150	標準地1伐2残
羽根山	402	大增沢	206 り	列間	40	33%	秋田スギ	1.16	622	255	105		105	35	90	50	襲用(206ち)
羽根山	403	大增沢	206 り 1	列間	39	33%	秋田スギ	0.37	198	81	31		31	10	41		襲用(206ち)
羽根山	404	大增沢	206 り 2	列間	39	33%	秋田スギ	0.70	378	154	60		60	19	79		襲用(206ち)
羽根山	405	大增沢	206 る	列間	38	25%	秋田スギ・他広	5.07	1,630	813	300		300	115	215	200	標準地1伐3残
羽根山	406	大增沢	206 る 1	列間	36	33%	秋田スギ	0.06	34	12	5		5	1	6		襲用(206る)
羽根山	407	大增沢	208 は	列間	49	25%	秋田スギ・ヒバ・他広	10.50	3,693	778	306		306	137	243	200	標準地1伐3残
計								21.06	8,272	2,796	1,098	0	1,098	413	911	600	

合計								21.06	8,272	2,796	1,098	0	1,098	413	911	600	
----	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	---	-------	-----	-----	-----	--

位置図

(1 : 20000)

位置図

1:400,000

土砂流出のため通行不可

水田に碎石を落とさないよう注意すること

第6

高長橋

山羽根山森林事務所

210
い 49㊦
い 47㊦
い 49㊦
ろ 87㊦ 分道

206
ち 35㊦
ち 35㊦
り 36㊦
り 35㊦
り 35㊦

208
い 29㊦
い 29㊦
ろ 74A.60
と 74㊦ 92㊦

212
い 224A.60
ほ 66㊦
ほ 66㊦
ち 47㊦
り 48㊦
イ 貫

215
に 71㊦
い 28㊦
ろ 45㊦
に 71㊦
か 52㊦

小運搬図面


天神貯木場

小運搬先については天神貯木場とするが、契約後に変更する可能性がある。
※詳細については監督職員から指示する。

位置
1:400



210
い 48①
い 47①
い 49①

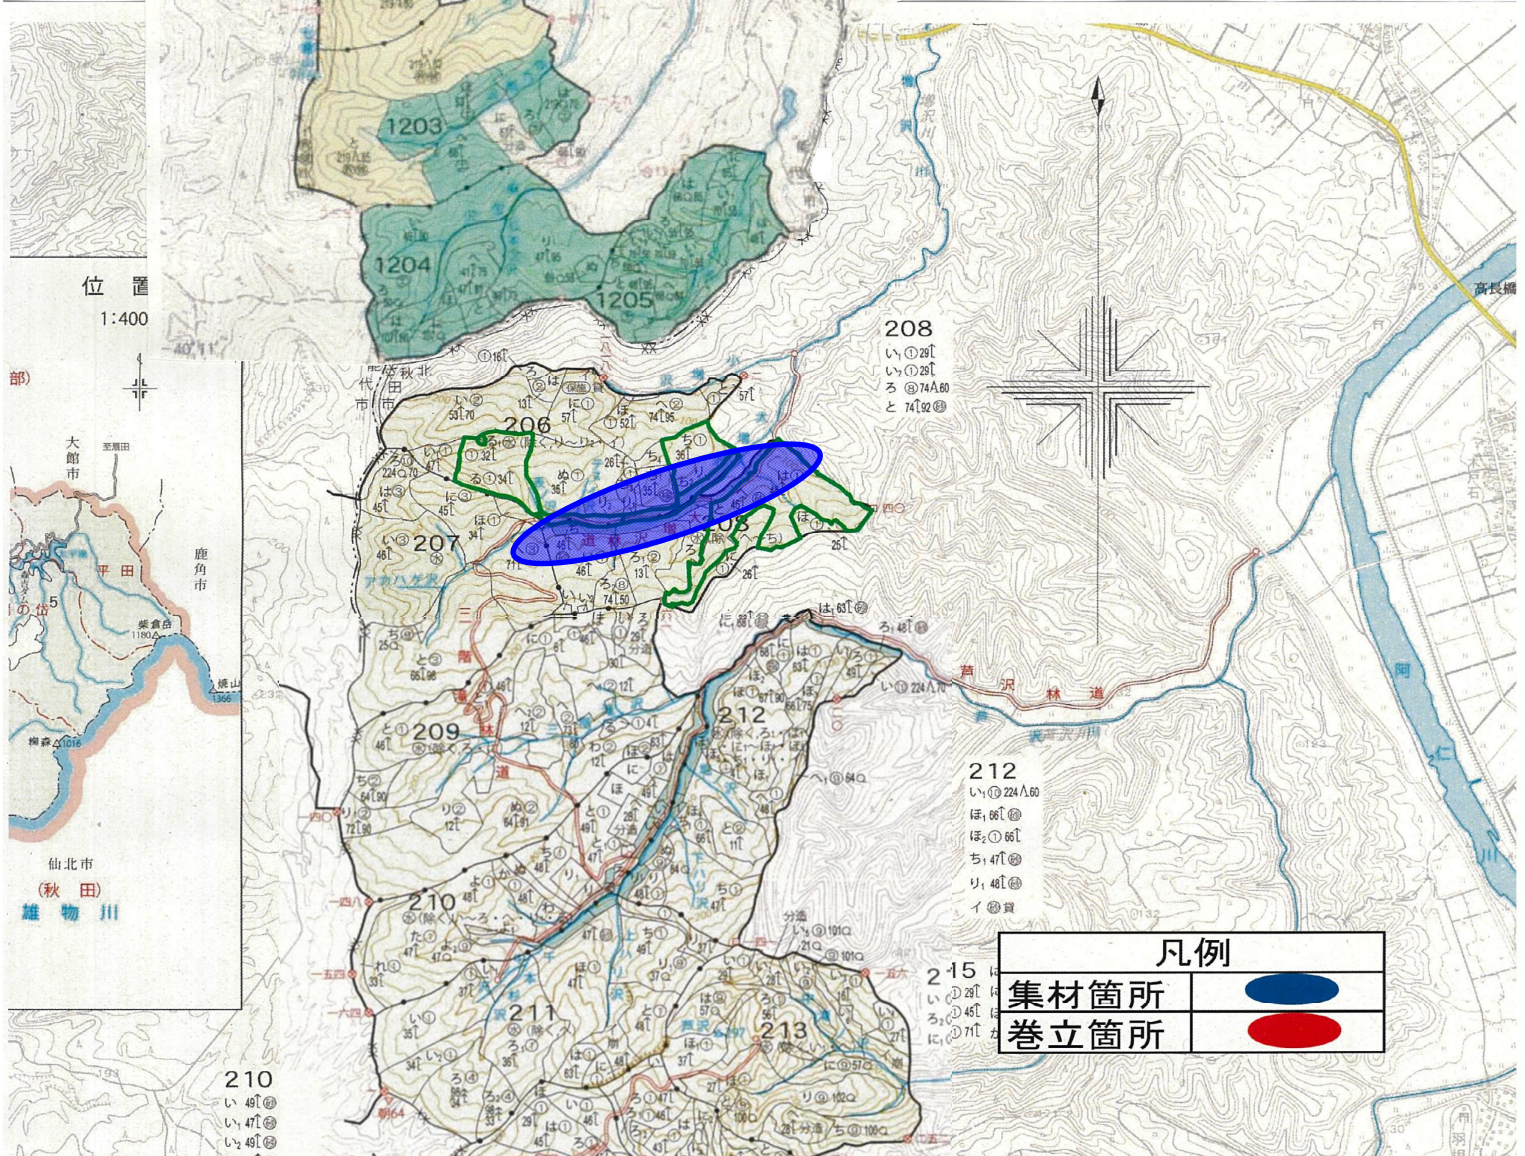

凡例	
集材箇所	
巻立箇所	

208
い 28①
い 28②
ろ 74A.60
と 74②③

212
い 224A.60
ほ 66①
ほ 1① 66①
ち 47①
り 48①
イ ② ③ ④

215
い 28①
い 28②
ろ 74①
に ② ③ ④

製品生産請負作業計画図

$$\text{縮尺} \frac{1}{5,000}$$
