

「交付用」

現 場 説 明 書

事業名： 素材検知業務請負
(小沢田外7国有林)

事業場所： 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字
小沢田外7国有林89林班い小班外

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

森林環境保全整備事業(保育間伐(活用型))実施箇所一覧表

事務所	記番	事業地	林小班	伐採種	林齢	伐採率	樹種	面積	立木材積		一般材生産量			低質材	販売方法		調査方法
									本数	材積	N	L	計		山元 巻立	直送	
南沢	301	谷地ノ沢	89 い	列間	61	25%	秋田スギ・他広	10.79	1665	1582	638		638	311	649	300	標準地1伐3残
南沢	302	谷地ノ沢	89 ろ	列間	71	25%	秋田スギ・他広	1.18	168	220	93		93	39	132		標準地1伐3残
南沢	304	谷地ノ沢	89 は	列間	36	33%	秋田スギ	6.49	3069	787	296		296	98	394		標準地1伐2残
南沢	305	谷地ノ沢	89 ほ	列間	52	25%	秋田スギ・他広	4.13	500	597	265		265	93	358		標準地1伐3残
南沢	306	谷地ノ沢	89 と	列間	52	25%	秋田スギ・他広	0.81	100	117	52		52	18	70		襲用(89ほ)
南沢	307	谷地ノ沢	90 い	列間	45	33%	秋田スギ	5.95	2655	1137	444		444	147	391	200	標準地1伐2残
南沢	308	谷地ノ沢	90 い 2	列間	44	33%	秋田スギ	3.80	1693	726	300		300	99	399		襲用(90い)
南沢	309	谷地ノ沢	90 い 3	列間	36	33%	秋田スギ・他広	0.99	307	67	22		22	13	35		標準地1伐2残
南沢	310	谷地ノ沢	90 い 4	列間	45	33%	秋田スギ	2.38	1382	430	178		178	59	237		標準地1伐2残
南沢	311	谷地ノ沢	90 い 5	列間	44	33%	秋田スギ	2.62	1522	474	196		196	65	261		襲用(90い4)
南沢	312	中茂沢	94 い 1	列間	39	33%	秋田スギ	7.01	2604	1179	451		451	150	601		標準地1伐2残
南沢	313	中茂沢	94 い 2	列間	39	33%	秋田スギ	2.30	854	387	148		148	49	197		襲用(94い1)
南沢	314	中茂沢	94 い 3	列間	39	33%	秋田スギ	2.71	1007	456	171		171	57	228		襲用(94い1)
南沢	315	中茂沢	94 ろ 1	列間	46	25%	秋田スギ・他広	11.23	2871	1048	412		412	164	576		標準地1伐3残
南沢	316	中茂沢	95 は	列間	66	25%	秋田スギ・他広	5.40	704	714	297		297	117	414		標準地1伐3残
南沢	318	谷地ノ沢	123 に 1	列間	74	25%	秋田スギ	0.71	84	135	63		63	21	84		標準地1伐3残
計								68.50	21,185	10,056	4,026	0	4,026	1,500	5,026	500	

森林環境保全整備事業(誘導伐)実施箇所一覧表

事務所	記番	事業地	林小班	伐採種	林齢	伐採率	樹種	面積	立木材積		一般材生産量			低質材	販売方法		調査方法
									本数	材積	N	L	計		山元 巻立	直送	
南沢	317	谷地ノ沢	123 は	複層伐	73	30%	秋田スギ・他広	4.38	2,794	3,053	1,417		1,417	476	1,393	500	標準地
計								4.38	2,794	3,053	1,417	0	1,417	476	1,393	500	

森林環境保全整備事業(保護伐)実施箇所一覧表

事務所	記番	事業地	林小班	伐採種	林齢	伐採率	樹種	面積	立木材積		一般材生産量			低質材	販売方法		調査方法
									本数	材積	N	L	計		山元 巻立	直送	
南沢	303	谷地ノ沢	89 ろ 1	皆伐	77	100%	秋田スギ・他広	0.08	198	132	39		39	40	79		精密毎木
計								0.08	198	132	39	0	39	40	79	0	

合計								72.96	24,177	13,241	5,482	0	5,482	2,016	6,498	1,000	
----	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------	--

(様式6)

林分条件調査表


森林管理署	米代東部森林管理署上小阿仁支署	
物件番号	3-2	
物件名	森林環境保全整備事業(小沢田外7国有林)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村からの 距離 km	備 考	
									本数	材積 m ³	m ³ /本 m ³	N m ³	L m ³	計 m ³	方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	小運搬			巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m ³	薬剤 散布 (25A (2))	鉄板 規格×枚数			
																			フォワード 片道運搬距離 m	数量 m ³	グラブ付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m ³	数量 m ³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m ²							
89い	水涵保	スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	10.79	25	30	1,665	1,582	0.95	850	99	949	全木	1,582	プロセッサ	949	345	949	6,800	649	649	中								上小阿仁村役場	12.4	直送システム
89ろ	水涵保	スギ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.18	25	34	168	220	1.31	123	9	132	全木	220	プロセッサ	132	143	132	6,800	132	132	緩								上小阿仁村役場	12.4	
89ろ1	水涵保	スギ	77	保護伐	皆伐	0.08	100	26	198	132	0.67	52	27	79	全木	132	プロセッサ	79	102	79	6,800	79	79	緩								上小阿仁村役場	12.4	
89は	水涵保	スギ	36	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	6.49	33	16	3,069	787	0.26	394		394	全木	787	プロセッサ	394	1,165	394	6,800	394	394	中								上小阿仁村役場	12.4	
89ほ	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.13	25	32	500	597	1.19	353	5	358	全木	597	プロセッサ	358	255	358	6,800	358	358	急								上小阿仁村役場	12.4	
89と	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.81	25	32	100	117	1.17	69	1	70	全木	117	プロセッサ	70	67	70	6,800	70	70	急								上小阿仁村役場	12.4	
90い	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.95	33	20	2,655	1,137	0.43	591		591	全木	1,137	プロセッサ	591	141	591	8,600	391	391	中								上小阿仁村役場	14.2	直送システム
90い2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.80	33	20	1,693	726	0.43	399		399	全木	726	プロセッサ	399	161	399	8,600	399	399	中								上小阿仁村役場	14.2	
90い3	水涵保	スギ	36	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.99	33	16	307	67	0.22	29	6	35	全木	67	プロセッサ	35	440	35	8,600	35	35	中								上小阿仁村役場	14.2	
90い4	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.38	33	18	1,382	430	0.31	237		237	全木	430	プロセッサ	237	404	237	8,600	237	237	中								上小阿仁村役場	14.2	
90い5	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.62	33	18	1,522	474	0.31	261		261	全木	474	プロセッサ	261	136	261	8,600	261	261	中								上小阿仁村役場	14.2	
94い1	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	7.01	33	20	2,604	1,179	0.45	601		601	全木	1,179	プロセッサ	601	213	601	8,600	601	601	急								上小阿仁村役場	14.2	
94い2	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.30	33	20	854	387	0.45	197		197	全木	387	プロセッサ	197	486	197	8,600	197	197	中				バックホー 0.45m ³			3m	上小阿仁村役場	14.2	
94い3	水涵保	スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.71	33	20	1,007	456	0.45	228		228	全木	456	プロセッサ	228	80	228	8,600	228	228	急				小田瀬第2林道 20時間			小田瀬第2林道 20枚×150日	上小阿仁村役場	14.2	
94ろ1	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.23	25	20	2,871	1,048	0.37	549	27	576	全木	1,048	プロセッサ	576	208	576	8,600	576	576	中				谷地の沢林道 30時間			谷地の沢林道 20枚×150日	上小阿仁村役場	14.2	
95は	水涵保	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.40	25	28	704	714	1.01	395	19	414	全木	714	プロセッサ	414	317	414	8,600	414	414	急				ホイールローダ 1.2m ³	C-80		6m	上小阿仁村役場	14.2	
123は	水涵保	スギ	73	誘導伐	複層伐	4.38	30	32	2,794	3,053	1.09	1,889	4	1,893	全木	3,053	プロセッサ	1,893	385	1,893	1,000	1,393	1,393	中		5		小田瀬第2林道 20時間	小田瀬第2林道 100m ²		小田瀬第2林道 20枚×150日	上小阿仁村役場	6.6	直送システム 8月末まで作業を行わないこと
123に1	水涵保	スギ	74	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.71	25	40	84	135	1.61	84		84	全木	135	プロセッサ	84	163	84	1,000	84	84	中		5		谷地の沢林道 30時間	谷地の沢林道 100m ²		谷地の沢林道 20枚×150日	上小阿仁村役場	6.6	8月末まで作業を行わないこと
合計						72.96			24,177	13,241	0.55	7,301	197	7,498		13,241		7,498		7,498		6,498	6,498		9,475	10	0	バックホー 0.45m ³ 50時間 ホイールローダ 1.2m ³ 50時間	200m ³	10,800	3m×40枚 6m×40枚 150日			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

位置図

(1 : 20000)

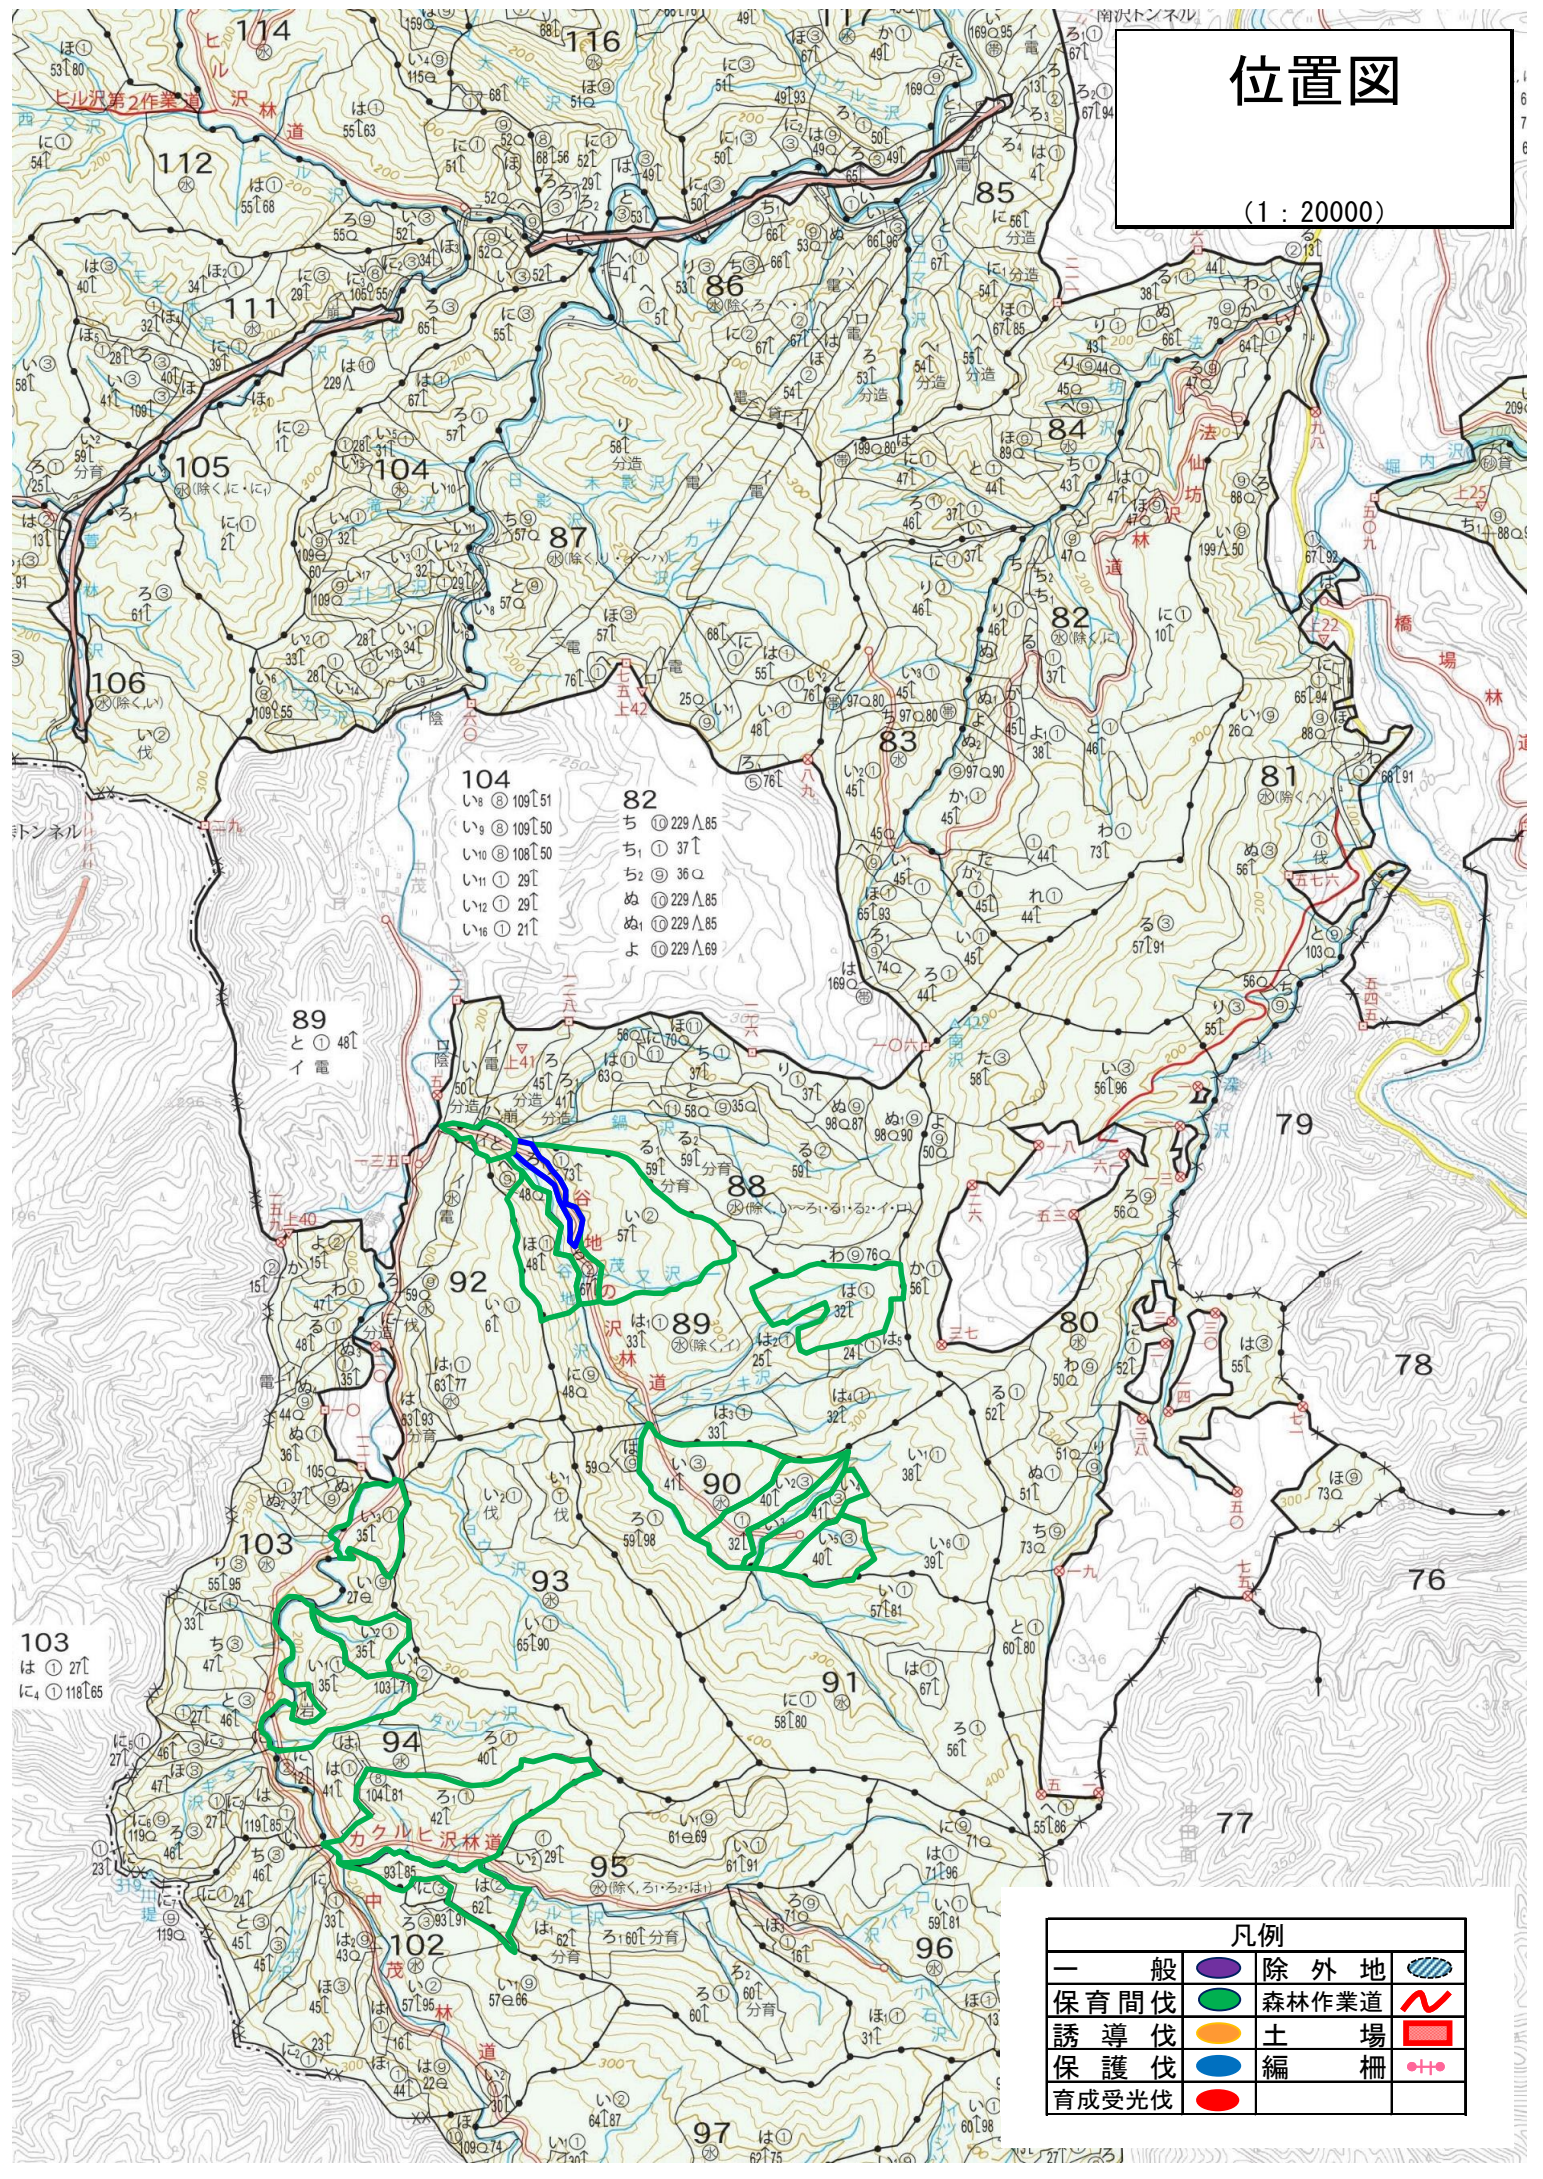

凡例			
一般	除外地	森林作業道	土場
保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐
編	柵		

位置図

(留意事項)

(1 : 20000)

北 秋 田
上 小 阿 仁

生活用水の取水パイプ(現在
未使用)があるため、損壊しないよう注意すること
※詳細については監督職員
から指示する

農業用水の取水口があるため、水
田のかんがい時期にあたる5月～8
月末までは現地踏査に限ることとし、
それ以外の作業を行わないこと
※詳細については監督職員から指
示する

三
種
町

三
種
町


116
い ③ 39Q
ろ ③ 67
イ 貸建
118
ろ ① 49
ち ⑩ 199A70
ぬ 49Q

28
ほ ① 48
ほ ① 48
29
ほ ① 48
ほ ① 48
30
ほ ① 48
ほ ① 48
31
ほ ① 48
ほ ① 48

南沢森林事務所山


小運搬箇所位置

(1 : 50000)

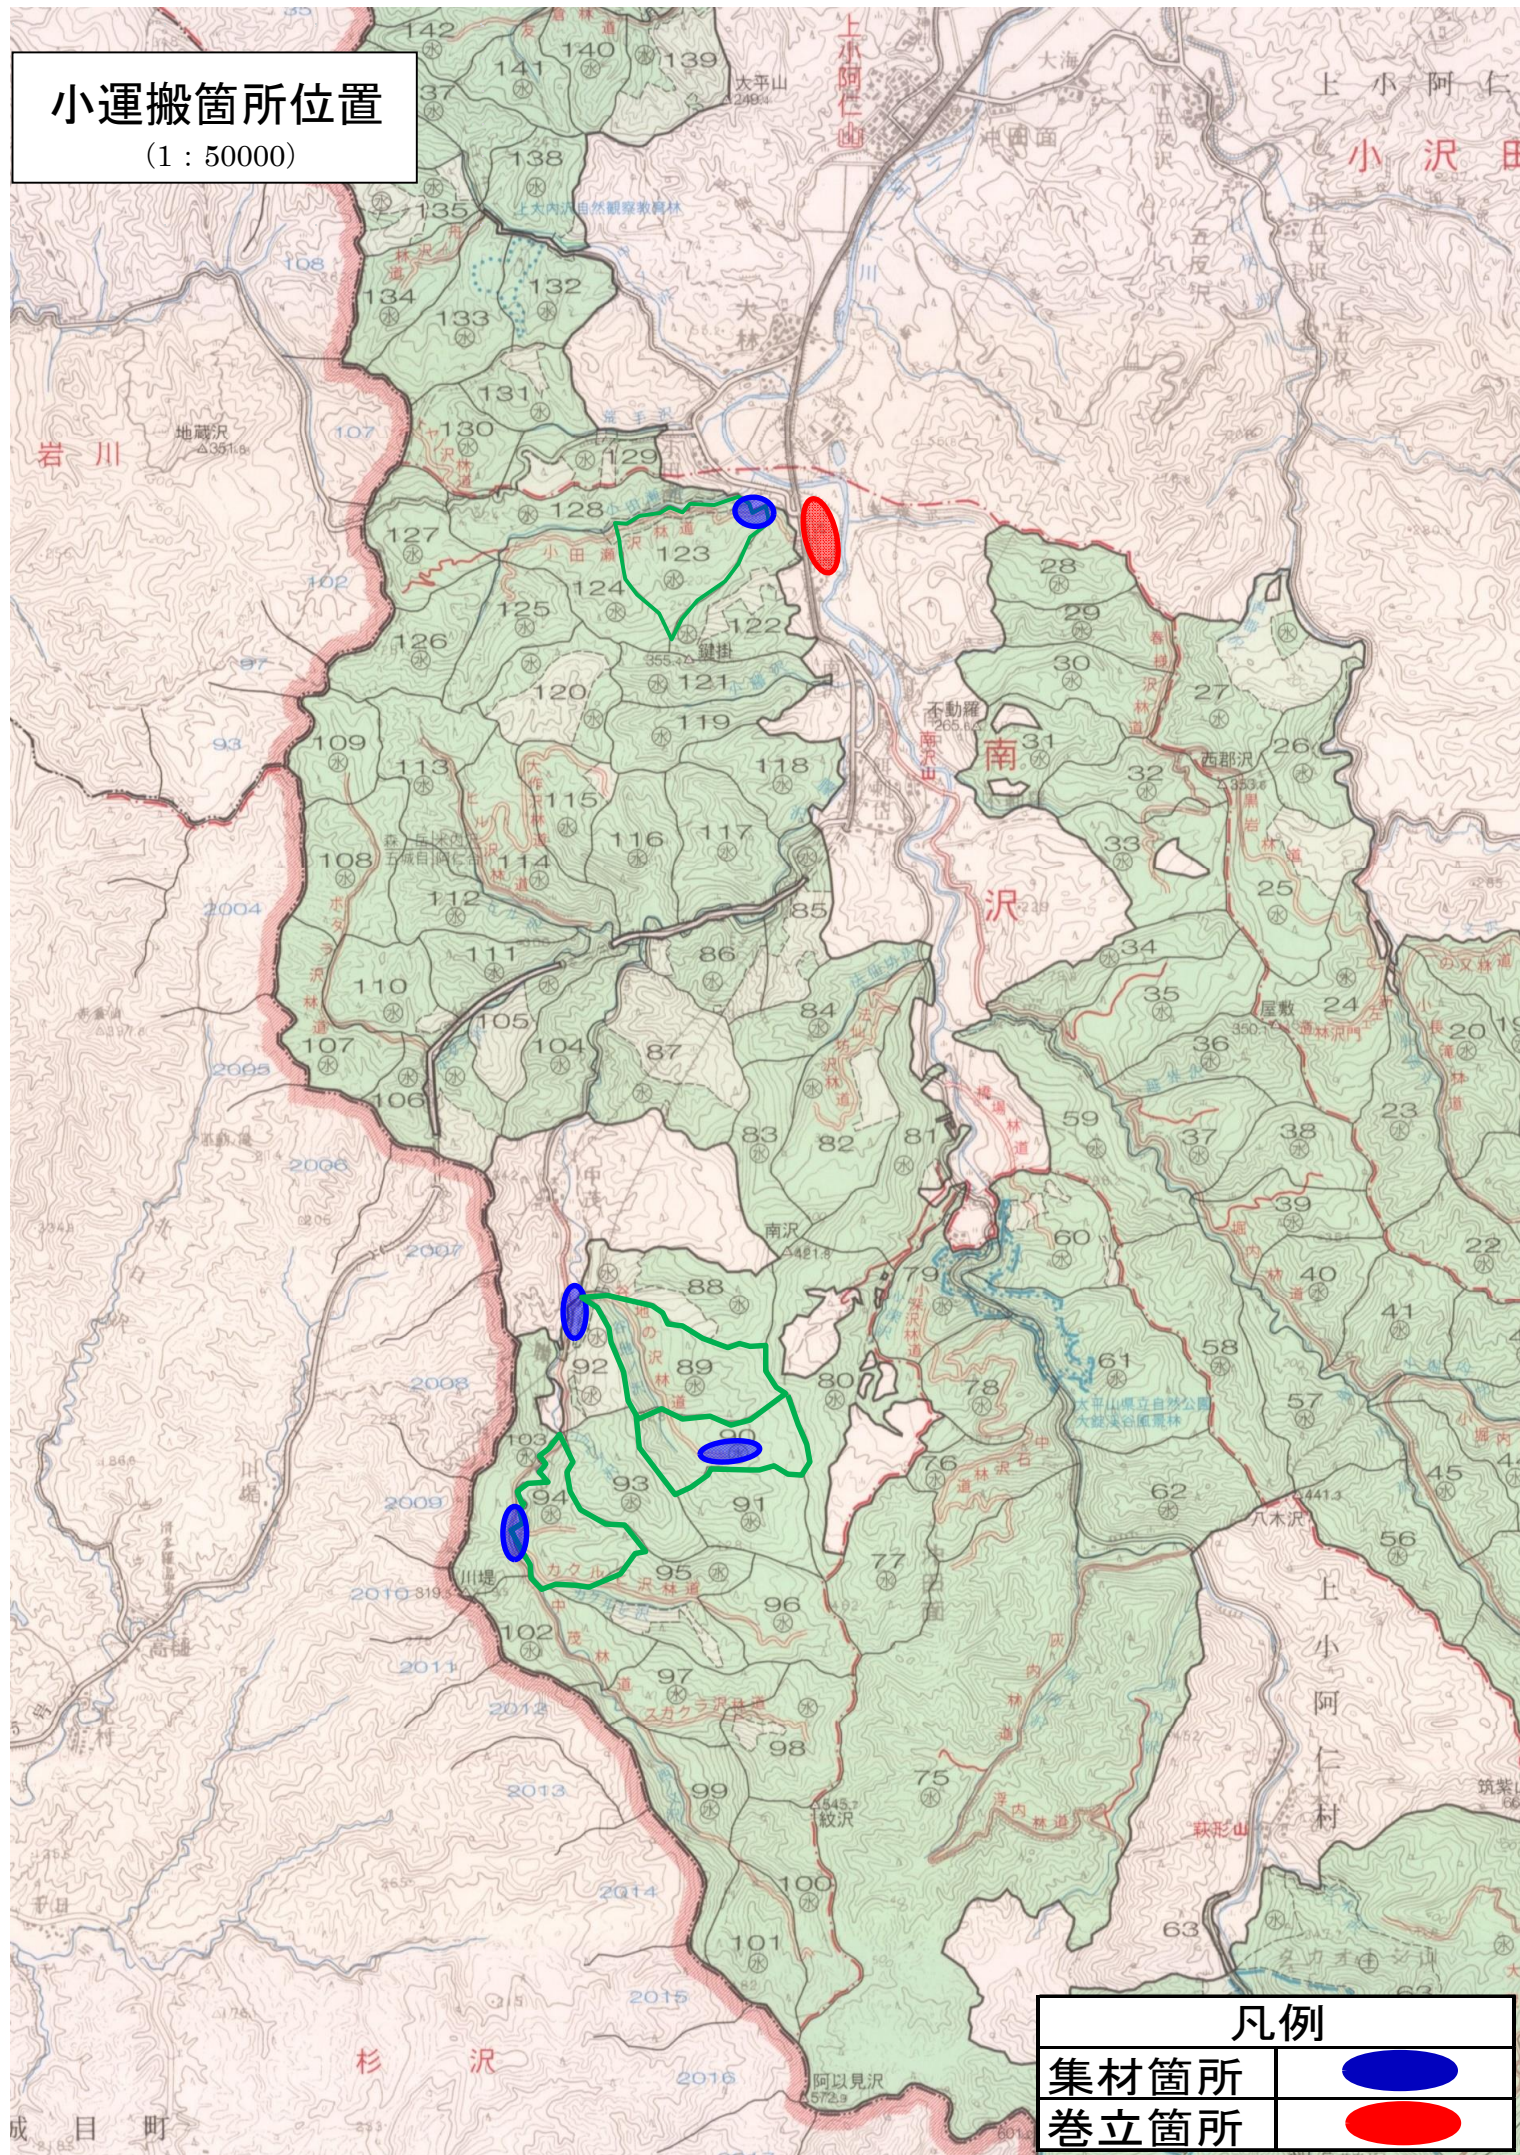


凡例

集材箇所
巻立箇所




製品生産請負作業計画図
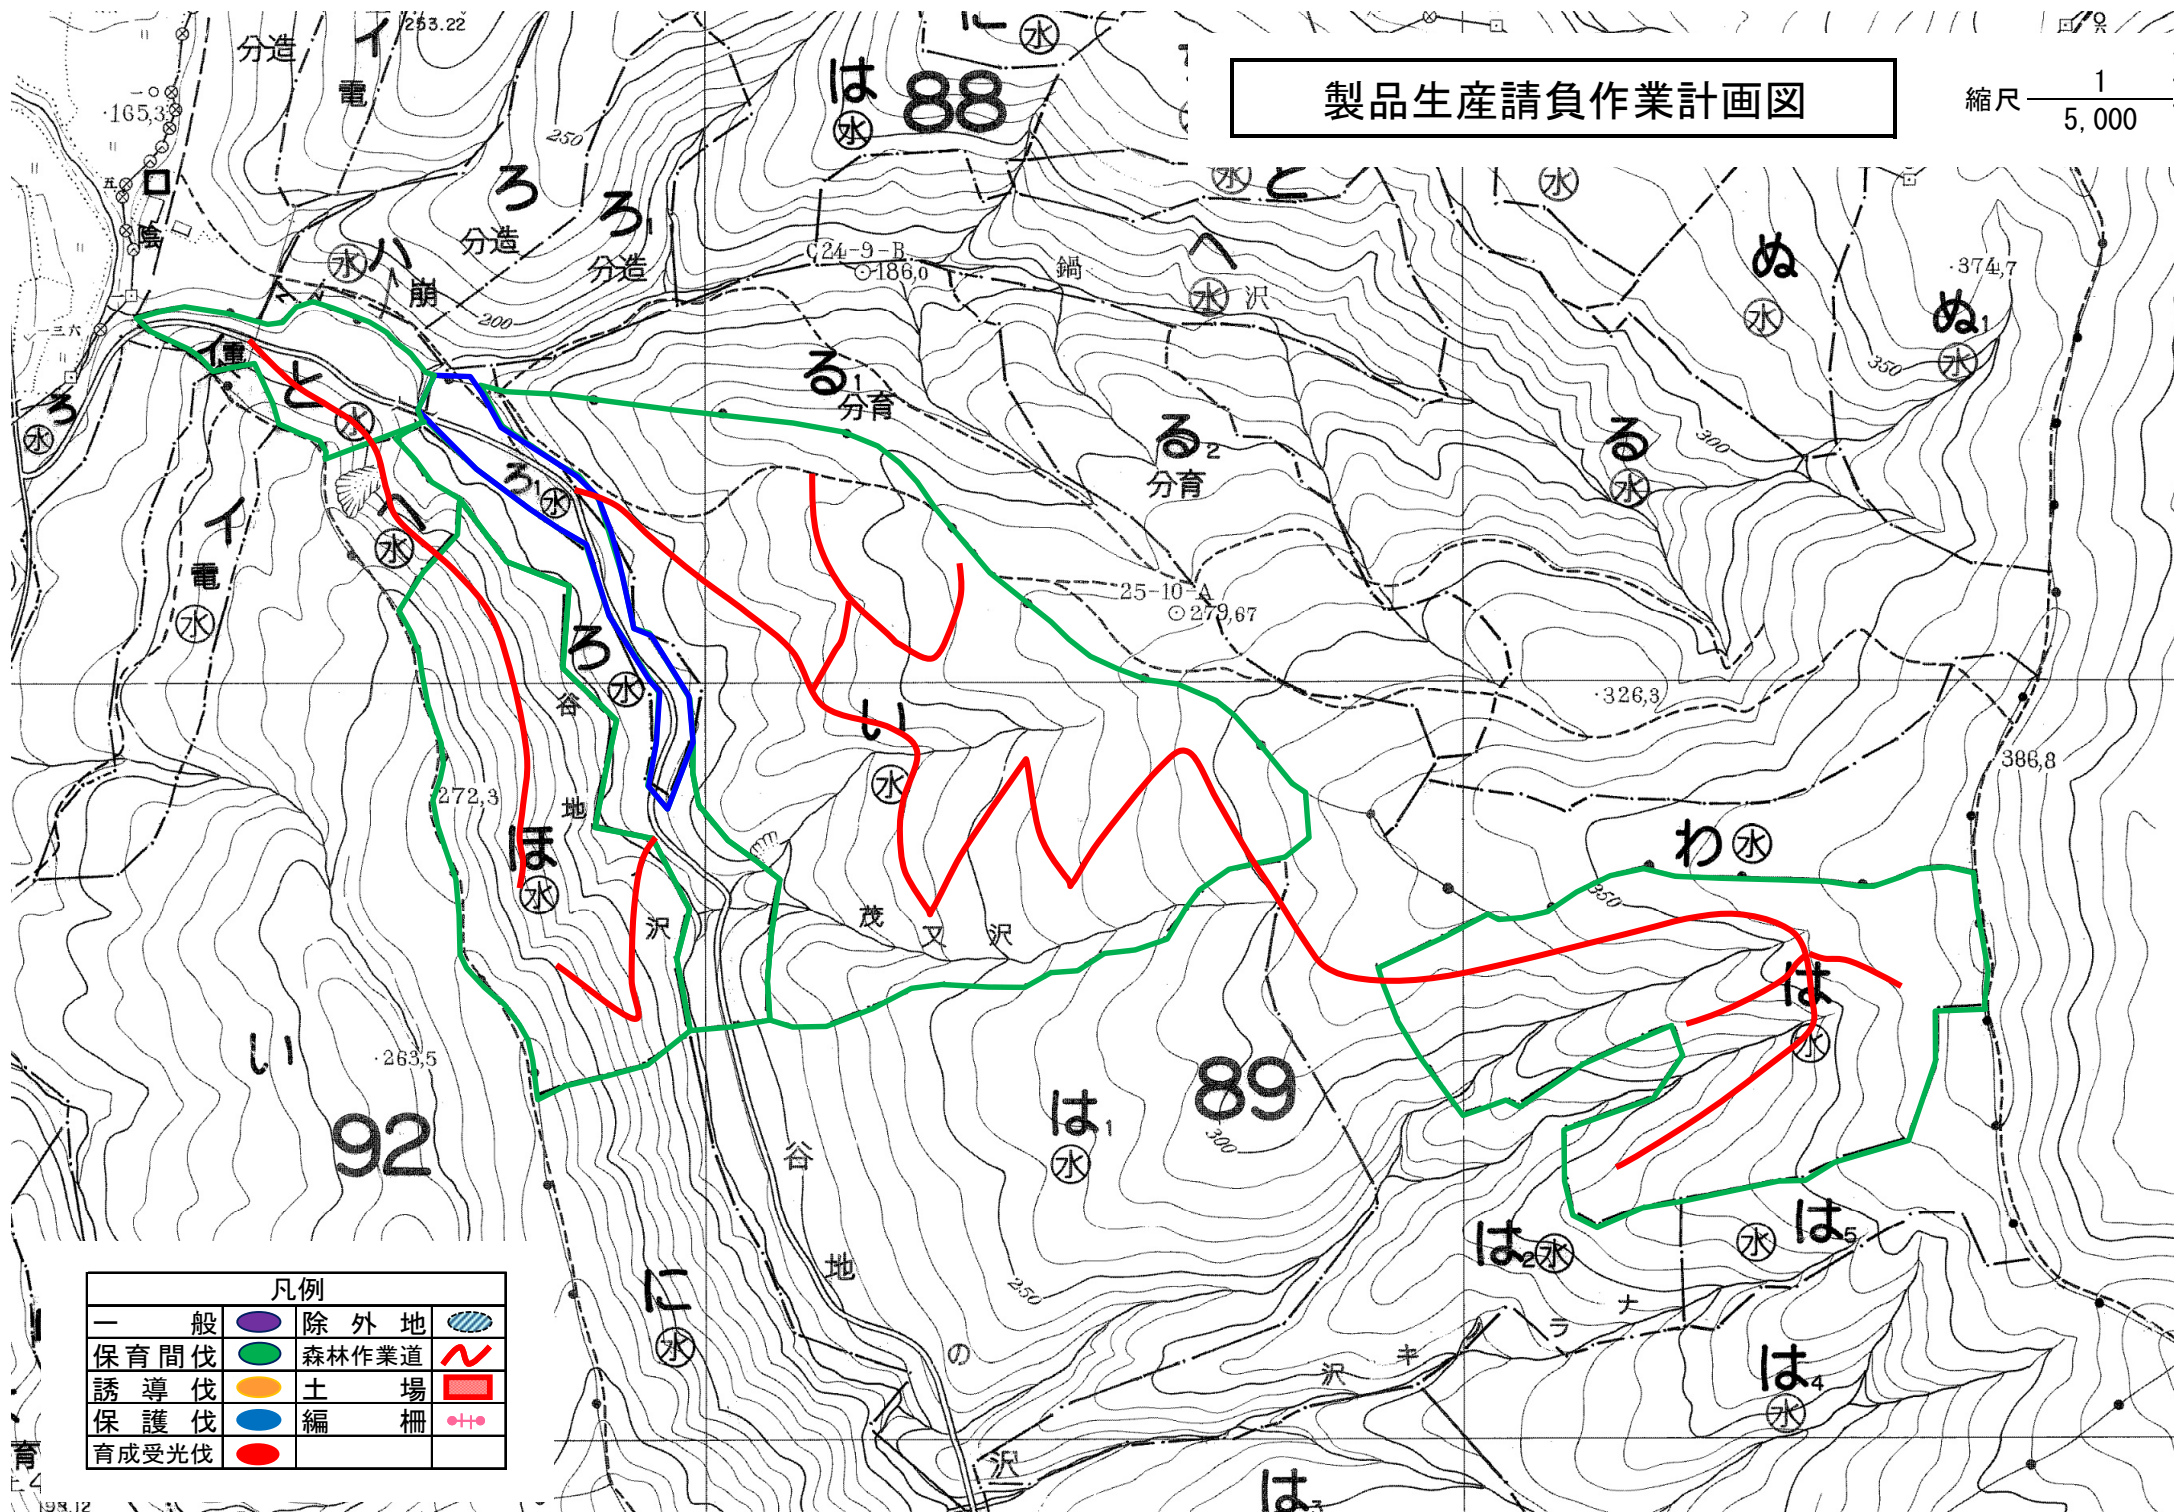
$$\text{縮尺} \frac{1}{5,000}$$


凡例			
一般		除 外 地	
保育間伐		森林作業道	
誘 導 伐		土 場	
保 護 伐		編 柵	
育成受光伐			


製品生産請負作業計画図

縮尺 $\frac{1}{5,000}$ 326,3

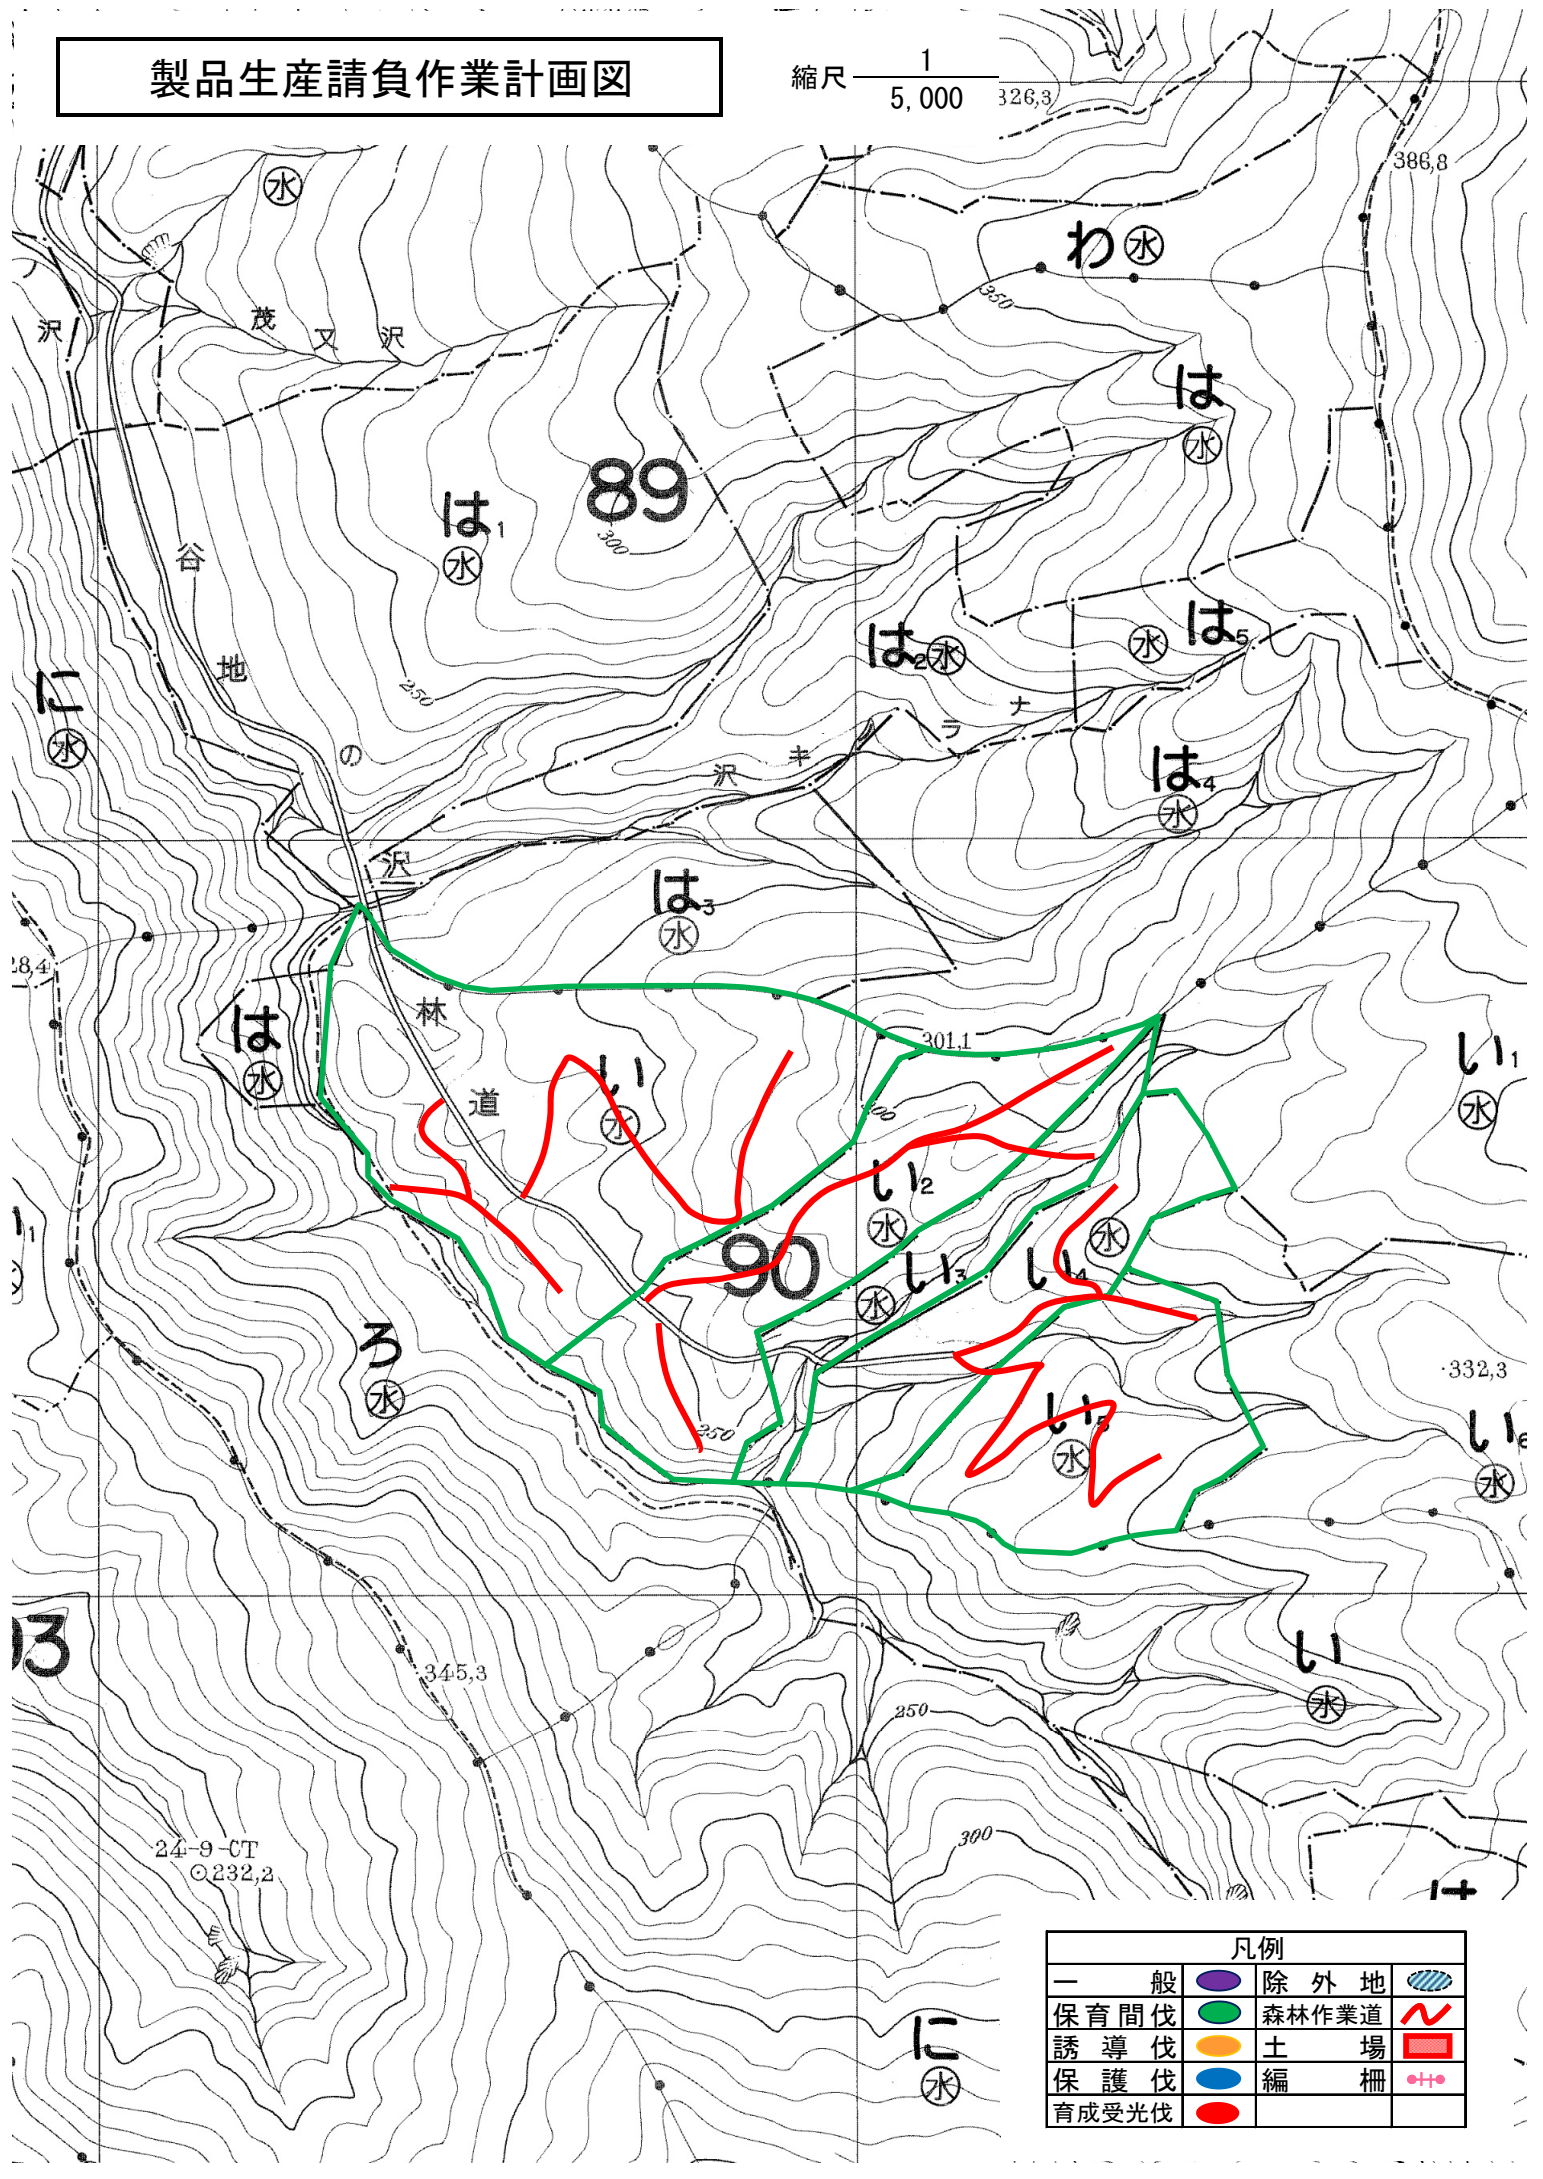

凡例			
一般	除外地		
保育間伐	森林作業道		
誘導伐	土場		
保護伐	編柵		
育成受光伐			

製品生産請負作業計画図
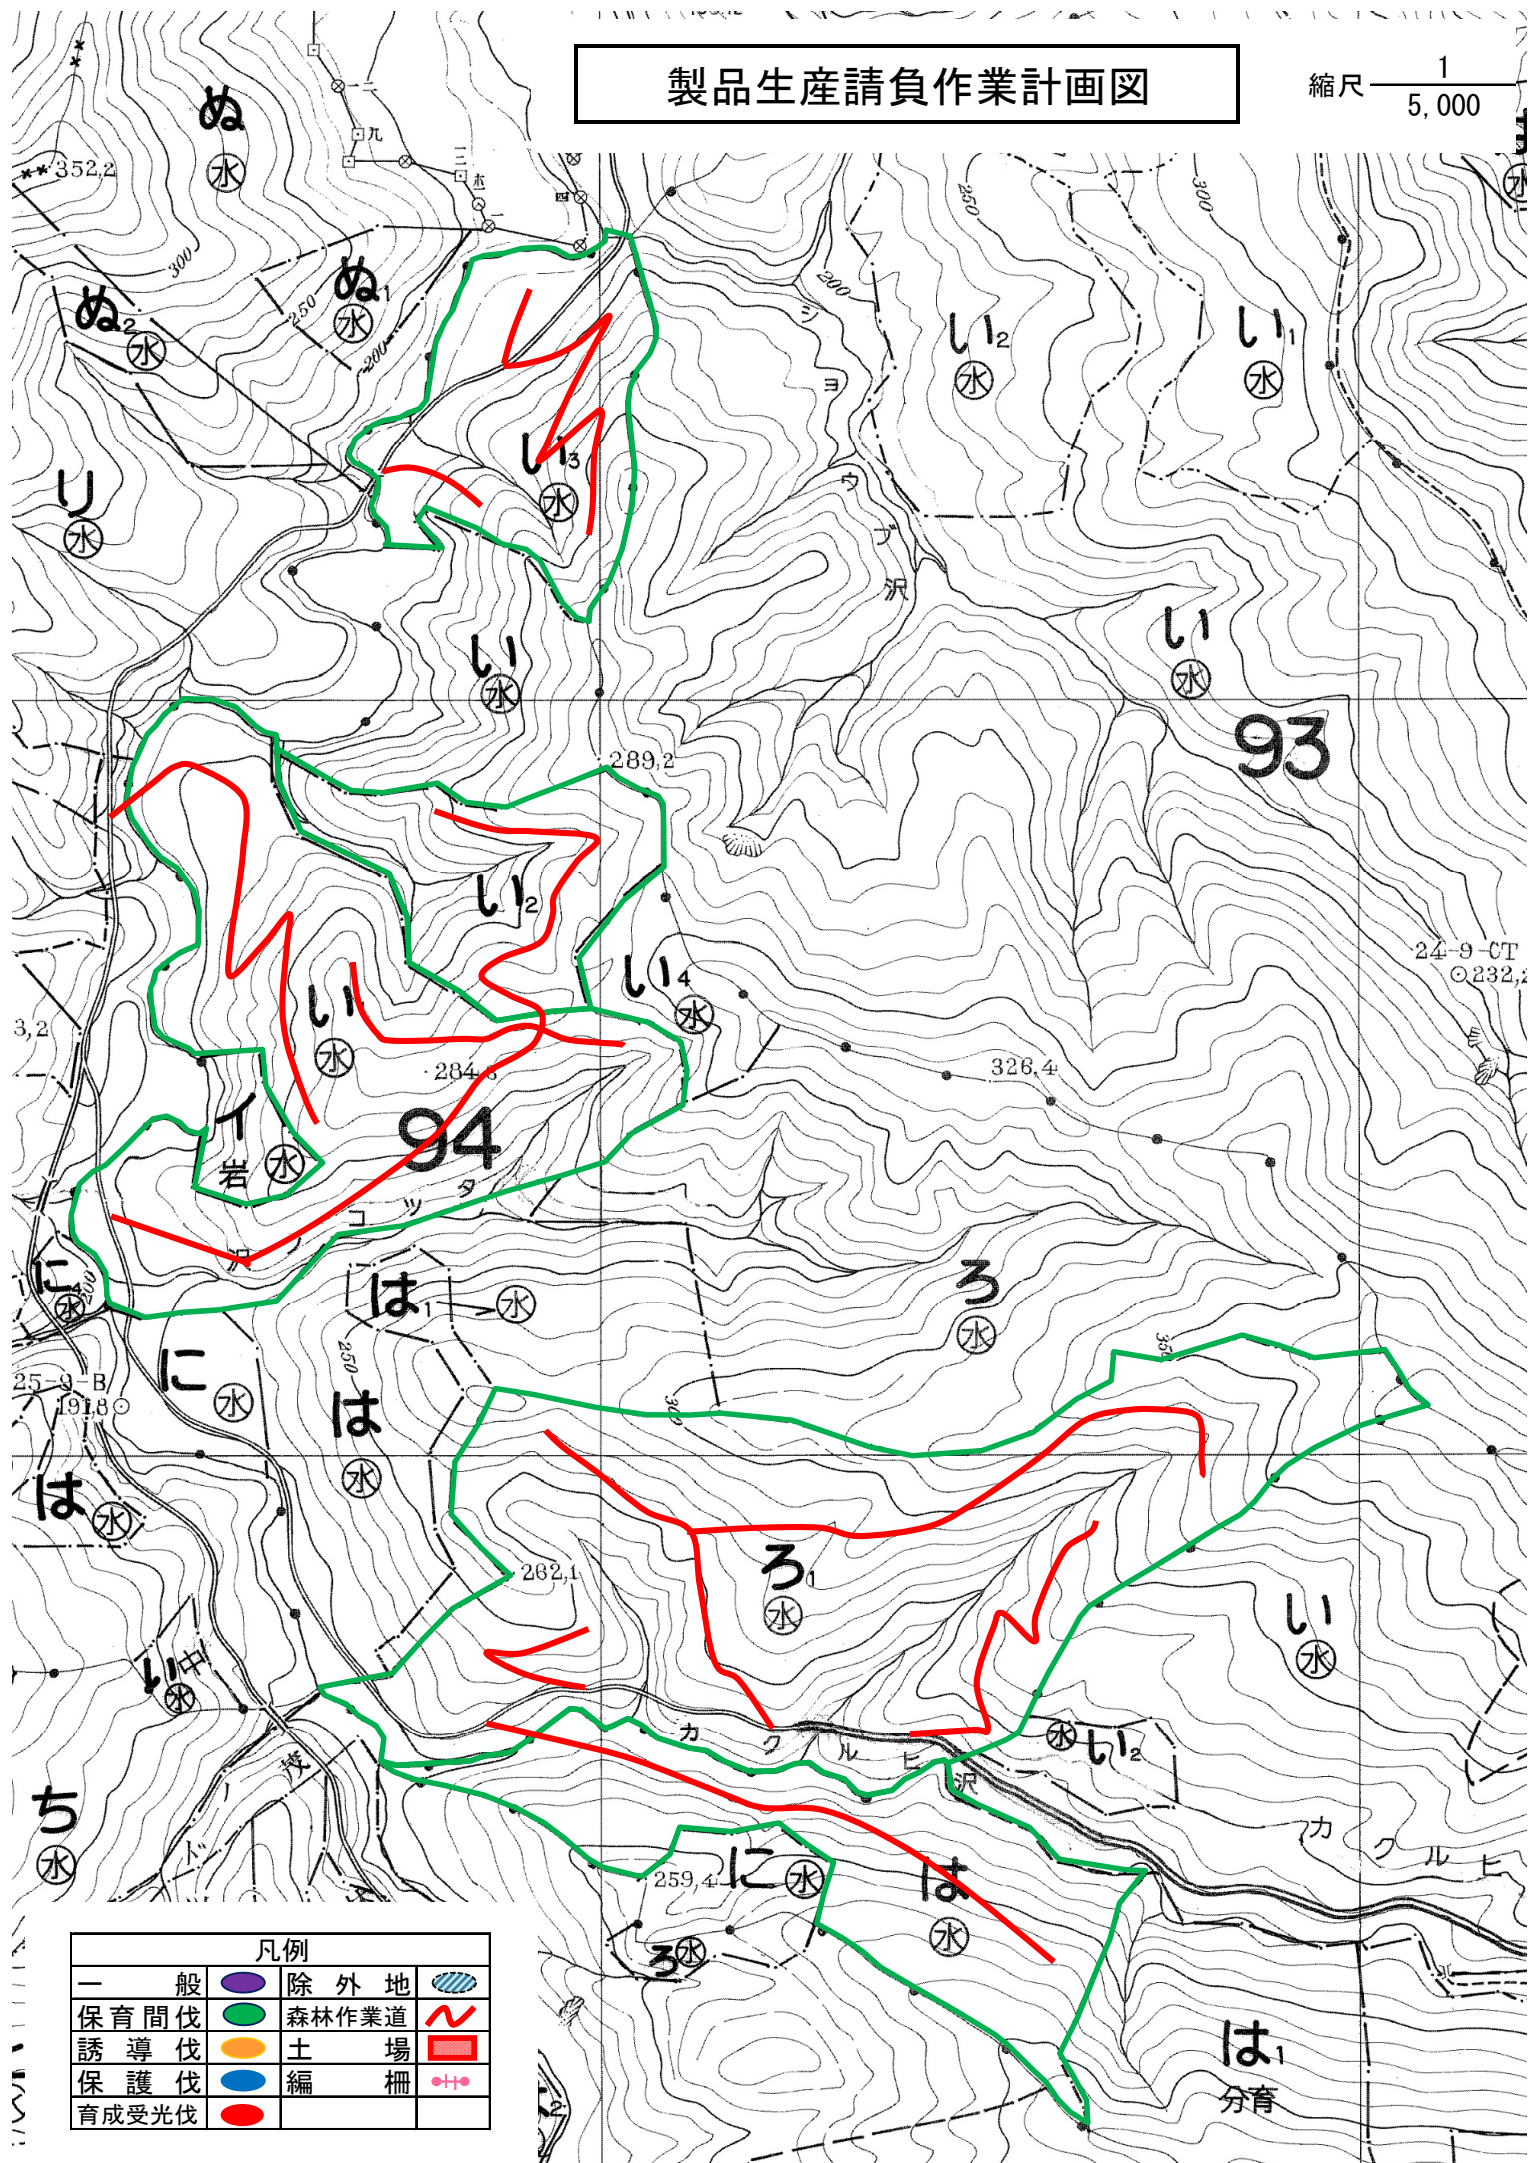
$$\text{縮尺} \frac{1}{5,000}$$


製品生産請負作業計画図

$$\text{縮尺} \frac{1}{5,000}$$
