

(様式6)

令和7年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

|       |                         |      |          |           |
|-------|-------------------------|------|----------|-----------|
| 森林管理署 | 米代西部森林管理署               |      |          |           |
| 物件番号  | 1号                      | 事業期間 | 契約締結日の翌日 | ～ R8.1.16 |
| 物件名   | 森林環境保全整備事業(仁耐小掛山外9国宥林1) |      |          |           |

| 林小班 |     | 保安林<br>種別等 | 主要<br>樹種 | 林齢 | 事業区分    | 伐採方法       | 面積<br><br>ha | 伐採<br>率<br>% | 平均<br>胸高<br>直径<br>cm | 立木資材量       |             |                         | 予定生産量      |            |            | 予定作業量 |             |      |             |                          |             |                               |              |             |             |                   |             |           |          | 最寄り市町村<br>からの距離<br><br>km | 一貫作業 | 備 考               |               |                     |                              |
|-----|-----|------------|----------|----|---------|------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|     |     |            |          |    |         |            |              |              |                      | 本数<br><br>本 | 材積<br><br>㎡ | 立木<br>1本当り<br>材積<br>㎡/本 | N<br><br>㎡ | L<br><br>㎡ | 計<br><br>㎡ | 伐倒    |             | 集・造材 |             | 小運搬                      |             |                               | 巻立<br><br>数量 | 森林作業道作設     |             | 林地保全              |             | 土場<br>作設等 | 砂利<br>数量 |                           |      |                   | 薬剤<br>散布      | 鉄板<br>規格×枚数<br>(日数) |                              |
|     |     |            |          |    |         |            |              |              |                      |             |             |                         |            |            |            | 方法    | 数量<br><br>㎡ | 方式   | 数量<br><br>㎡ | フォワーダ<br>片道運搬<br>距離<br>m | 数量<br><br>㎡ | グラップル<br>付キトラク<br>片道運搬距離<br>m |              | 数量<br><br>㎡ | 数量<br><br>㎡ | 林地<br>傾斜<br>緩・中・急 | 延長<br><br>m |           |          |                           |      |                   |               |                     | 編組<br><br>m                  |
| 1   | 151 | 砂防指        | スギ       | 72 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 0.62         | 25           | 20                   | 278         | 135         | 0.49                    | 62         | 6          | 68         | 全木    | 135         | 70時分 | 68          | 130                      | 68          | 8,700                         | 68           | 68          | 中           | 300               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 19.5                |                              |
| 2   | 121 | 水田保        | スギ       | 71 | 誘導伐     | 複層伐(等・群)   | 0.32         | 46           | 30                   | 229         | 230         | 1.01                    | 113        | 2          | 115        | 全木    | 115         | 70時分 | 115         | 1947                     | 115         | 8,700                         | 115          | 115         | 中           | 130               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 19.5                | 地帯・植付(0.32ha)<br>スギコン花粉650本  |
| 3   | 15  | 水田保        | スギ       | 57 | 誘導伐     | 複層伐(等・群)   | 4.51         | 24           | 22                   | 5,784       | 3,271       | 0.57                    | 1,210      | 294        | 1,504      | 全木    | 1,504       | 70時分 | 1,504       | 1050                     | 1,504       | 8,700                         | 1,504        | 1,504       | 中           | 3270              |             |           |          | 20                        | 100  | 6m×20枚<br>(150日間) | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 19.5                | 地帯・植付(4.51ha)<br>スギコン9050本   |
| 4   | 151 | 水田保        | スギ       | 58 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 3.79         | 25           | 20                   | 1,451       | 596         | 0.41                    | 221        | 53         | 274        | 全木    | 596         | 70時分 | 274         | 584                      | 274         | 8,700                         | 274          | 274         | 中           | 560               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 19.5                |                              |
| 5   | 16  | 水田保        | スギ       | 57 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 1.88         | 25           | 20                   | 721         | 295         | 0.41                    | 110        | 27         | 137        | 全木    | 295         | 70時分 | 137         | 1233                     | 137         | 8,700                         | 137          | 137         | 中           | 590               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 19.5                |                              |
| 6   | 31  | 水田保        | スギ       | 56 | 誘導伐     | 複層伐(等・群)   | 0.66         | 36           | 36                   | 253         | 331         | 1.31                    | 148        | 4          | 152        | 全木    | 152         | 70時分 | 152         | 326                      | 152         | 8,000                         | 152          | 152         | 中           | 690               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 18.8                | 地帯・植付(0.66ha)<br>スギコン1350本   |
| 7   | 31  | 水田保        | スギ       | 56 | 誘導伐     | 複層伐(等・群)   | 2.33         | 20           | 30                   | 1,899       | 1,830       | 0.96                    | 793        | 48         | 841        | 全木    | 841         | 70時分 | 841         | 715                      | 841         | 8,000                         | 841          | 841         | 中           | 2320              |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 18.8                | 地帯・植付(2.33ha)<br>スギコン4700本   |
| 8   | 31  | 水田保        | スギ       | 61 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 2.45         | 25           | 28                   | 706         | 591         | 0.84                    | 272        |            | 272        | 全木    | 591         | 70時分 | 272         | 361                      | 272         | 8,000                         | 172          | 172         | 中           | 1190              |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 18.8                | 直送あり                         |
| 9   | 31  | 水田保        | スギ       | 61 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 1.70         | 25           | 30                   | 492         | 410         | 0.83                    | 197        |            | 197        | 全木    | 410         | 70時分 | 197         | 239                      | 197         | 8,000                         | 97           | 97          | 中           | 590               |             |           |          | 60                        | 100  | 6m×30枚<br>(240日間) | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 18.8                | 直送あり                         |
| 10  | 31  | 水田保        | スギ       | 60 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 3.90         | 25           | 30                   | 1,130       | 940         | 0.83                    | 451        |            | 451        | 全木    | 940         | 70時分 | 451         | 594                      | 451         | 8,000                         | 351          | 351         | 中           | 1160              |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 18.8                | 直送あり                         |
| 11  | 311 | 砂防指        | スギ       | 74 | 育成受光伐   | 複層伐(天)     | 0.20         | 43           | 44                   | 22          | 48          | 2.17                    | 23         |            | 23         | 全木    | 23          | 70時分 | 23          | 67                       | 23          | 8,000                         | 23           | 23          | 緩           | 30                |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 18.8                |                              |
| 12  | 41  | 水田保        | スギ       | 75 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 2.95         | 25           | 46                   | 274         | 685         | 2.50                    | 355        | 1          | 356        | 全木    | 685         | 70時分 | 356         | 1111                     | 356         | 6,700                         | 256          | 256         | 中           | 510               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.4                | 直送あり                         |
| 13  | 43  | 水田保        | スギ       | 67 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 3.67         | 25           | 26                   | 1,114       | 805         | 0.72                    | 403        | 15         | 418        | 全木    | 805         | 70時分 | 418         | 916                      | 418         | 6,700                         | 318          | 318         | 中           | 650               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.4                | 直送あり                         |
| 14  | 41  | 水田保        | スギ       | 76 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 20.20        | 25           | 30                   | 4,387       | 3,640       | 0.83                    | 1,942      | 23         | 1,965      | 全木    | 3,640       | 70時分 | 1,965       | 291                      | 1,965       | 6,700                         | 1,765        | 1,765       | 中           | 4170              |             |           |          |                           |      | 6m×30枚<br>(120日間) | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.4                | 直送あり                         |
| 15  | 41  | 水田保        | スギ       | 67 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 1.14         | 25           | 24                   | 334         | 152         | 0.45                    | 75         | 1          | 76         | 全木    | 152         | 70時分 | 76          | 429                      | 76          | 6,700                         | 76           | 76          | 中           | 170               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.4                |                              |
| 16  | 45  | 水田保        | スギ       | 64 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 0.44         | 25           | 22                   | 211         | 83          | 0.39                    | 43         |            | 43         | 全木    | 83          | 70時分 | 43          | 640                      | 43          | 6,700                         | 43           | 43          | 中           | 200               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.4                |                              |
| 17  | 451 | 砂防指        | スギ       | 64 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 0.32         | 25           | 22                   | 155         | 60          | 0.39                    | 31         |            | 31         | 全木    | 60          | 70時分 | 31          | 35                       | 31          | 6,700                         | 31           | 31          | 中           |                   |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.4                |                              |
| 18  | 61  | 水田保        | スギ       | 40 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 2.78         | 25           | 24                   | 735         | 410         | 0.56                    | 154        | 2          | 156        | 全木    | 410         | 70時分 | 156         | 285                      | 156         | 6,800                         | 156          | 156         | 緩           | 690               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.8                |                              |
| 19  | 612 | 水田保        | スギ       | 40 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 0.81         | 25           | 24                   | 212         | 119         | 0.56                    | 45         |            | 45         | 全木    | 119         | 70時分 | 45          | 132                      | 45          | 6,800                         | 45           | 45          | 中           | 390               |             |           |          |                           |      |                   | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.8                |                              |
| 20  | 71  | 水田保        | スギ       | 62 | 保育間伐活用型 | 列状間伐(1伐3残) | 20.98        | 25           | 28                   | 3,813       | 2,641       | 0.69                    | 1,357      | 16         | 1,373      | 全木    | 2,641       | 70時分 | 1,373       | 409                      | 1,373       | 6,800                         | 1,073        | 1,073       | 中           | 5120              |             |           |          | 50                        | 400  | 6m×40枚<br>(150日間) | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 17.8                | 直送あり                         |
| 21  | 171 |            | スギ       | 99 | 保育間伐活用型 | 定性間伐       | 17.09        | 25           | 42                   | 1,551       | 2,866       | 1.85                    | 1,575      | 29         | 1,604      | 全木    | 2,866       | 70時分 | 1,604       | 275                      | 1,604       | 8,100                         | 1,604        | 1,604       | 中           | 3310              |             |           |          | 40                        | 200  | 6m×60枚<br>(120日間) | 能代市ニツ井町<br>庁舎 | 11.3                |                              |
| 22  |     |            |          |    |         |            |              |              |                      |             |             |                         |            |            |            |       |             |      |             |                          |             |                               |              |             |             |                   |             |           |          |                           |      |                   |               |                     |                              |
| 23  |     |            |          |    |         |            |              |              |                      |             |             |                         |            |            |            |       |             |      |             |                          |             |                               |              |             |             |                   |             |           |          |                           |      |                   |               |                     |                              |
| 24  |     |            |          |    |         |            |              |              |                      |             |             |                         |            |            |            |       |             |      |             |                          |             |                               |              |             |             |                   |             |           |          |                           |      |                   |               |                     |                              |
| 25  |     |            |          |    |         |            |              |              |                      |             |             |                         |            |            |            |       |             |      |             |                          |             |                               |              |             |             |                   |             |           |          |                           |      |                   |               |                     |                              |
| 小計  |     |            |          |    |         |            | 92.74        |              |                      | 25,751      | 20,137      |                         | 9,580      | 521        | 10,101     |       | 17,063      |      | 10,101      |                          | 10,101      |                               | 9,101        | 9,101       |             |                   |             |           |          | 170                       | 800  |                   |               |                     |                              |
| 合計  |     |            |          |    |         |            | 92.74        |              |                      | 25,751      | 20,137      |                         | 9,580      | 521        | 10,101     |       | 17,063      |      | 10,101      |                          | 10,101      |                               | 9,101        | 9,101       |             | 26,040            |             |           |          | 170                       | 800  | 46                |               |                     | 【地帯・植付】7.82 ha<br>【苗木】15750本 |

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。


令和7年度

# 位置図

仁鮎小掛山外9国有林I

( 1 : 20,000 )

米代東部森林管理署  
上小阿仁支署管内

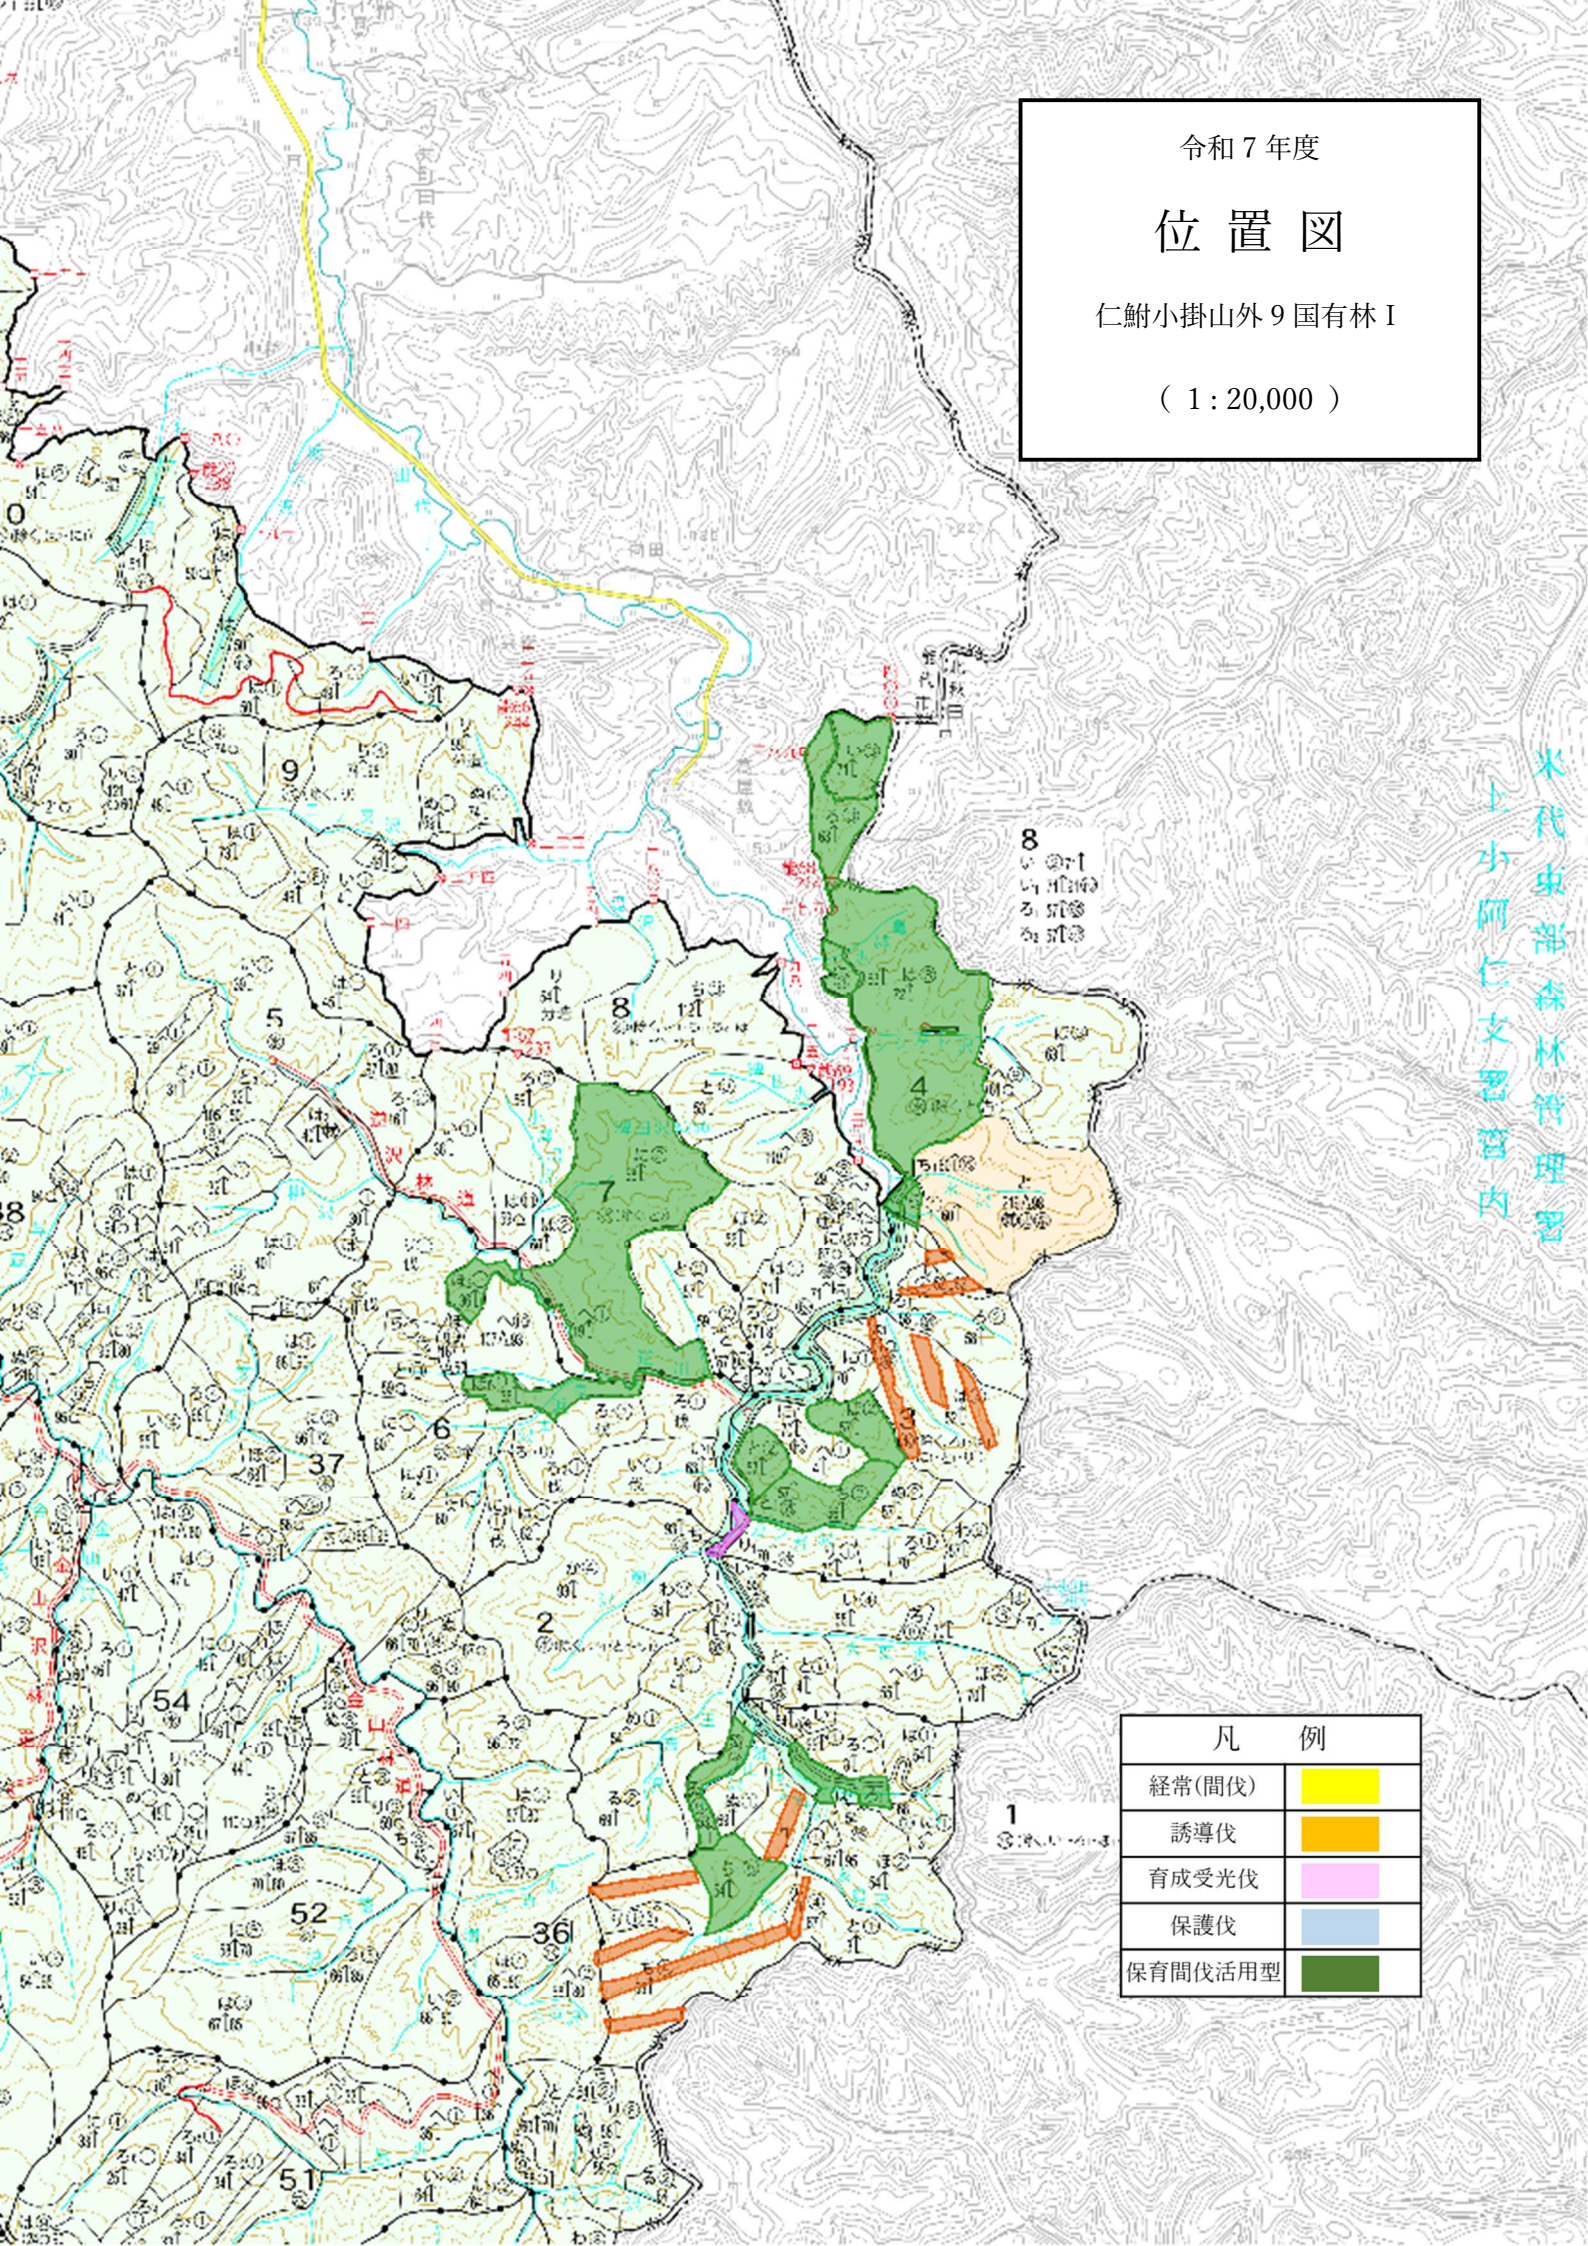


1

令和7年度

## 位置図

仁鮎小掛山外9国有林I

( 1 : 20,000 )

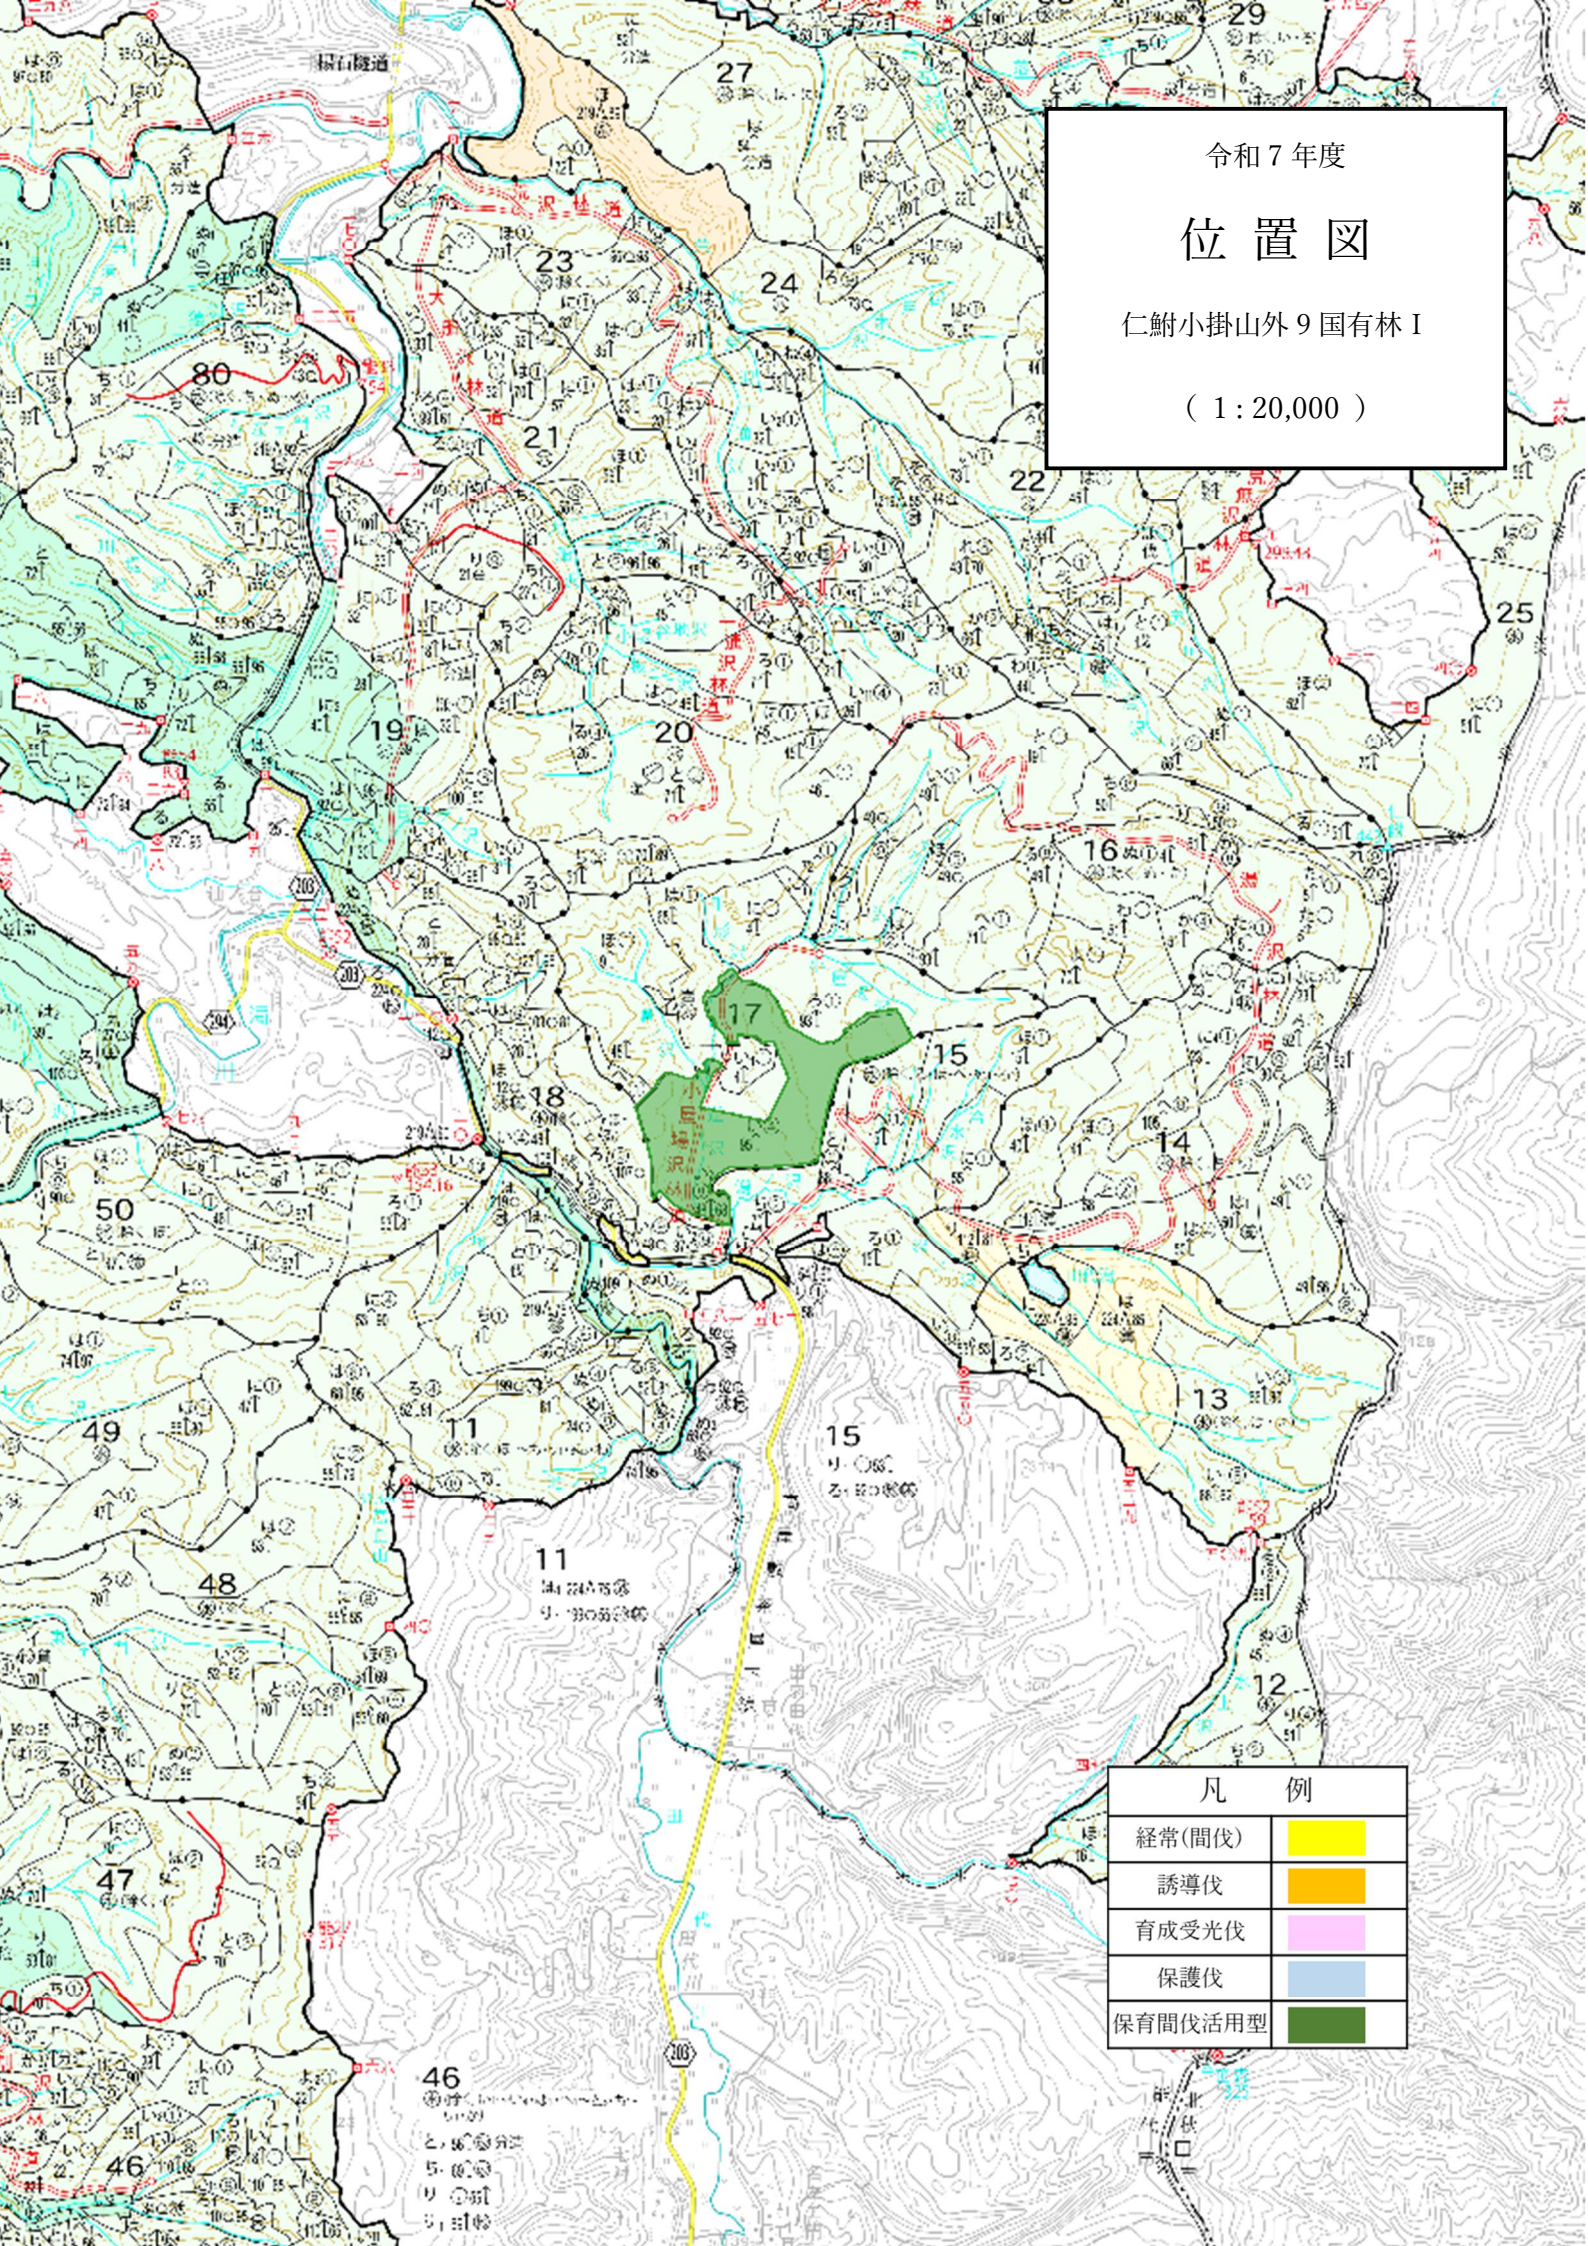

### 凡 例

経常(間伐)



誘導伐



育成受光伐



保護伐



保育間伐活用型




令和7年度

作業計画図

仁鮎小掛山外9国有林I

(1:5,000)

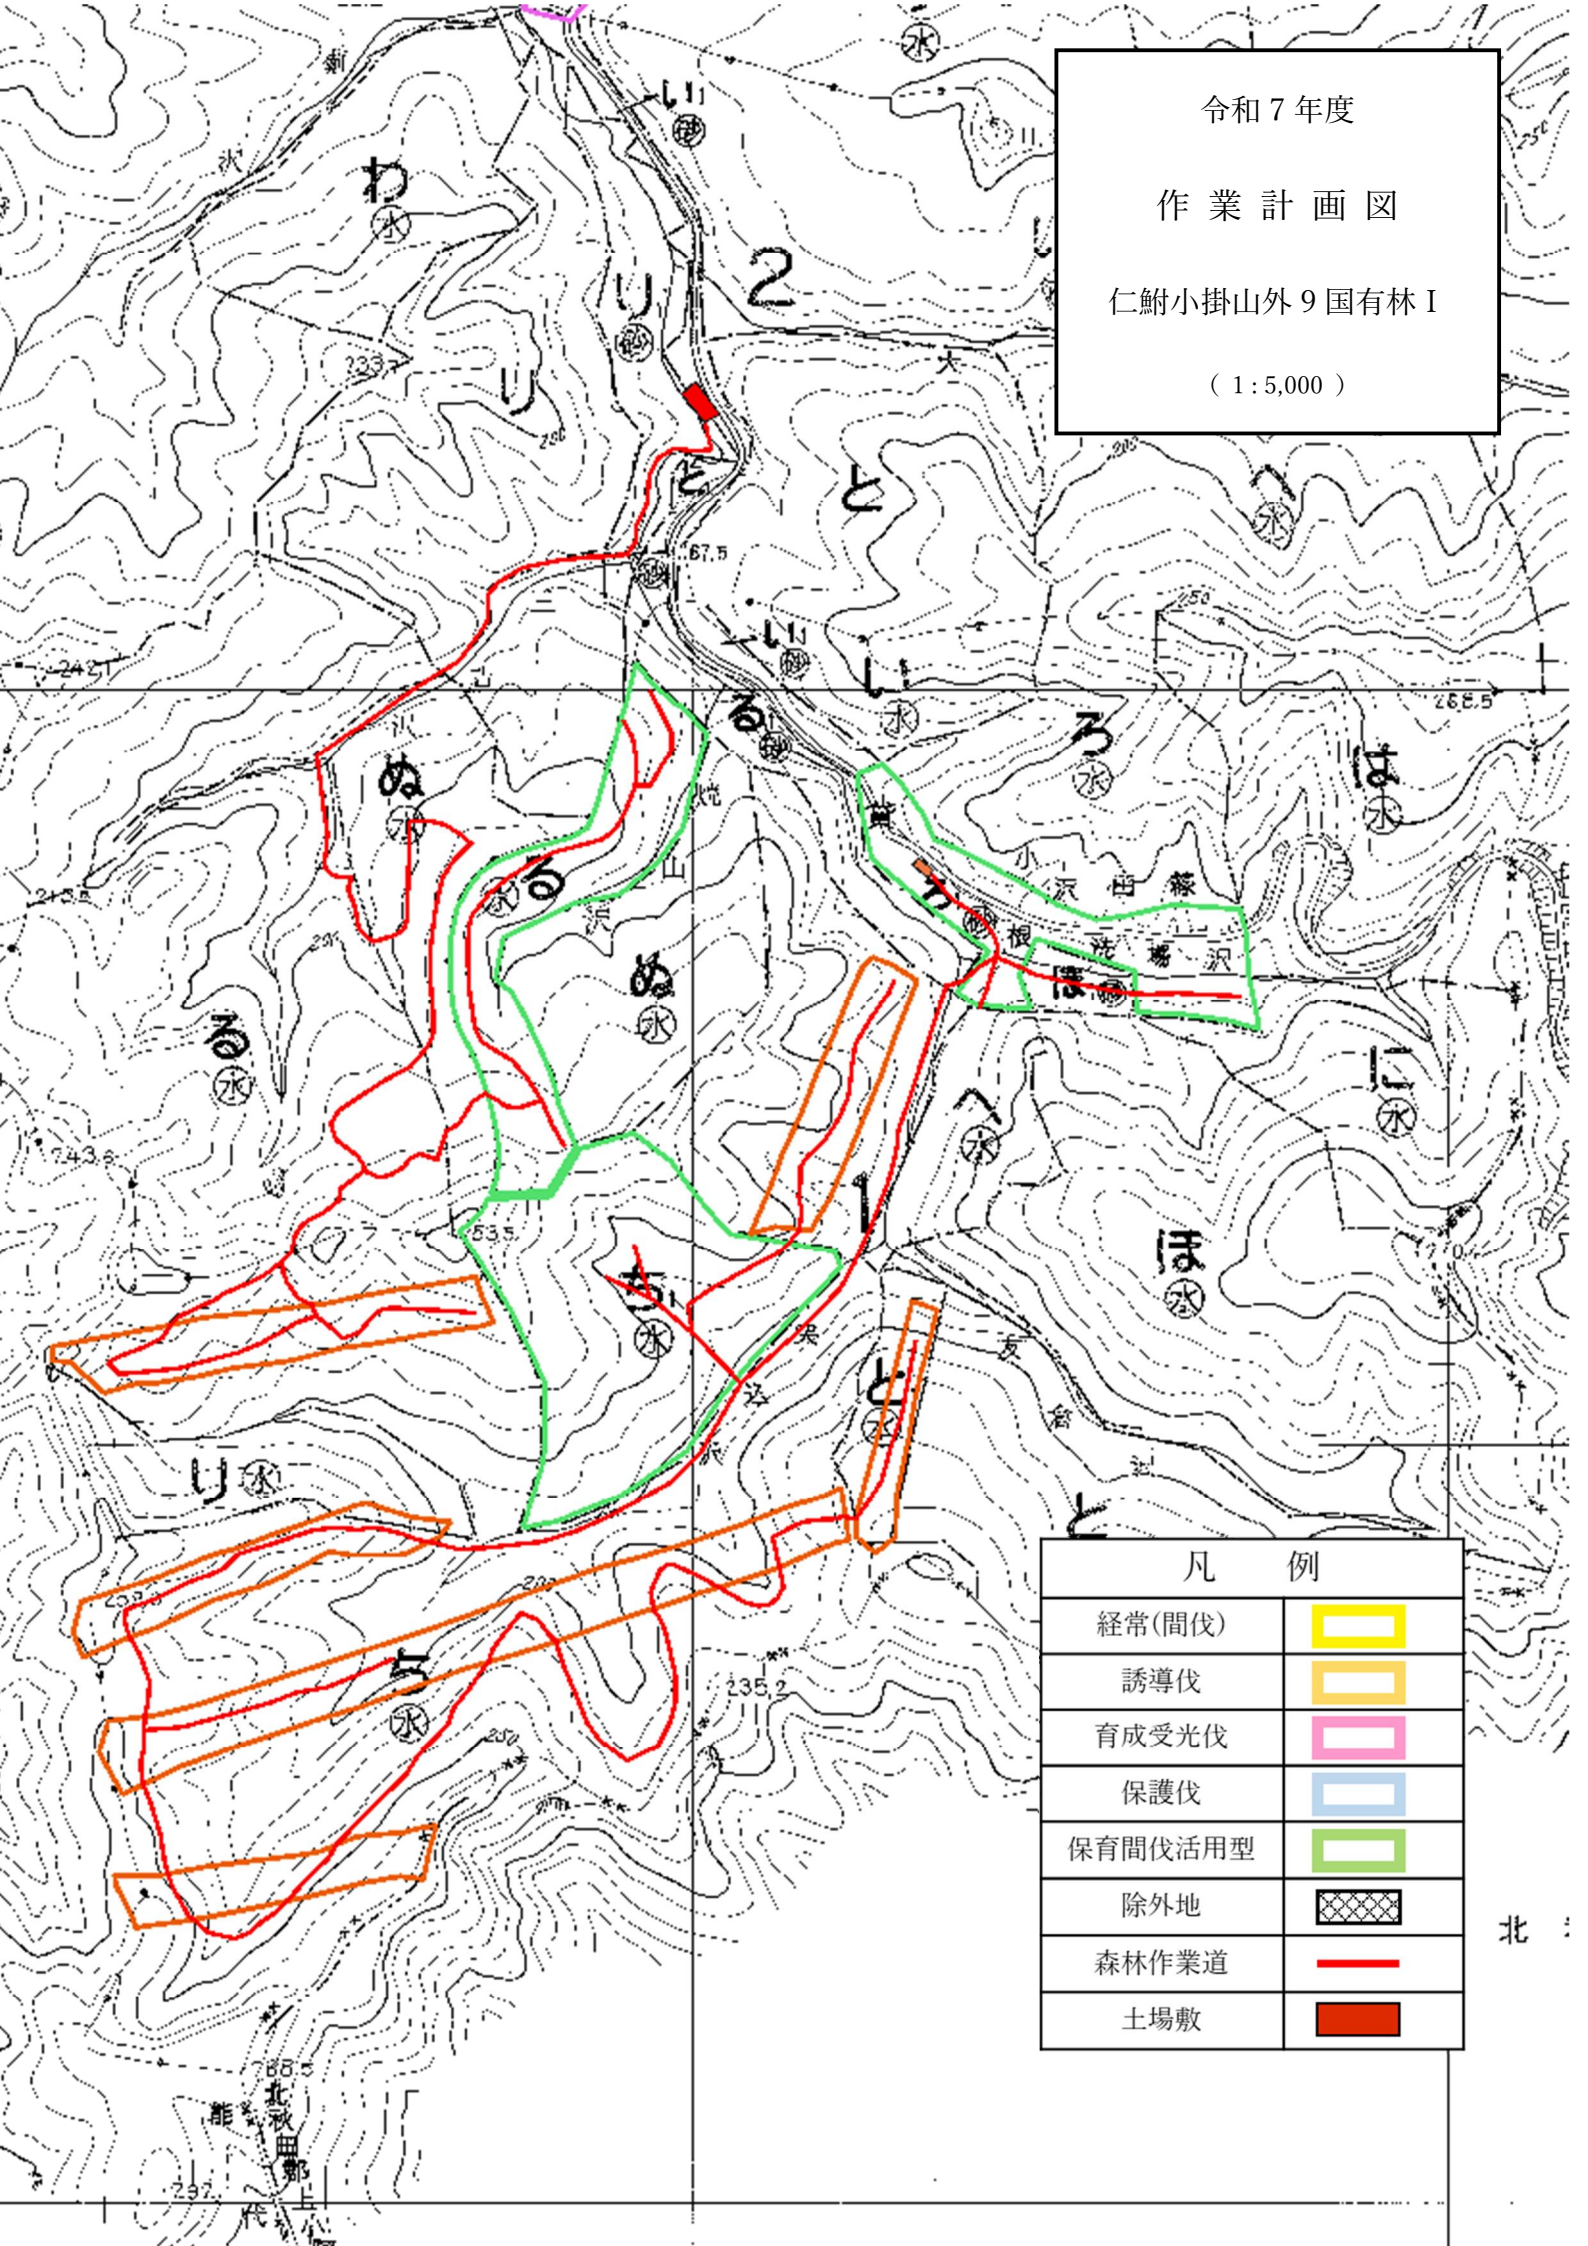

凡 例

|         |  |
|---------|--|
| 経常(間伐)  |  |
| 誘導伐     |  |
| 育成受光伐   |  |
| 保護伐     |  |
| 保育間伐活用型 |  |
| 除外地     |  |
| 森林作業道   |  |
| 土場敷     |  |



北


令和7年度

作業計画図

仁鮎小掛山外9国有林I

(1:5,000)

| 凡 例     |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 経常(間伐)  |  |
| 誘導伐     |  |
| 育成受光伐   |  |
| 保護伐     |  |
| 保育間伐活用型 |  |
| 除外地     |  |
| 森林作業道   |  |
| 土場敷     |  |

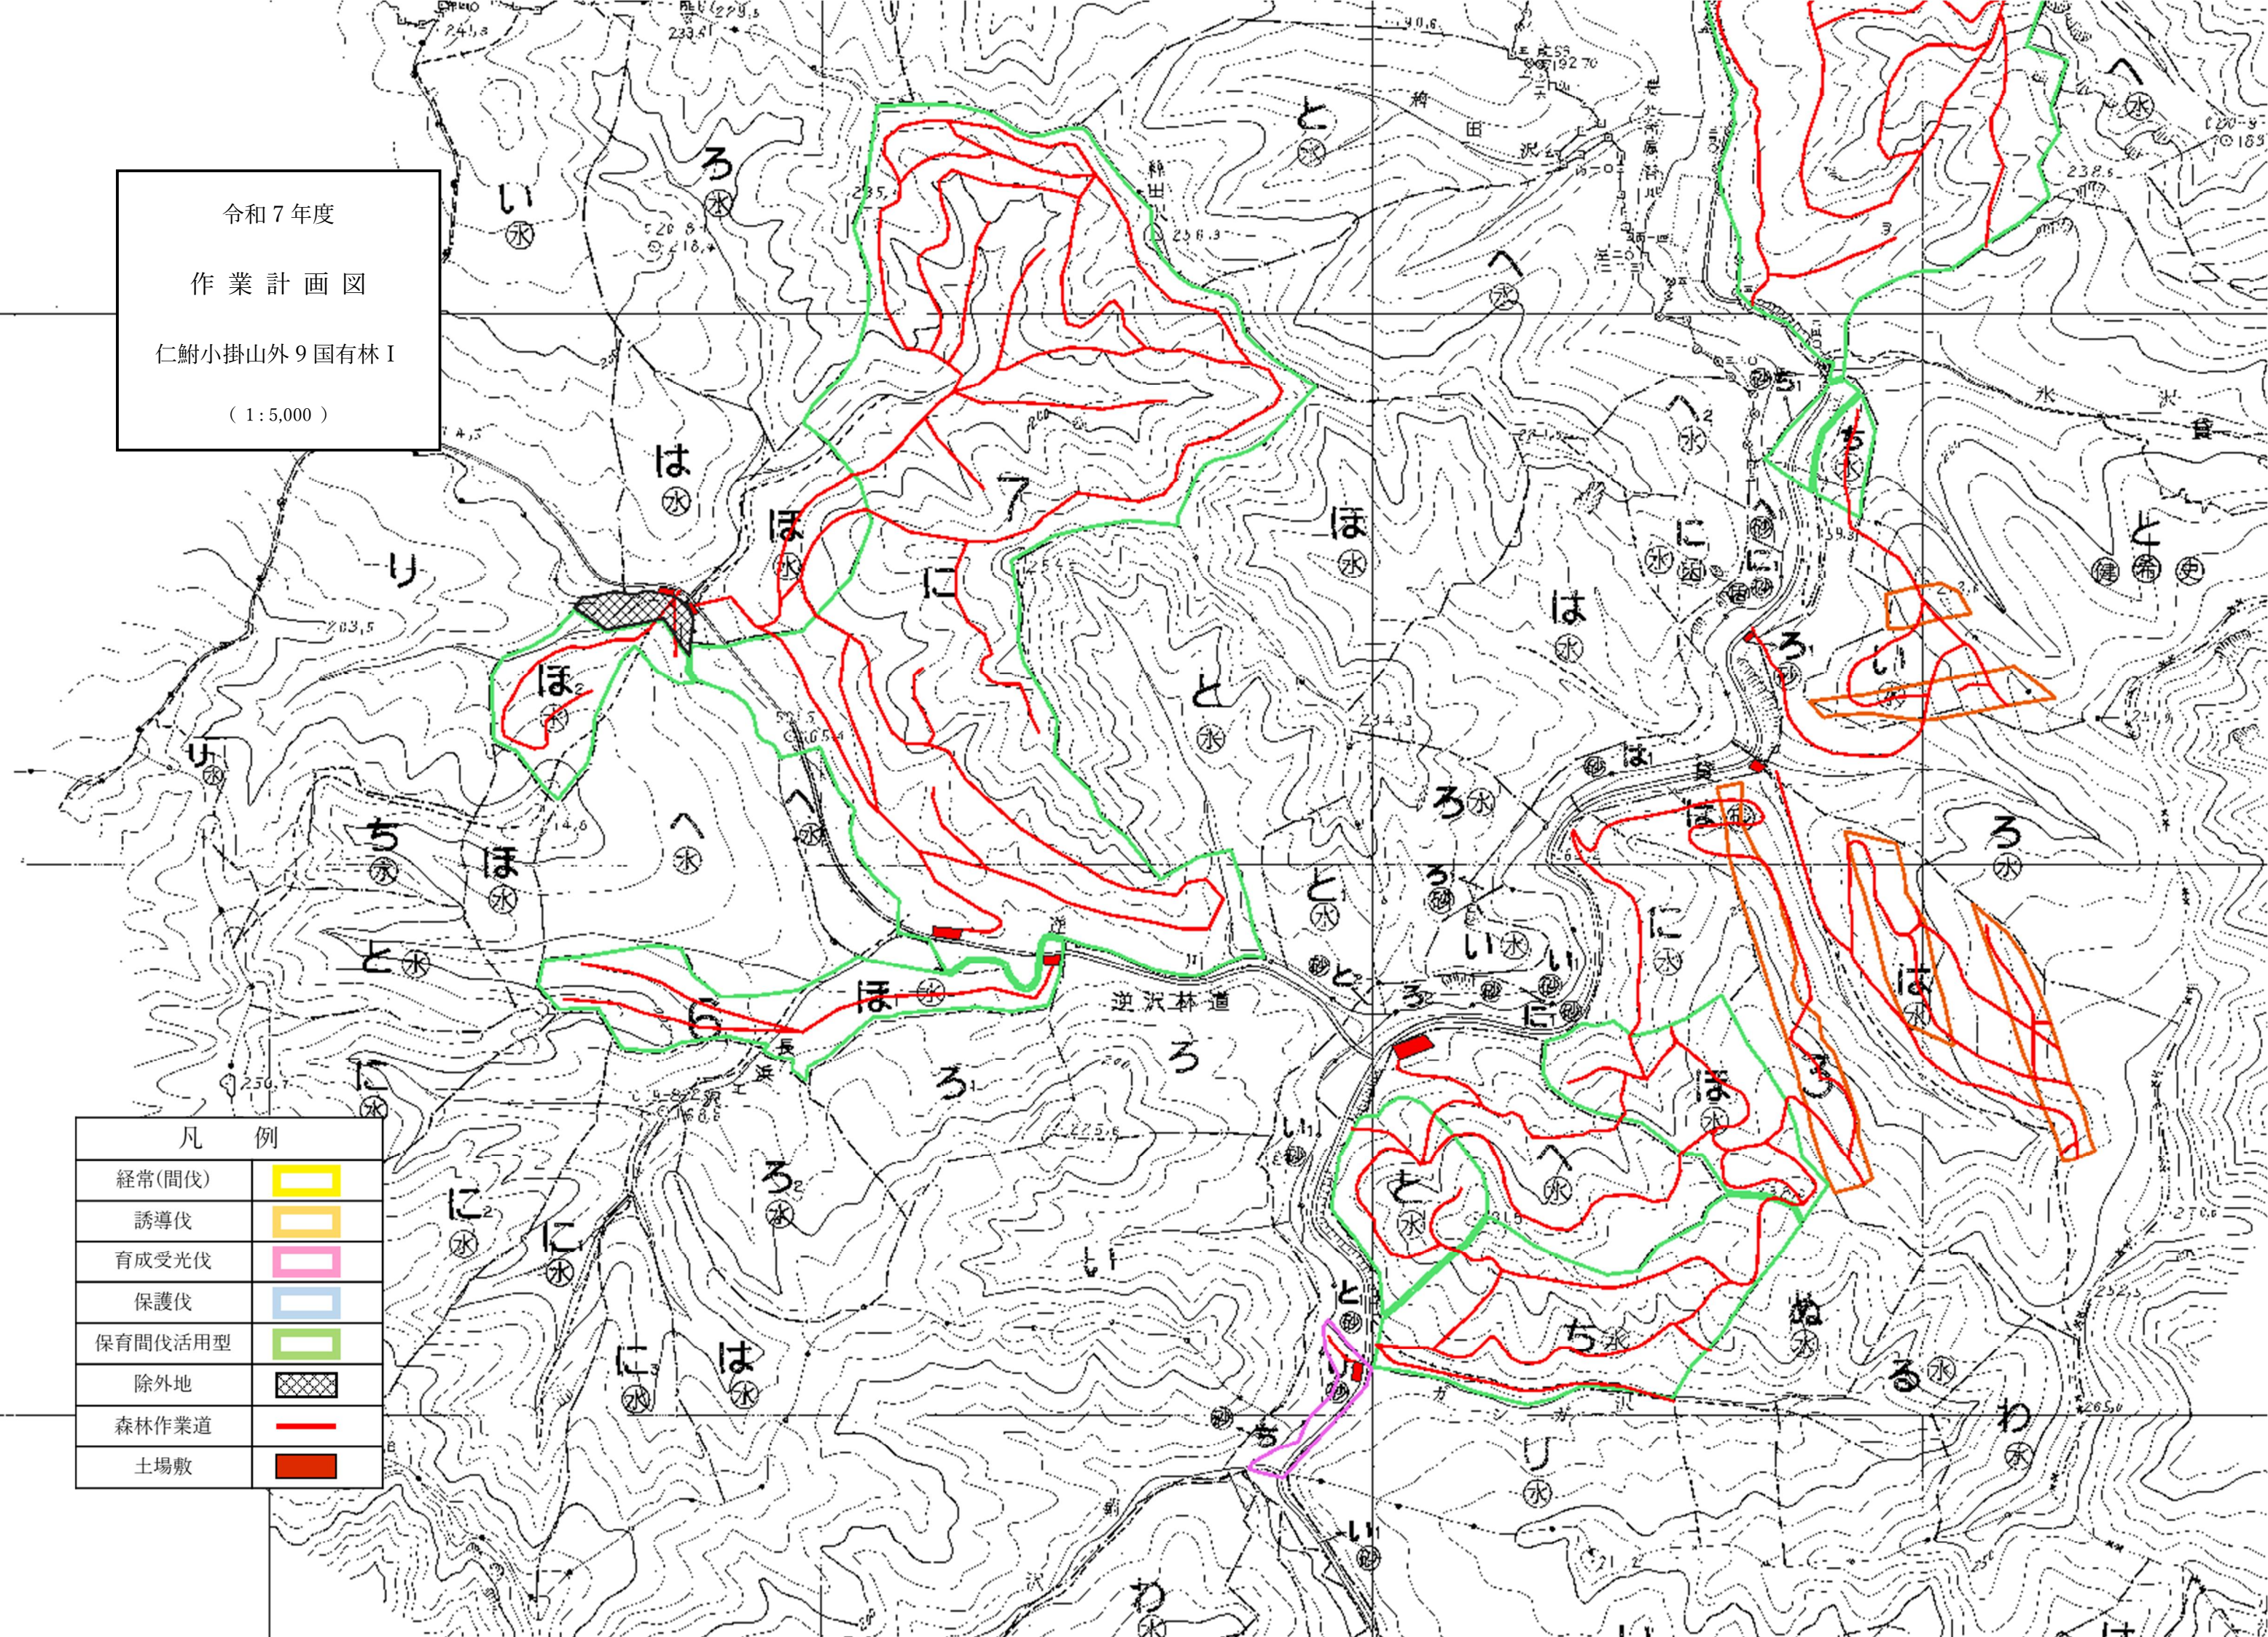


令和7年度

作業計画図

仁鮎小掛山外9国有林I

(1:5,000)

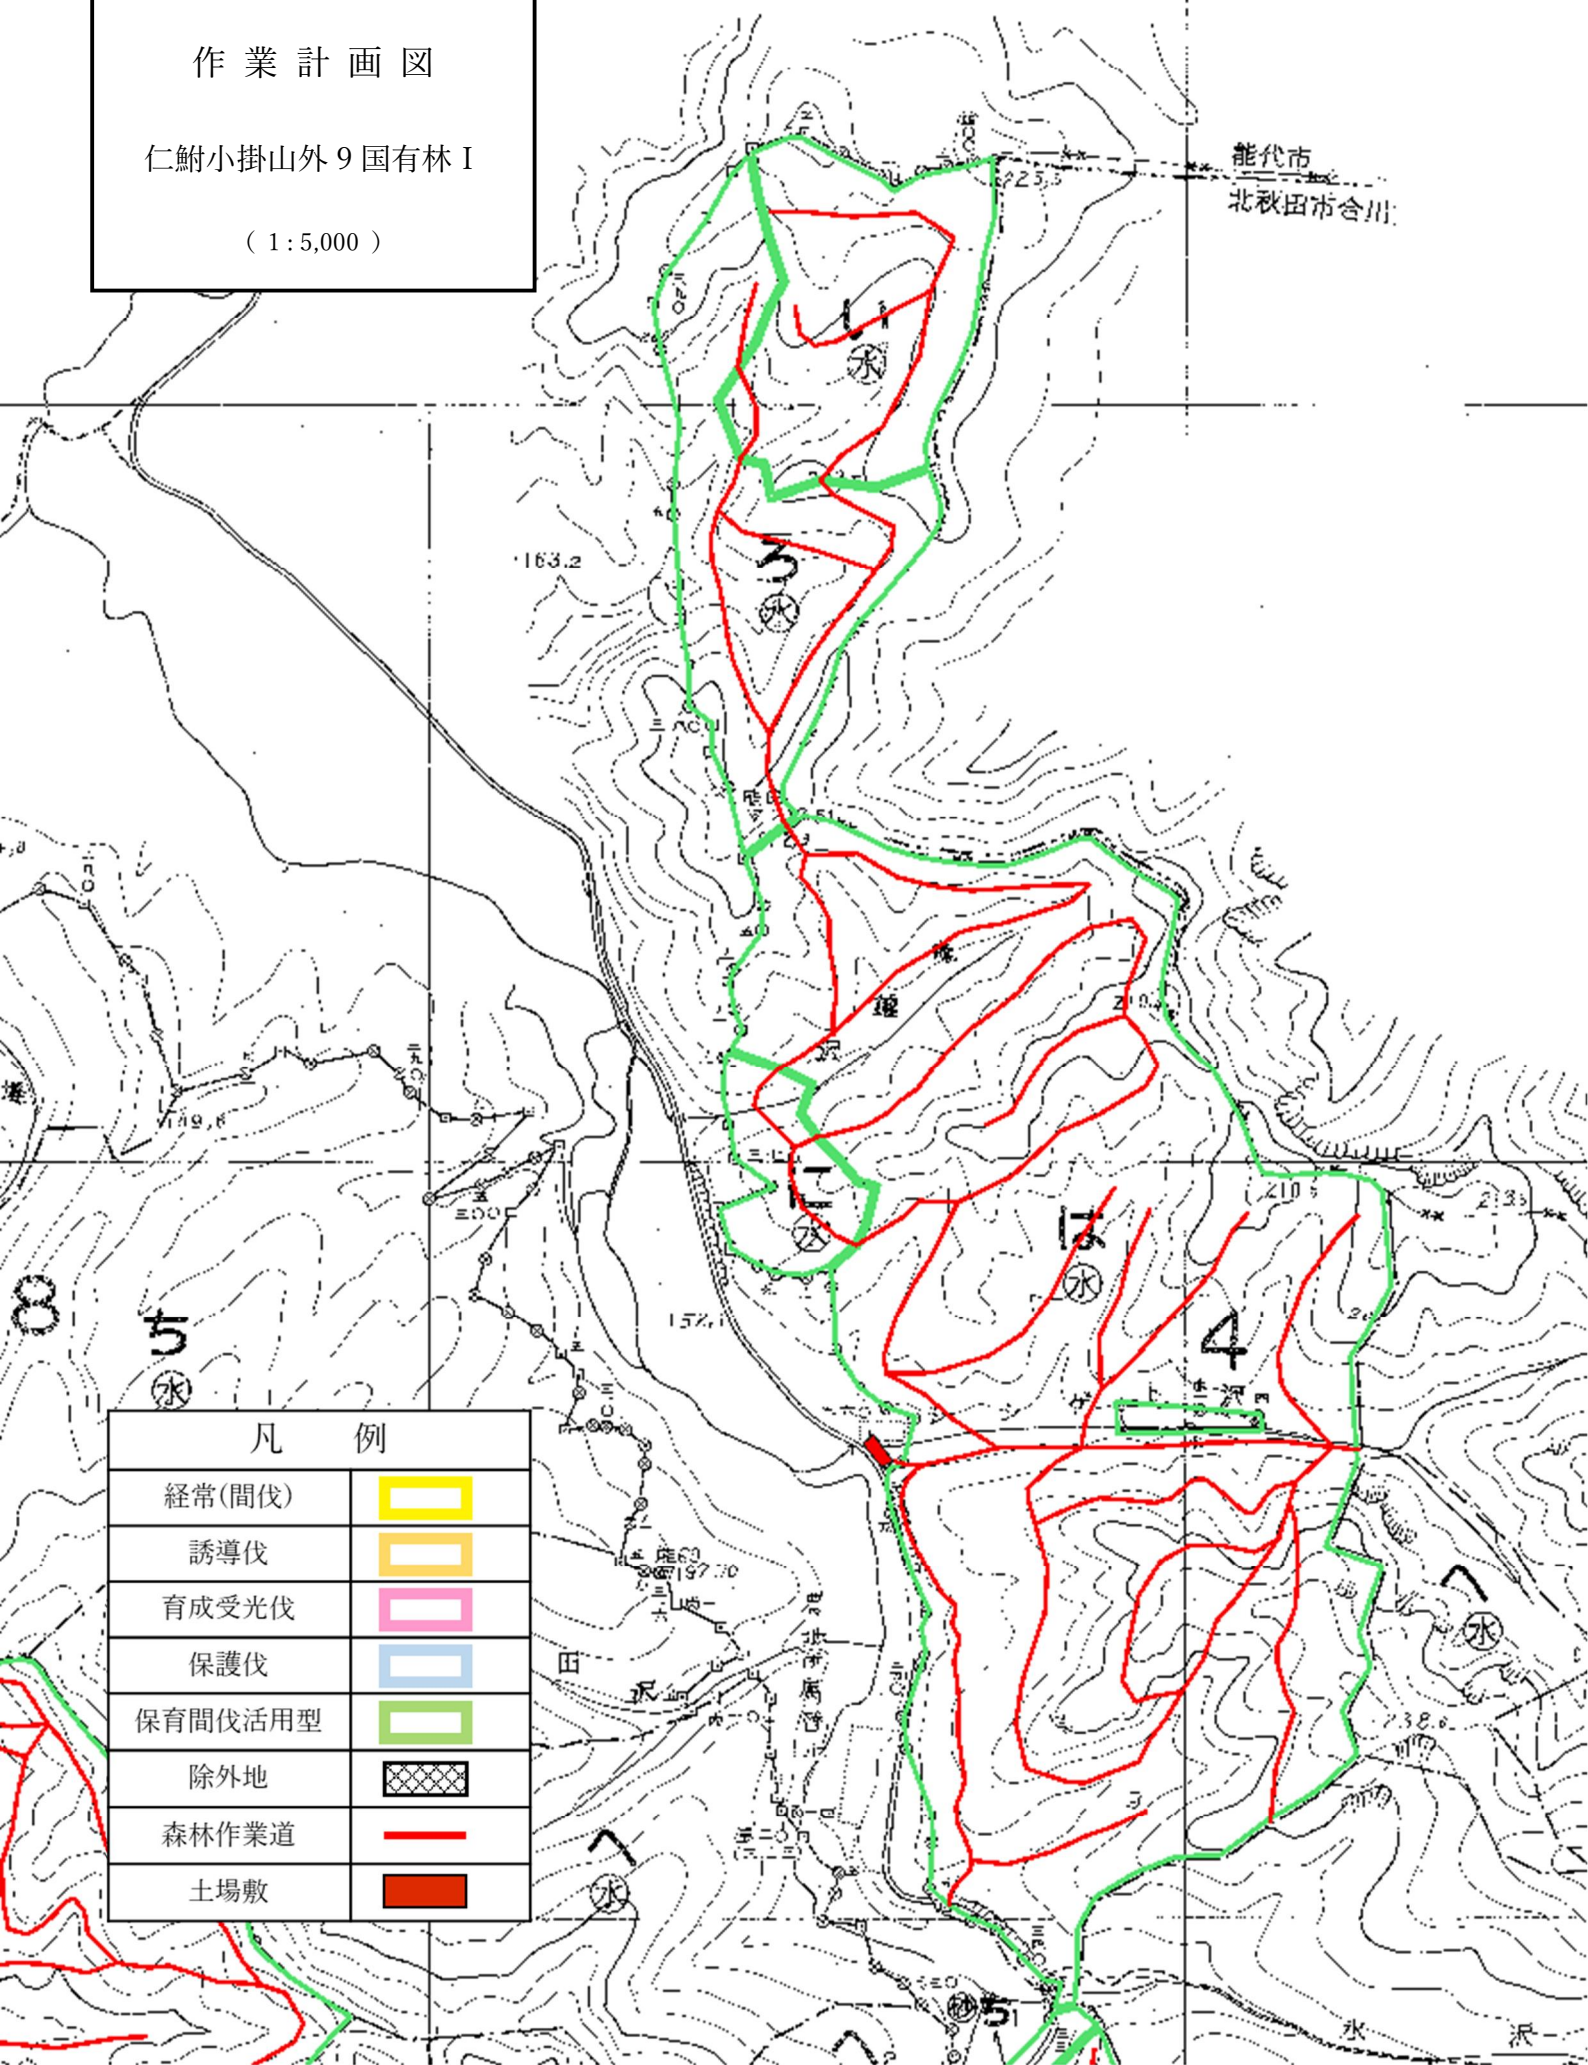


令和7年度

作業計画図

仁鮎小掛山外9国有林I

(1:5,000)

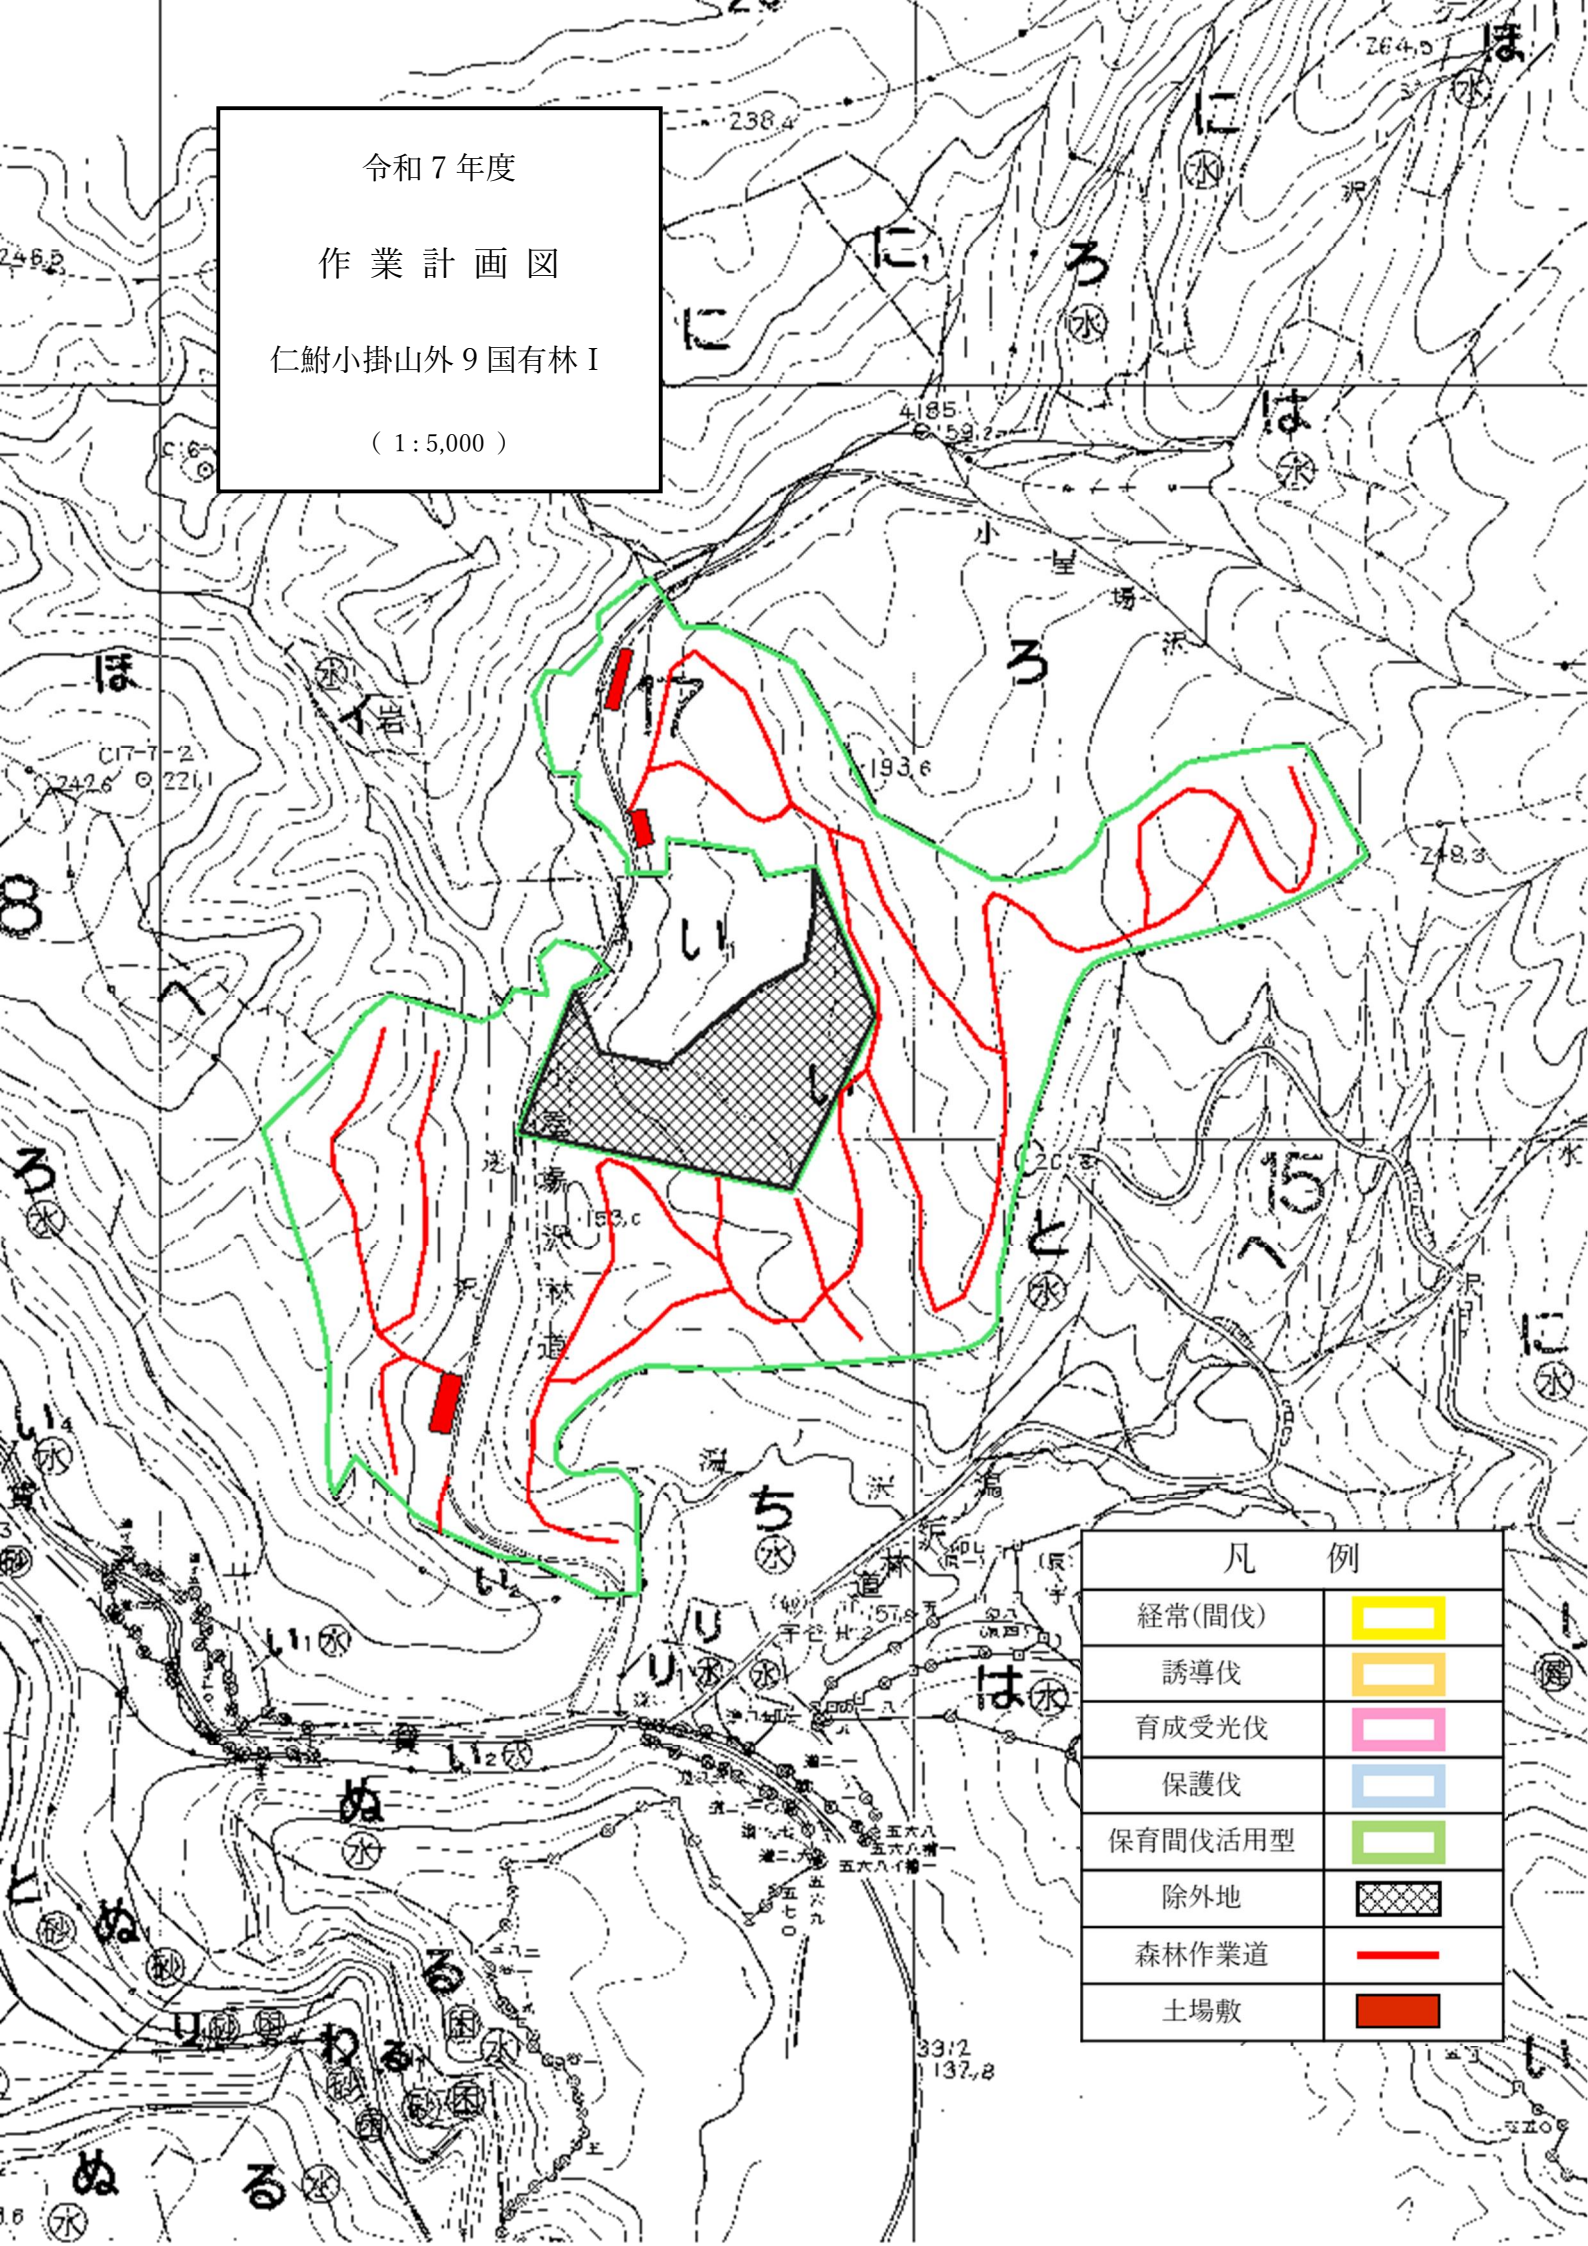

| 凡 例     |  |
|---------|--|
| 経常(間伐)  |  |
| 誘導伐     |  |
| 育成受光伐   |  |
| 保護伐     |  |
| 保育間伐活用型 |  |
| 除外地     |  |
| 森林作業道   |  |
| 土場敷     |  |