

(様式6)

令和7年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	2号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R8.1.16
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(仁耐小掛山外9国有林Ⅲ)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km	一貫作業	備 考				
									本数 本	材積 m³	立木 1本当り材積 m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等	砂利 数量				薬剤 散布	鉄板 規格×枚数 (日数)		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道距離 m	数量 m³	グラップル 付きトラクタ 片道距離 m	数量 m³	数量 m³	林地 傾斜	延長 m	編間 m	緑化 m³	バット初 0.45 h	C-80 m³	スミ バイン ℓ							
1	74は1	水源保	スギ	37	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	6.59	25	22	2,364	870	0.37	329	2	331	全木	870	ブ0時	331	457	331	6,000	231	231	中	1510				40	100		6m×60枚 (90日間)	能代市ニツ井町 庁舎	12.1		直送あり
2	74は3	水源保	スギ	39	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.93	25	22	329	123	0.37	46		46	全木	123	ブ0時	46	865	46	6,000	46	46	中	210							能代市ニツ井町 庁舎	12.1			
3	74は4	水源保	スギ	36	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.75	25	22	630	231	0.37	87		87	全木	231	ブ0時	87	502	87	6,000	87	87	中	370							能代市ニツ井町 庁舎	12.1			
4	74と	水源保	スギ	41	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	7.55	25	20	3,288	1,160	0.35	439	2	441	全木	1,160	ブ0時	441	960	441	6,000	341	341	中	1870							能代市ニツ井町 庁舎	12.1		直送あり	
5	74と1	水源保	スギ	43	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.92	25	20	1,358	449	0.33	187	1	188	全木	449	ブ0時	188	1380	188	6,000	188	188	中	660							能代市ニツ井町 庁舎	12.1			
6	74と2	水源保	スギ	107	経常	定性間伐	0.43	23	42	56	117	2.08	63		63	全木	63	ブ0時	63	1753	63	9,000	63	63	急								能代市ニツ井町 庁舎	12.1			
7	74と3	水源保	スギ	42	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.93	25	20	1,359	450	0.33	188	1	189	全木	450	ブ0時	189	1185	189	6,000	189	189	中	560							能代市ニツ井町 庁舎	12.1			
8	77い1	水源保	スギ	44	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.90	25	22	1,621	658	0.41	276		276	全木	658	ブ0時	276	937	276	6,000	176	176	中	770							能代市ニツ井町 庁舎	12.1		直送あり	
9	77い2	水源保	スギ	45	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	10.12	25	22	4,204	1,706	0.41	714	2	716	全木	1,706	ブ0時	716	219	716	6,000	616	616	中	1800				80	400		6m×40枚 (90日間)	能代市ニツ井町 庁舎	12.1		直送あり
10	77に	水源保	スギ	47	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.82	25	22	1,922	880	0.46	384	3	387	全木	880	ブ0時	387	182	387	5,300	287	287	中	1200							能代市ニツ井町 庁舎	11.4		直送あり	
11	77ハ	水源保	スギ	40	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.36	25	18	1,422	379	0.27	144		144	全木	379	ブ0時	144	198	144	6,500	144	144	中	670							能代市ニツ井町 庁舎	12.6			
12	77ハ1	水源保	スギ	39	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.16	25	18	1,300	347	0.27	131		131	全木	347	ブ0時	131	339	131	6,500	131	131	中	610							能代市ニツ井町 庁舎	12.6			
13	78は2	水源保	スギ	43	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	8.50	25	20	2,956	956	0.32	417	3	420	全木	956	ブ0時	420	835	420	5,100	320	320	中	2700				40	100		6m×30枚 (90日間)	能代市ニツ井町 庁舎	10.7		直送あり
14	78は4	水源保	スギ	43	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	7.57	25	20	2,629	852	0.32	355	3	358	全木	852	ブ0時	358	958	358	5,100	258	258	中	1730							能代市ニツ井町 庁舎	10.7		直送あり	
15	78は5	水源保	スギ	42	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	7.42	25	20	2,574	835	0.32	348	3	351	全木	835	ブ0時	351	1124	351	5,100	251	251	中	1260							能代市ニツ井町 庁舎	10.7		直送あり	
16	79い	水源保	スギ	58	誘導伐	複層伐(寄・群)	3.49	33	32	2,329	2,530	1.09	1,258	6	1,264	全木	1,264	ブ0時	1,264	1024	1,264	6,100	1,264	1,264	中	2310							能代市ニツ井町 庁舎	9.2	地附・植付(3.49ha) スギコン花輪7000本		
17	79い1	水源保	スギ	58	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	13.79	25	26	3,250	1,882	0.58	833	70	903	全木	1,882	ブ0時	903	1609	903	3,600	803	803	中	3530							能代市ニツ井町 庁舎	9.2		直送あり	
18	79ろ	水源保	スギ	70	誘導伐	複層伐(寄・群)	1.53	26	42	897	1,889	2.11	974	9	983	全木	983	ブ0時	983	783	983	6,100	983	983	緩	810							能代市ニツ井町 庁舎	9.2	地附・植付(1.53ha) スギコン花輪3100本		
19	79は	水源保	スギ	59	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	7.64	25	36	1,362	1,984	1.46	946	6	952	全木	1,984	ブ0時	952	474	952	3,600	852	852	緩	2670				60	200		6m×80枚 (90日間)	能代市ニツ井町 庁舎	9.2		直送あり
20	79は1	水源保	スギ	58	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.60	25	36	289	416	1.44	198	1	199	全木	416	ブ0時	199	575	199	3,600	199	199	緩	420							能代市ニツ井町 庁舎	9.2			
21	79と	水源保	スギ	76	誘導伐	複層伐(寄・群)	1.50	29	26	817	523	0.64	232	61	293	全木	293	ブ0時	293	1489	293	6,100	293	293	急	1040							能代市ニツ井町 庁舎	9.2	地附・植付(1.50ha) スギコン花輪3000本		
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
小計						99.50				36,956	19,235		8,549	173	8,722		16,780		8,722		8,722		7,722	7,722					220	800							
合計						99.50				36,956	19,235		8,549	173	8,722		16,780		8,722		8,722		7,722	7,722		26,700			220	800	44			【地附・植付】6.52 ha 【苗木】3100本			

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編間および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度


位置図

仁鮎小掛山外9国有林Ⅲ


(1 : 20,000)

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	

(1 : 5,000)

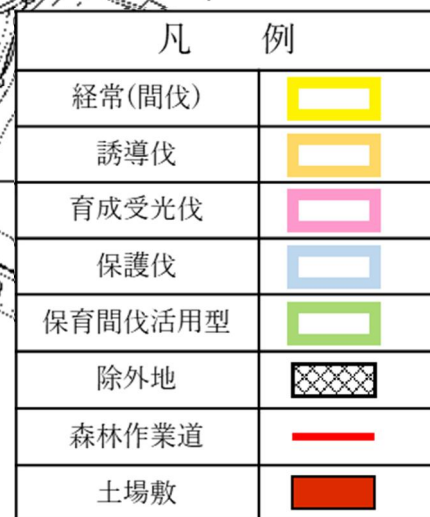


令和7年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9国有林Ⅲ
(1:5,000)

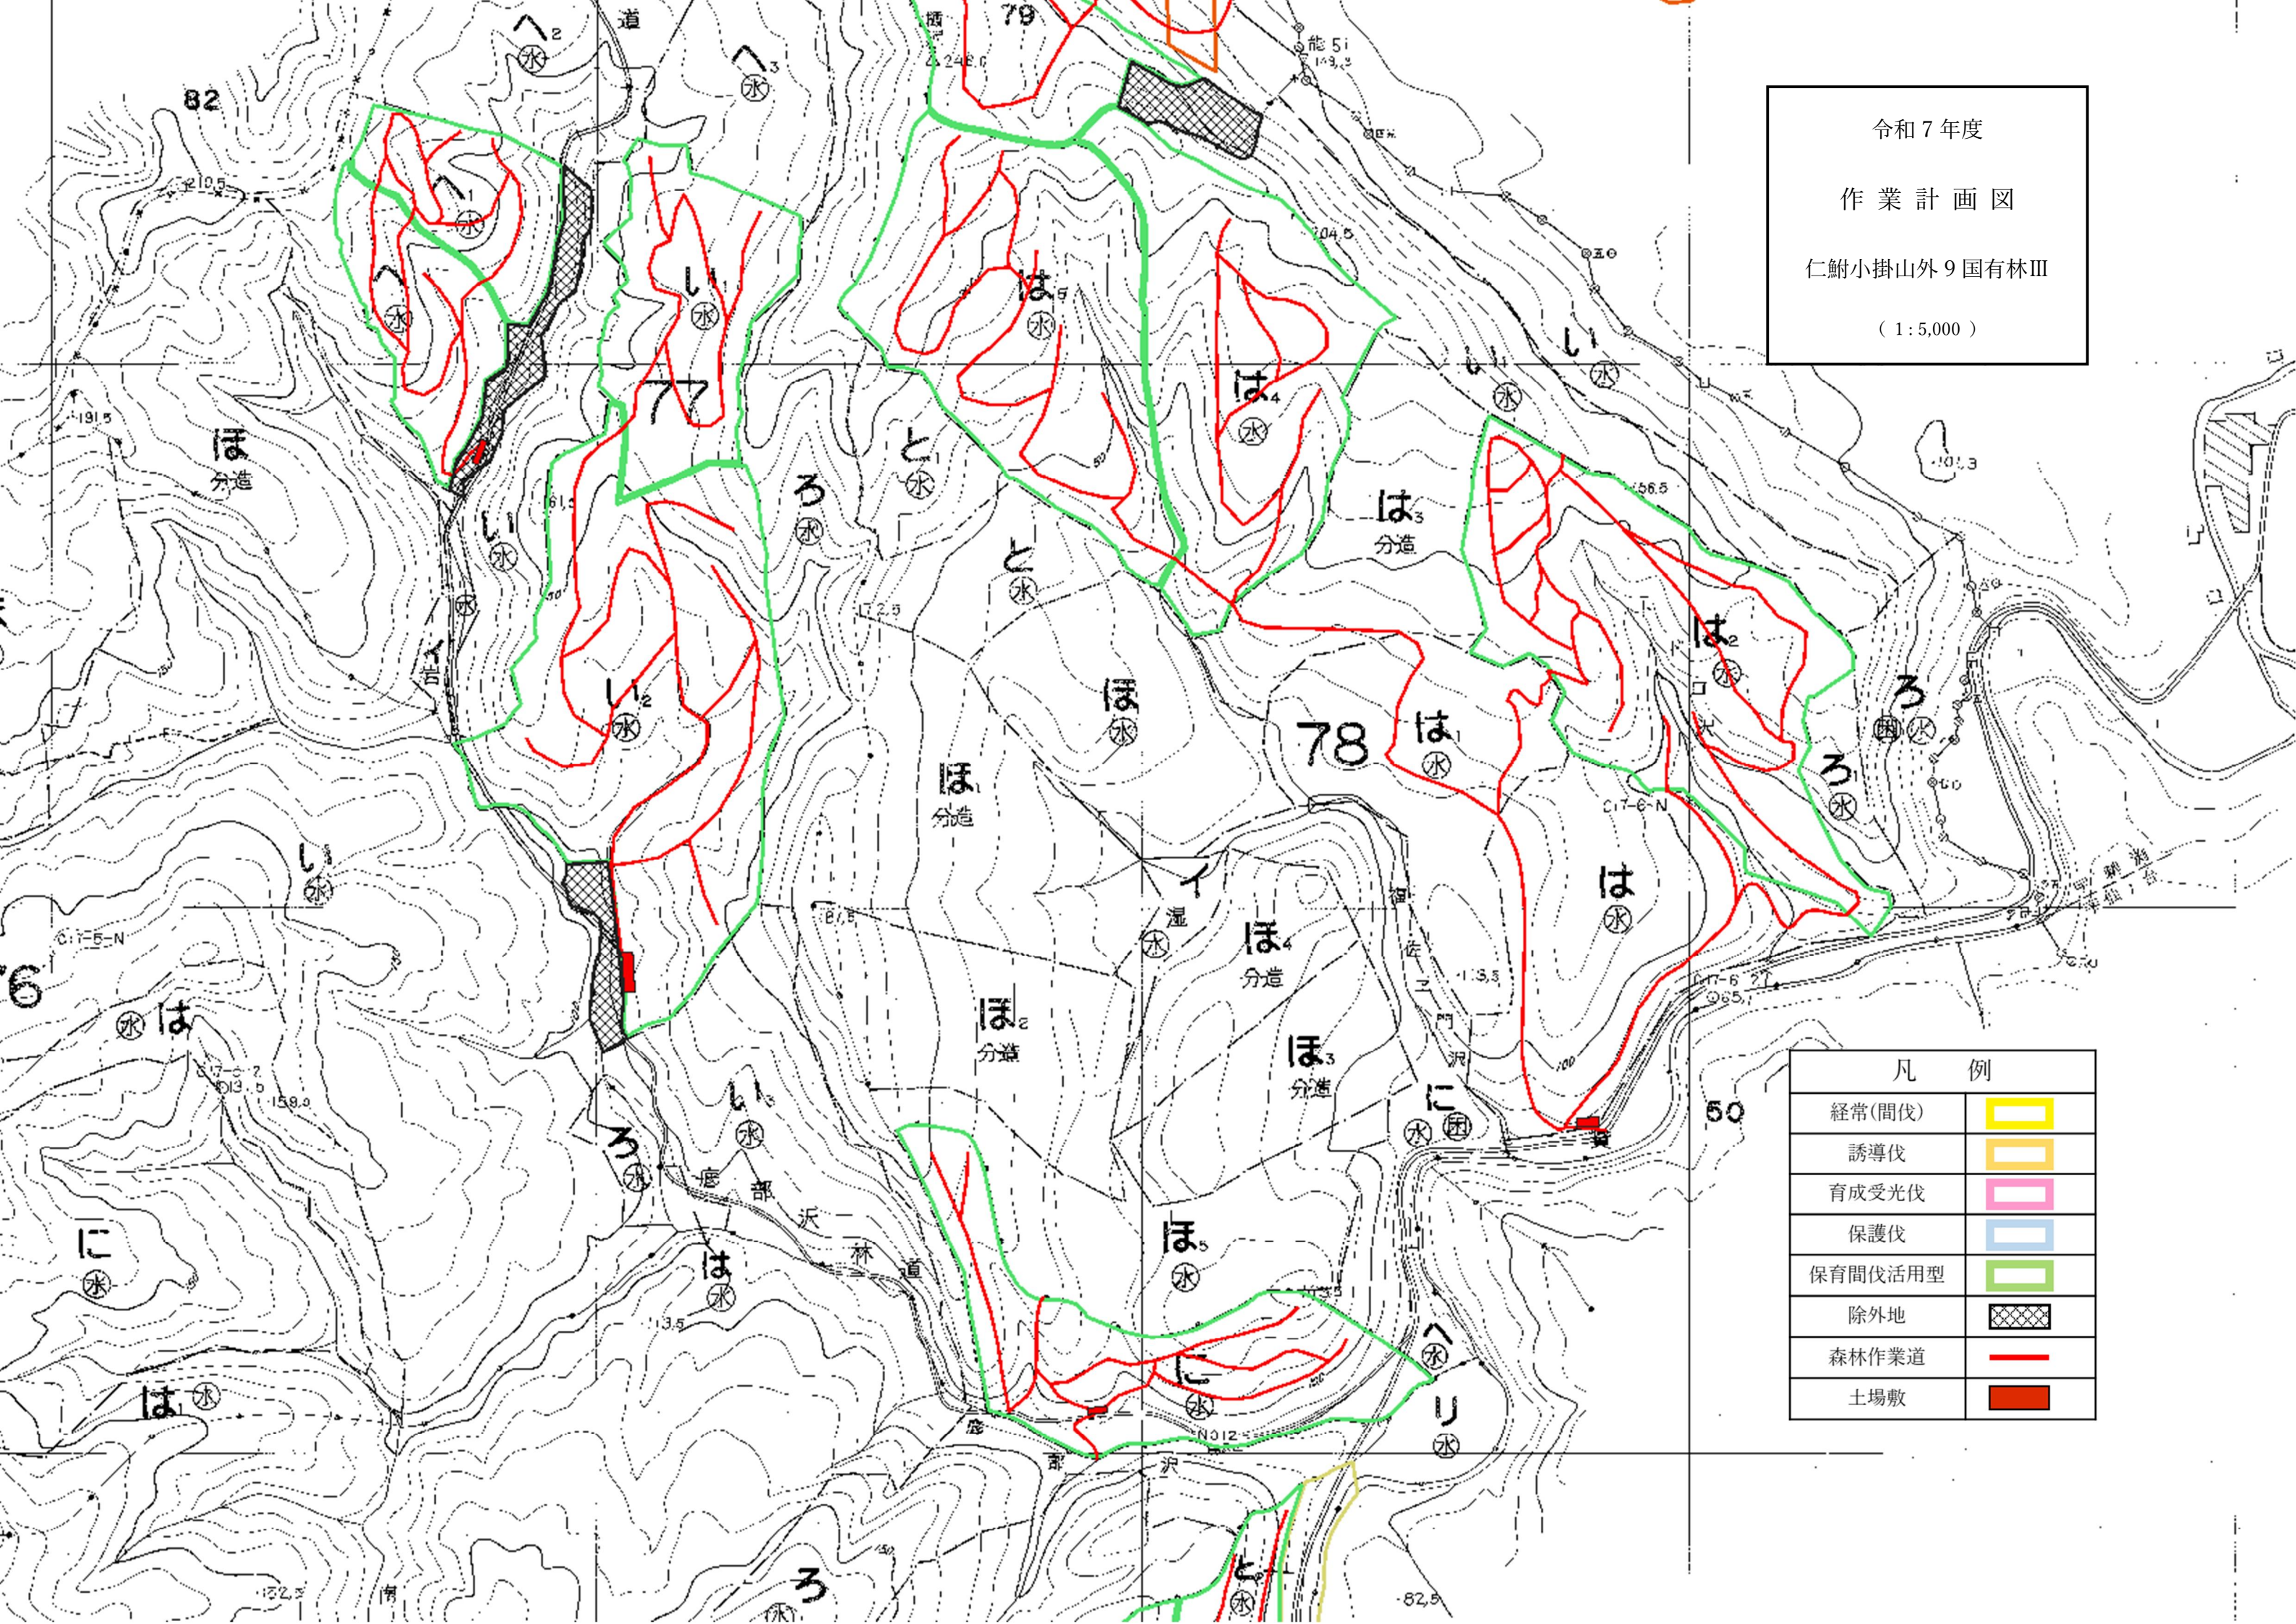

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	

令和7年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9国有林Ⅲ
(1:5,000)

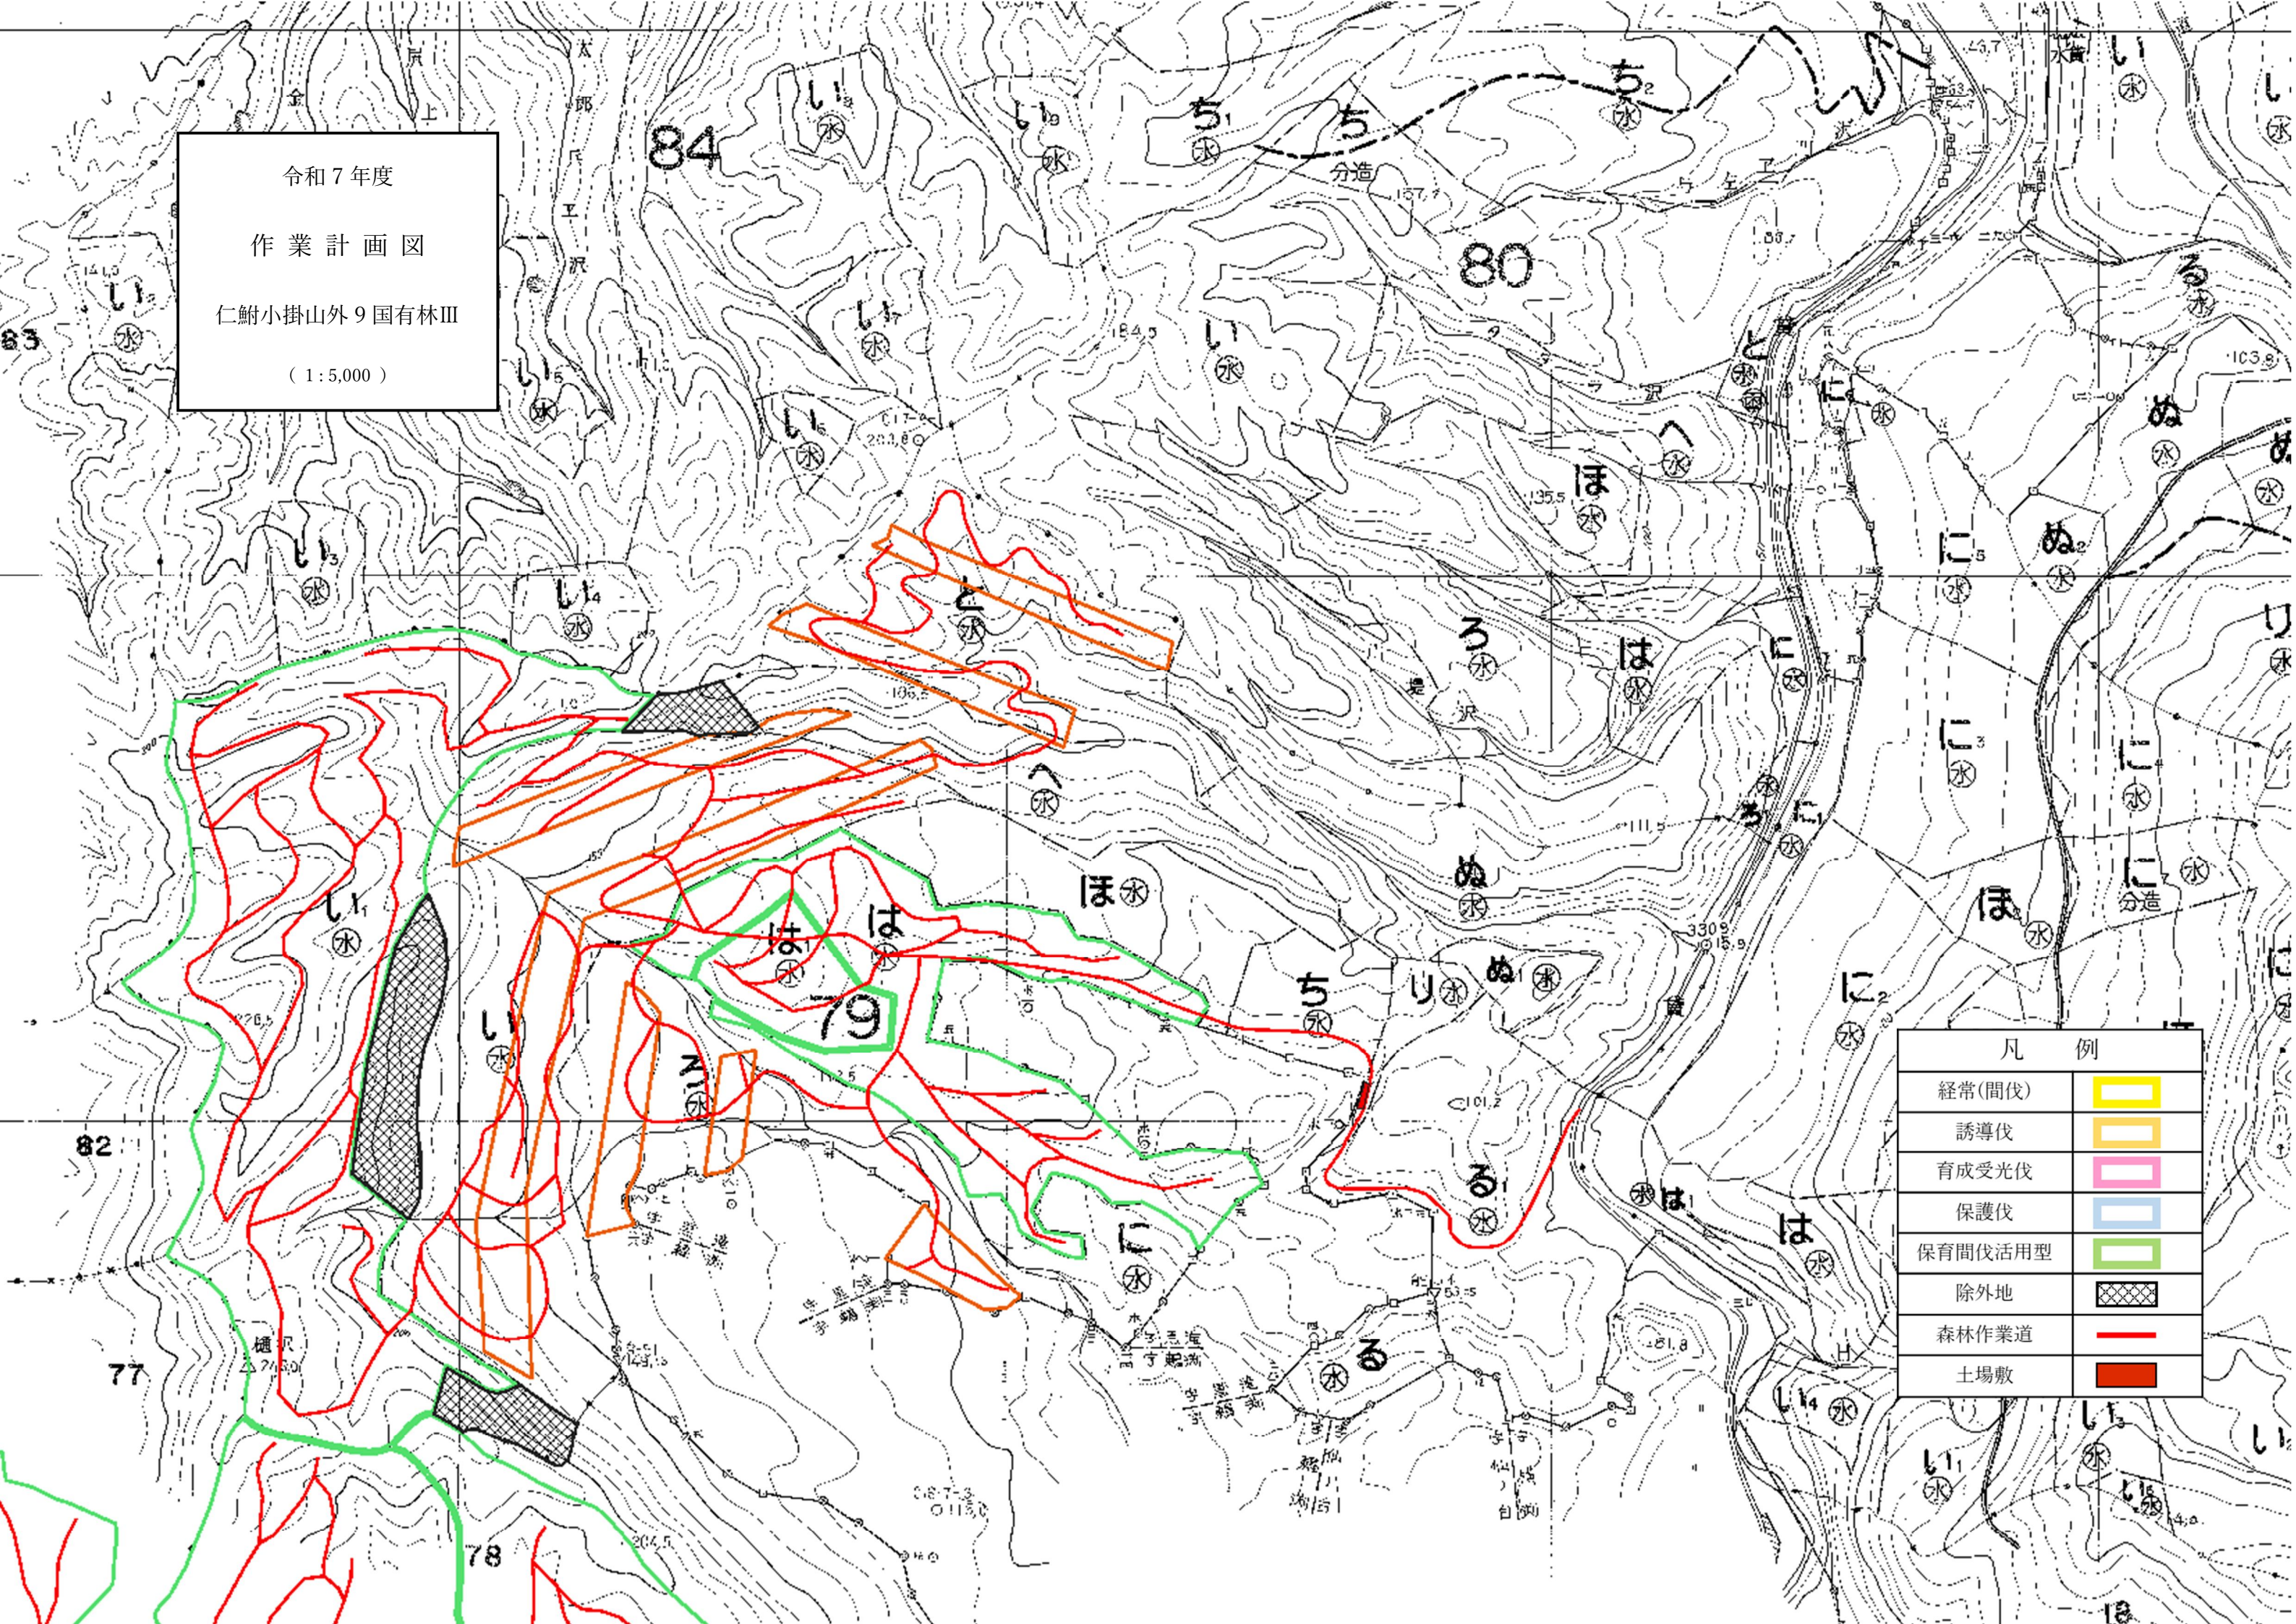

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	