

入札番号 第 1 号

物 件 名 森林環境保全整備事業(大茂内沢外2 国有林・鯰沢)

契約書(案)

林分条件調査表

位置図 1/20000

位置図 1/5000

造林事業請負契約書（案）

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定 数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境 保全整備 事業 (大茂内沢外2 国有林・鯰沢)	保育間伐 (活用型)	ha 187.08	m3 11,274			大茂内沢外2 国有林 86林班 い小班外	大茂内沢外2 国有林 86林班 い小班外
	検 知		(10,774)		請負金額		
	計	187.08	11,274		円也 (うち取引に係る消費税及び 地方消費税額 円也)		

2 事業期間

自 令和 年 月 日
至 令和 8 年 2 月 1 3 日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月 1 回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 技術提案事項の履行確保

別紙 1 のとおり

6 特約事項

別添・特記仕様書及び別紙2特約事項のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 7 年 3 月 3 1 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 秋田県大館市上代野字中岱 3－2 3
分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

請負者

別紙 1

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評 価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

請 負 事 業 内 訳 書

林 小 班	伐 区	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
86い		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	204	
86ろ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	125	
86に		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	155	
86ほ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	235	
86へ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	273	
86と		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	588	
86ち		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	226	
86り		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	162	
86ぬ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	837	
86る		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	380	
86わ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	277	
86か		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	490	
86よ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	137	
87い		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	29	
87い1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	247	
87は		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	318	
87に		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	61	
87に1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	152	
87ほ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	461	
87と		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	111	
87と1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	111	
87と2		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	189	
87ち		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	381	

請 負 事 業 内 訳 書

林 小 班	伐 区	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
87ㇿ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	28	
87ㇿ1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	212	
87ㇿ2		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	121	
87ぬ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	273	
87ぬ1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	82	
87る		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	140	
87わ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	145	
87か		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	270	
87か1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	281	
87よ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	243	
88い		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	44	
88ろ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	76	
88に		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	57	
88ほ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	483	
88へ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	40	
88と		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	73	
88ち		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	38	
88ち1		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	63	
88ㇿ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	122	
88る		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	56	
88わ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	110	
88よ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	61	
88た		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	167	

請 負 事 業 内 訳 書

林 小 班	伐 区	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
89い		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	471	
89ろ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	129	
89に		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	59	
89ほ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	455	
89へ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	207	
89ち		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	23	
89ぬ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	115	
89る		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	48	
89た		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	106	
89れ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	50	
89そ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	75	
89つ		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	69	
89ね		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	133	
計		一 般 材 低 質 材	伐木造材・集材 ・運材・巻立	11, 274	

検知業務請負作業内訳書

単位：m3

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
	素 材	(1) の 業 務	4, 0 9 0	
		(2) の 業 務	2 7 9	
		(5) の 業 務	6, 4 0 5	
		計	1 0, 7 7 4	

注 1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1) の 業 務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の 業 務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の 業 務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の 業 務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の 業 務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

特 記 仕 様 書

- 1 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。
- 2 国有林材の生産量の調整の必要が生じた場合には、生産調整に可能な範囲で協力する。
- 3 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬するときの支障とならないようにする。
- 4 本契約は、国有林材（製品）の安定供給システム販売における直送システムを試行する物件であり、直送システムの予定数量は500m³とする。なお、安定供給システム販売の公募において、直送システムに関する企画提案の申請がない場合は、山元土場での巻立経費及び検知数量を変更する。
※直送システムとは、山元土場での検知は行わず、安定供給システム協定者の自動選別機で計測された本数・材積を採用する方法。

別紙 2

特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力する。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、米代東部森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。


令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	米代東部森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(大茂内沢外2国有林・鯉沢)	


林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村 からの距離 km	備 考					
									本数	材積 m³	m³/本	N m	L m	計 m	伐倒		集・造材		小運搬					巻立		森林作業道作設			林地保全			土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 (ススバ イソ)	鉄板 規格*枚数	
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブブル付きトラクタ 片道運搬距離 m	数量 m³	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²									
87よ	土流保	カラマツ	64	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5	25	22	780	442	0.57	207	36	243	全木	442	プロセッサ	243	672	243	700	243	243	中										20.6		
88い	土流保	カラマツ	65	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.91	25	22	140	80	0.57	37	7	44	全木	80	プロセッサ	44	233	44	500	44	44	中										20.1		
88ろ	土流保	スギ	69	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.69	25	36	82	130	1.59	76	0	76	全木	130	プロセッサ	76	86	76	500	76	76	中										20.1		
88に	土流保	カラマツ	69	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.43	25	24	209	108	0.52	51	6	57	全木	108	プロセッサ	57	489	57	700	57	57	中										19.5		
88ほ	土流保	カラマツ	72	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.60	25	22	1,492	848	0.57	411	72	483	全木	848	プロセッサ	483	283	483	700	483	483	中										20.6		
88へ	土流保	カラマツ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.85	25	22	128	75	0.59	33	7	40	全木	75	プロセッサ	40	497	40	700	40	40	中										20.6		
88と	土流保	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.67	25	36	81	126	1.56	73	0	73	全木	126	プロセッサ	73	423	73	700	73	73	中										20.6		
88ち	土流保	カラマツ	69	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.96	25	24	141	72	0.51	34	4	38	全木	72	プロセッサ	38	508	38	700	38	38	中										20.6		
88ち1	土流保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.01	25	24	250	112	0.45	62	1	63	全木	112	プロセッサ	63	1,123	63	700	63	63	中										20.6		
88り	土流保	アカマツ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.68	25	24	429	221	0.52	10	112	122	全木	221	プロセッサ	122	663	122	700	122	122	中										20.6		
88る	土流保	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.4	25	24	225	115	0.51	5	51	56	全木	115	プロセッサ	56	208	56	2,100	56	56	中										22.0		
88わ	土流保	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.6	25	24	417	214	0.51	10	100	110	全木	214	プロセッサ	110	209	110	2,100	110	110	中										22.0		
88よ	土流保	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.67	25	28	145	108	0.74	45	16	61	全木	108	プロセッサ	61	119	61	1,600	61	61	中										21.5		
88た	土流保	アカマツ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.93	25	22	836	295	0.35	141	26	167	全木	295	プロセッサ	167	446	167	2,100	167	167	中										22.0		
89い	土流保	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.26	25	34	526	780	1.48	459	12	471	全木	780	プロセッサ	471	1,056	471	2,100	171	171	緩										22.0	直送	
89ろ	土流保	アカマツ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.00	25	24	418	230	0.55	124	5	129	全木	230	プロセッサ	129	934	129	2,100	129	129	緩										22.0		
89に	土流保	アカマツ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.22	25	22	315	111	0.35	50	9	59	全木	111	プロセッサ	59	719	59	2,100	59	59	中										22.0		
89ほ	土流保	カラマツ	72	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.38	25	26	1,422	799	0.56	415	40	455	全木	799	プロセッサ	455	874	455	2,100	455	455	緩										22.0		
89へ	土流保	アカマツ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.53	25	24	790	379	0.48	196	11	207	全木	379	プロセッサ	207	725	207	2,100	207	207	中										22.0		
89ち	土流保	アカマツ	72	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.48	25	22	118	45	0.38	20	3	23	全木	45	プロセッサ	23	914	23	2,100	23	23	中										22.0		
89ぬ	土流保	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.52	25	24	440	211	0.48	111	4	115	全木	211	プロセッサ	115	1,416	115	2,100	115	115	中										22.0		
89る	土流保	カラマツ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.5	25	24	189	98	0.52	10	38	48	全木	98	プロセッサ	48	1,160	48	2,100	48	48	中										22.0		
89た	土流保	アカマツ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.00	25	22	457	193	0.42	100	6	106	全木	193	プロセッサ	106	464	106	2,100	106	106	中										21.0		
89れ	土流保	カラマツ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1	25	26	160	95	0.59	49	1	50	全木	95	プロセッサ	50	302	50	1,200	50	50	中										21.0		
89そ	土流保	アカマツ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.22	25	22	338	143	0.42	74	1	75	全木	143	プロセッサ	75	231	75	1,200	75	75	中										21.0		
89つ	土流保	カラマツ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.22	25	24	286	146	0.51	16	53	69	全木	146	プロセッサ	69	161	69	1,200	69	69	緩										21.0		
89ね	土流保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.58	25	30	272	226	0.83	129	4	133	全木	226	プロセッサ	133	143	133	1,200	133	133	緩										20.5		
合計						187.08			29,936	20,128	43.92	9,748	1,526	11,274		20,128		11,274		11,274		10,774	10,774		20,980			50	C-40 450	100倍希釈 10,500						

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
 緩: 0° ～20° 中: 20° ～30° 急: 30° 以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

長木2(鯉沢)位置図

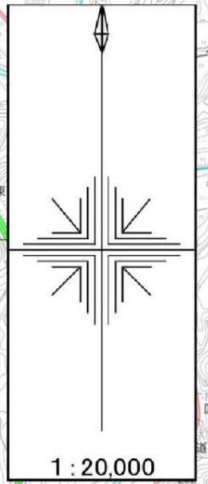

鹿角郡
小坂町

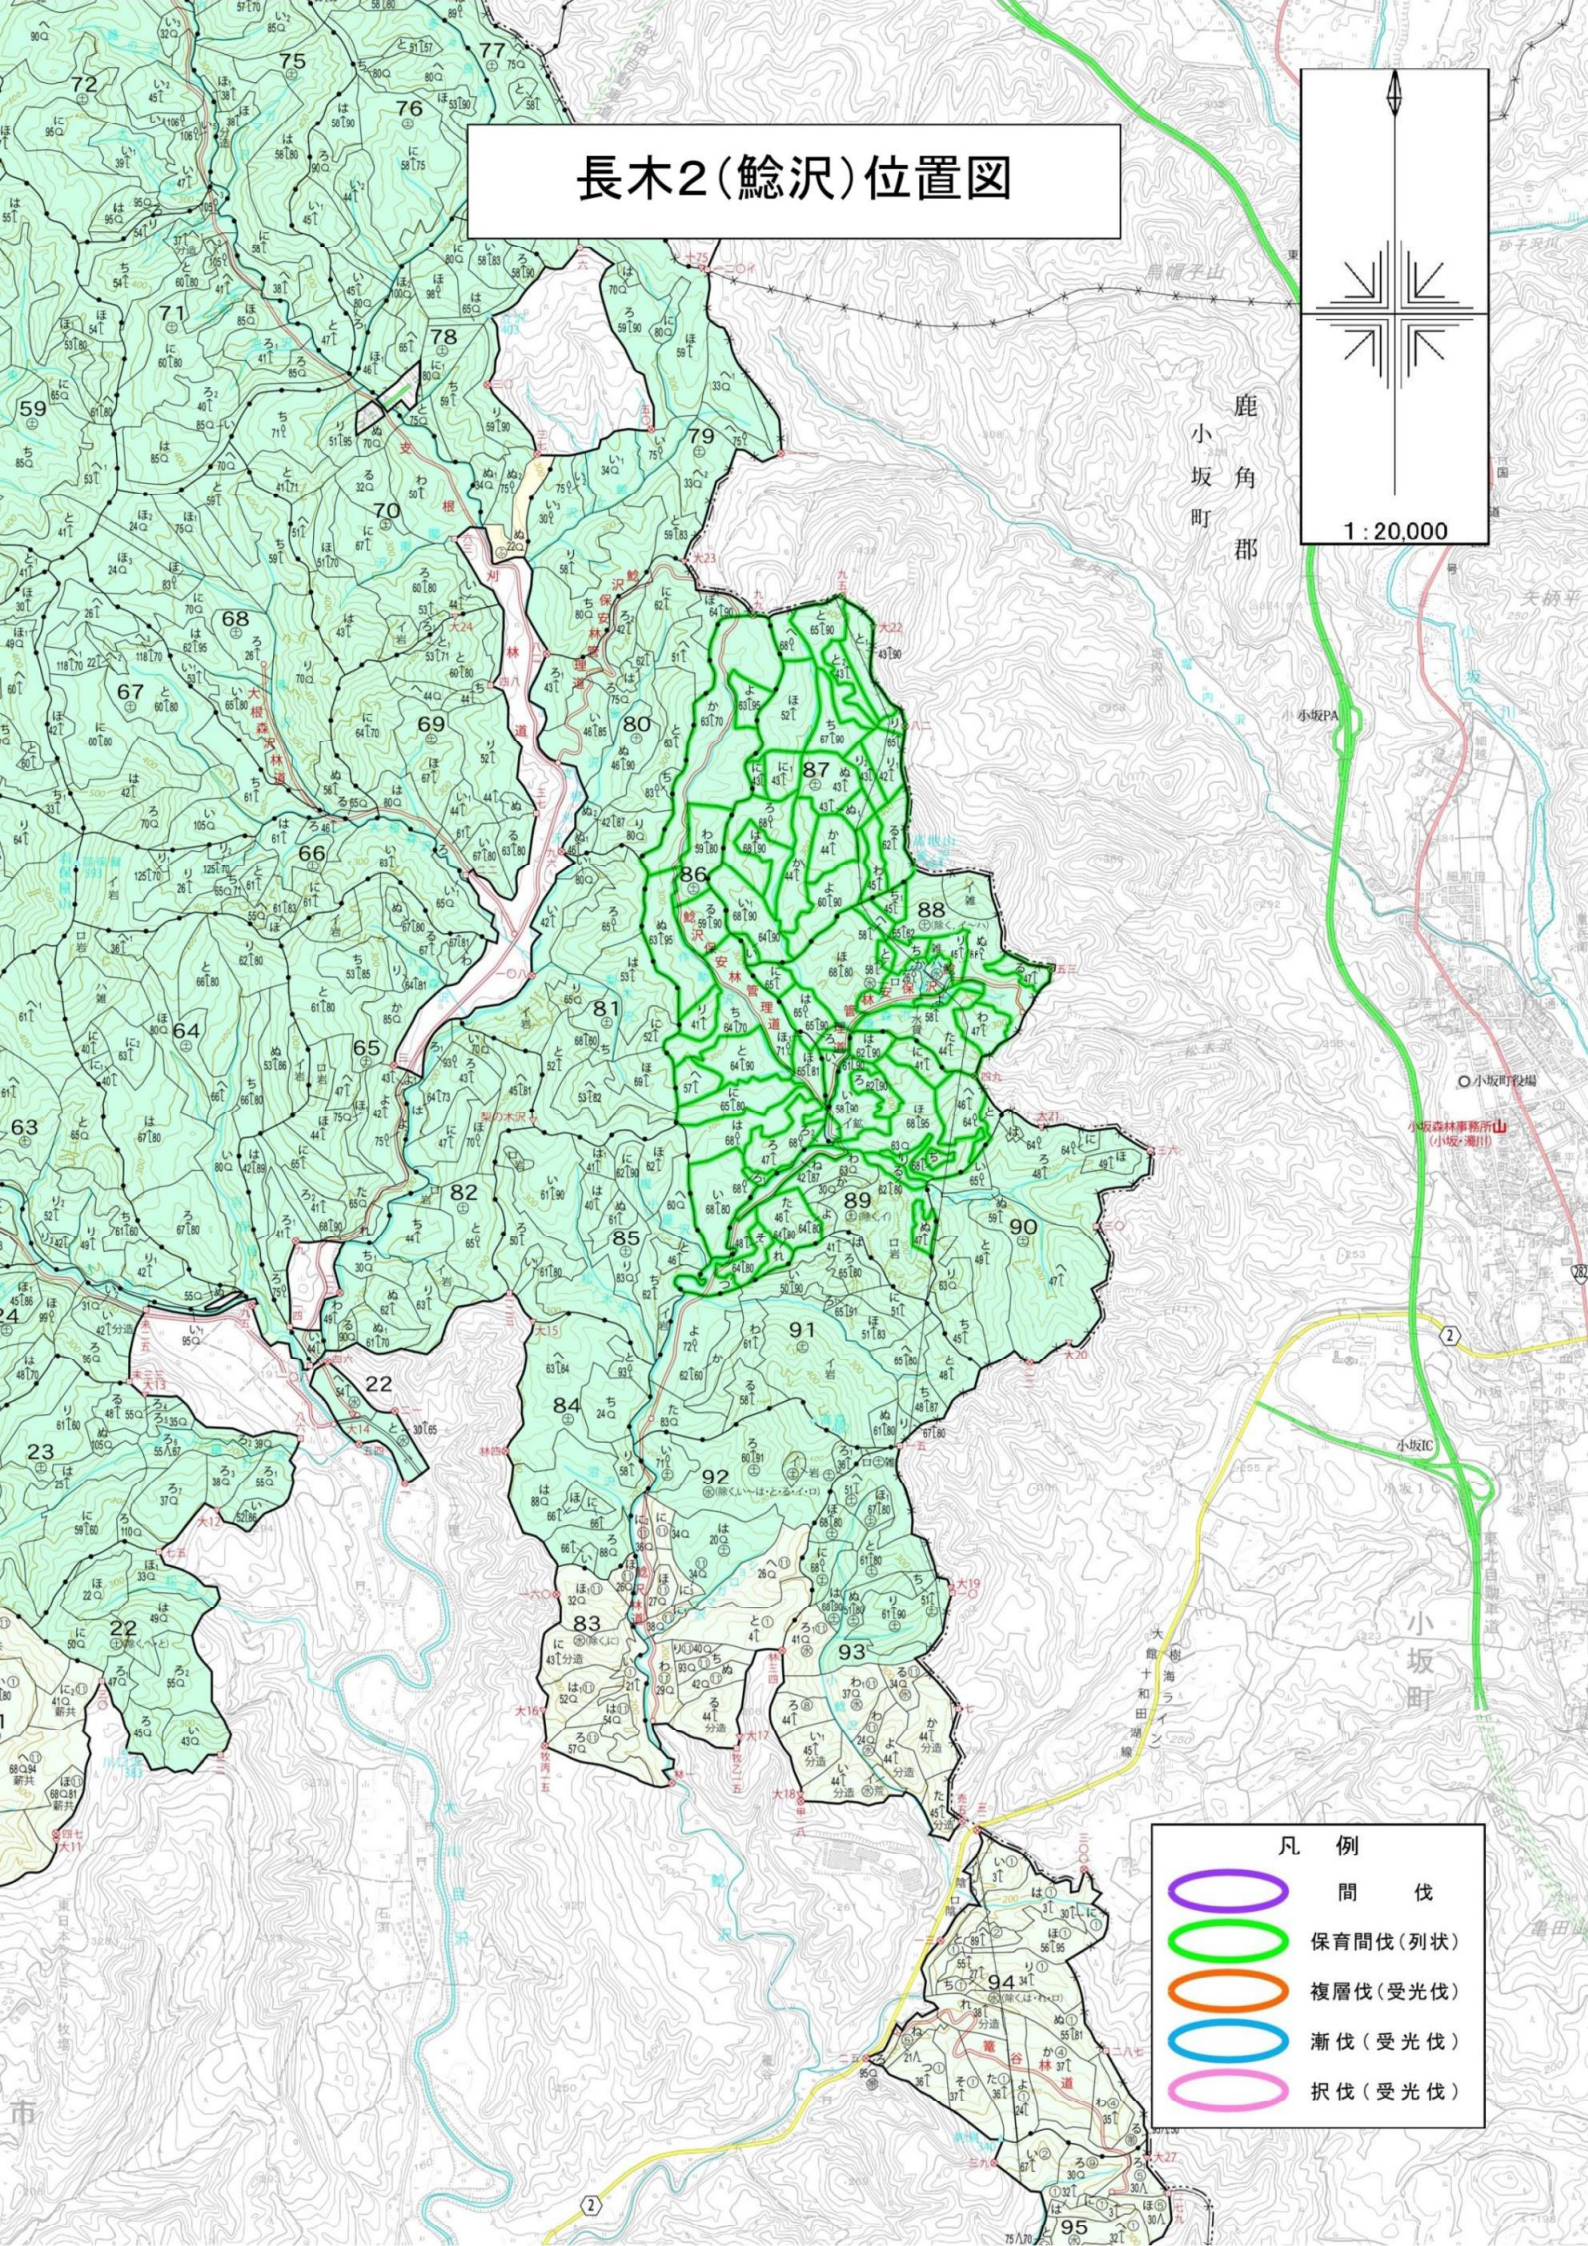

凡 例


- 間伐
- 保育間伐(列状)
- 複層伐(受光伐)
- 漸伐(受光伐)
- 択伐(受光伐)

令和7年度 作業計画図		
国有林	林小班	
大茂内沢外2	86	へ と ち り ぬ る わ か よ い い は に に ほ と と ち り り り ぬ ぬ る わ か か よ
	87	い は に に ほ と と ち り り り ぬ ぬ る わ か か よ
長木森林事務所		

鹿角郡小坂町
大館市大字雪沢


(仙鉾)堀内沢
△437.8
○九五

凡 例	
	間伐
	列状間伐(保層間伐)
	複層伐(受光伐)
	漸伐(受光伐)
	択伐(受光伐)
	自動車道
	林道・作業道
	集材路
	山元土場
	除外地

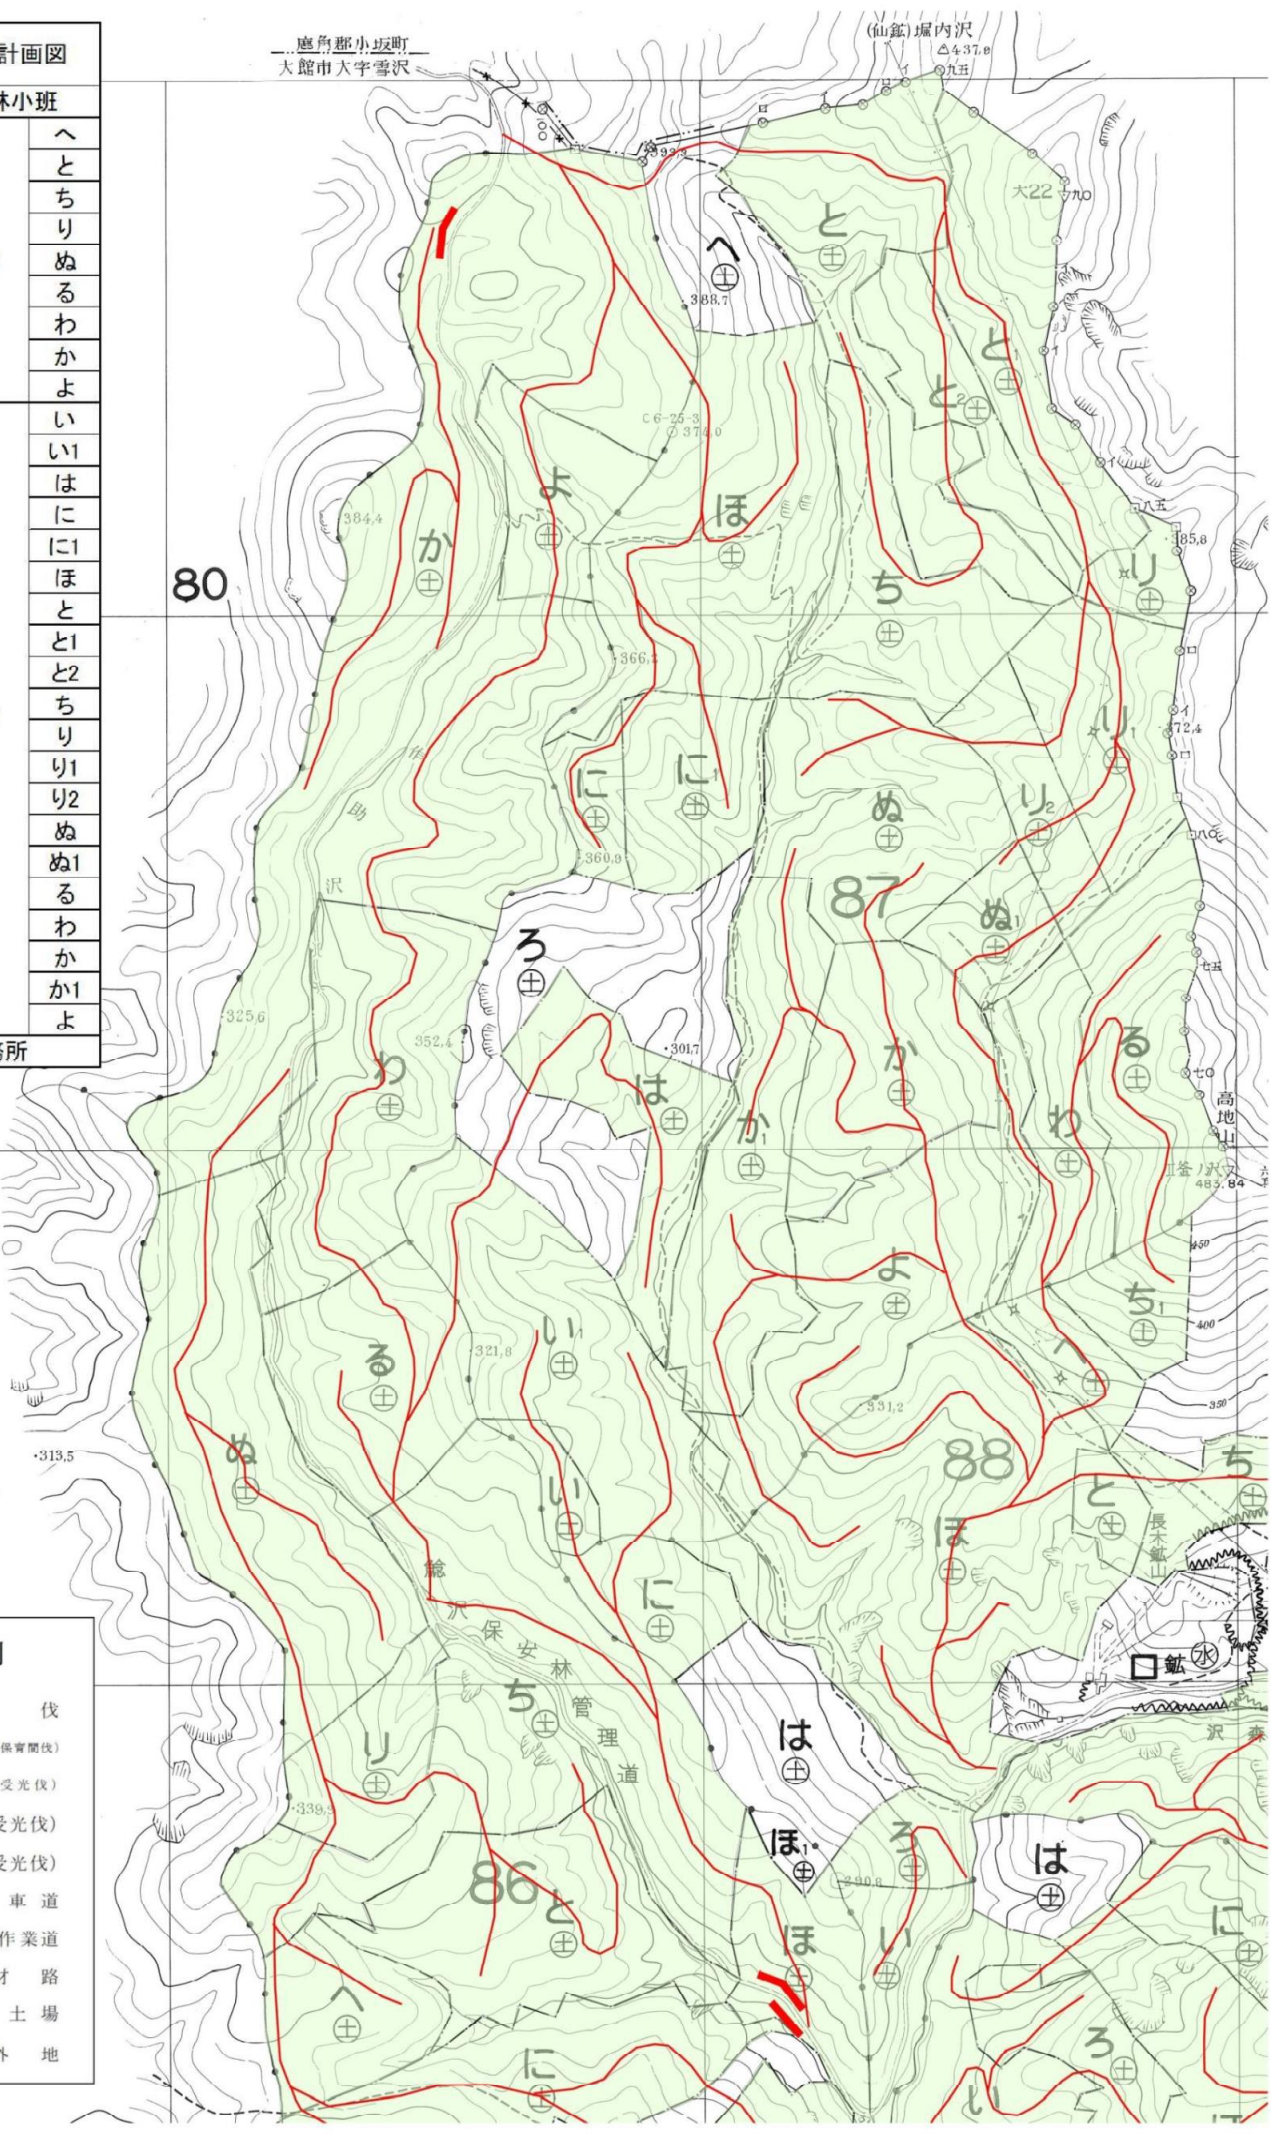

令和7年度 作業計画図		
国有林	林小班	
大茂内沢外2	い	
	ろ	
	に	
	ほ	
	へ	
	と	
	ち	88
	ち1	
	り	
	る	
	わ	
	よ	
	た	
長木森林事務所		

凡	例
	間伐
	選択型伐 (標準間伐)
	後継伐 (受光伐)
	漸伐 (受光伐)
	択伐 (受光伐)
	自動車道
	林道・作業道
	集材路
	山元土場
	除外地

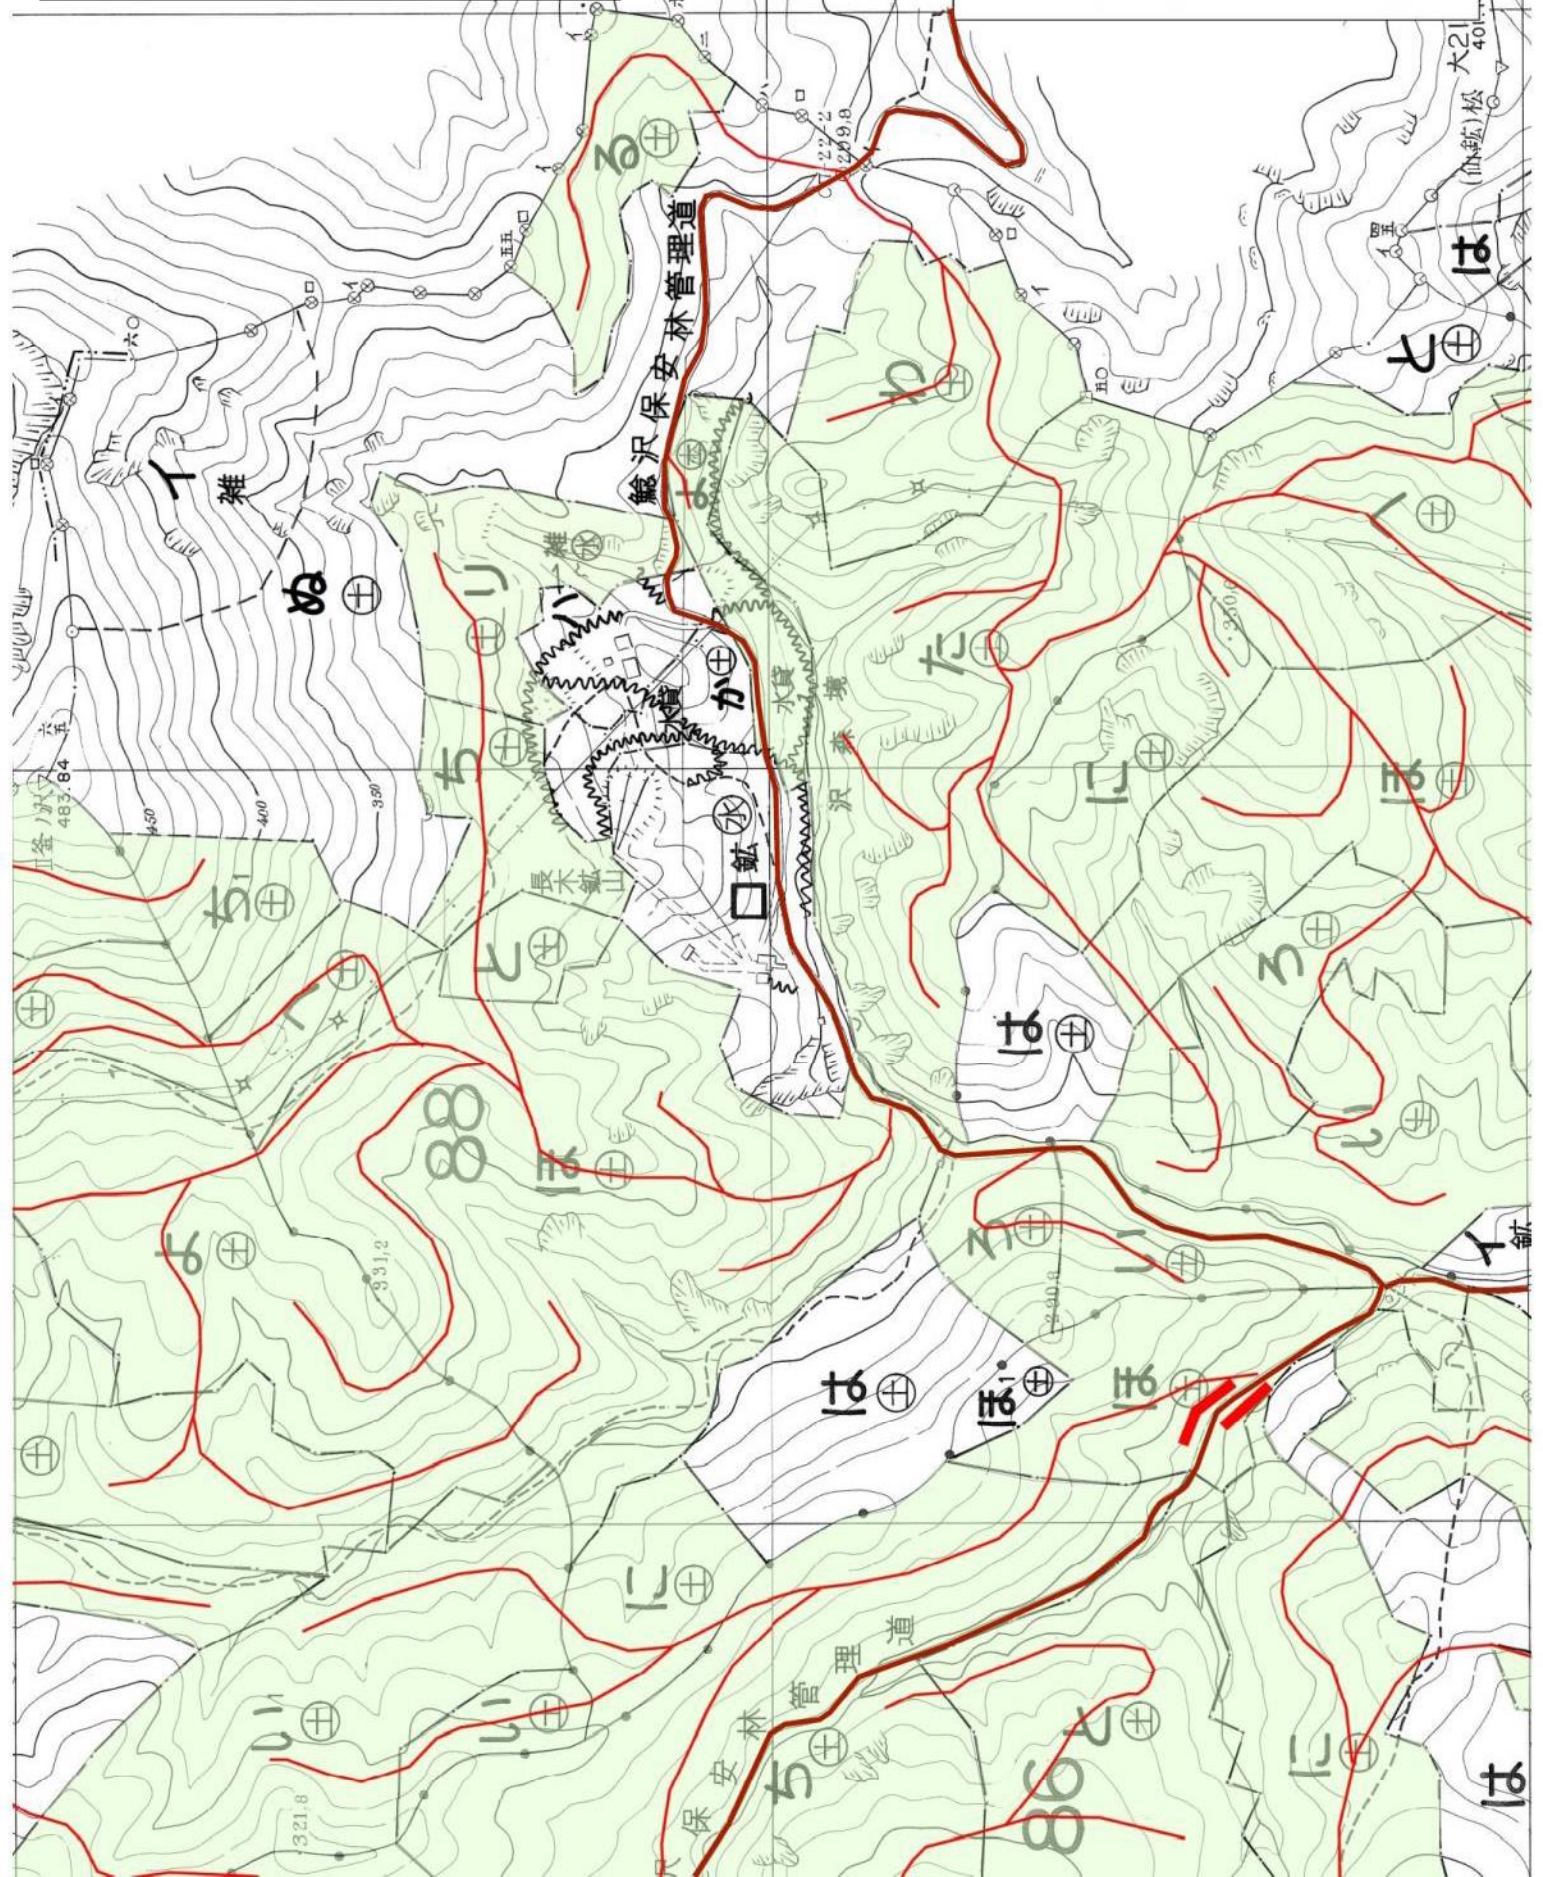

令和7年度 作業計画図		
国有林	林小班	
大茂内沢外2	86	い
		ろ
		に
		ほ
	89	い
		ろ
		に
		ほ
		へ
		ち
		ぬ
		る
		た
		れ
そ		
つ		
ね		
長木森林事務所		

凡	例
	間伐
	列状間伐(保青間伐)
	縦層伐(受光伐)
	漸伐(受光伐)
	択伐(受光伐)
	自動車道
	林道・作業道
	集材路
	山元土場
	除外地

