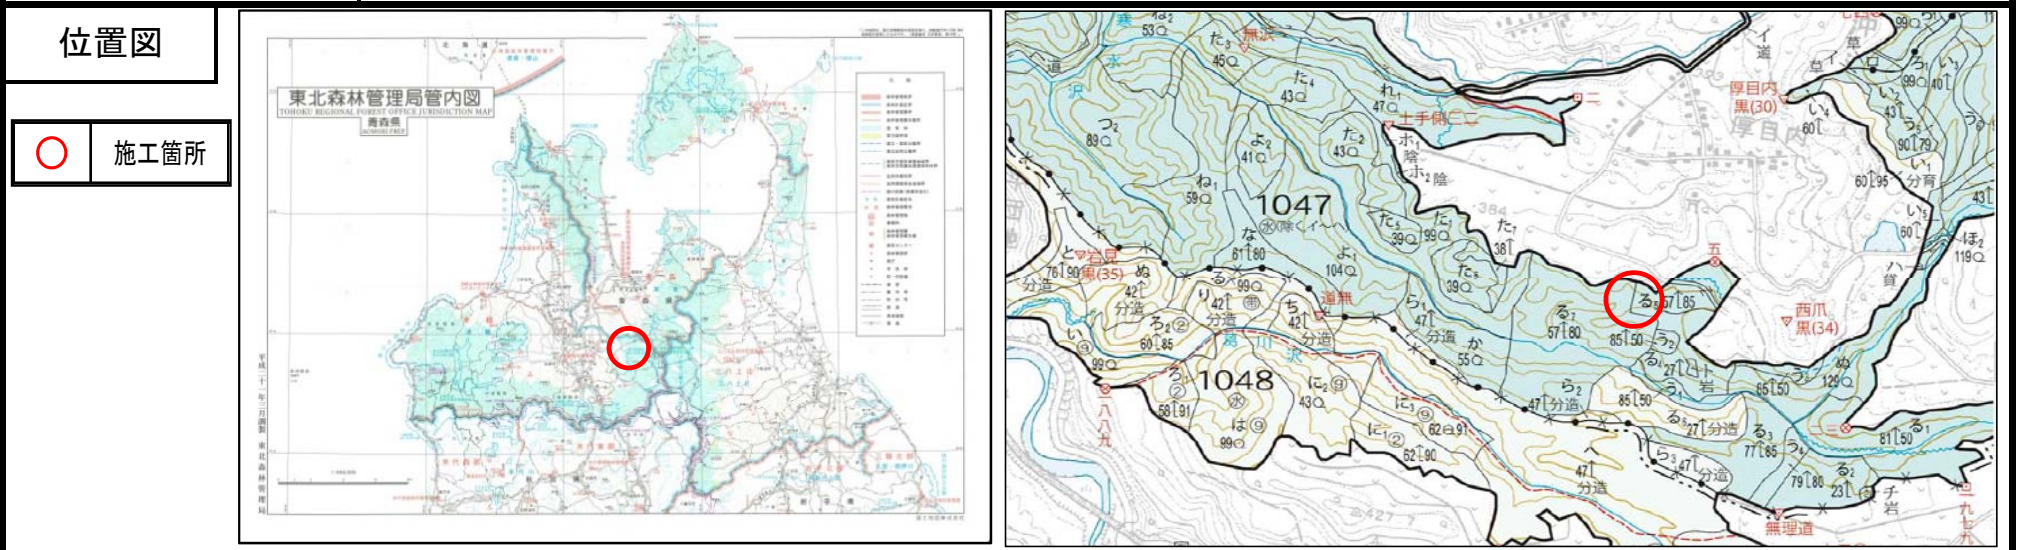


地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かんすいざわ 寒水沢 (青森県)
事業目的	<p>当地区は、黒石市南部に位置し、平成27年には官民界付近の斜面が豪雨や融雪による流水の影響により、侵食崩壊したため水路工を設置したが、近年の異常気象による豪雨や脆弱なシラス土壌であるため、水路工下部が大きく侵食され機能を果たしていない状態にある。</p> <p>侵食崩壊は、斜面上部の民地に設置されている農業施設付近まで進行しており、このまま放置すれば、豪雨等による流水により更に拡大し、農業施設に悪影響を及ぼすおそれがあることから、侵食崩壊の拡大防止及び流路を安定させ、上部施設等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 津軽森林管理署

主な事業内容	山腹工 0.01ha
主な保全対象	農地、農道
総事業費	40,000千円



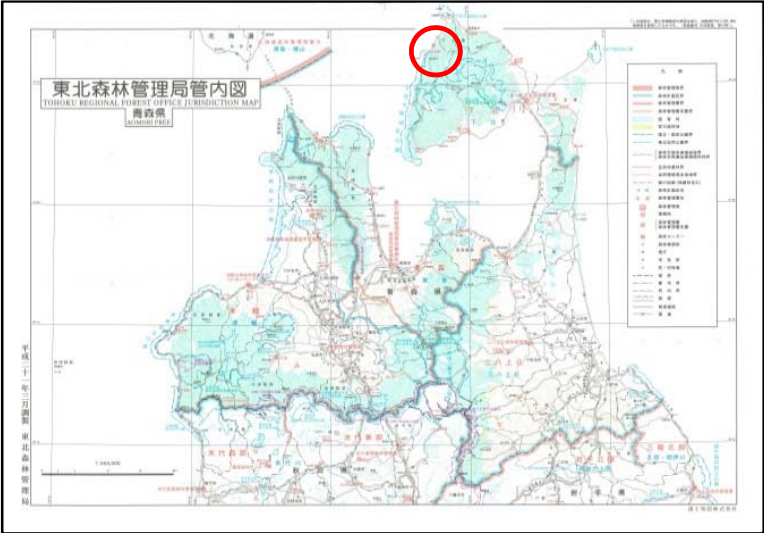

地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和4年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	もとうてつ 元宇鉄 (青森県)
事業目的	当地区は、東津軽郡外ヶ浜町北西部、津軽半島の北端に位置し、豪雨・融雪により山腹斜面の表土が流出し、露岩の風化が顕著に見られる。 このまま放置すれば、今後の豪雨等により表土の流出範囲が拡大し、山腹崩壊や落石による災害発生のおそれがあることから、下流域等の保全を目的として事業を実施する。			事業実施主体	東北森林管理局 青森森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.20ha				
主な保全対象	国道、人家				
総事業費	120,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ○ 施工箇所 </div> </div> <div style="flex-grow: 1;"> </div> </div>				


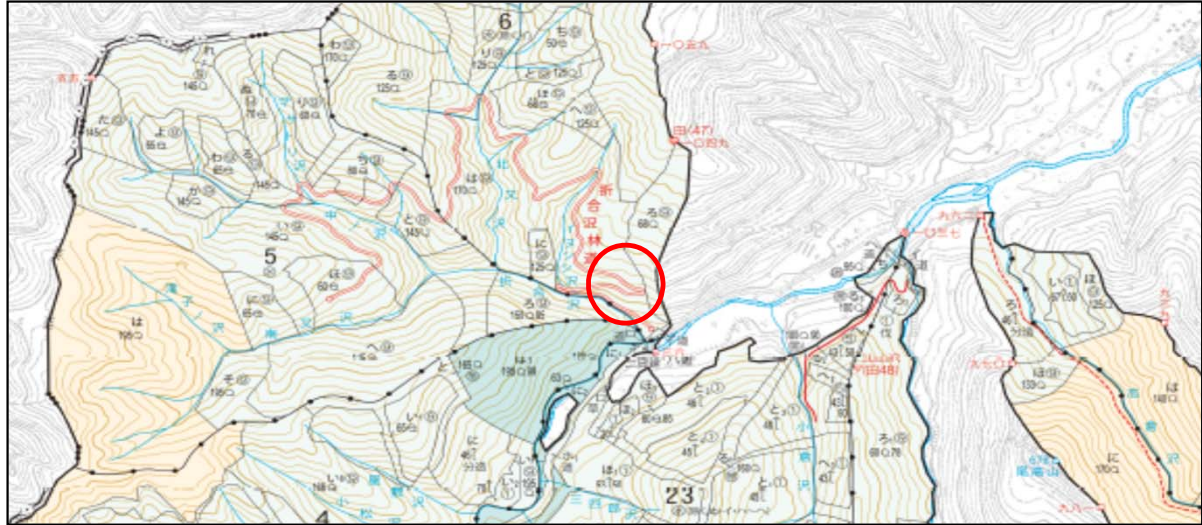
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおさ い ち く 大佐井地区 (青森県)
事業目的	当地区は、下北郡佐井村中心部より南に位置し、平成28年8月には台風第10号に伴う豪雨により、土砂が県道川内佐井線に流出する被害が発生している。 溪床内には、いまだ多量の不安定土砂が堆積しているため、このまま放置すれば、今後の豪雨等により堆積している不安定土砂が流出するおそれがあることから、不安定土砂の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。			事業実施主体	東北森林管理局 下北森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	県道				
総事業費	35,000千円				
位置図	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div> </div>				
○ 施工箇所					

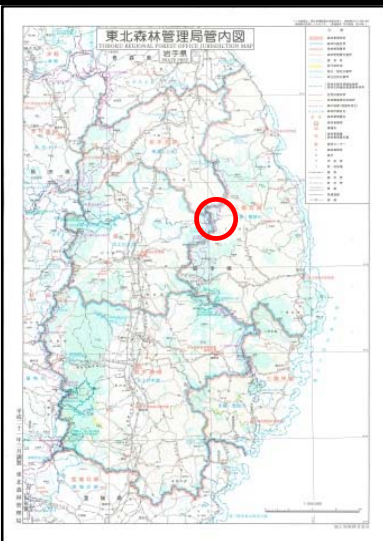
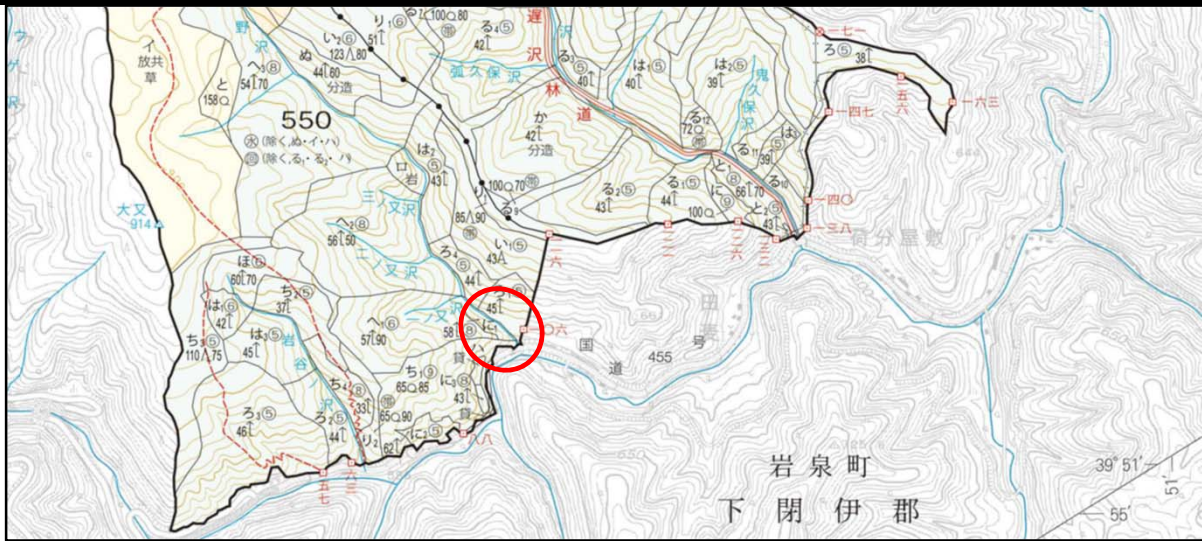
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	オデコ沢 ^{さわ} (青森県)
事業目的	<p>当地区は、下北郡佐井村東部に位置し、これまでの降雨等により溪床内に堆積していた土砂が、豪雨等により下流の農業用水路、県道等に流出し被害を与えている。溪床内には、いまだ不安定土砂等が堆積しているため、このまま放置すれば、不安定土砂の移動により新たに溪岸侵食を誘発し、より多くの不安定土砂等が下流の県道等まで流出するおそれがあることから、堆積した不安定土砂等の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 下北森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	県道				
総事業費	30,000千円				
位置図	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">○ 施工箇所</p> </div> <div style="width: 85%;">  </div> </div>				
					

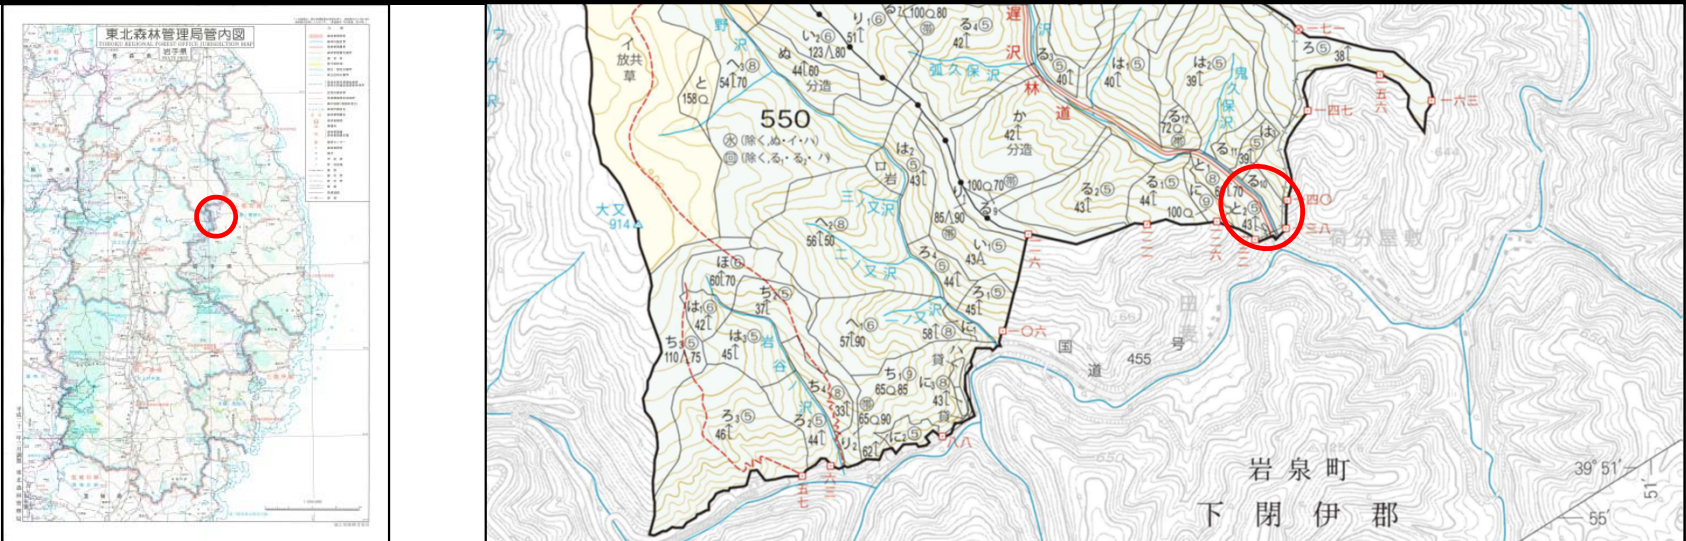
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和5年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おりあわせさわ 折合沢 (岩手県)
事業目的	<p>当地区は、八幡平市北西部に位置し、令和元年の融雪期に発生した山腹崩壊によって多量の崩壊土砂や倒木が直下の折合沢まで崩落している。</p> <p>山腹斜面には不安定な状態で土砂や倒木が多量に堆積しており、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、更に崩壊地が拡大し、新たに生産された土砂等と共に流出するおそれがあることから、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 岩手北部森林管理署
主な事業内容	谷止工嵩上げ 1基、床固工 1基、護岸工 1基、土留工 4基、法枠工 1.00ha				
主な保全対象	人家、市道、林道				
総事業費	200,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">○</div> 施工箇所 </div> <div style="width: 85%;">  </div> </div> <div style="width: 85%; margin-top: 10px;">  </div>				

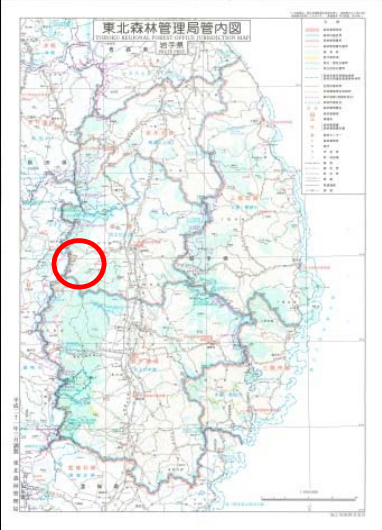
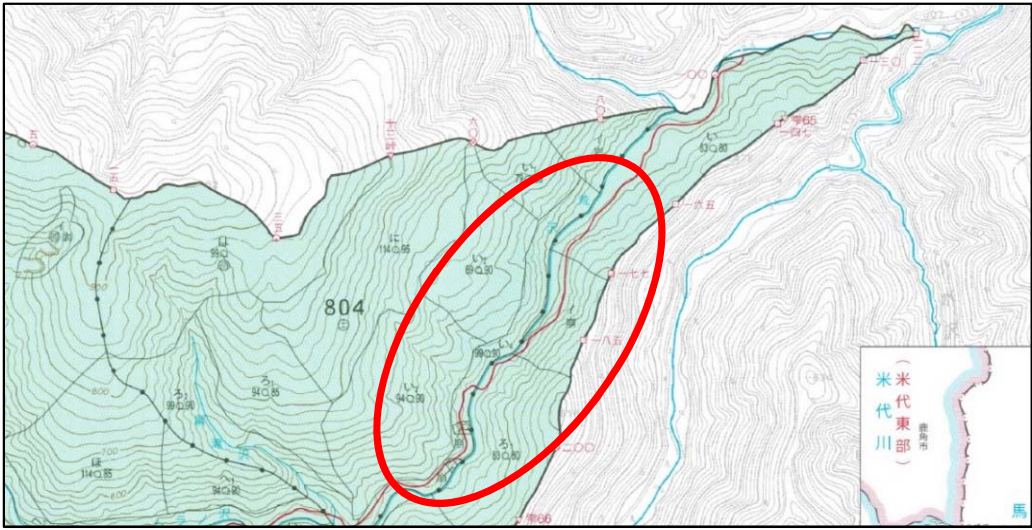
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和4年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	のざわ 野沢 (岩手県)
事業目的	<p>当地区は、下閉伊郡岩泉町西部の郡境付近に位置し、平成28年8月には台風第10号に伴う豪雨により多量の土砂が国道455号に流出する被害が発生している。 溪床内には、いまだ多量の不安定土砂が堆積しているため、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、溪床内に堆積している不安定土砂が流木を巻き込んで流出するおそれがあることから、不安定土砂や流木の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 三陸北部森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	人家、国道				
総事業費	78,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  </div>				

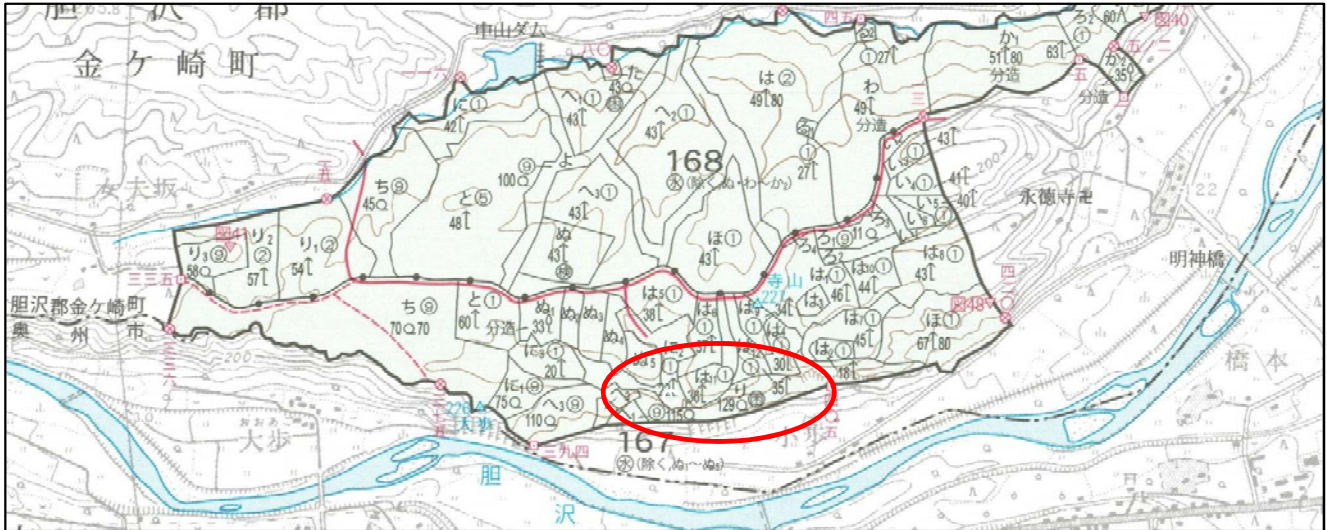
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和4年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おそざわ 遅沢 (岩手県)
事業目的	<p>当地区は、下閉伊郡岩泉町西部の郡境付近に位置し、平成28年8月には台風第10号に伴う豪雨により多量の土砂が国道455号に流出する被害が発生している。 溪床内には、いまだ多量の不安定土砂が堆積しているため、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、溪床内に堆積している不安定土砂が流木を巻き込んで流出するおそれがあることから、不安定土砂や流木の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 三陸北部森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	人家、国道				
総事業費	55,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">○ 施工箇所</div> </div> <div style="flex-grow: 1;">  </div> </div>				

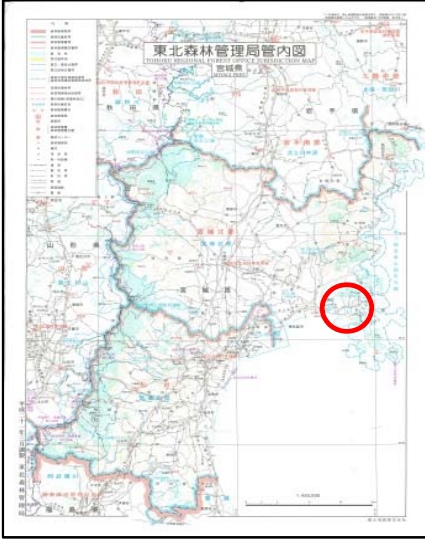
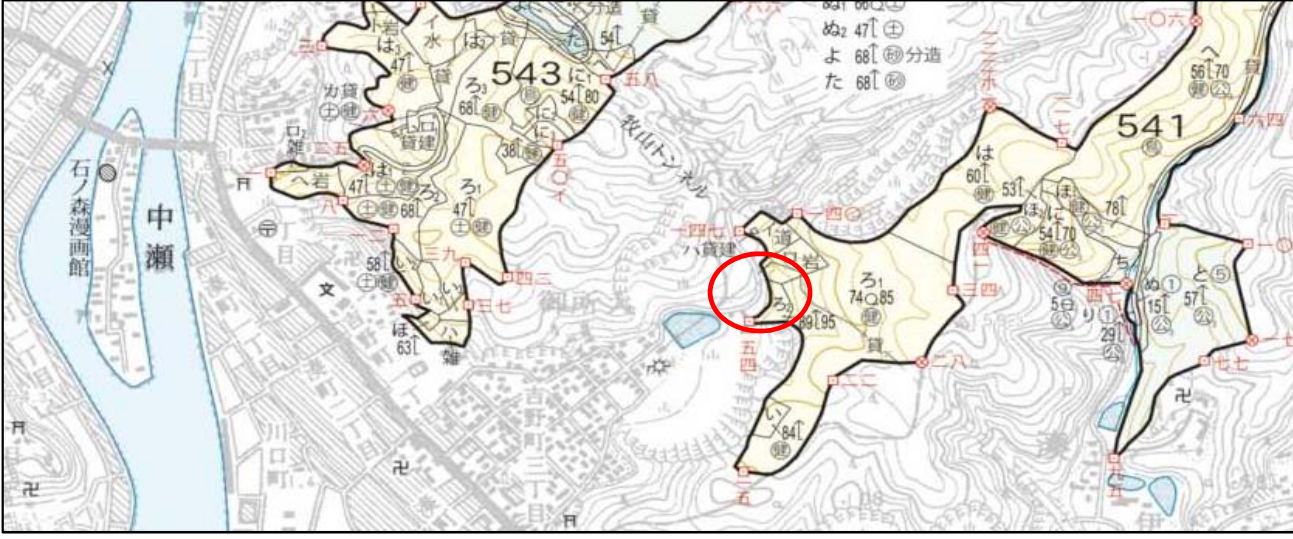
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和6年度(4年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	あらさわ 荒沢 (岩手県)		
事業目的	<p>当地区は岩手郡雫石町西部に位置し、平成25年8月には豪雨等により溪流荒廃が発生し、溪床内に多量の不安定土砂が堆積している。</p> <p>流域内に設置されている既設谷止工7基は全てが満砂状態となっており、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、不安定土砂が下流の保全対象へ流出するおそれがあることから、溪岸侵食等の拡大及び溪床内に堆積している不安定土砂の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 盛岡森林管理署		
主な事業内容	溪間工 3基						
主な保全対象	林道、林道橋						
総事業費	170,000千円						
位置図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px;">○</td> <td>施工箇所</td> </tr> </table> </div> <div>   </div> </div>					○	施工箇所
○	施工箇所						

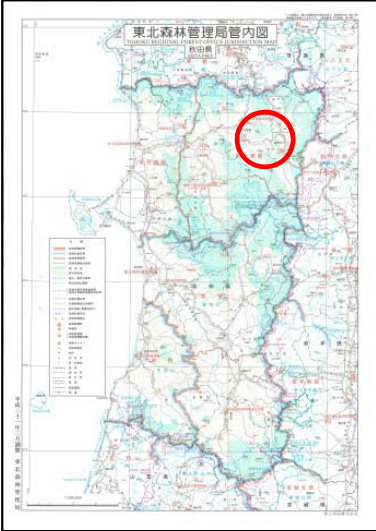
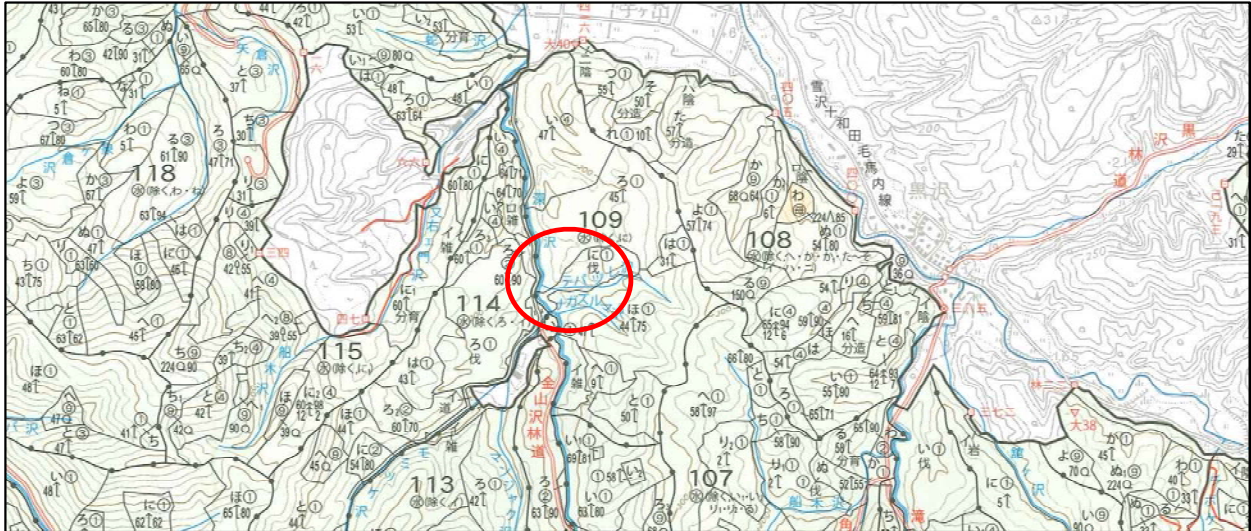
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和8年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	えいとくやま 永徳山 (岩手県)
事業目的	<p>当地区は、胆沢郡金ヶ崎町最南部の郡境付近に位置し、令和元年6月には大雨の影響により山腹崩壊が発生しており、山腹斜面には崩壊した不安定土砂が倒木を伴い、多量に堆積している。</p> <p>このまま放置すれば、崩壊地の拡大による新たな土砂が堆積している不安定土砂や倒木を伴って流出するおそれがあることから、山腹斜面の安定及び下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 岩手南部森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.30ha				
主な保全対象	人家、田、町道				
総事業費	243,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div> <div style="flex-grow: 1;">   </div> </div>				

地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おすさわ 牡沢 (宮城県)
事業目的	当地区は、石巻市の市街地東部に位置し、令和元年10月には台風第19号による豪雨で、溪床内に堆積していた土砂が官民界付近まで流下しており、不安定な状態にある。 このまま放置すれば、今後の豪雨等により、溪床内の不安定土砂が更に流下し、直下にある人家等へ被害を及ぼすおそれがあることから、下流域等の保全を目的として事業を実施する。			事業実施主体	東北森林管理局 宮城北部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	30,000千万円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div> <div style="display: flex;">   </div> </div>				

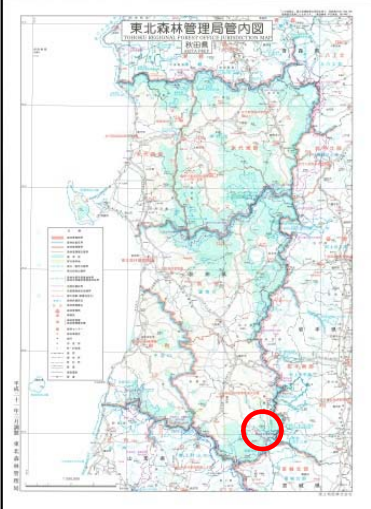
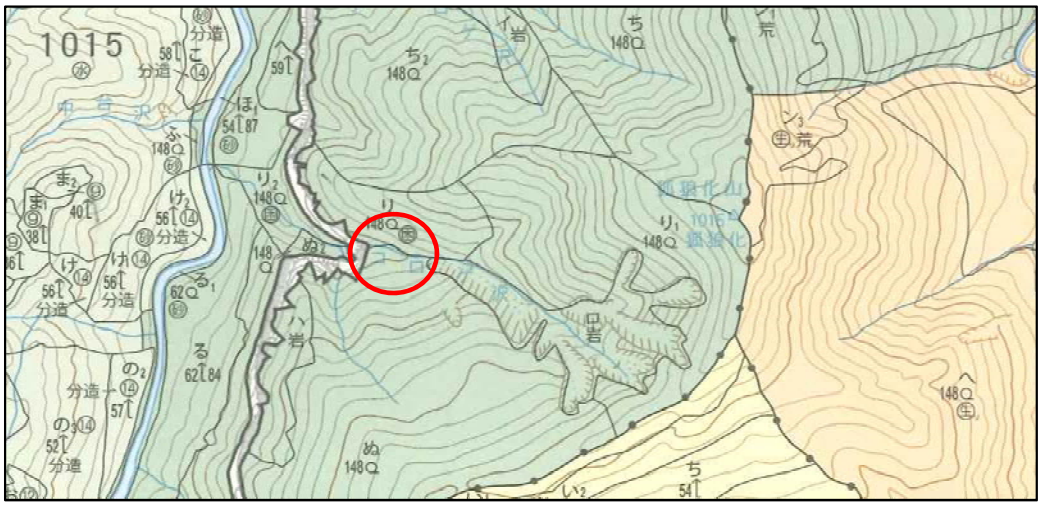
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和5年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ふかさわ 深沢 (秋田県)
事業目的	<p>当地区は、大館市東部に位置し、市道より約100m地点に溪岸侵食による不安定土砂が堆積しており、近年の集中豪雨及び融雪により大量の土砂が市道に流出する被害が発生している。</p> <p>現在も溪床内には多量の不安定土砂が堆積しており、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、溪岸侵食の拡大による新たな土砂が溪床内に堆積している不安定土砂と併せて流出するおそれがあることから、不安定土砂の流出や溪岸侵食の拡大を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 米代東部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基、護岸工 180m				
主な保全対象	人家、県道、市道、田畑				
総事業費	130,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div>   </div>				

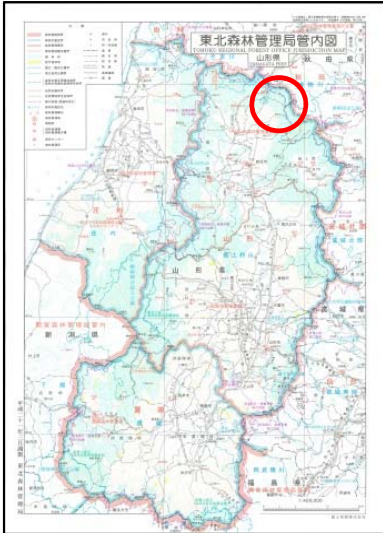
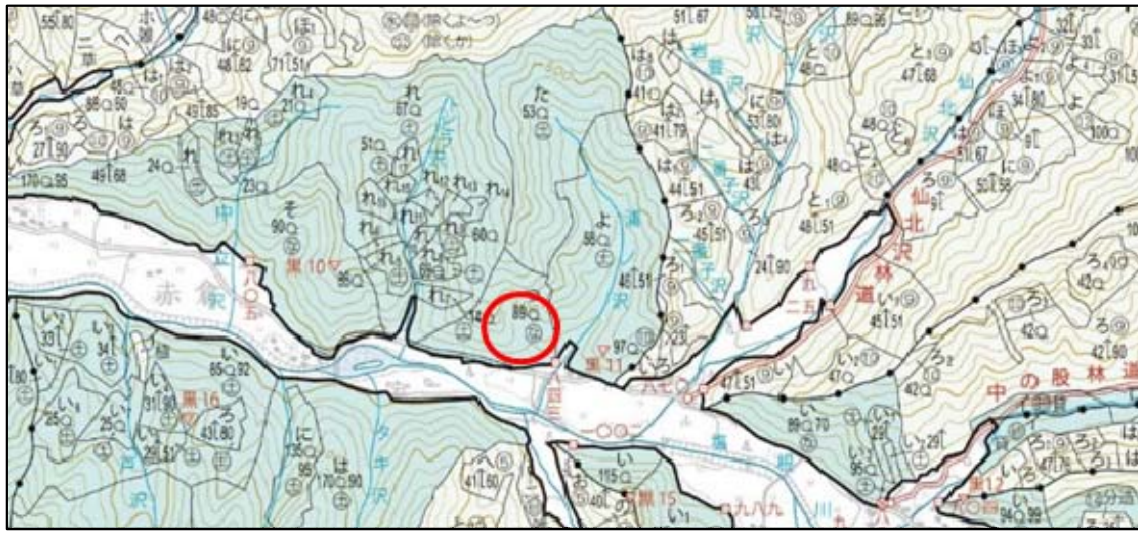
地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和4年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	とうげ さわ 峠の沢 (秋田県)
事業目的	当地区は、湯沢市南部に位置し、JR奥羽本線と国道13号が併走している重要な幹線道路となっており、平成30年8月5日の豪雨では溪床内の不安定土砂が溪岸侵食で新たに発生した土砂を伴い、直下のJR奥羽本線へ押し寄せたため、一時運休する事案が発生している。 溪床内には、いまだ多量の不安定土砂が堆積しているため、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、溪床内に堆積している不安定土砂が流木を巻き込んで流出するおそれがあることから、不安定土砂や流木の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。			事業実施主体	東北森林管理局 秋田森林管理署 湯沢支署
	主な事業内容	溪間工 2基			
主な保全対象	国道、鉄道				
総事業費	75,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 20%; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p style="text-align: center;">○ 施工箇所</p> </div> <div style="width: 80%;"> </div> </div>				

地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	コロゲ ^{さわ} 沢 (秋田県)
事業目的	<p>当地区は、雄勝郡東成瀬村の南東部に位置し、平成6年には台風に伴う集中豪雨により、多量の土砂が流出し、直下の国道342号に被害を与えている。渓床内は溪間工4基が配置されており、全て満砂状態となっている。</p> <p>渓床内には、いまだ多量の不安定土砂が堆積しているため、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、渓床内に堆積している不安定土砂が流木を巻き込んで流出するおそれがあることから、不安定土砂や流木の流出を防止し、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 秋田森林管理署 湯沢支署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	国道				
総事業費	35,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div> <div style="flex-grow: 1;">   </div> </div>				

地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和4年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	トビラ沢 ^{さわ} (山形県)
事業目的	<p>当地区は、最上郡真室川町北東部の秋田県境付近に位置し、山形県内でも有数の豪雪地帯であり、平成31年2月に発生した雪崩では生活道路である町道が通行止めとなり、迂回路もないため地域住民の生活に支障を与えている。</p> <p>雪崩が発生した斜面は、下層植生の密度が低いため豪雪などの気象条件によっては、今後も雪崩が発生するおそれがあることから、雪崩発生防止を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 山形森林管理署 最上支署
主な事業内容	なだれ防止柵工 4段				
主な保全対象	人家、町道、田				
総事業費	100,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div> <div style="flex-grow: 1;">   </div> </div>				

地区概要表

事業名	復旧治山(国有林)	事業計画期間	令和3年度～令和4年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ふるまさわ 古巻沢 (山形県)
事業目的	<p>当地区は、最上郡戸沢村のほぼ中央部に位置し、平成30年8月の集中豪雨の影響により、渓床内に堆積していた土砂等と渓岸侵食によって新たに生産された土砂等が多量に流出し、村道や農地等に被害を与えている。</p> <p>渓床内には、多量の不安定土砂が流木とともに堆積しており、このまま放置すれば、今後の豪雨等により、渓床内の不安定土砂と渓岸侵食の拡大による新たな土砂が倒木を巻き込んで流出するおそれがあることから、下流域等の保全を目的として事業を実施する。</p>			事業実施主体	東北森林管理局 山形森林管理署 最上支署
主な事業内容	谷止工 3基				
主な保全対象	村道、農道、農地				
総事業費	75,000千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> ○ 施工箇所 </div> </div>				